



KATALOG

2025



KATALOG 2025

06.2025

Informacja o prawach autorskich

© REJS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość niniejszego katalogu, w tym układ graficzny, opisy techniczne, fotografie, ilustracje, kody produktów oraz inne materiały, stanowią własność intelektualną firmy REJS Sp. z o.o. i są chronione przepisami prawa autorskiego oraz przepisami dotyczącymi ochrony własności przemysłowej.

Kopowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.

REJS Spółka z o.o.
ul. Mławska 61
87-500 Rypin

rejs.eu

Spis treści

O nas	4
Oznaczenie ikon stosowanych w katalogu	10

1 KUCHNIA 12

Systemy do szafek niskich	15
Systemy do szafek narożnych	27
Systemy do szafek wysokich	37
Systemy do szafek wiszących	46
Komponenty uzupełniające	52
Systemy relingowe	54
Informacje techniczne	56

2 SEGREGACJA ODPADÓW 76

Pojemniki na odpady	79
Systemy elektrycznego otwierania szuflad	86
Pojemniki i akcesoria do indywidualnych zestawień	90

3 SZUFLADY I PROWADNICE 94

Systemy szuflad	96
Organizacja wewnętrzna	112
Akcesoria	122
Informacje techniczne	124
Systemy prowadnic	132
Systemy szuflad i prowadnic - akcesoria	140
Informacje techniczne	142

4 GARDEROBA 150

Szuflady PURO	152
Organizacja wewnętrzna	158
Szuflady MULTI	160
Szuflady SIMPLA	163
Wieszaki	164
Drażki	172
Akcesoria	175

5 ŁAZIENKA, PRALNIA, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 176

Łazienka	178
Pralnia, pomieszczenie gospodarcze	186

6 BIURO 194

Stelaże biurka	196
Przedłużacze biurkowe	200
Przepusty kablowe	206
Akcesoria	208

7	ZAWIASY I PODNOŚNIKI	212
	Oznaczenie ikon stosowanych w katalogu	214
	Przegląd oferty	215
	Expert - informacje ogólne	216
	Regular - informacje ogólne	218
	Basic - informacje ogólne	219
	Expert	220
	Regular	228
	Basic	232
	Systemy spowalniania oraz bezuchwytyowego otwierania frontów	242
	Okucia do klap	243
	Podnośniki	244
8	UCHWYTY, GAŁKI MEBLOWE, WIESZAKI, RAMKI ALUMINIOWE, SZKŁO	246
	Uchwyty meblowe i wieszaki - przegląd oferty	248
	Uchwyty meblowe	251
	Przykręcane	251
	Gałki	267
	Krawędziowe	273
	Szablon montażowy	288
	Wieszaki meblowe	290
	Profile i ramki	302
	Szkło dekoracyjne	306
9	OŚWIETLENIE LED	310
	Oznaczenie ikon stosowanych w katalogu	312
	Schemat przykładowego układu oświetleniowego	315
	Taśmy LED	316
	Złączki LUMINO do taśm LED	318
	Profile LED LUMINO	319
	Klosze LED LUMINO	328
	Zasilacze LED	329
	Przewody do zasilaczy	332
	Oprawy LED	333
	Włączniki LED	334
	Akcesoria	352
	Przedłużacze biurkowe	354
	Przepusty kablowe	360
10	AKCESORIA DODATKOWE	362
	Nogi meblowe	364
	Stopki meblowe	365
	Ślizgacze i rolki	370
	Zawieszki i listwy montażowe	371
	Drażki	374
	Złącza i łączniki meblowe	375
	Podpórki i wsporniki	378
	Listwy aluminiowe	380
	Kratki wentylacyjne	381
	Zamki	382
	Stelaże ławek	384
	Zaczepy i obejmmy	385
	Akcesoria różne	387
	Materiały do pakowania	389

REJS – precyzyjne systemy wyposażenia mebli

Jesteśmy firmą rodzinną z ponad 32-letnią tradycją, która łączy doświadczenie pokoleń z nowoczesnym podejściem do projektowania i produkcji. Specjalizujemy się w zaawansowanych akcesoriach meblowych, zwiększających funkcjonalność i ergonomię codziennie użytkowanych przestrzeni.

Nasza oferta obejmuje m.in. systemy szuflad, kosze cargo oraz moduły przechowywania – projektowane z myślą o kuchniach, łazienkach, garderobach i biurach.

Każdy produkt REJS powstaje w oparciu o nowoczesne technologie i rygorystyczne standardy jakości. Dzięki zautomatyzowanym procesom, kontroli parametrów technicznych oraz dbałości o detale dostarczamy rozwiązania zoptymalizowane zarówno pod kątem użytkowym, jak i montażowym.

REJS to sprawdzony partner w realizacji projektów, które wymagają precyzji, powtarzalności i trwałości. Wspieramy naszych klientów w tworzeniu uporządkowanych, funkcjonalnych i nowoczesnych wnętrz – z zachowaniem najwyższych standardów wykonania.





REJS W LICZBACH



PRODUKCJA

3 zakłady produkcyjne



PRACOWNICY

Ponad 1000 osób
zatrudnionych
w Grupie REJS



ZASIĘG

25 oddziałów handlowych
w całej Polsce i za granicą



CENTRUM MAGAZYNOWE

14.000 m²



GWARANCJA JAKOŚCI

Certyfikat
ISO 9001:2015



WYPRODUKOWANE W POLSCE

Wiodący polski producent
akcesoriów meblowych



WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Istniejemy
od 1993 roku

REJS – Technologia, precyzja, rozwój

Od ponad 32 lat rozwijamy nowoczesne zaplecze produkcyjne, obejmujące obrabiarki CNC, lasery, urządzenia do obróbki plastycznej, lakierowanie proszkowe i linie galwaniczne.

Specjalizujemy się w:

- produkcji akcesoriów meblowych (marka REJS),
- produkcji zleceń (realizujemy projekty naszych klientów),
- produkcji akcesoriów tapicerskich.

Zespół ponad 1000 pracowników realizuje procesy od projektowania i prototypowania, po montaż gotowych komponentów. Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jakości, zgodnej z normą ISO 9001:2015 i specyfikacjami klientów.

Prowadzimy intensywne prace badawczo-rozwojowe współfinansowane z funduszy UE – m.in. nad przewodnikami modułowymi, systemami magnetycznymi i elementami z funkcją grzewczą. Dysponujemy nowoczesnym laboratorium do testów materiałowych i funkcjonalnych.

REJS to sprawdzony dostawca precyzyjnych, trwałych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu meblowego i pokrewnych branż.



PRODUKCJA

MARKA WŁASNA

ZLECENIOWA

OKUĆ
TAPICERSKICH



USŁUGI DLA PRZEMYSŁU



**LAKIEROWANIE
PROSZKOWE**



**LASEROWA
OBRÓBKA BLACH**



**OBRÓBKA
ALUMINIUM**



**OBRÓBKA
PLASTYCZNA BLACH**



**OBRÓBKA
PLASTYCZNA DRUTU**




**OBRÓBKA
PLASTYCZNA RUR
I PROFILI**



**OBRÓBKA
SKRAWANIEM CNC**




**OBRÓBKA
SZKŁA**



SPAWANIE



**SZLIFOWANIE
I POLEROWANIE**



**USŁUGI
GALWANICZNE**





**ZAWIESZKI
MALARSKIE**



ZGRZEWANIE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO



PUNKTY HANDLOWE REJS



📍 **BIAŁYSTOK** 15-399 | ul. Octowa 3A
 ☎ tel. 85 742 2552
 ✉ bialystok@rejs.eu



📍 **BRALIN** k/Kępna 63-640 | ul. Kępińska 32
 ☎ tel. 62 781 1266
 ✉ bralin@rejs.eu



📍 **BYDGOSZCZ** 85-758 | ul. Przemysłowa 30B
 ☎ tel. 52 320 7225
 ✉ bydgoszcz@rejs.eu



📍 **ELBLĄG** 82-300 | ul. Warszawska 135
 ☎ tel. 55 236 1908
 ✉ elblag@rejs.eu



📍 **GDYNIA** 81-036 | ul. Pucka 35
 ☎ tel. 797 944 733
 ✉ gdynia@rejs.eu



📍 **GOSŁAWICE** k/Dobrodzienia 46-380 | ul. Lubliniecka 2A
 ☎ tel. 34 341 2714
 ✉ dobrodzien@rejs.eu



📍 **JELENIA GÓRA** 58-500 | ul. Powstańców Śl. 22A
 ☎ tel. 505 489 487
 ✉ jeleniagora@rejs.eu



📍 **LUBLIN** 20-447 | ul. Diamentowa 10A
 ☎ tel. 81 748 0380
 ✉ lublin@rejs.eu



📍 **ŁOMŻA** 18-400 | ul. Piłsudskiego 113
 ☎ tel. 505 489 871
 ✉ lomza@rejs.eu



📍 **PŁOCK** 09-400 | ul. Przemysłowa 16A
 ☎ tel. 24 268 1936
 ✉ plock@rejs.eu



📍 **RYBNIK** 44-203 | ul. Przemysłowa 3
 ☎ tel. 32 424 4164
 ✉ rybnik@rejs.eu



📍 **RYPIN** 87-500 | ul. Mławska 48
 ☎ tel. 54 233 7224
 ✉ rypin@rejs.eu

PUNKTY HANDLOWE REJS



📍 **SIEMIANOWICE ŚL.** 41-100 | ul. Bytomska 43
☎ tel. 32 253 0705
✉ siemianowice@rejs.eu



📍 **SUWAŁKI** 16-400 | ul. Sejneńska 83
☎ tel. 87 566 3880
✉ suwalki@rejs.eu



📍 **SZCZECIN** 70-809 | ul. Cz. Piskorskiego 3
☎ tel. 91 434 4800
✉ szczecin@rejs.eu



📍 **ŚWIĘTOCHŁOWICE** 41-600 | ul. Sądowa 16
☎ tel. 604 415 992
✉ swietochlowice@rejs.eu



📍 **TORUŃ** 87-100 | ul. Chrobrego 121/125
☎ tel. 56 623 7329
✉ torun@rejs.eu



📍 **WYSOGOTOWO** k/Poznań 62-081 | ul. Bukowska 27
☎ tel. 668 435 285
✉ poznan@rejs.eu



📍 **ZIELONA GÓRA** 65-775 | ul. Zacisze 16
☎ tel. 68 323 9281
✉ zielonagora@rejs.eu

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS

📍 **Carmin SPF Sp. z o.o.**
LUBLIN 20-469
ul. Budowlana 10
☎ tel. 81 749 84 34
✉ carmin@carmin.pl

📍 **Dekor-plyt Sp. z o.o.**
ŁÓDŹ 94-103
ul. Elektronowa 4
☎ tel. 42 688 90 05
✉ biuro@dekor-plyt.pl

📍 **Fest Sp. z o.o.**
OLSZTYN 10-603
ul. Metalowa 3C
☎ tel. 89 532 96 52
✉ jarek@fest.olsztyn.pl

📍 **Kraft Sp. z o.o.**
WROCŁAW 51-318
ul. Zakrzowska 23
☎ tel. 600 486 099
✉ rafal.drozdowski@kraft-am.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

📍 **REJS SPÓŁKA Z O.O.** | **RYPIN** 87-500 | ul. Mławska 61
☎ tel. 54 280 5651

IKONY W TABELACH

	indeks		szerokość frontu na zawiasie		opakowanie zbiorcze (szt.)		moc
	kolor		szerokość frontu		eurowkręt	KG	masa przewodu
	szerokość / długość		liczba półek		wkręt do drewna		przekrój przewodu
	wysokość		dopuszczalne obciążenie (kg)		regulacja mimośrodowa		grubość izolacji
T	typ		pojemność		regulacja na fasoli		średnica przewodu
	strona mocowania do korpusu szafki L - lewa P - prawa		wymiary	H	wysokość / wysokość prowadnika		

IKONY UNIWERSALNE

	2 szt. w komplecie		opakowanie zbiorcze X sztuk		materiał		model 3D
	opakowanie zbiorcze X kompletów		przetestowano na X cykli		pokrycie		

IKONY STOSOWANE W DZIALE SZUFLADY I PROWADNICE

	szuflady frontowe		prowadnica dolnego montażu		cichy domyk		do płyt o różnej grubości
	szuflady wewnętrzne		prowadnica bocznego montażu		push to open		dekor drewniany
	wysokość boku szuflady		dostępne długości nominalne prowadnic		opcja wypięcia		dekor szklany
	wysokość prowadnicy		dopuszczalne obciążenie (kg)		synchronizacja toru ruchu		wyrób z blachy
	prowadnica rolkowa		częściowy wysuw		synchronizacja obszaru aktywacji		
	prowadnica kulkowa		pełny wysuw		regulacja w 3 wymiarach		

IKONY STOSOWANE W DZIALE ZAWIASY

	Linia Basic		kątowy		rozstaw otworów puszek		regulacja frontu pozioma
	Linia Regular		równoległy wpuszczany		prowadnik z fasolą na wkręt		regulacja frontu pionowa
	Linia Expert		szeroki kąt otwarcia		prowadnik z fasolą na wkręt EURO		regulacja głębokości frontu
	standardowy		wysokość prowadnika		prowadnik mimośrodowy na wkręt		cichy domyk
	nakładany		kąt otwarcia		montaż ramienia zawiasu na prowadnik SLIDE-ON		zawias jednostopniowy
	bliźniaczy		puszka na wkręt		montaż ramienia zawiasu na prowadnik CLIP-ON		regulacja na ramieniu mimośrodowa
	wpuszczany		rozmiar puszek		regulacja w 3 wymiarach		

IKONY STOSOWANE W DZIAŁACH BIURO I OŚWIETLENIE LED

	barwa ciepła		długość segmentu taśmy		długość przewodu z wtyczką		standard ochrony III
	barwa neutralna		długość		napięcie wyjściowe		zakres temperatur pracy
	barwa zimna		długość przewodu		napięcie wyjściowe		średnica
	typ diody		taśma zakończona kablem z obu stron		napięcie zasilania		rodzaj gniazda (Schuko)
	natężenie strumienia światła (lm) na metr		ściemniacz przyciskowy		stopień ochrony		rodzaj gniazda (French)
	liczba diod na 5 metrów		ściemniacz dotykowy		maksymalne dopuszczalne obciążenie (Watt)		liczba sztuk w opakowaniu
	moc urządzenia		tryb jednobiegowy (włącznik drzwiowy)		standard ochrony I		moc ładowania z gniazda USB
	szerokość taśmy		tryb dwubiegowy (włącznik standardowy)		standard ochrony II		

1. KUCHNIA






KUCHNIA




Cargo mini boczne MULTI

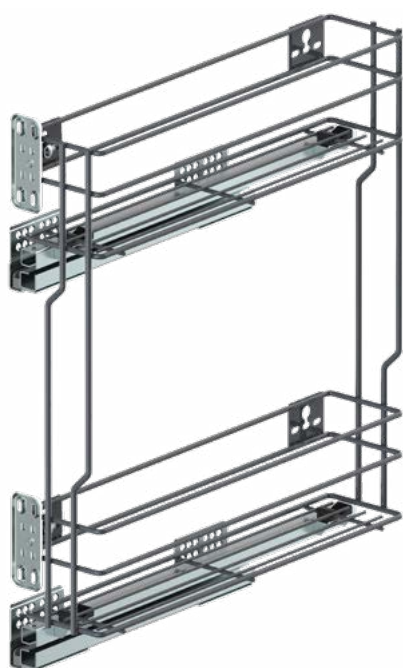

• dopuszczalne obciążenie całego systemu: **15 kg**

• szybki montaż kosza bez użycia narzędzi, zastrzeżony system Click!

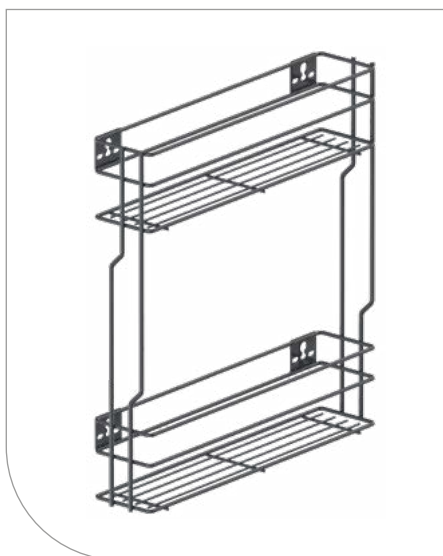


1 KOSZ BOCZNY 150 - 250**MULTI**

↔		⌄
150	WE03.7319.01	001, 003, 062, 924
200	WE03.7419.01	001, 003, 062, 924
250	WE29.0124.01	001, 062, 924

2 SYSTEM JEZDNY BOCZNY**REJS FULL**

pełny wysuw, miękki dociąg L-450



↔		⌄
L	WE29.0706.01	062
P	WE29.0707.01	062

HETTICH QUADRO V6


pełny wysuw, miękki dociąg L-450



↔		⌄
L	WE29.0021.01	924
P	WE29.0022.01	924

i INFORMACJE DODATKOWE

Schemat wysuwu:



Informacje montażowe str. 56


Jak zamawiać?

- 1 Wybierz rozmiar kosza.
- 2 Dobierz system jezdny.

**1 + 2**




Cargo mini boczne na ręczniki MULTI

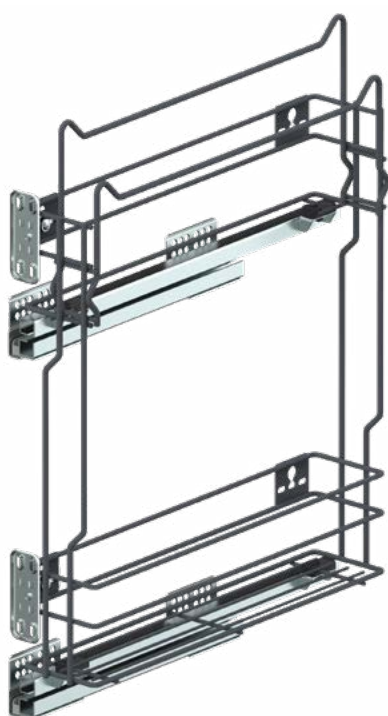

- dopuszczalne obciążenie całego systemu: **15 kg**
- odpowiednio wyprofilowany stelaż pozwala na powieszenie ręczników lub ściereczek
- szybki montaż kosza bez użycia narzędzi, zastrzeżony system Click!

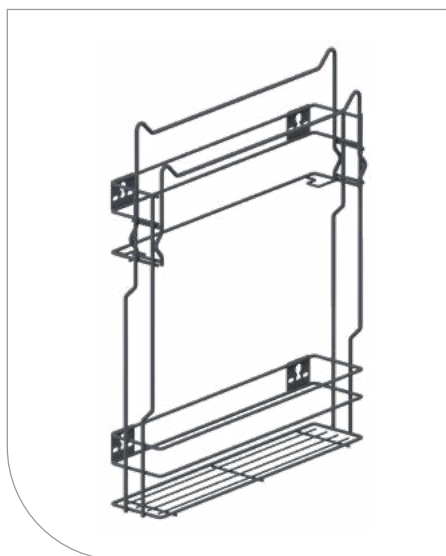


1 KOSZ BOCZNY NA RĘCZNIKI 150**MULTI**

↔		⌄
150	WE29.0001.01	001, 062, 924

2 SYSTEM JEZDNY BOCZNY**REJS FULL**

pełny wysuw, miękki dociąg L-450



↔		⌄
L	WE29.0706.01	062
P	WE29.0707.01	062

HETTICH QUADRO V6


pełny wysuw, miękki dociąg L-450



↔		⌄
L	WE29.0021.01	924
P	WE29.0022.01	924

i INFORMACJE DODATKOWE

Schemat wysuwu:



Informacje montażowe str. 56

Jak zamawiać?

- 1 Wybierz rozmiar kosza.
- 2 Dobierz system jezdny.

**1 + 2**



Cargo mini dolne MULTI




• dopuszczalne obciążenie całego systemu: **25 kg**

• szybki montaż kosza bez użycia narzędzi, zastrzeżony system Click!

• możliwość montażu do szafki z frontem na zawiasach lub wysuwным (wybierając uniwersalny system REJS FULL)

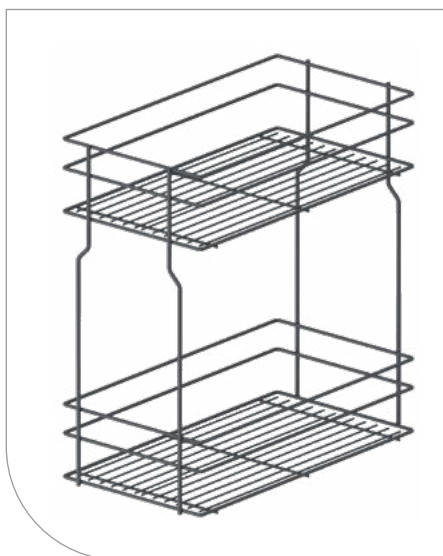


1 KOSZ DOLNY 150-600**MULTI**

↔		⌄
150*	WE29.0003.01	001, 003, 062, 924
200*	WE29.0004.01	001, 003, 062, 924
250*	WE29.0125.01	001, 062, 924
300	WE29.0005.01	001, 003, 062, 924
400	WE29.0006.01	001, 003, 062, 924
500	WE29.0007.01	001, 003, 062, 924
600	WE29.0008.01	001, 003, 062, 924

2 SYSTEM JEZDNY DOLNY**REJS FULL**

pełny wysuw, miękki dociąg L-450
uniwersalne zastosowanie
do szafki z frontem na zawiasach
lub z frontem wysuwным



	⌄
WE29.0708.01	062

HETTICH QUADRO V6


pełny wysuw, miękki dociąg L-450
(front wysuwny)




	⌄
WE29.0023.01	924

i INFORMACJE DODATKOWE**Schemat wysuwu:**

REJS FULL
HETTICH QUADRO V6



REJS FULL
-

**Informacje montażowe str. 57**

* kompatybilny wyłącznie z systemem jezdny REJS FULL

Jak zamawiać?

- 1 Wybierz rozmiar kosza.
- 2 Dobierz system jezdny.



1 + 2



Cargo mini dolne jednopoziomowe MULTI




• dopuszczalne obciążenie całego systemu: **25 kg**

• szybki montaż kosza bez użycia narzędzi, zastrzeżony system Click!




• możliwość montażu do szafki z frontem na zawiasach lub wysuwным (wybierając uniwersalny system REJS FULL)

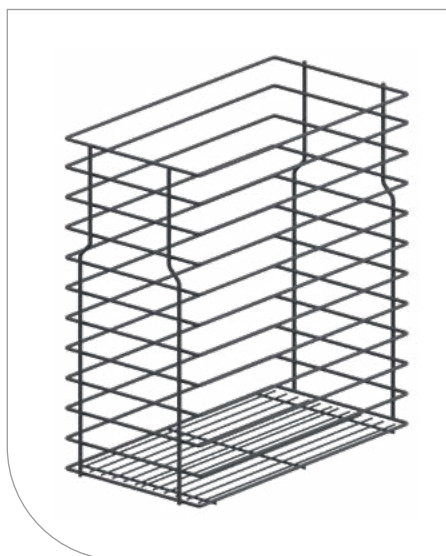1 KOSZ DOLNY JEDNOPOZIOMOWY 300 - 600**MULTI**

↔	⏏	⏏
300	WE29.0009.01	001, 003, 062, 924
400	WE29.0010.01	001, 003, 062, 924
500	WE29.0011.01	001, 003, 062, 924
600	WE29.0151.01	001, 003, 062, 924

2 SYSTEM JEZDNY DOLNY**REJS FULL**

pełny wysuw, miękki dociąg L-450
uniwersalne zastosowanie
do szafki z frontem na zawiasach
lub z frontem wysuwным



⏏	⏏
WE29.0708.01	062

HETTICH QUADRO V6


pełny wysuw, miękki dociąg L-450
(front wysuwny)




⏏	⏏
WE29.0023.01	924

i INFORMACJE DODATKOWE**Schemat wysuwu:**

REJS FULL
HETTICH QUADRO V6



REJS FULL
-

**Informacje montażowe str. 57****Jak zamawiać?**

- 1 Wybierz rozmiar kosza.
- 2 Dobierz system jezdny.



1 + 2



Cargo mini boczne PURO, EVO



- trzy style koszy do wyboru
- dopuszczalne obciążenie całego systemu: **12 kg**
- każda półka w linii **PURO** wyposażona w **matę antypoślizgową**
- możliwość **regulacji wysokości zawieszenia koszy** zwiększa elastyczność wykorzystania produktu
- prowadnice REJS z **miękkim dociąganiem**

STELAŻ + KOSZE + SYSTEM JEZDNY 150-200

1



PURO

↔	↔		≡
150	L	WE35.0012.12	C74
150	P	WE35.0013.12	C74
200	L	WE35.0014.12	C74
200	P	WE35.0015.12	C74



PURO

↔	↔		≡
150	L	WE35.0012.06	C75
150	P	WE35.0013.06	C75
200	L	WE35.0014.06	C75
200	P	WE35.0015.06	C75




EVO

↔	↔		≡
150	L	WE30.0027.08	374
150	P	WE30.0028.08	374
200	L	WE30.0029.08	374
200	P	WE30.0030.08	374

i INFORMACJE DODATKOWE

Schemat wysuwu:

Informacje montażowe str. 58





Cargo mini dolne PURO, EVO



• **trzy style** koszy do wyboru

• dopuszczalne obciążenie całego systemu: **25 kg**

• stelaż z mocowaniem górnym i dolnym dodatkowo stabilizuje konstrukcję

• **regulowana wysokość** stelaża wpływa na optymalne wykorzystanie wysokości szafki

• każda półka w linii **PURO** wyposażona w **matę antypoślizgową**

• możliwość **regulacji wysokości zawieszenia koszy** zwiększa elastyczność wykorzystania produktu

• prowadnice **REJS** z miękkim dociąganiem

STELAŻ + KOSZE + SYSTEM JEZDNY 300-400

1



PURO

↔		⌄
300	WE35.0016.12	C74
400	WE35.0017.12	C74



PURO

↔		⌄
300	WE35.0016.06	C75
400	WE35.0017.06	C75




EVO

↔		⌄
300	WE30.0031.08	374
400	WE30.0032.08	374

i INFORMACJE DODATKOWE


Schemat wysuwu:



Informacje montażowe str. 58



Corner Comfort PURO, EVO, CLASSIC

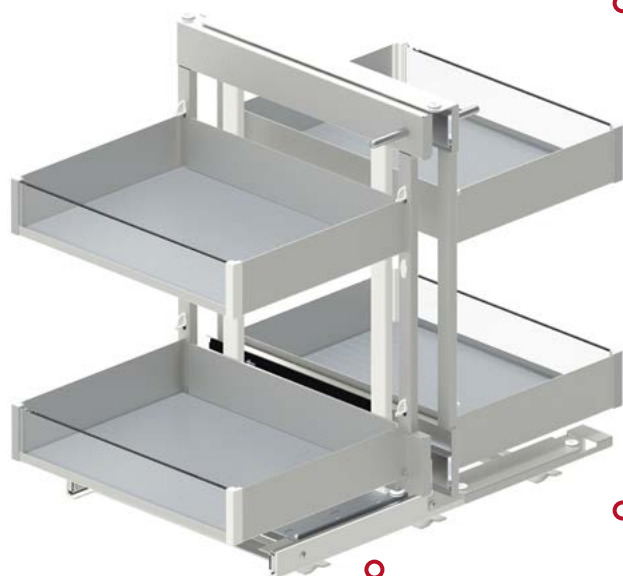

cztery style koszy do wyboru

dopuszczalne obciążenie
całego systemu: **25 kg**

stelaż umożliwiający **całkowity wysuw**
wszystkich koszy cornera z szafki,
co ułatwia dostęp do produktów

każda półka w linii **PURO**
wyposażona w **matę antypoślizgową**

możliwość **regulacji wysokości**
zawieszenia koszy zwiększa
elastyczność wykorzystania produktu

montaż do szafki narożnej z frontem na
zawiasach standardowych lub równoległych

przewodnice REJS
z **miękkim dociąganiem**

STELAŻ + KOSZE + SYSTEM JEZDNY 800-1200

1



PURO

↔	↔		≡
800	L	WE35.0033.12	C74
800	P	WE35.0034.12	C74
1000	L	WE35.0035.12	C74
1000	P	WE35.0036.12	C74
1200	L	WE35.0037.12	C74
1200	P	WE35.0038.12	C74



PURO

↔	↔		≡
800	L	WE35.0033.06	C75
800	P	WE35.0034.06	C75
1000	L	WE35.0035.06	C75
1000	P	WE35.0036.06	C75
1200	L	WE35.0037.06	C75
1200	P	WE35.0038.06	C75



EVO

↔	↔		≡
800	L	WE30.0001.08	374
800	P	WE30.0002.08	374
1000	L	WE30.0003.08	374
1000	P	WE30.0004.08	374
1200	L	WE30.0005.08	374
1200	P	WE30.0006.08	374



CLASSIC

↔	↔		≡
800	L	WE31.0001.01	001, 924
800	P	WE31.0002.01	001, 924
1000	L	WE31.0003.01	001, 924
1000	P	WE31.0004.01	001, 924
1200	L	WE31.0005.01	001, 924
1200	P	WE31.0006.01	001, 924


i INFORMACJE DODATKOWE

Schemat wysuwu:

L



P



Informacje montażowe str. 59



Corner Space PURO, CLASSIC



• **trzy style** koszy do wyboru

• dopuszczalne obciążenie całego systemu: **30 kg**

• **uniwersalna konstrukcja**, model prawo - lewy

• przeznaczony **do szafki na zawiasie**

• **możliwość instalacji z mocowaniem frontu** (tylko modele 900 - 1000)


• każda półka **w linii PURO** wyposażona w **matę antypoślizgową**

• możliwość **regulacji wysokości zawieszenia** koszy zwiększa elastyczność wykorzystania produktu

• prowadnice REJS z **miękkim dociąganiem**

STELAŻ + KOSZE + SYSTEM JEZDNY 900-1200

1

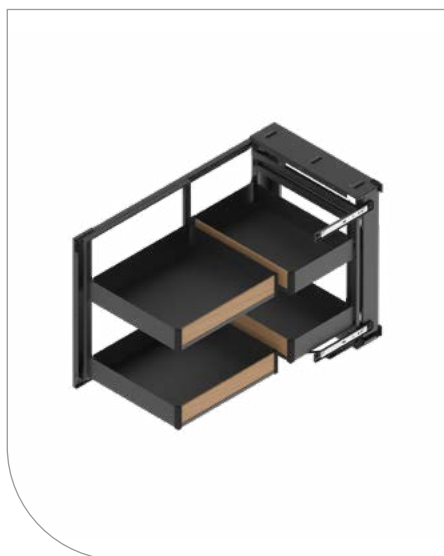

PURO

↔	⊕		⌄
900-1000 1100-1200	450-600 600	WE35.0065.12 WE35.0066.12	C74 C74



PURO

↔	⊕		⌄
900-1000 1100-1200	450-600 600	WE35.0065.06 WE35.0066.06	C75 C75



CLASSIC

↔	⊕		⌄
900-1000 1100-1200	450-600 600	WE31.0084.01 WE31.0085.01	001, 924 001, 924

MOCOWANIE FRONTU



Do wykorzystania z szafkami
o froncie 400 - 500 mm





	⌄
WE24.0021.01	003, 055, 924

i INFORMACJE DODATKOWE

Schemat wysuwu
z mocowaniem frontu:



z frontem na zawiasie:



Informacje montażowe str. 60-61



Corner Space Plus PURO



- dwa style koszy do wyboru
- wysuwany kosz tylny
- przeznaczony do szafki na zawiasie
- dopuszczalne obciążenie całego systemu: 25 kg
- uniwersalna konstrukcja, model prawo - lewy
- możliwość regulacji wysokości zawieszenia koszy zwiększa elastyczność wykorzystania produktu
- każda półka w linii PURO wyposażona w matę antypoślizgową
- prowadnice REJS z miękkim dociąganiem

STELAŻ + KOSZE + SYSTEM JEZDNY 1100-1200

1



PURO

1100-1200	600	WE35.0067.12	C74



PURO


1100-1200	600	WE35.0067.06	C75

i INFORMACJE DODATKOWE


Schemat wysuwu:

Informacje montażowe str. 61

L




P






Corner Optima ERGO

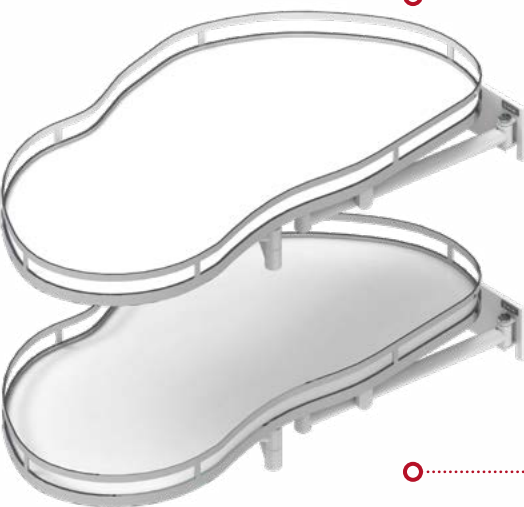- 
- półki wykonane z płyty
dwa kolory do wyboru - biały i grafit
 - galeryjka z metalowego płaskownika
 - dopuszczalne obciążenie jednej półki:
15 kg (wersja 1000) lub **10 kg** (wersje 800, 900)
 - ergonomiczny kształt
 - **półki wysuwane osobno**, każda
wyposażona w **matę antypoślizgową**
 - mocowanie do boku szafki
 - montaż do szafki narożnej z frontem
na zawiasach standardowych
lub równoległych
 - **odbojnik i mechanizm miękkiego dociągu**


PÓŁKI + RAMIONA 800-1000

1

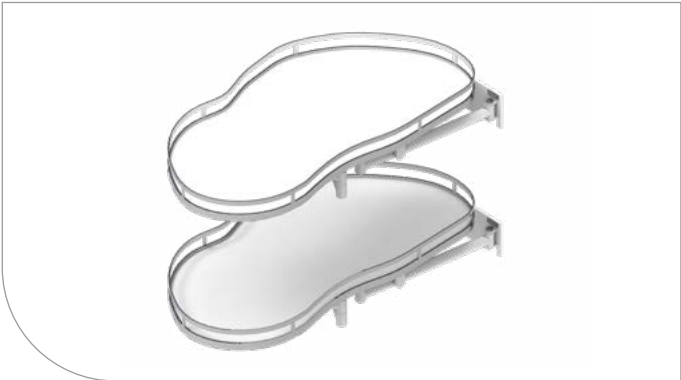

ERGO

↔	↔		⌈
800	L	WE36.0001.43	374
800	P	WE36.0002.43	374
900	L	WE36.0003.43	374
900	P	WE36.0004.43	374
1000	L	WE36.0005.43	374
1000	P	WE36.0006.43	374

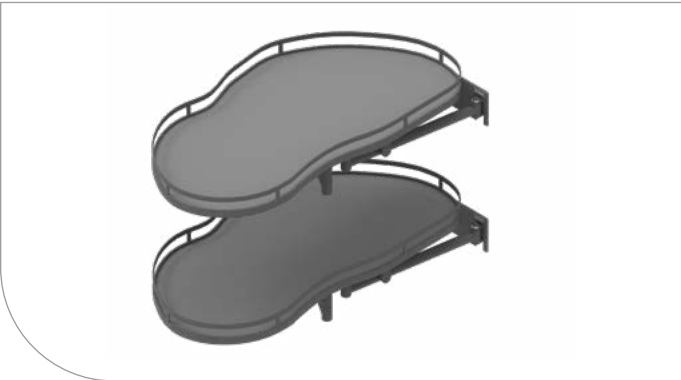

ERGO


↔	↔		⌈
800	L	WE36.0001.43	ID4
800	P	WE36.0002.43	ID4
900	L	WE36.0003.43	ID4
900	P	WE36.0004.43	ID4
1000	L	WE36.0005.43	ID4
1000	P	WE36.0006.43	ID4

i INFORMACJE DODATKOWE

Schemat wysuwu:

Informacje montażowe str. 62

L





P





Półki obrotowe SILVA, VARIANT

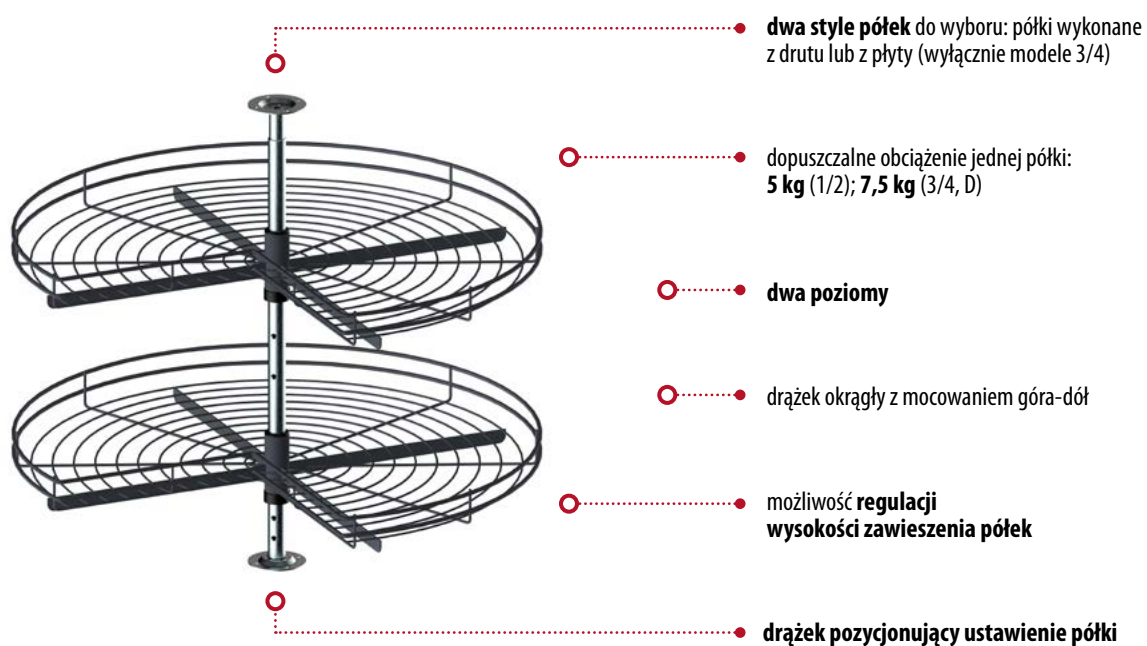

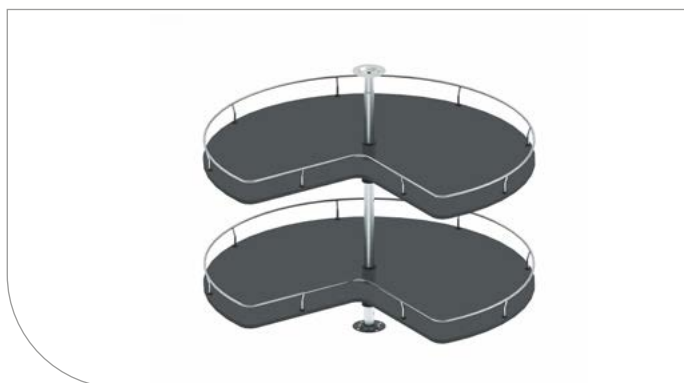PÓŁKA OBROTOWA 510 - 820**SILVA 3/4**

↔		⌚
750	WE08.5508.43	374, 781
820	WE08.5505.43	374, 781

**VARIANT NOVA 3/4**

↔		⌚
600	WE08.0106.01	001, 003, 062, 924
690	WE08.0107.01	001, 003, 062, 924
750	WE08.0108.01	001, 003, 062, 924
820	WE08.0105.01	001, 003, 062, 924

**VARIANT NOVA 1/2**



↔		⌚
600	WE08.0101.01	001, 003, 924
690	WE08.0102.01	001, 003, 924
750	WE08.0103.01	001, 003, 924
820	WE08.0104.01	001, 003, 924

**VARIANT NOVA D**

↔		⌚
510	WE08.0110.01	924
750	WE08.0114.01	924

i INFORMACJE DODATKOWE

Schemat obrotu:

1/2**3/4****D**

Informacje montażowe str. 63



Cargo midi/maxi boczne PURO, EVO, CLASSIC



- cztery style koszy do wyboru
- dopuszczalne obciążenie całego systemu: **20 kg**
- każda półka w linii **PURO** wyposażona w **matę antypoślizgową**
- możliwość **regulacji wysokości zawieszenia koszy** zwiększa elastyczność wykorzystania produktu
- prowadnice REJS z **miękkim dociąganiem**

STELAŻ + KOSZE + SYSTEM JEZDNY 150-200

1



PURO

↔	↔	≡		≡
150	L	5	WE35.0022.12	C74
150	P	5	WE35.0023.12	C74
200	L	5	WE35.0024.12	C74
200	P	5	WE35.0025.12	C74



PURO

↔	↔	≡		≡
150	L	5	WE35.0022.06	C75
150	P	5	WE35.0023.06	C75
200	L	5	WE35.0024.06	C75
200	P	5	WE35.0025.06	C75



EVO

↔	↔	≡		≡
150	L	4	WE30.0038.08	374
150	P	4	WE30.0039.08	374
200	L	4	WE30.0040.08	374
200	P	4	WE30.0041.08	374
150	L	5	WE27.5337.08	374
150	P	5	WE27.5338.08	374
200	L	5	WE27.5339.08	374
200	P	5	WE27.5340.08	374




CLASSIC

↔	↔	≡		≡
150	L	4	WE31.0058.01	001, 924
150	P	4	WE31.0059.01	001, 924
200	L	4	WE31.0060.01	001, 924
200	P	4	WE31.0061.01	001, 924
150	L	5	WE31.0054.01	001, 924
150	P	5	WE31.0055.01	001, 924
200	L	5	WE31.0056.01	001, 924
200	P	5	WE31.0057.01	001, 924

i INFORMACJE DODATKOWE


Schemat wysuwu:



Informacje montażowe str. 64-65



Cargo midi/maxi dolne PURO, EVO, CLASSIC

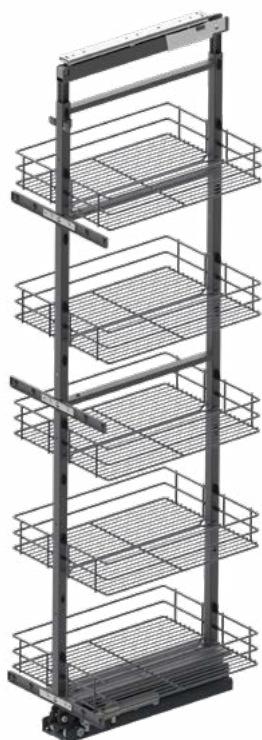

- ● **cztery style** koszy do wyboru
- ● dopuszczalne obciążenie całego systemu:
zależne od zastosowanej prowadnicy
(REJS - 100 kg, FULTERER 120 kg)
- ● każda półka w linii **PURO**
wyposażona w **matę antypoślizgową**
- ● **regulowana wysokość stelaża** wpływa
na optymalne wykorzystanie wysokości szafki
- ● możliwość **regulacji wysokości zawieszenia**
koszy zwiększa elastyczność wykorzystania produktu
- ● możliwość zamontowania markowych **prowadnic**
z **miękkim dociąganiem** REJS lub Fulterer

1 STELAŻ + KOSZE 300-400 + ZESTAW FRONTÓW DZIELONYCH*



PURO

↔	↑↓	≡		≡
300	1700-1900	5	WE35.0028.12	C74
400	1700-1900	5	WE35.0029.12	C74
300	1900-2100	6	WE35.0030.12	C74
400	1900-2100	6	WE35.0031.12	C74




PURO

↔	↑↓	≡		≡
300	1700-1900	5	WE35.0028.06	C75
400	1700-1900	5	WE35.0029.06	C75
300	1900-2100	6	WE35.0030.06	C75
400	1900-2100	6	WE35.0031.06	C75



EVO

↔	↑↓	≡		≡
300	1200-1400	4	WE27.5701.08	374
400	1200-1400	4	WE27.5702.08	374
300	1700-1900	5	WE27.5801.08	374
400	1700-1900	5	WE27.5802.08	374
300	1900-2100	6	WE27.5805.08	374
400	1900-2100	6	WE27.5806.08	374

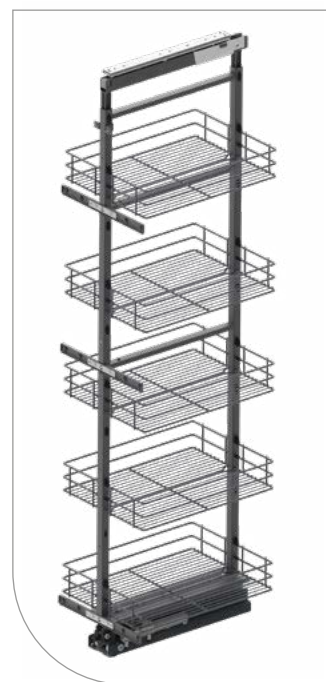

CLASSIC

↔	↑↓	≡		≡
300	1200-1400	4	WE31.0009.01	001, 924
400	1200-1400	4	WE31.0010.01	001, 924
300	1700-1900	5	WE31.0017.01	001, 924
400	1700-1900	5	WE31.0018.01	001, 924
300	1900-2100	6	WE31.0021.01	001, 924
400	1900-2100	6	WE31.0022.01	001, 924

2 SYSTEM JEZDNY

REJS 100

przewodnica kulkowa z miękkim dociągiem,
obciążenie: 100 kg

⚙		≡
100	WE28.2803.01	549, 924



FULTERER 120

przewodnica różnicowa z miękkim dociągiem,
obciążenie: 120 kg


⚙		≡
120	WE28.2801.01	549, 924
120	WE35.0032.01	A18, 331



i INFORMACJE DODATKOWE

Schemat wysuwu:

REJS 100 / FULTERER 120



Informacje montażowe str. 66

Komponenty uzupełniające str. 52

Oznaczenia:


* zestaw do frontów dzielonych w komplecie nie dotyczy cargo MIDI

Jak zamawiać?

- 1 Wybierz stelaż z odpowiednim rodzajem koszy.
- 2 Dobierz system jezdny.



Cargo maxi Space PURO, CLASSIC

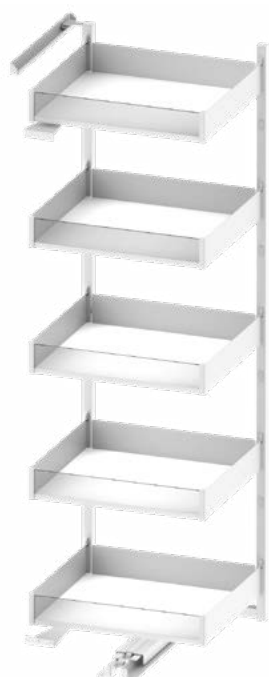

- • **trzy style** koszy do wyboru
- • dopuszczalne obciążenie całego systemu:
70 kg (14 kg na pojedynczy kosz)
- • **uniwersalna konstrukcja**,
model prawo - lewy
- • każda półka w linii PURO
wypożażona w matę antypoślizgową
- • otwarcie frontu aktywuje
automatyczny wysuw koszy
- • **przewodnica rolkowa**
z częściowym wysuwem


STELAŻ + KOSZE + SYSTEM JEZDNY 450-600

1




PURO

↔	↑↓	≡		≡
450 600	1700-1900 1700-1900	5 5	WE35.0061.12 WE35.0062.12	C74 C74

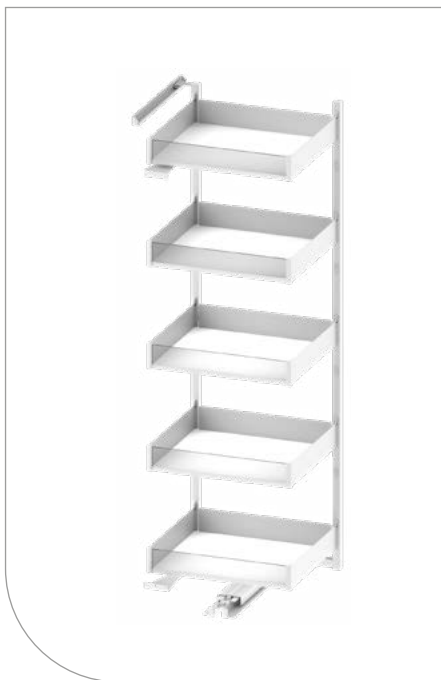

PURO

↔	↑↓	≡		≡
450 600	1700-1900 1700-1900	5 5	WE35.0061.06 WE35.0062.06	C75 C75

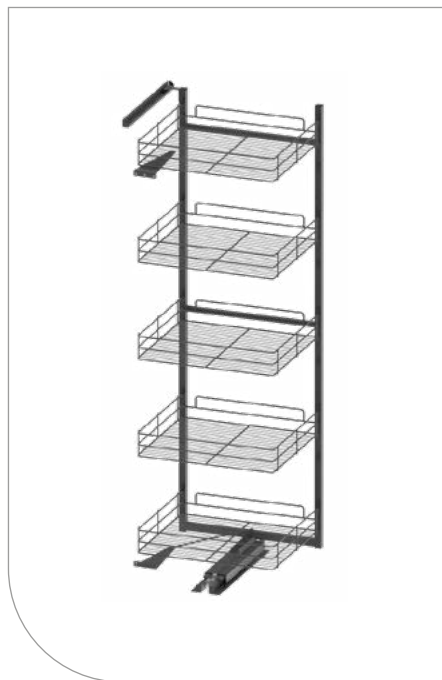

CLASSIC

↔	↑↓	≡		≡
450 600	1700-1900 1700-1900	5 5	WE31.0080.01 WE31.0081.01	001, 924 001, 924

ZAWIASY SOFT CLOSE *


Zawias standardowy nakładany do drzwi o kącie otwarcia 110°. Więcej informacji w dziale Zawiasy i podnośniki.




i INFORMACJE DODATKOWE

Schemat wysuwu:

L



P



Informacje montażowe str. 67

Oznaczenia:

* zestaw nie zawiera zawiasu



- • **trzy style** koszy do wyboru
- • dopuszczalne obciążenie całego systemu:
75 kg (10 kg na kosz, 5 kg na kosz zawieszony na froncie)
- • bezpośredni dostęp do produktów po otwarciu frontu
- • każda półka w linii PURO wyposażona w **matę antypoślizgową**
- • **otwarcie frontu aktywuje automatyczny wysuw koszy**
- • **przewodnica rolkowa z częściowym wysuwem**

STELAŻ + KOSZE + SYSTEM JEZDNY 450-600

1



PURO

↔	↑↓	≡		⌄
450	1700-1900	5	WE35.0063.12	C74
600	1700-1900	5	WE35.0064.12	C74



PURO

↔	↑↓	≡		⌄
450	1700-1900	5	WE35.0063.06	C75
600	1700-1900	5	WE35.0064.06	C75



CLASSIC

↔	↑↓	≡		⌄
450	1700-1900	5	WE31.0082.01	001, 924
600	1700-1900	5	WE31.0083.01	001, 924

ZAWIASY SOFT CLOSE*


Zawias standardowy nakładany do drzwi o kącie otwarcia 110°. Więcej informacji w dziale Zawiasy i podnośniki.




i INFORMACJE DODATKOWE

Schemat wysuwu:

L



P



Informacje montażowe str. 68

Oznaczenia:

* zestaw nie zawiera zawiasu

1



- dowolna konfiguracja, złożona z systemu szuflad wewnętrznych **PURO**
- dopuszczalne obciążenie pojedynczej szuflady **40 kg**
- **łatwy dostęp** do produktów
- dostępne rodzaje szuflad: **szuflada wewnętrzna H=50**, **szuflada wewnętrzna H=80**, **szuflada z automatycznym wysuwem pod zawias (H=80)**
- smukłe **boki 1,2 mm**
- wykonane ze **stali** w pokryciu matowym, w **kolorze czarnym lub białym** (H=50) oraz w **kolorze czarnym z dekiem drewnianym lub białym z dekiem szklanym** (H=80)
- prowadnice **pełnego wysuwu z miękkim dociąganiem**
- **mata antypoślizgowa** w komplecie
- długość prowadnic (NL) **480 mm**
- szuflady H=50 i H=80 dostępne są w **3 szerokościach (do szafek 600, 800 i 900 mm)**, szuflada z automatycznym wysuwem do szafki o szerokości **600 mm**

1 SZUFLADA PURO H=50

informacje dotyczące zamawiania w dziale *Szuflady i prowadnice*.




2 SZUFLADA PURO H=80

informacje dotyczące zamawiania w dziale *Szuflady i prowadnice*.




3 SZUFLADA PURO Z AUTOMATYCZNYM WYSUWEM

informacje dotyczące zamawiania w dziale *Szuflady i prowadnice*.



4 ZAWIASY SOFT CLOSE

Zawias standardowy nakładany do drzwi o kącie otwarcia 110°. Więcej informacji w dziale *Zawiasy i podnośniki*.

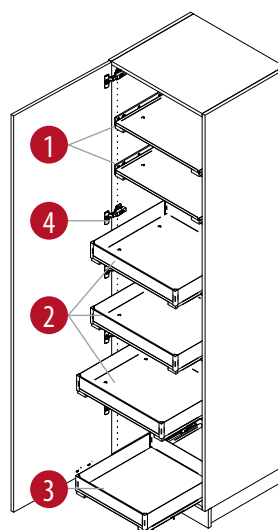

Informacje montażowe str. 70

Komponenty uzupełniające w dziale *Szuflady i prowadnice*.



- dowolna konfiguracja, złożona z systemu szuflad wewnętrznych **Ultra Box**
- dopuszczalne obciążenie pojedynczej szuflady **40 kg**
- **łatwy dostęp** do produktów
- dostępne wysokości boków szuflad:
H=86, H=118, H=167, H=199
- smukłe **boki 13 mm**
- **proste boki** wewnątrz i na zewnątrz
- prowadnice **pełnego wysuwu z miękkim dociąganiem**
- szuflady w kolorze **grafitowym i białym**
- montaż frontu **bez użycia narzędzi**
- dostępne długości prowadnic (NL) **300 - 550 mm**
- możliwość zamontowania **organizacji wewnętrznej** ułatwiającej uporządkowanie produktów
- reling frontowy, **ułatwiający wysuwanie szuflady** (w wersjach H=167, H=199)

1 SZUFLADA ULTRA BOX H=86

informacje dotyczące zamawiania w dziale *Szuflady i prowadnice*.



2 SZUFLADA ULTRA BOX H=118

informacje dotyczące zamawiania w dziale *Szuflady i prowadnice*.



3 SZUFLADA ULTRA BOX H=167

informacje dotyczące zamawiania w dziale *Szuflady i prowadnice*.




4 SZUFLADA ULTRA BOX H=199

informacje dotyczące zamawiania w dziale *Szuflady i prowadnice*.



5 ZAWIASY SOFT CLOSE

Zawias do drzwi o szerokim kącie otwarcia 155° z zerowym uskokiem. Więcej informacji w dziale *Zawiasy i podnośniki*.

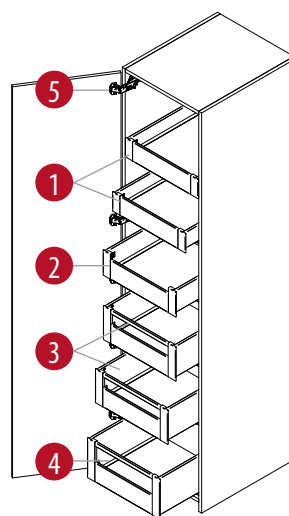

Informacje montażowe str. 71

Komponenty uzupełniające w dziale *Szuflady i prowadnice*.

1



- dolny i górny poziom oparty na profilach aluminiowych
- minimalistyczny, nowoczesny design
- profil pod plecówkę w komplecie
- dwie tacki zbierające wodę w zestawie

OCIEKARKA PREMIUM

↔		⌄
600	WE06.5626.01	061
800	WE06.5627.01	061

Informacje montażowe str. 72




⌄ 061 CZARNY MAT



- nowy design mocowań bocznych do korpusu
- nowy design profili
- profil pod plecówkę w komplecie
- tacka zbierająca wodę w zestawie

OCIEKARKA JEDNOPOZIOMOWA

↔		⌚
400	WE06.5923.01	001, 061, 062
450	WE06.5924.01	001, 061, 062
500	WE06.5925.01	001, 061, 062
600	WE06.5926.01	001, 061, 062
700	WE06.5951.01	001, 061, 062
800	WE06.5927.01	001, 061, 062
900	WE06.5928.01	001, 061, 062

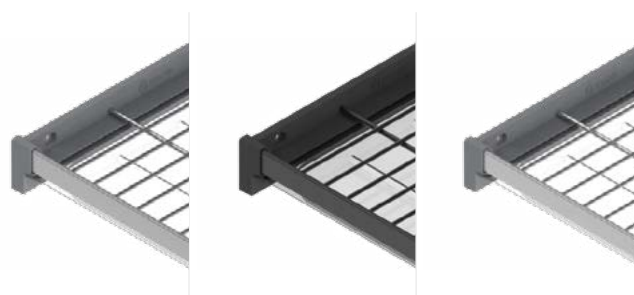

Informacje montażowe str. 72

1



- nowy design mocowań bocznych do korpusu
- nowy design profili
- profil pod plecówkę w komplecie
- dwie tacki zbierające wodę w zestawie

OCIEKARKA VARIANT 3

↔		≡
400	WE06.5823.01	001, 061, 062
450	WE06.5824.01	001, 061, 062
500	WE06.5825.01	001, 061, 062
600	WE06.5826.01	001, 061, 062
700	WE06.5851.01	001, 061, 062
800	WE06.5827.01	001, 061, 062
900	WE06.5828.01	001, 061, 062



Informacje montażowe str. 72

≡ 001 CHROM 061 CZARNY MAT 062 OCYNK BIAŁY



- nowy design mocowań bocznych do korpusu
- nowy design profili
- profil pod plecówkę w komplecie
- tacka zbierająca wodę w zestawie

OCIEKARKA VARIANT 1

↔		⌄
400	WE06.5723.01	010
450	WE06.5724.01	010
500	WE06.5725.01	010
600	WE06.5726.01	010
700	WE06.5751.01	010
800	WE06.5727.01	010
900	WE06.5728.01	010

Informacje montażowe str. 73



1



- najwyższa jakość i funkcjonalność
- nowoczesne wzornictwo
- półki i tacka wykonane ze stali nierdzewnej typu 304
- wysuwana tacka na wodę
- dostępna w wielu szerokościach z możliwością regulacji

OCIEKARKA PRIMA

↔		⌄
500	TE06.2101.03	012
600	TE06.2102.03	012
700	TE06.2119.03	012
800	TE06.2103.03	012
900	TE06.2104.03	012
1000	TE06.2137.03	012

Informacje montażowe str. 73




⌄ 012 INOX (STAL NIERDZEWNA)



- wykonana z tworzywa
- do wyboru przezroczysta lub biała

TACKA


↔		⌞
400	TE06.0107.05	013, 081
450	TE06.0105.05	013, 081
500	TE06.0101.05	013, 081
600	TE06.0102.05	013, 081
700	TE06.0119.05	013, 081
800	TE06.0103.05	013, 081
900	TE06.0104.05	013, 081

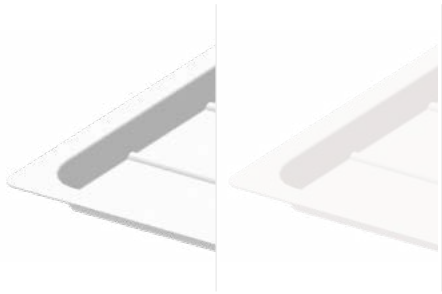


⌞ 013 BIAŁY 081 BEZBARWNY

1

WIESZAK NA KIELISZKI

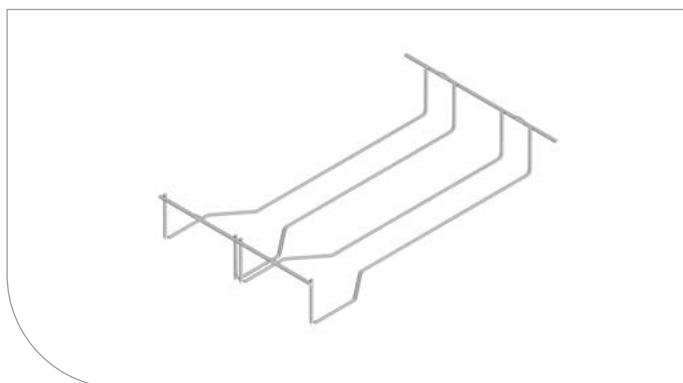


możliwość składania modułowego

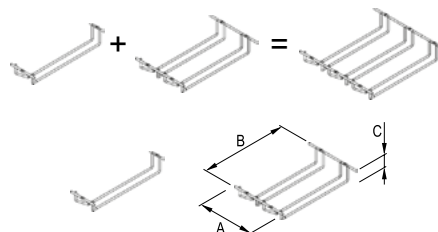

typ	A x B x C	III	T
1-rzędowy	105 x 334 x 57	WE16.0001.01	001
2-rzędowy	215 x 334 x 57	WE16.0002.01	001


ŁĄCZNIK FRONTÓW DZIELONYCH DO CARGO MIDI/MAXI




III	T
WE28.3304.01	098, 549, 689, 924



1

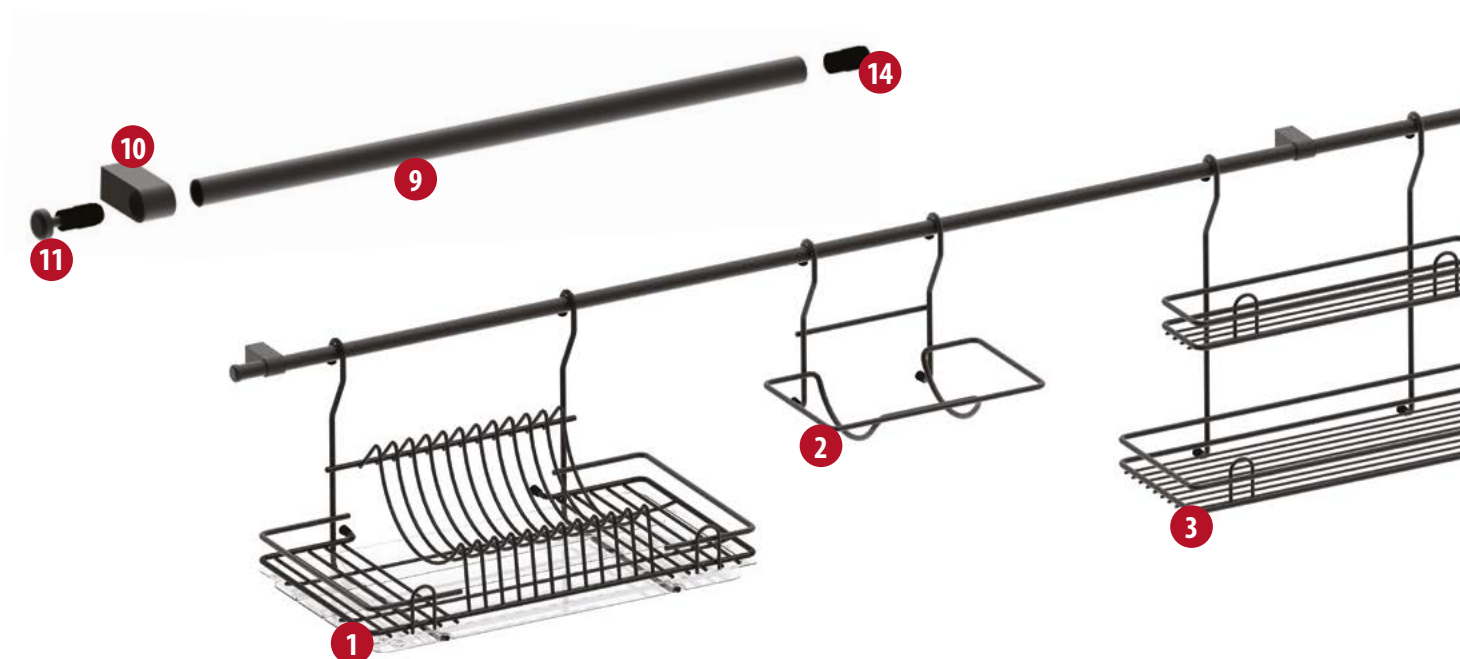

1 OCIEKARKA RELINGOWA

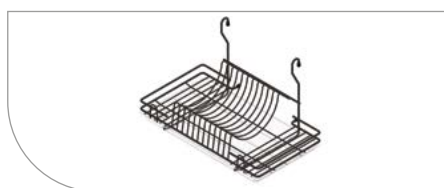


WE04.0015.01



799

2 KOSZYK ZAWIESZKOWY NA PAPIER

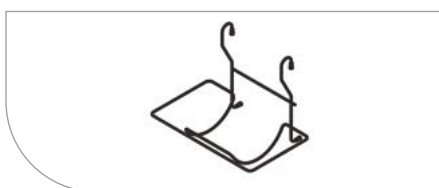


WE04.0007.01



799

3 KOSZYK ZAWIESZKOWY PODWÓJNY DUŻY

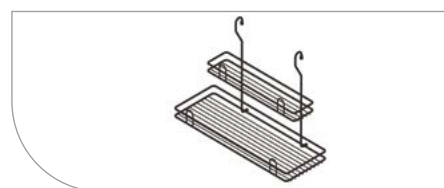


WE04.0018.01



799

4 KOSZYK ZAWIESZKOWY NA PRZYPRAWY

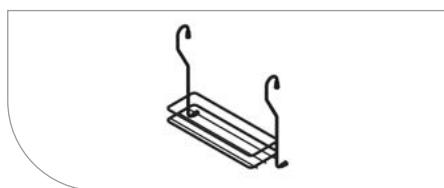


WE04.0013.01



799

5 KOSZYK ZAWIESZKOWY NAROŻNIKOWY

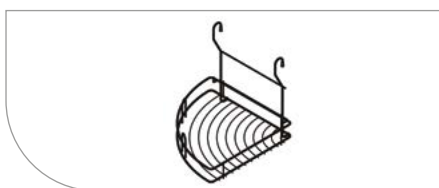

WE04.0010.01



799

6 KOSZYK ZAWIESZKOWY POJEDYNCZY MAŁY




WE04.0022.01



799


7 HACZYK RELINGU

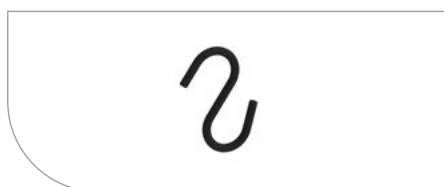

TE04.0008.01



799

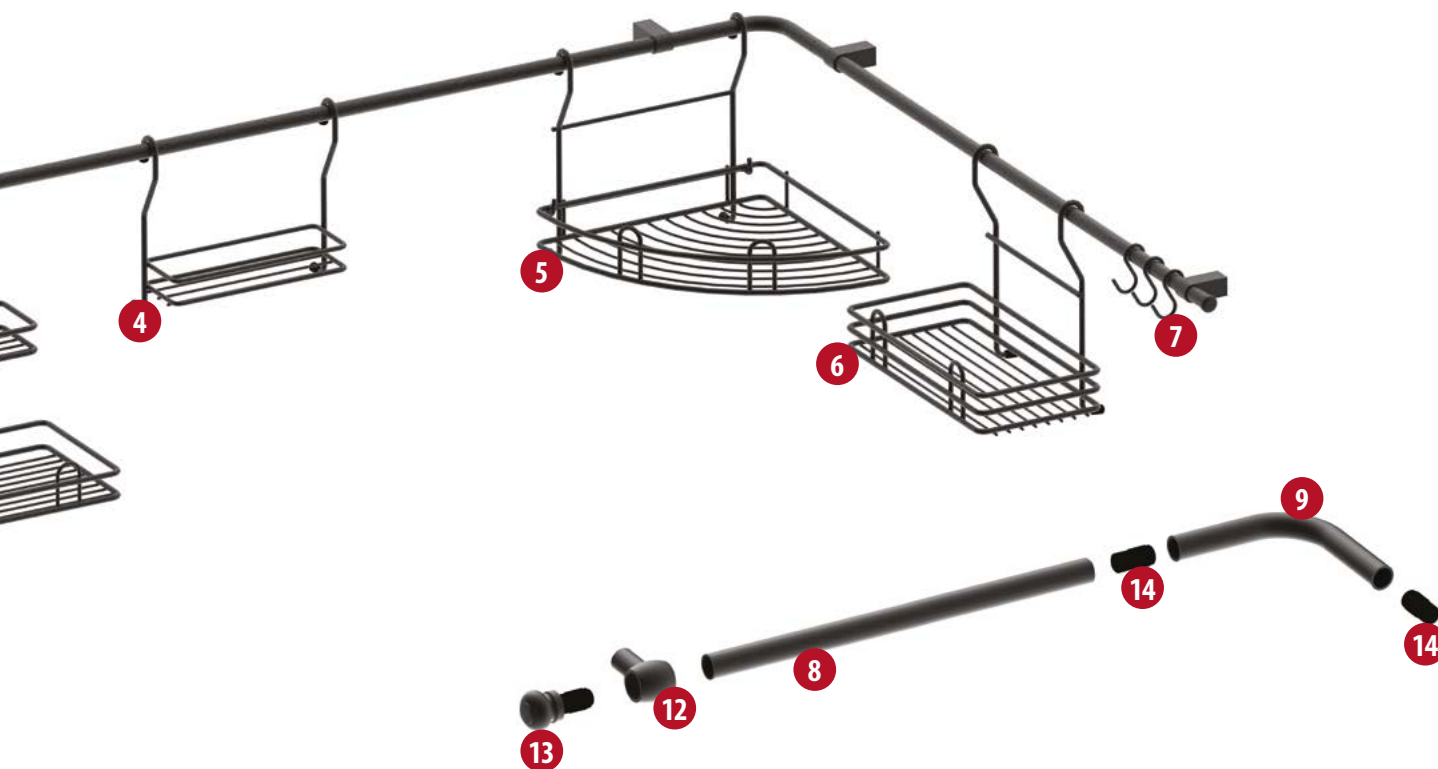**8 RURA RELINGU**

↔		⚙
600 1000	WE07.0085.01 WE07.0086.01	799 799

9 ŁUK RELINGU 90°

	⚙
WE07.0010.01	799

10 UCHWYT RELINGU PROSTY

	⚙
TE07.0004.14	799

11 ZAŚLEPKA RELINGU PROSTA

	⚙
TE07.0006.14	799

12 UCHWYT RELINGU RETRO

	⚙
TE07.0005.14	799

13 ZAŚLEPKA RELINGU RETRO




	⚙
TE07.0007.14	799

14 ŁĄCZNIK RELINGU

	⚙
TE07.0010.05	061




1

KOSZ BOCZNY 150 - 250

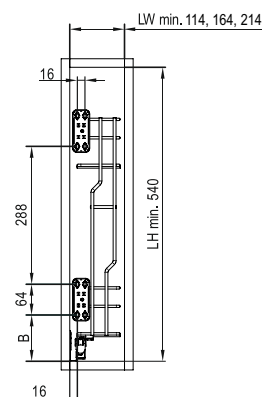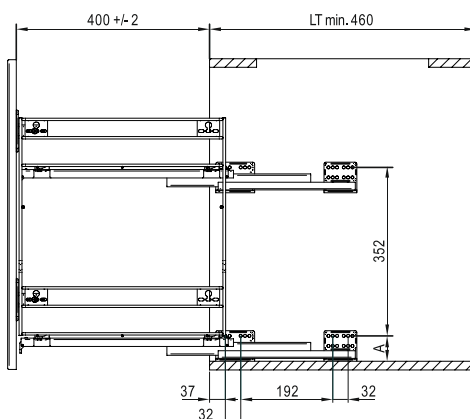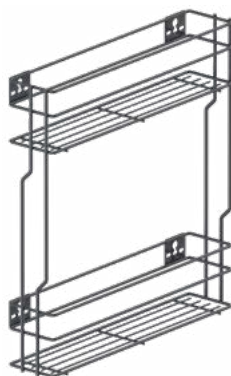

system jezdny	A	B
Rejs FULL	56	97
Hettich	37	78

KOSZ BOCZNY 150 - 250

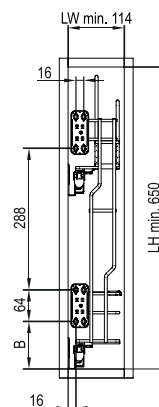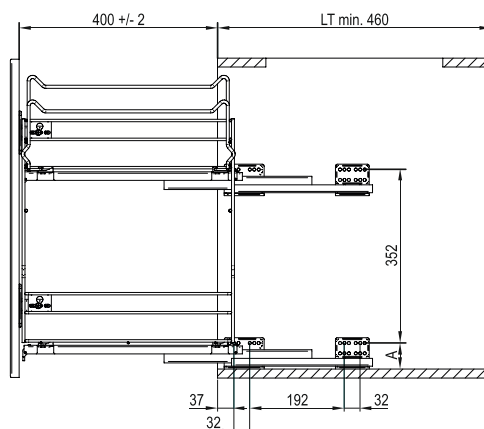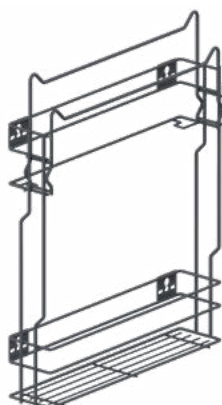


system jezdny	A	B
Rejs FULL	56	97
Hettich	37	78

Schemat wysuwu:

L



P

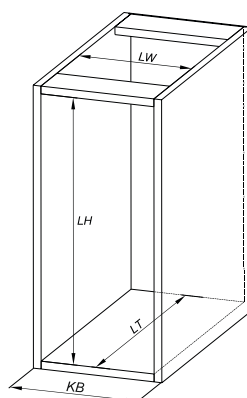

KB - zewnętrzna szerokość korpusu


LW - wewnętrzna szerokość korpusu

LT - wewnętrzna głębokość korpusu


LH - wewnętrzna wysokość korpusu

KOSZ DOLNY 150 - 600


1

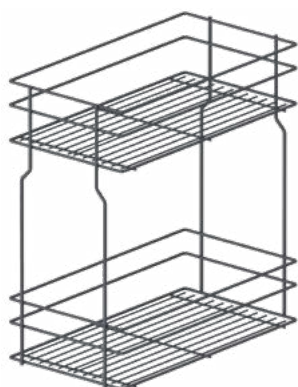

Rejs FULL
montaż prowadnic
do dna korpusu

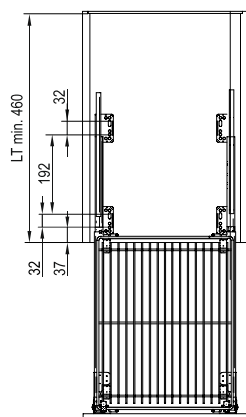


Hettich
montaż prowadnic
do boków korpusu

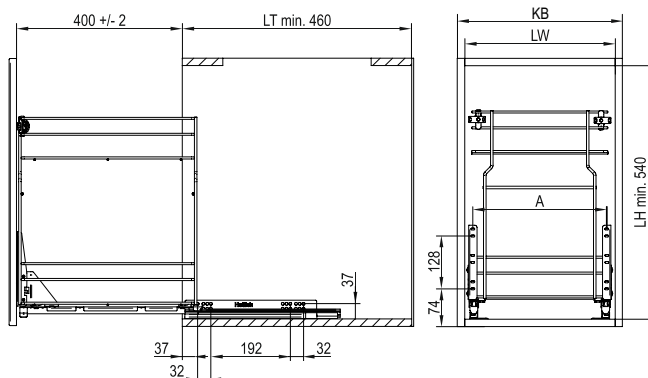


KB	A
150*	80
200*	128
250*	174
300	224
400	324
500	424
600	524

* kompatybilny wyłącznie z systemem jezdny REJS FULL


KOSZ DOLNY JEDNOPOZIOMOWY 300 - 600

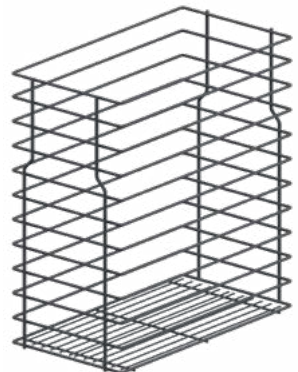

Rejs FULL
montaż prowadnic
do dna korpusu

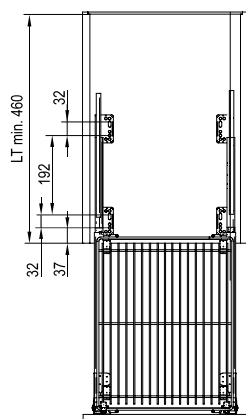


Hettich
montaż prowadnic
do boków korpusu

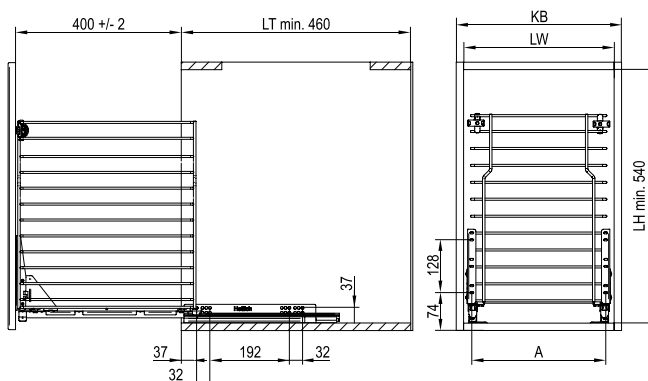



KB	A
300	224
400	324
500	424
600	524

Schemat wysuwu:

REJS FULL
HETTICH QUADRO V6



REJS FULL

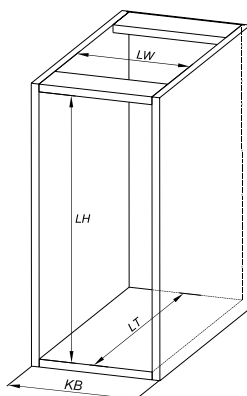

KB - zewnętrzna szerokość korpusu

LW - wewnętrzna szerokość korpusu


LT - wewnętrzna głębokość korpusu

LH - wewnętrzna wysokość korpusu




1

CARGO MINI BOCZNE 150 - 200 PURO, EVO

Montaż prowadnicy do dna
korpusu i prowadnika rolkowego
do boku korpusu

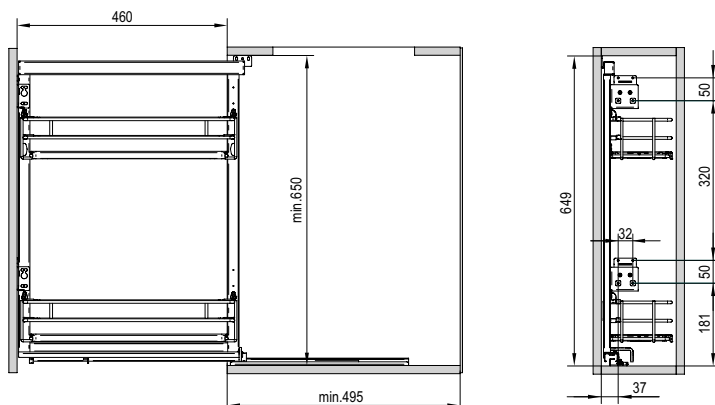


Schemat wysuwu:

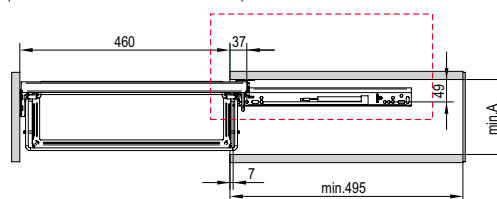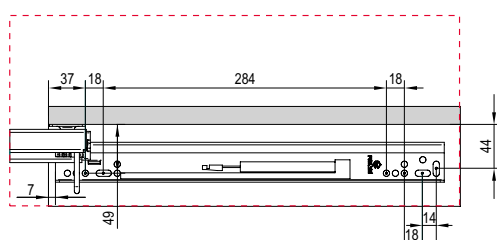


typ carga	A
150	min. 114
200	min. 164

CARGO MINI DOLNE 300 - 400 PURO, EVO

Montaż prowadnicy do dna
korpusu i prowadnika rolkowego
do boku korpusu

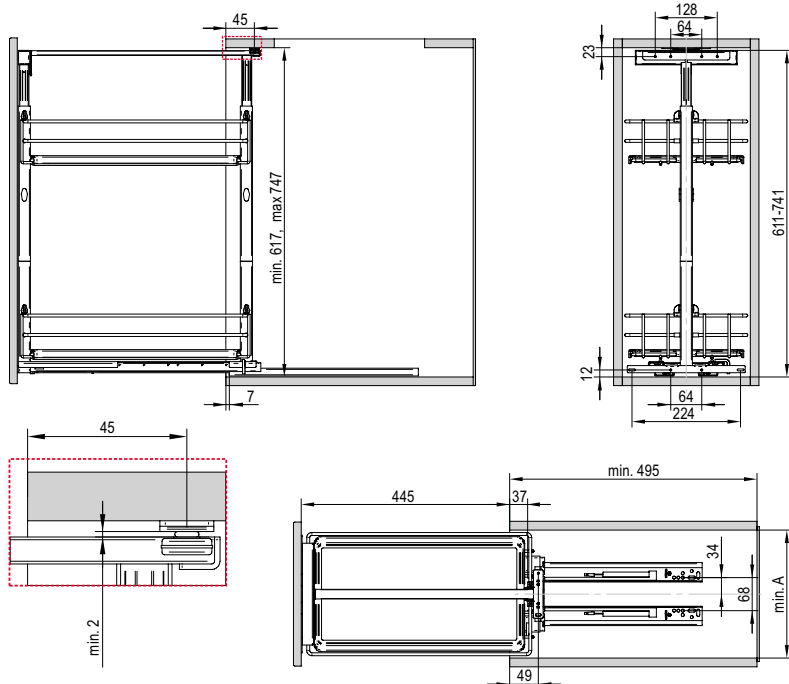


Schemat wysuwu:



typ carga	A
300	min. 264
400	min. 364

**ZE SŁUPKIEM WZMACNIAJĄCYM
POD ZAWIAS STANDARDOWY**


Montaż stelaża do dna korpusu

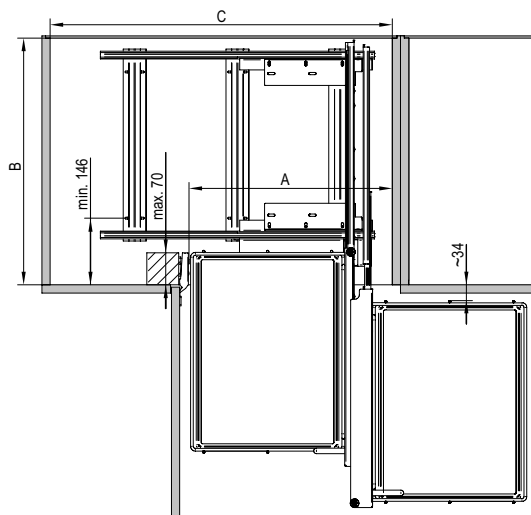


	typ cornera		
	800	1000	1200
min. A	370 / 410*	445	520
min. B	540	540	540
min. C	664	750	950

**BEZ SŁUPKA
POD ZAWIAS RÓWNOLEGŁY**

Montaż stelaża do dna korpusu

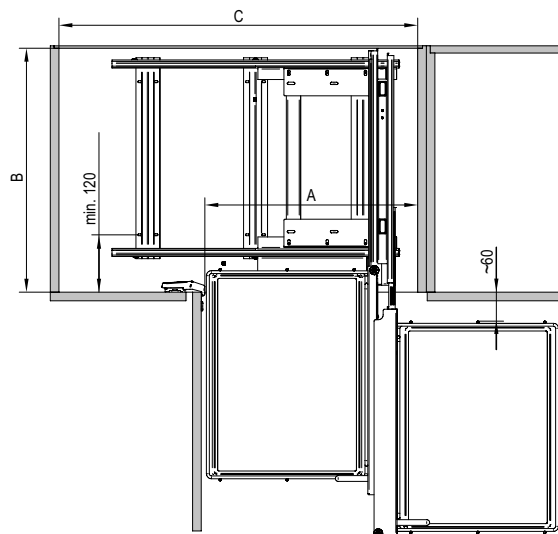

	typ cornera		
	800	1000	1200
min. A	370 / 410*	445	520
min. B	510	510	510
min. C	664	750	950

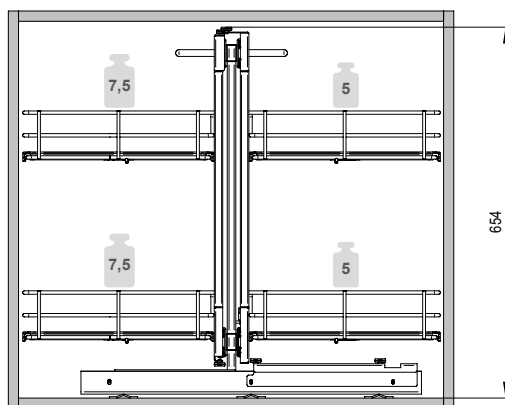


rys. przedstawia prawy Corner Comfort

Schemat wysuwu:

L




P






* dotyczy Cornera Linii Maxima EVO

1


CORNER SPACE 900-1000 Z MOCOWANIEM FRONTU

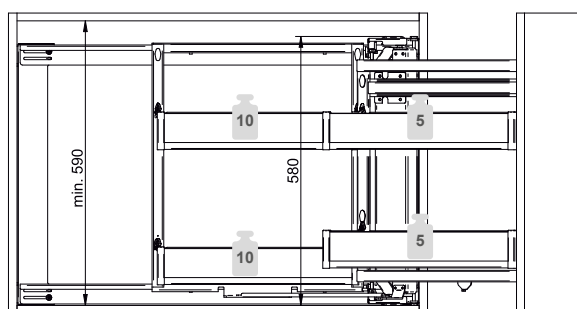




Schemat wysuwu

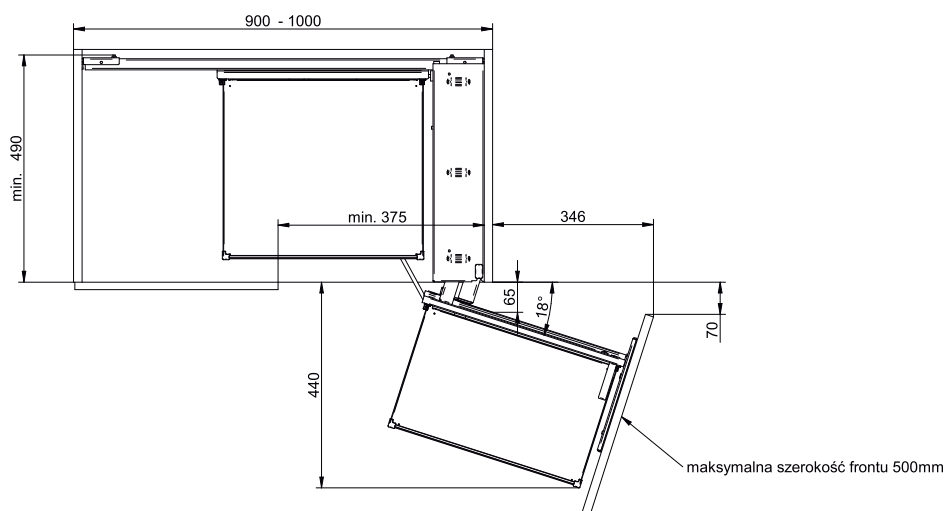

CORNER SPACE 900-1000 Z FRONTEM NA ZAWIASIE

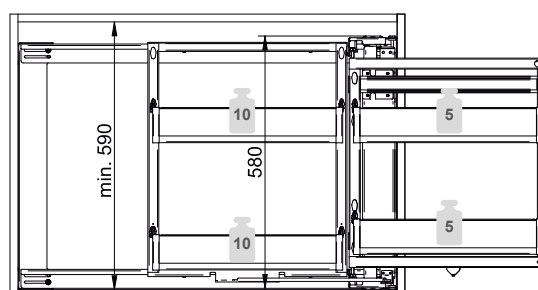

Schemat wysuwu

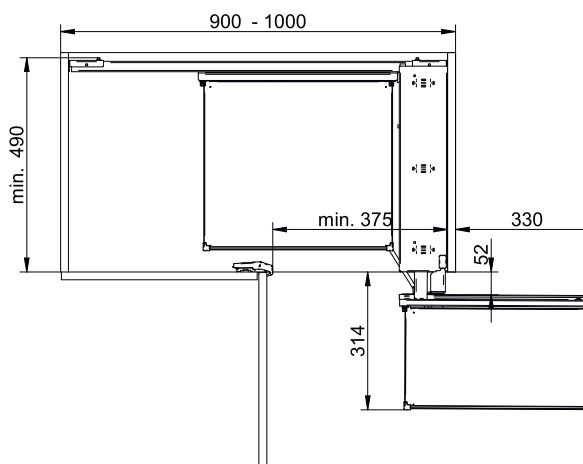
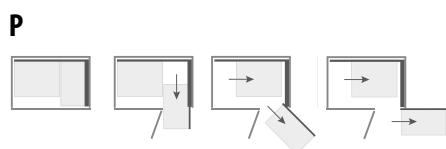



CORNER SPACE 1100-1200 Z FRONTEM NA ZAWIASIE


1






Schemat wysuwu

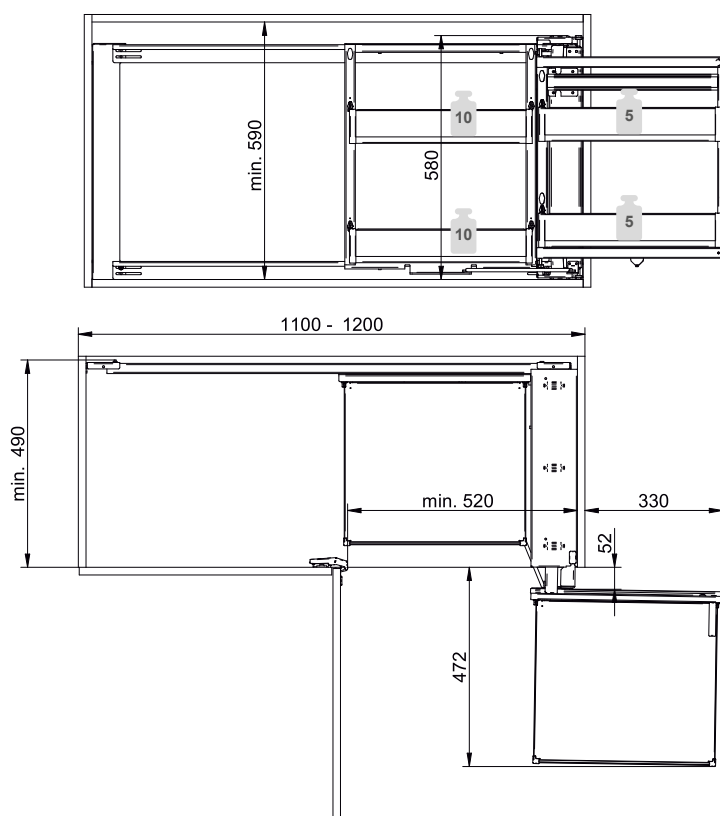

CORNER SPACE PLUS 1100-1200 Z FRONTEM NA ZAWIASIE

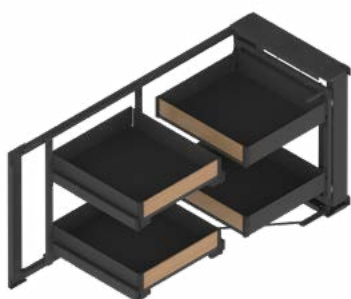


Schemat wysuwu:

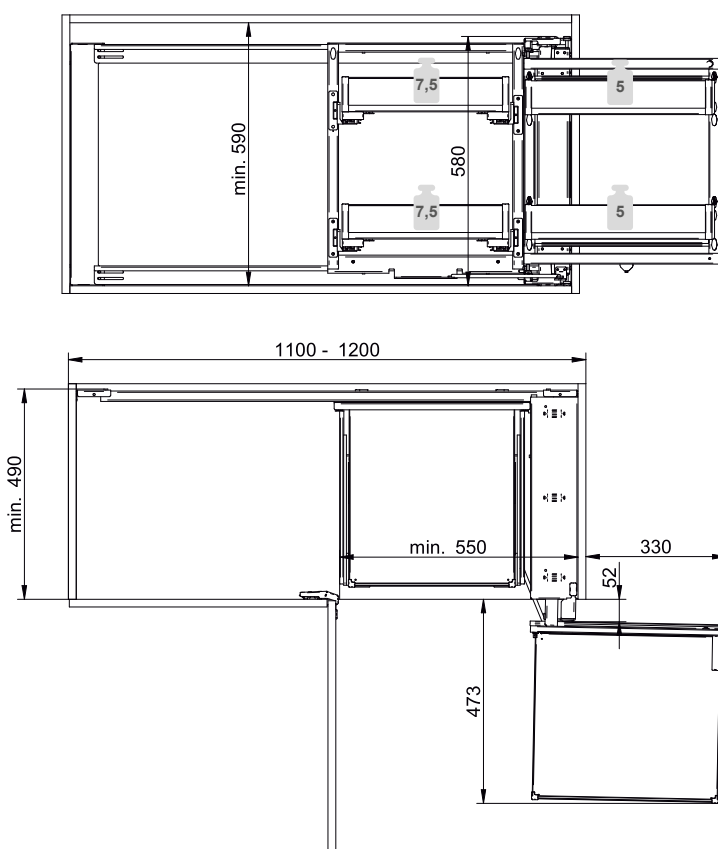


1

**ZE SŁUPKIEM WZMACNIAJĄCYM
POD ZAWIAS STANDARDOWY**


CORNER OPTIMA 800/900

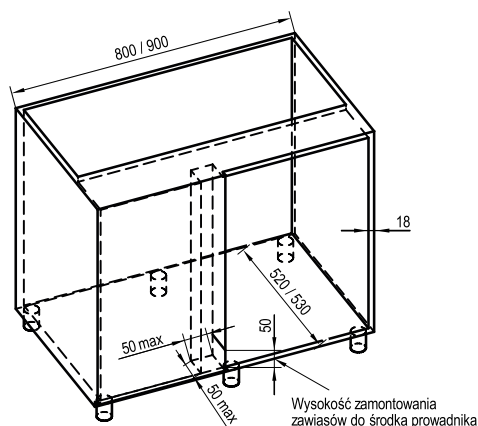

CORNER OPTIMA 1000


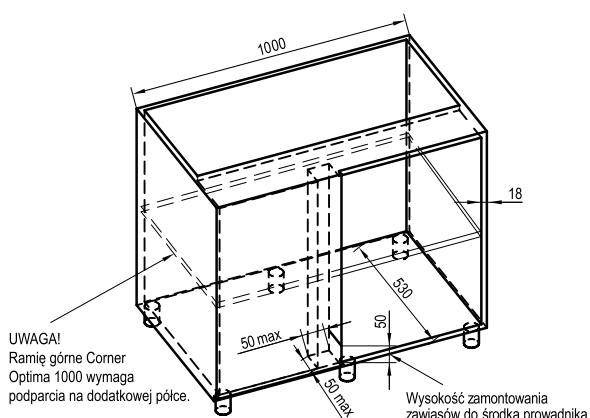


Montaż stelaża do boku korpusu

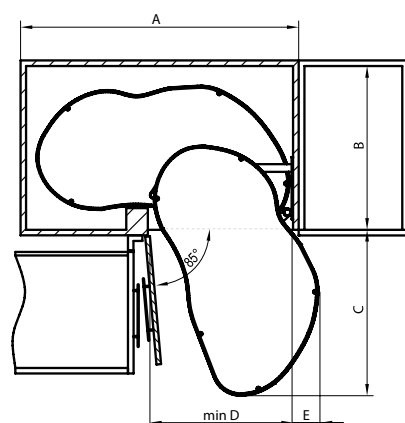


	typ cornera		
	800	900	1000
A	800	900	1000
B	520	530	530
C	495	550	516
min. D	411	445	560
E	90	100	154

Schemat wysuwu:




**BEZ SŁUPKA
POD ZAWIAS RÓWNOLEGŁY**


CORNER OPTIMA 800/900

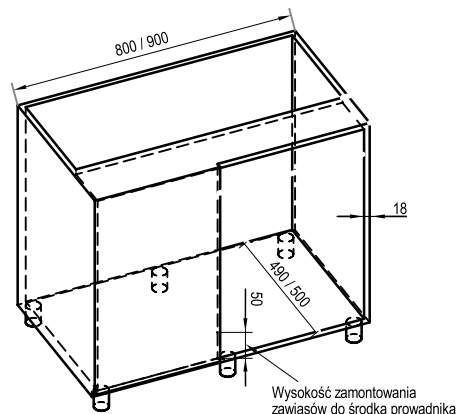

CORNER OPTIMA 1000

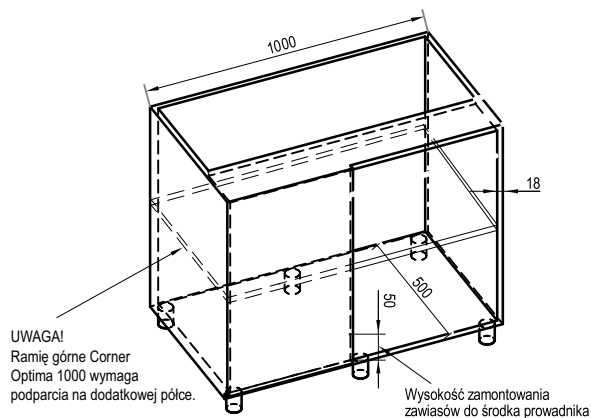

Montaż stelaża do boku korpusu

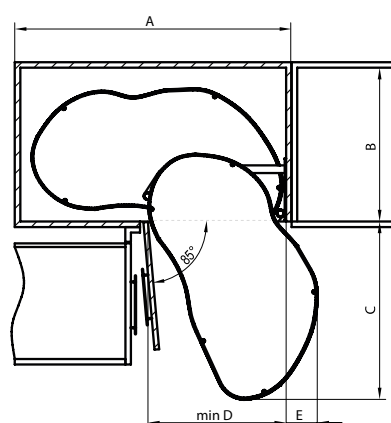



	typ cornera		
	800	900	1000
A	800	900	1000
B	490	500	500
C	514	590	546
min. D	411	445	560
E	100	100	154

PÓŁKA OBROTOWA 1/2

Montaż stelaża do dna i góry korpusu



Schemat obrotu:

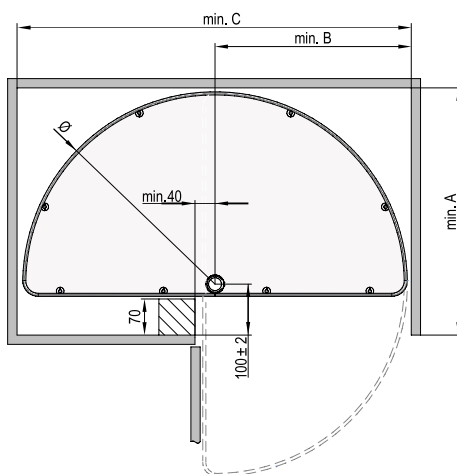

	typ półki			
	600*	690*	750	820
A	405	450	480	515
B	305	350	380	415
C	610	700	760	830
Ø	595	685	745	815




*występuje wyłącznie w linii Variant

PÓŁKA OBROTOWA 3/4

Montaż stelaża do dna i góry korpusu



Schemat obrotu:

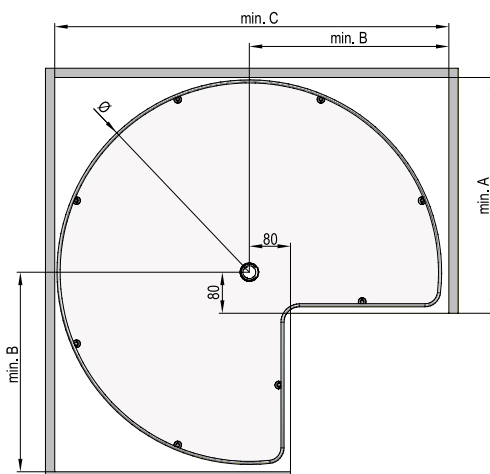

	typ półki			
	600*	690*	750	820
A	385	430	460	495
B	305	350	380	415
C	615	705	765	835
Ø	595	685	745	815




*występuje wyłącznie w linii Variant

PÓŁKA OBROTOWA D

Montaż stelaża do dna i góry korpusu



Schemat obrotu:


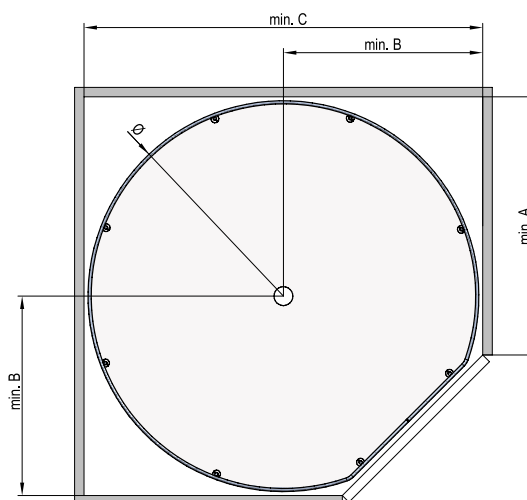



	typ półki	
	510*	750*
A	315	490
B	263	380
C	525	760
Ø	505	745

*występuje wyłącznie w linii Variant

1


Montaż prowadnic do boku korpusu

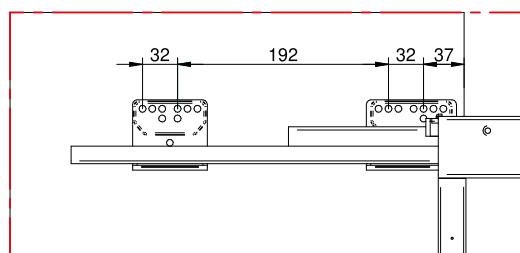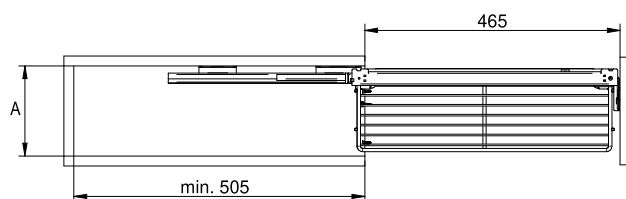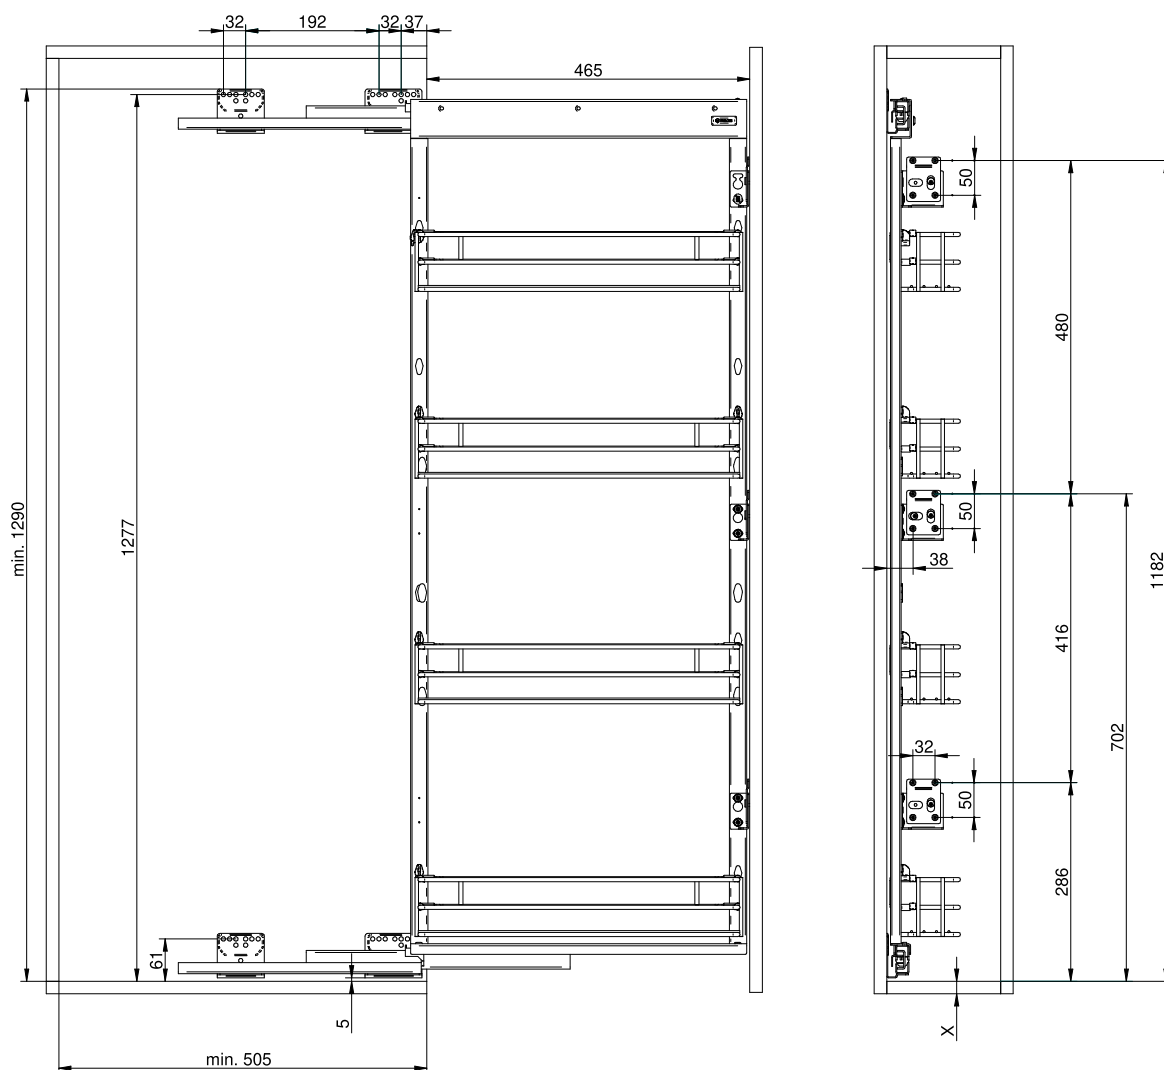

Schemat wysuwu:


L

P




typ carga	A
150	min. 114
200	min. 164

Montaż prowadnic do boku korpusu

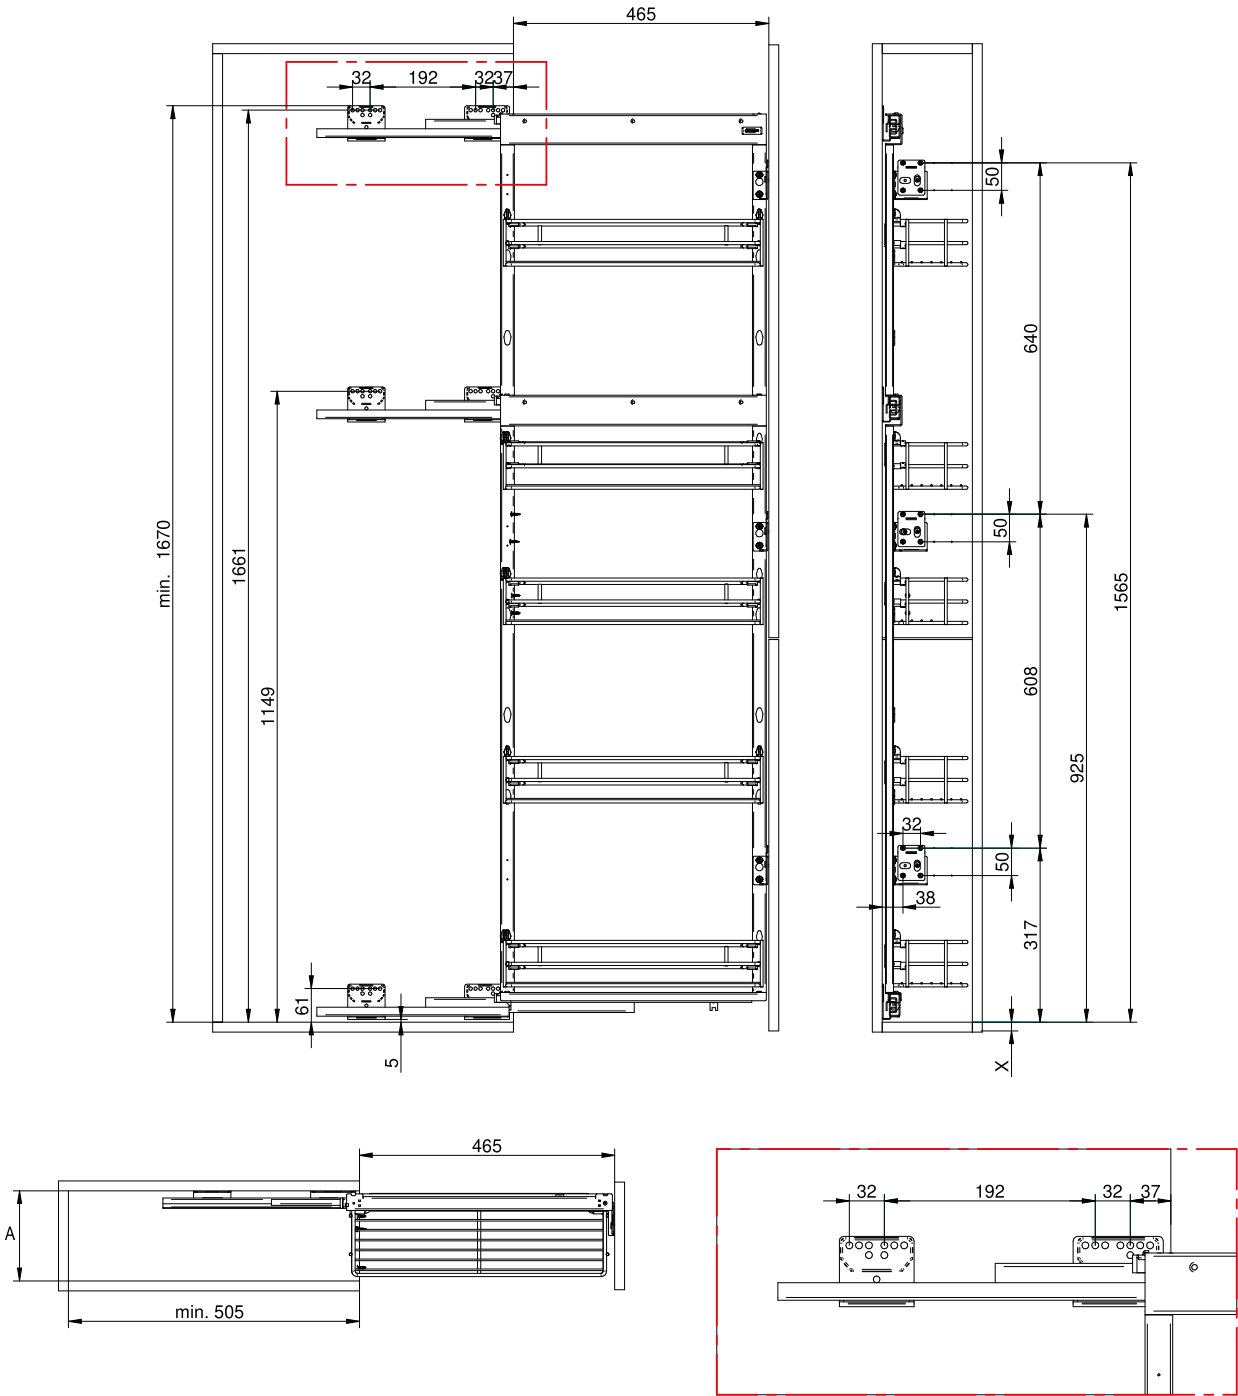


Schemat wysuwu:



typ carga	A
150	min. 114
200	min. 164


1

Montaż prowadnic do dna i góry korpusu




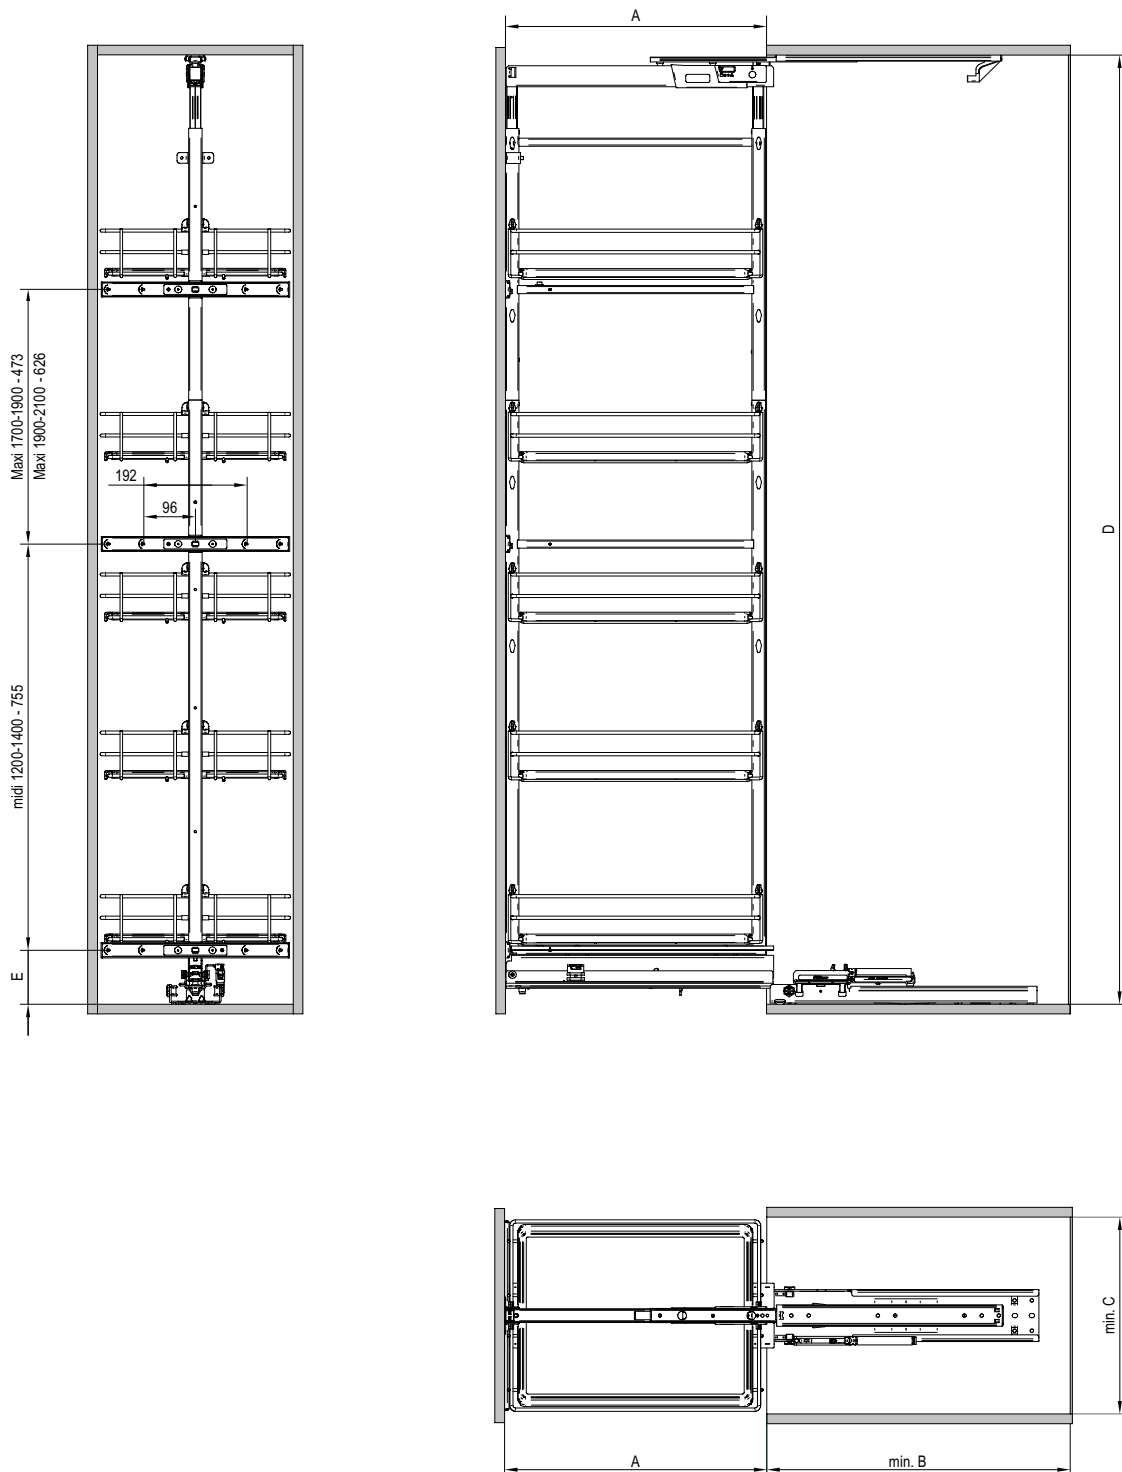


Schemat wysuwu:

REJS 100 / FULTERER 120




	REJS 100	FULTERER 120	typ carga	D	typ carga	C
A	445	485	Midi 1200 - 1400	1200 - 1400	300	min. 264
B	min. 505	min. 495	Maxi 1700 - 1900	1700 - 1900	400	min. 364
E	85	88	Maxi 1900 - 2100	1900 - 2100		

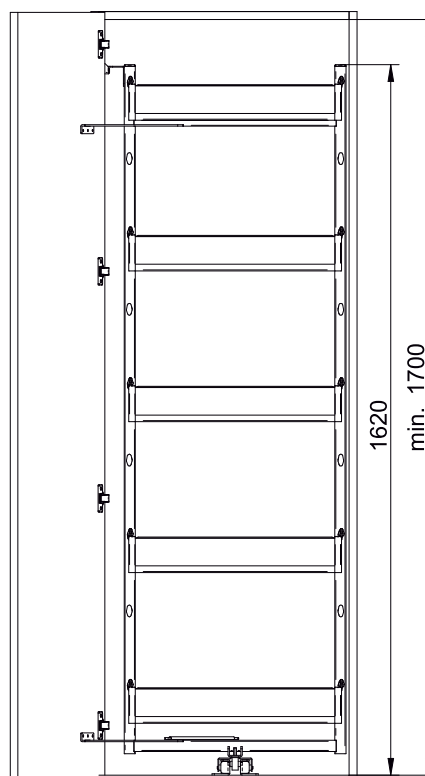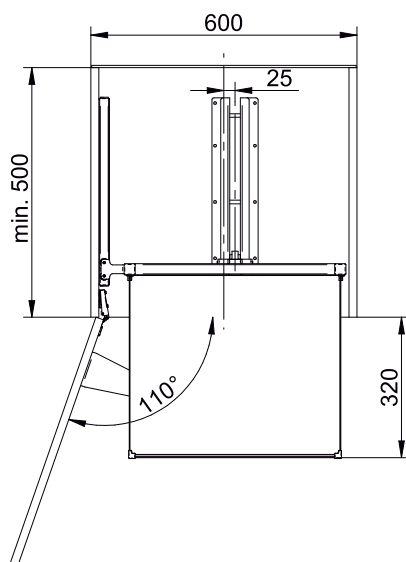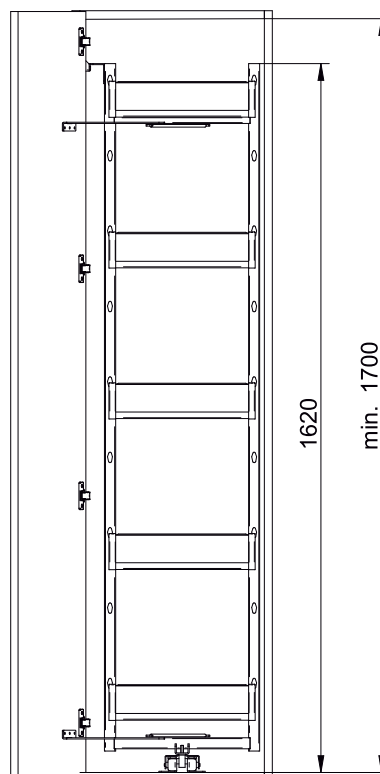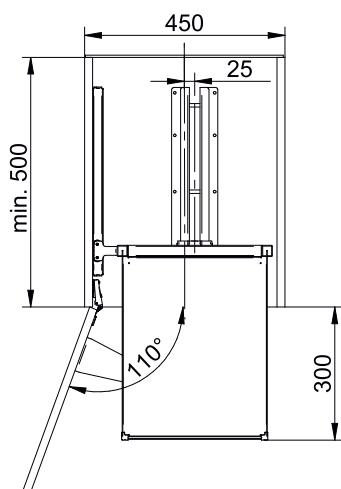






Schemat wysuwu:

L




P



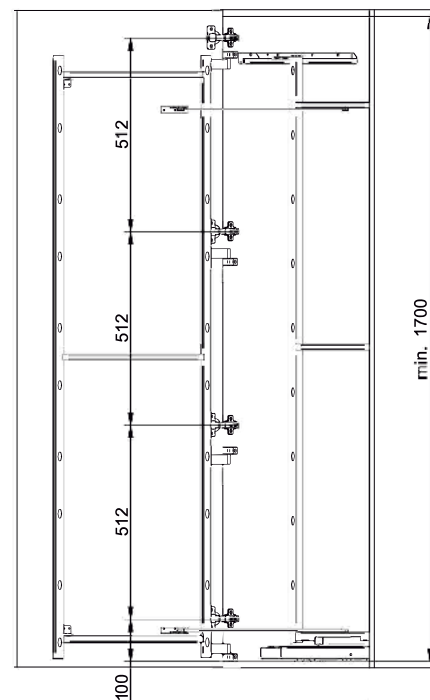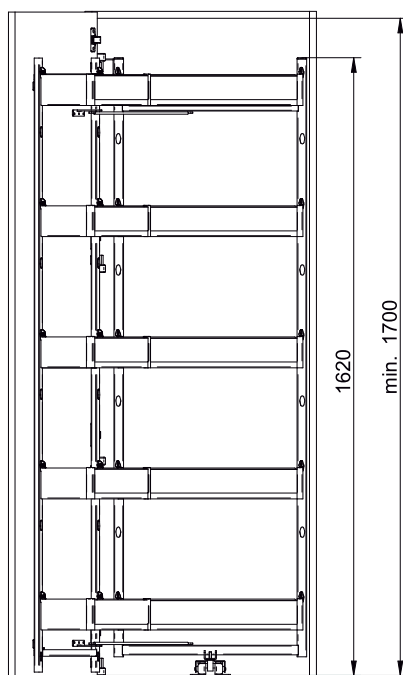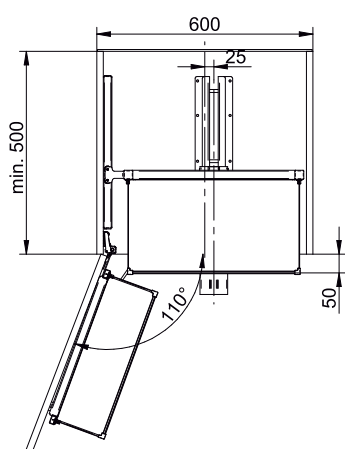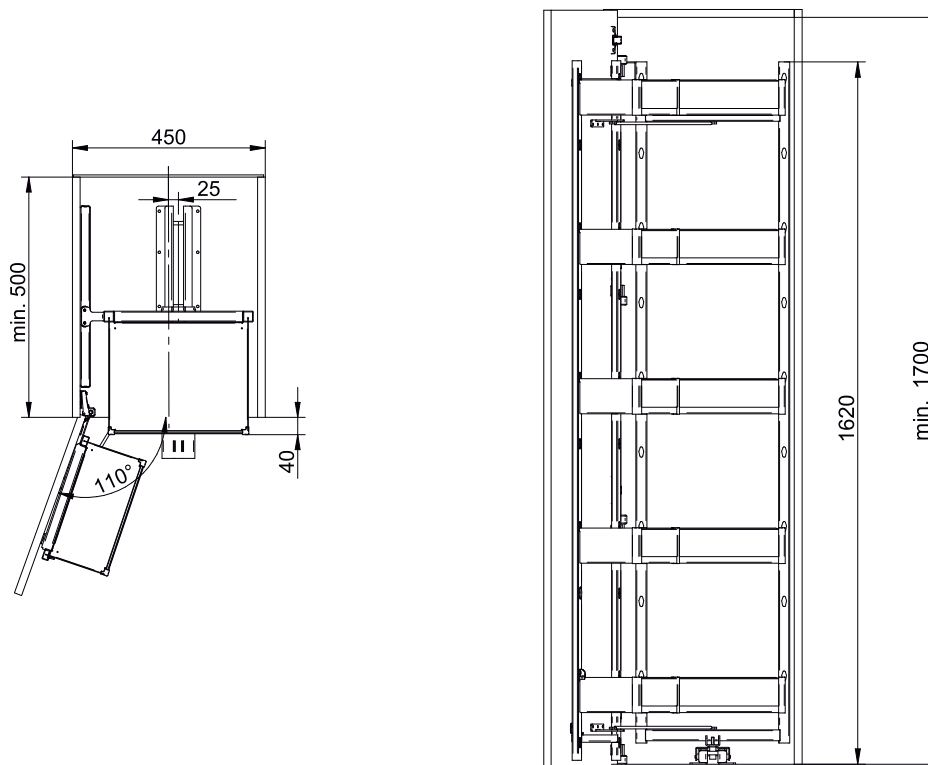


Schemat wysuwu:

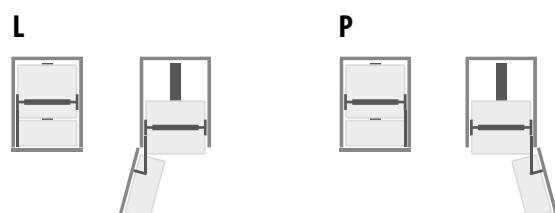


Wysokość zamontowania
zawiasów do środka prowadnika




Wymiary nawięrtów - front

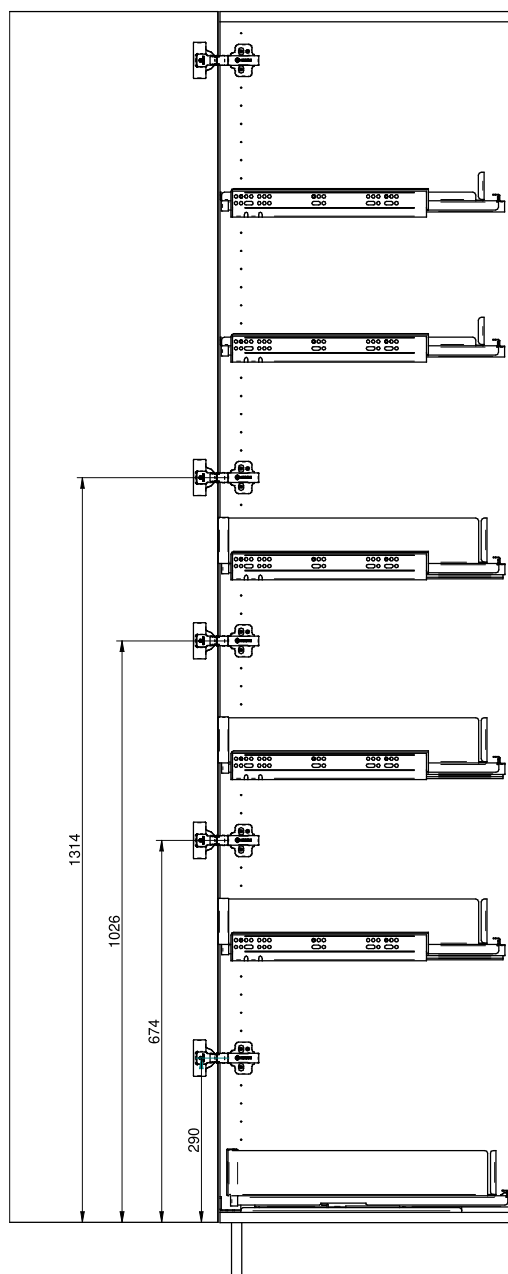


Pozycjonowanie w korpusie

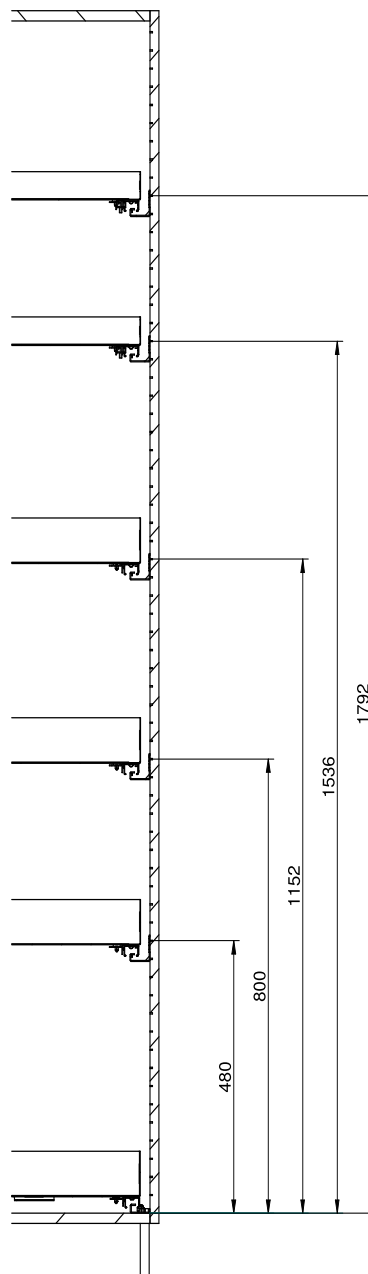

Wymiary nawiertów - front


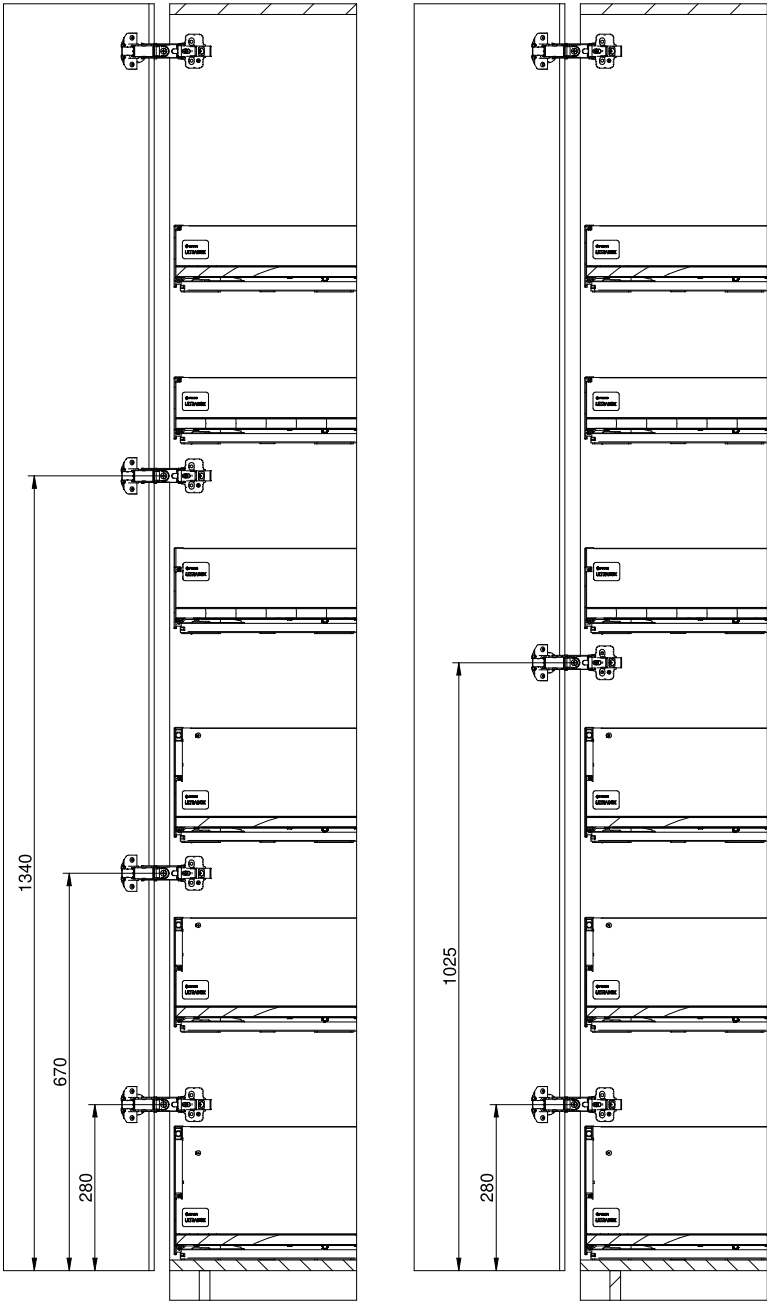


Pozycjonowanie w korpusie

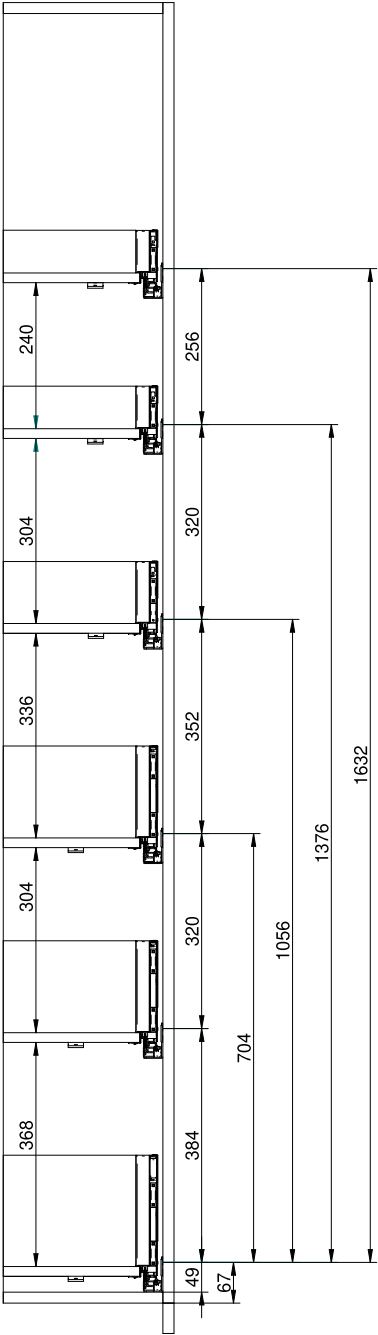



1

OCIEKARKA PREMIUM

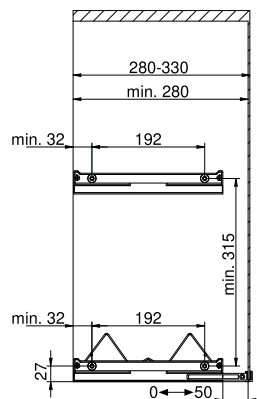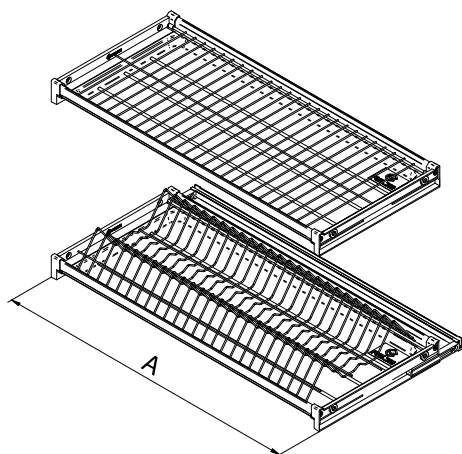



typ ociekarki	A
400	364 - 368
450	414 - 418
500	464 - 468
600	564 - 568
700	664 - 668
800	764 - 768
900	864 - 868

OCIEKARKA JEDNOPOZIOMOWA

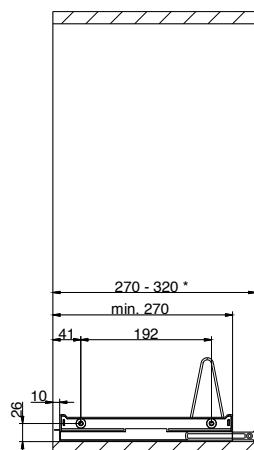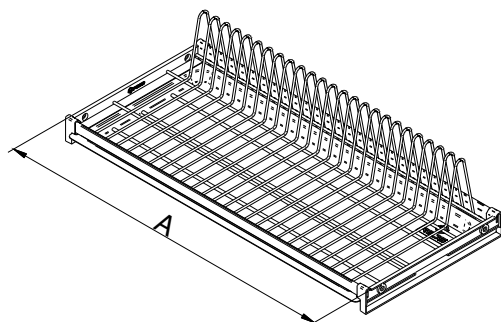



typ ociekarki	A
400	364 - 368
450	414 - 418
500	464 - 468
600	564 - 568
700	664 - 668
800	764 - 768
900	864 - 868

OCIEKARKA VARIANT 3

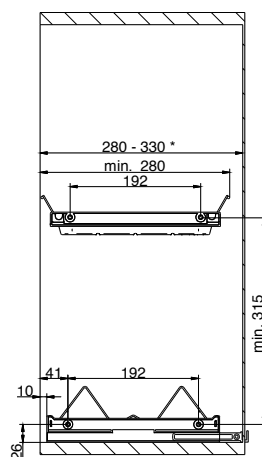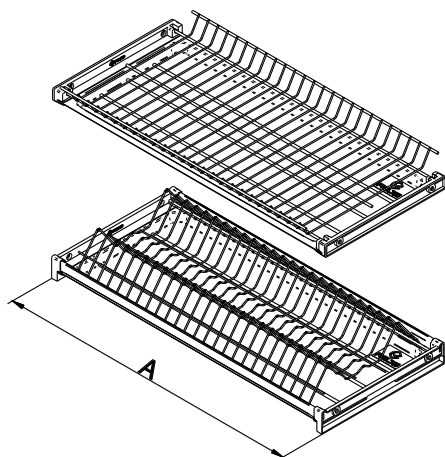




typ ociekarki	A
400	364 - 368
450	414 - 418
500	464 - 468
600	564 - 568
700	664 - 668
800	764 - 768
900	864 - 868

OCIEKARKA VARIANT 1

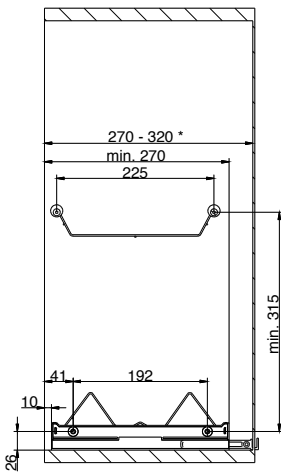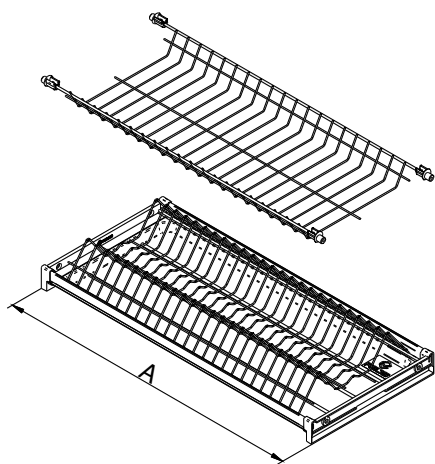

typ ociekarki	A
400	364 - 368
450	414 - 418
500	464 - 468
600	564 - 568
700	664 - 668
800	764 - 768
900	864 - 868


OCIEKARKA PRIMA

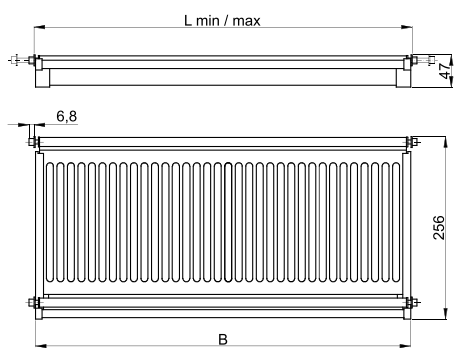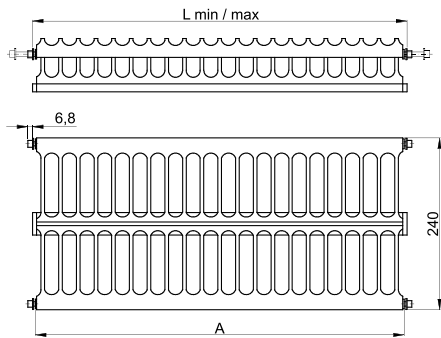

typ ociekarki	L min./max.	A	B
500	430 / 480	418	421
600	530 / 580	518	521
700	630 / 680	618	621
800	730 / 780	718	721
900	830 / 880	818	821
1000	930 / 980	918	921


1

OCIEKARKA RELINGOWA

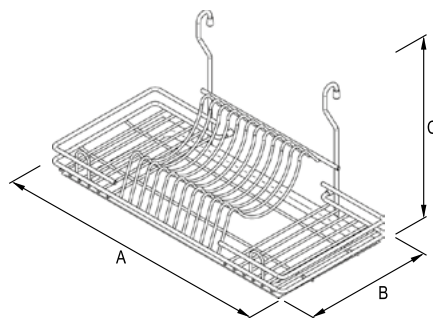


A x B x C
445 x 265 x 255

KOSZYK ZAWIESZKOWY DO PAPIERU

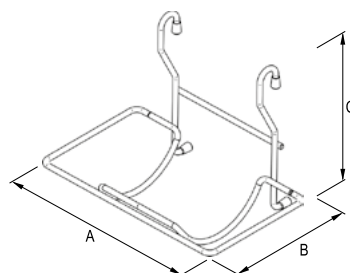


A x B x C
250 x 175 x 190

KOSZYK ZAWIESZKOWY PODWÓJNY DUŻY

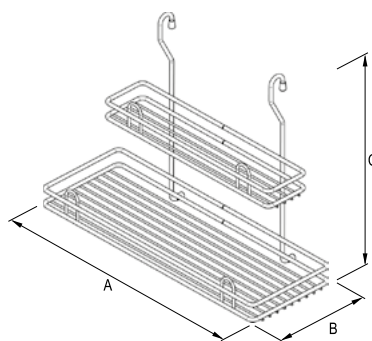


A x B x C
450 x 185 x 335

KOSZYK ZAWIESZKOWY NA PRZYPRAWY




A x B x C
210 x 80 x 195

KOSZYK ZAWIESZKOWY NAROŻNIKOWY

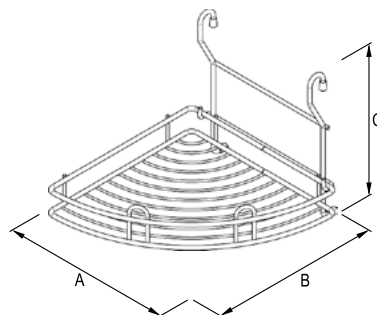


A x B x C
270 x 290 x 235

KOSZYK ZAWIESZKOWY POJEDYNCZY MAŁY

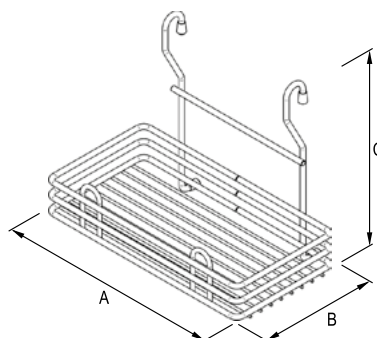


A x B x C
280 x 175 x 235


HACZYK RELINGU




RURA RELINGU




ŁUK RELINGU 90°




UCHWYT RELINGU PROSTY




UCHWYT RELINGU RETRO




ZAŚLEPKA RELINGU PROSTA



ZAŚLEPKA RELINGU RETRO



ŁĄCZNIK RELINGU



2. SEGREGACJA ODPADÓW






SEGREGACJA
ODPADÓW



Segrego

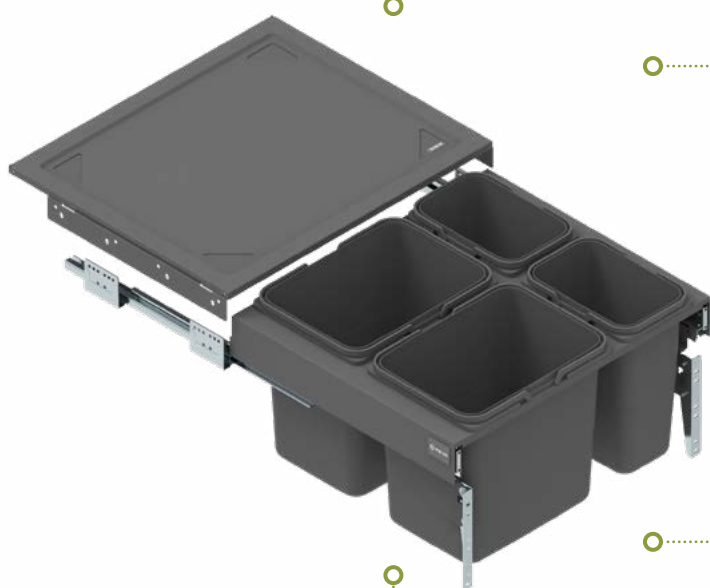

● prowadnice z **pełnym wysuwem** i **miękkim dociąganiem**

● szuflady montowane do boków korpusu

● ładowność do **25 kg**

● prowadnice zabezpieczone przed zabrudzeniem

● **przetłoczona pokrywa**, która może służyć jako **półka** (wytrzymująca obciążenie **do 20 kg**)

● szuflada, wiadra i uchwyty w **kolorze grafitowym**

● mocowanie frontu z **regulacją 3D**

● **pojemność wiader** w zależności od modelu: **71/91** oraz **151/201**

45 SEGREGO H=320/425 NL=480



↑	↓	↑
320	WE28.4034.01	924
425	WE28.4035.01	924

50 SEGREGO H=320/425 NL=480



↑	↓	↑
320	WE28.4036.01	924
425	WE28.4037.01	924

60 SEGREGO H=320/425 NL=400



↑	↓	↑
320	WE28.4041.01	924
425	WE28.4044.01	924

60 SEGREGO H=320/425 NL=480



↑	↓	↑
320	WE28.4038.01	924
425	WE28.4039.01	924


80 SEGREGO H=320/425 NL=480




↑	↓	↑
320	WE28.4042.01	924
425	WE28.4043.01	924

i DŁUGOŚĆ PROWADNIC / POJEMNOŚĆ WIADER


FRONT 45-50
NL=480




FRONT 60
NL=400



FRONT 60
NL=480




FRONT 80
NL=480



* dotyczy wysokości 425

i WYMIARY ZABUDOWY

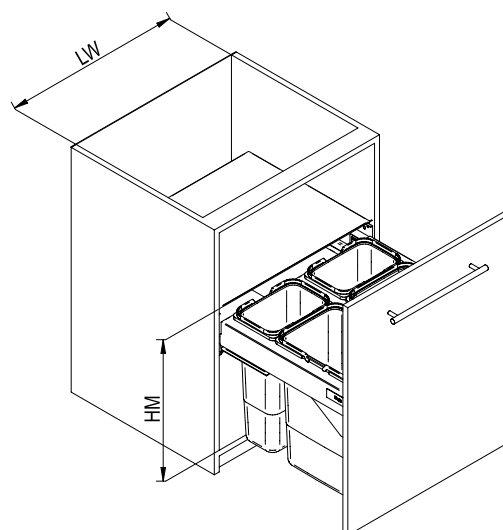

NL - długość nominalna prowadnic

LW - wewnętrzna szerokość korpusu

HM - wysokość zamontowanego zestawu

	FRONT 45		FRONT 50		FRONT 60		FRONT 80	
H	320	425	320	425	320	425	320	425
HM	330	440	330	440	330	440	330	440
LW	414	418	464	468	564	568	764	768



JC do szafek o szerokości frontu 30-40 cm:

przewodnice kulkowe
z miękkim dociąganiem

pokrywa z tworzywa,
która może służyć jako półka

stelaże montowane
do dna korpusu

pojemność wiader
w zależności od modelu:
7 l / 9 l oraz 15 l / 20 l

ładowność do 15 kg

elastyczne rączki
w kolorze wiader

uchwyt z tworzywa



JC do szafek o szerokości frontu 45-60 cm:

przewodnice z miękkim
dociąganiem

metalowa pokrywa, która
może służyć jako półka

stelaże montowane
do dna korpusu

pojemność wiader
w zależności od modelu:
7 l / 9 l oraz 15 l / 20 l

ładowność do 20 kg

elastyczne rączki
w kolorze wiader

metalowy uchwyt



możliwość montażu w szafce z frontem na zawiasach lub z frontem wysuwным
(po zakupieniu zestawu montażowego)

JC do szafek o szerokości frontu 30-40 cm:

30 JC603 H=330/440



↑	↓	↑
330	WE14.1560.05	549
440	WE14.1561.05	549

30 JC604 H=440



↑	↓	↑
440	WE14.3362.05	549

40 JC602 H=330/440



↑	↓	↑
330	WE14.3258.05	549
440	WE14.3259.05	549

40 JC601 H=440



↑	↓	↑
440	WE14.1557.05	549

ZESTAW MONTAŻOWY DO FRONTU JC601, 602, 603, 604

↓	↑
WE24.0019.01	062



i POJEMNOŚĆ WIADER I WYMIARY

FRONT 30

71/91*
151/201*

FRONT 30


91
91
91

FRONT 40

91	91
201	

FRONT 40

151/201*
151/201*



LW - wewnętrzna szerokość korpusu
HM - wysokość zamontowanego zestawu

* dotyczy wysokości 440

	FRONT 30		FRONT 40	
H	330	440	330	440
HM	330	440	330	440
LW		264		440

JC do szafek o szerokości frontu 45-60 cm:

45 JC607 H=345/450



↑	↓	↑
345	WE14.1533.05	549
450	WE14.1534.05	549

45 JC606 H=450



↑	↓	↑
450	WE14.1535.05	549

60 JC609 H= 345/450



↑	↓	↑
345	WE14.2251.05	549
450	WE14.1536.05	549

ZESTAW MONTAŻOWY DO FRONTU JC606, 607, 609

↓	↑
WE24.0017.01	549



i POJEMNOŚĆ WIADER I WYMIARY

FRONT 45


151/201*
151/201*

FRONT 45

91	91
201	

FRONT 60

71/91*	151/201*
151/201*	71/91*




LW - wewnętrzna szerokość korpusu
HM - wysokość zamontowanego zestawu

* dotyczy wysokości 450

	FRONT 45		FRONT 60	
H	345	450	345	450
HM	345	450	345	450
LW		414		564



Praktiko

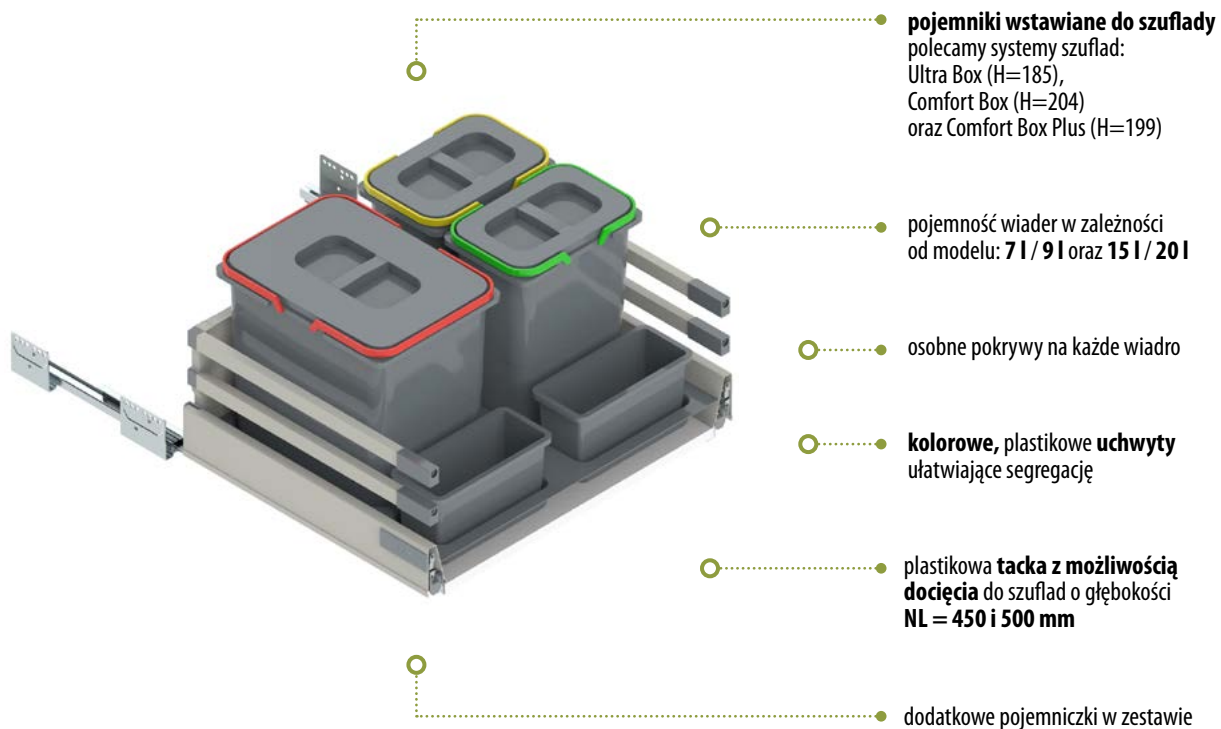

60 PRAKTIKO 2 x 15/20 L



↓		☞
300	WE14.1821.05	049
400	WE14.1827.05	049

60 PRAKTIKO 1 x 15/20 L + 2 x 7/9 L



↓		☞
300	WE14.1822.05	049
400	WE14.1828.05	049

80 PRAKTIKO 3 x 15/20 L



↓		☞
300	WE14.1823.05	049
400	WE14.1829.05	049

80 PRAKTIKO 2 x 15/20 L + 2 x 7/9 L



↓		☞
300	WE14.1824.05	049
400	WE14.1830.05	049

90 PRAKTIKO 3 x 15/20 L



↓		☞
300	WE14.1825.05	049
400	WE14.1831.05	049


90 PRAKTIKO 2 x 15/20 L + 2 x 7/9 L




↓		☞
300	WE14.1826.05	049
400	WE14.1832.05	049

i POJEMNOŚĆ WIADER I WYMIARY


FRONT 60




FRONT 60




FRONT 80

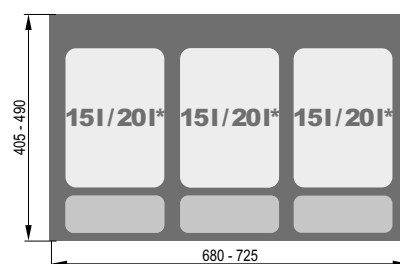





FRONT 80

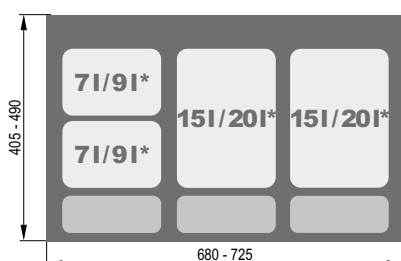

FRONT 90

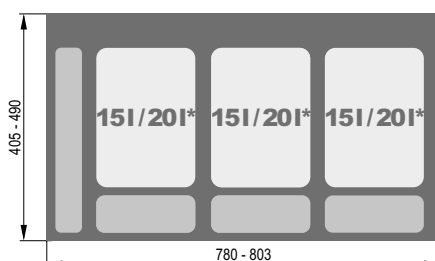


FRONT 90

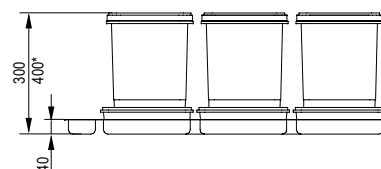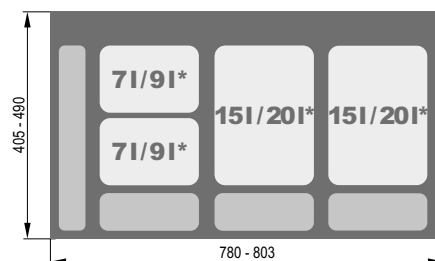

* dotyczy wysokości 400

ALADIN1

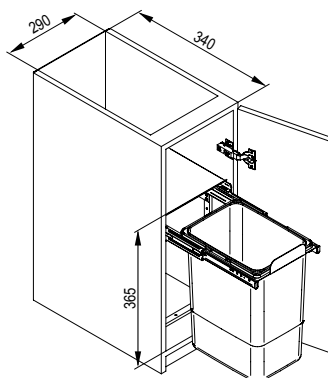


- pojedynczy
- z pokrywą
- z prowadnicami kulowymi pełnego wysuwu
- tworzywowe uchwyty
- ładowność do 10 kg
- pojemność wiadra 1 x 16 l
- pojemnik montowany do dna korpusu



TE22.0901.05.000

ALADIN2

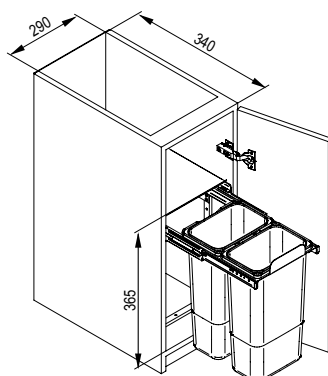


- podwójny
- z pokrywą
- z prowadnicami kulowymi pełnego wysuwu
- tworzywowe uchwyty
- ładowność do 10 kg
- pojemność wiadra 2 x 8 l
- pojemnik montowany do dna korpusu



TE22.1002.05.000

SESAM01

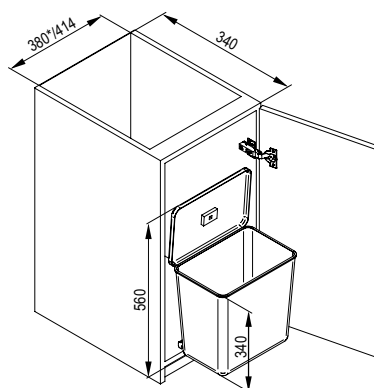


- pojedynczy
- uniwersalny (L/P)
- tworzywowe uchwyty
- ładowność do 10 kg
- pojemność wiadra 1 x 16 l
- pojemnik montowany do boku korpusu oraz do frontu
- przy otwieraniu frontu pojemnik wyjeżdża z korpusu, a pokrywa się unosi
- istnieje możliwość zamontowania w modułach 40-tych (po usunięciu dystansu)



TE22.0701.05.000

SESAM02

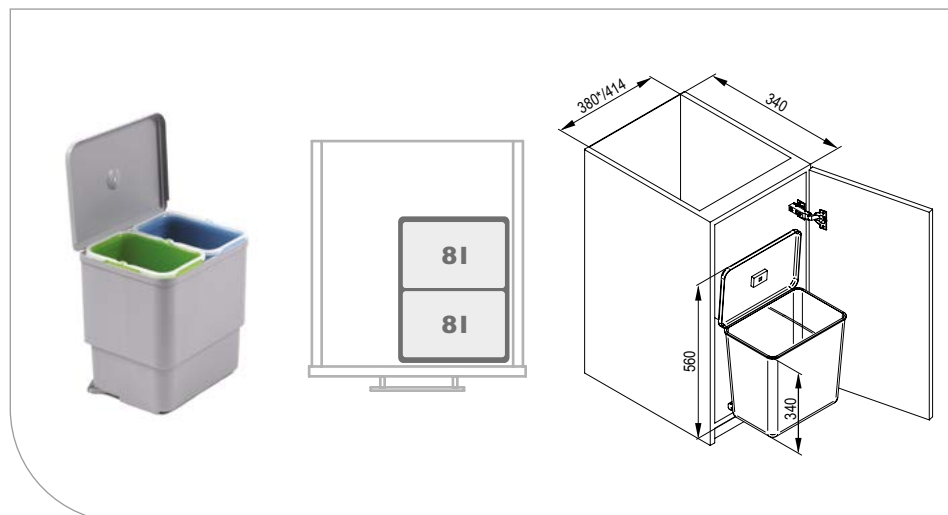


- podwójny
- uniwersalny (L/P)
- tworzywowe uchwyty
- ładowność do 10 kg
- pojemność wiader 2 x 8 l
- pojemnik montowany do boku korpusu oraz do frontu
- przy otwieraniu frontu pojemnik wyjeżdża z korpusu, a pokrywa się unosi
- istnieje możliwość zamontowania w modułach 40-tych (po usunięciu dystansu)



TE22.0802.05.000

AUTOMAT 270/272

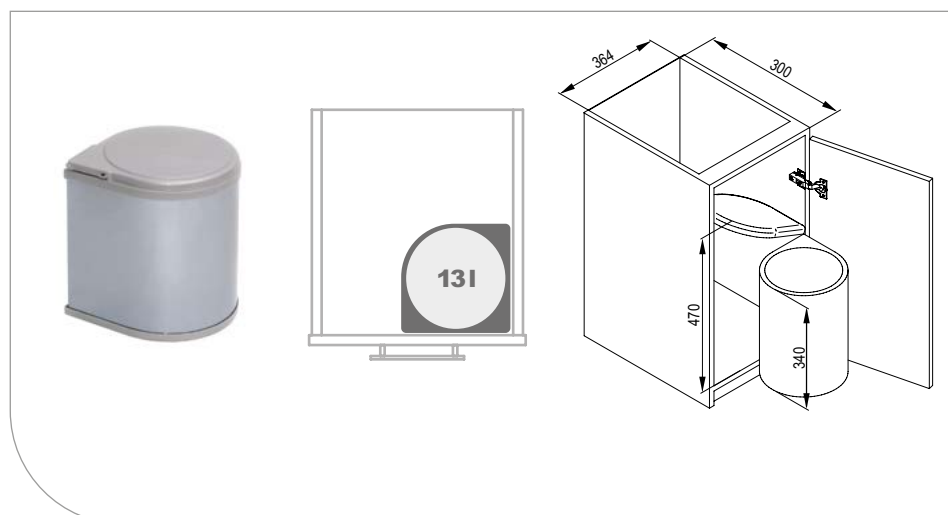

- pojedynczy
- uniwersalny (L/P)
- tworzywowe uchwyty
- ładowność do 10 kg
- pojemność wiadra 1 x 13 l
- pojemnik montowany do boku korpusu oraz do frontu
- przy otwieraniu frontu pojemnik wyjeżdża z korpusu, a pokrywa się unosi

T

270
272



TE22.1110.05
TE22.1111.05



013,049
051

2



Aby otworzyć szufladę wystarczy
przesunąć stopę w okolicach czujnika
zlokalizowanego pod frontem.



Hailo Libero 3.0 to najnowocześniejszy, opracowany przez niemieckich specjalistów system elektrycznego otwierania szuflad. Nie wymaga specjalnej budowy korpusu, może być zamontowany w dowolnej szufladzie dolnej. Dzięki niemu, aby otworzyć nawet mocno obciążoną szufladę wystarczy przesunąć stopę w okolicach czujnika zlokalizowanego w wieńcu dolnym. Z urządzeniem łączymy się przez wi-fi za pomocą telefonu lub komputera. System jest zintegrowany z oświetleniem, którego natężenie (podobnie jak szybkość wysuwu szuflady czy czułość czujnika) również możemy dostosowywać do swoich potrzeb.



W celu otwarcia szuflady wystarczy **nacisnąć front** ręką lub kolaniem.



Dzięki systemowi **Servo-Drive Uno** firmy Blum otwieranie i zamykanie szuflady może odbywać się poprzez naciśnięcie frontu ręką czy kolaniem, co zdecydowanie ułatwia komfort pracy. Pozwala na utrzymanie w czystości frontów szafek, a jednocześnie zapewnia miękkie zamykanie.

Aby uzyskać elektryczne wspomaganie szuflady należy dodatkowo nabyć stelaż do elektrycznego otwierania szuflad.

Hailo Libero 3.0

2

1 JEDNOSTKA NAPĘDU HAILO LIBERO 3.0

- przeznaczona do szuflad z pojemnikami na odpady SEGREGO, PRAKTIKO
- wyposażona w regulowaną siłę wysuwu oraz natężenie diody czujnika






TR06.5402.08

013



● MONTAŻ W SZAFCE

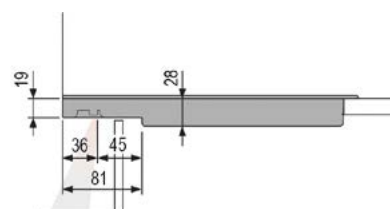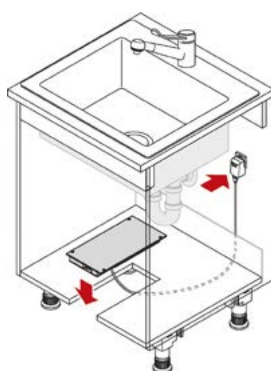

● LICOWANIE FRONTÓW



Jednostka napędu **Hailo Libero 3.0** nie wymaga stosowania dystansu pomiędzy frontem a korpusem.

Blum Servo Drive Uno

1 JEDNOSTKA NAPĘDU BLUM SERVO DRIVE UNO

- przeznaczona do szuflad z pojemnikami na odpady SEGREGO (z wyjątkiem modelu o szerokości 800), PRAKTIKO
- do montażu w szufladach z pojemnikami na odpady SEGREGO konieczne zastosowanie stelaża



TH04.1468.05

063

2 STELAŻ DO ELEKTRYCZNEGO OTWIERANIA SEGREGO

- konieczny do montażu systemu elektrycznego otwierania w szufladach z pojemnikami na odpady SEGREGO (z wyjątkiem modelu o szerokości 800)
- regulowana szerokość i głębokość






WE28.4145.01


924



● MONTAŻ W SZAFCE

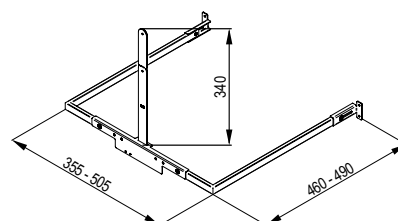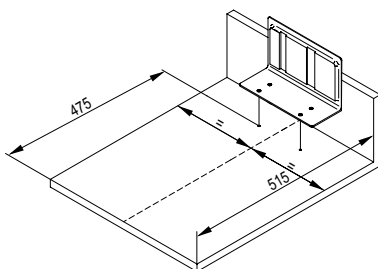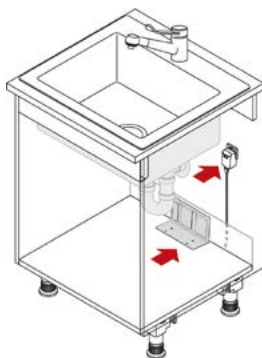

● LICOWANIE FRONTÓW

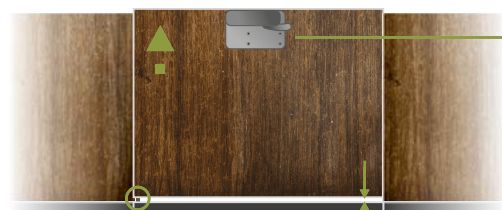


Mocując napęd **Blum Servo-Drive Uno** stosujemy **dystanse 2 mm**. W przypadku zastosowania jednostki napędu tylko w jednym korpusie szafki, należy go montować o 2 mm głębiej niż pozostałe meble. Fronty sąsiednich szafek będą się wtedy licowały ze sobą.



2


WIADRO UNIWERSALNE DO POJEMNIKÓW PRAKTIKO I JC 7 L / 9 L

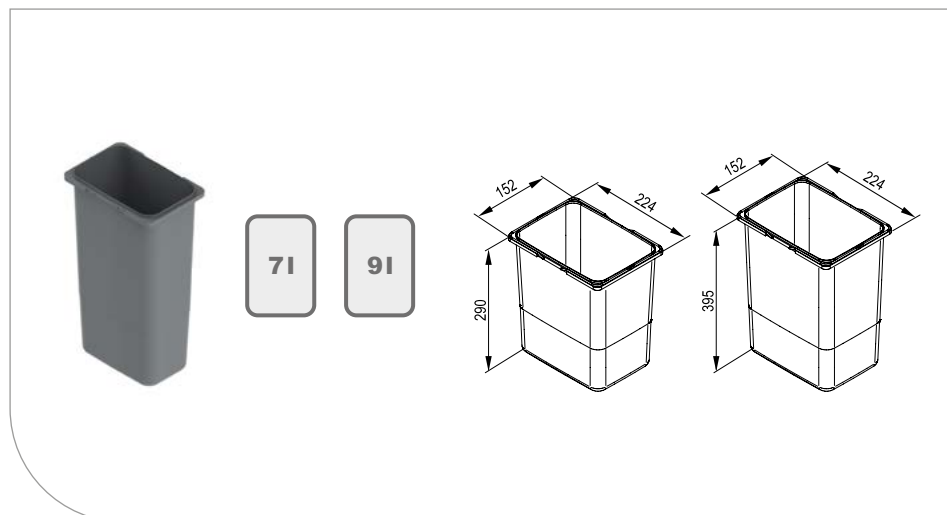

- pojemnik 7 l / 9 l
- pokrywa do nabycia osobno
- sugerowana pojemność worków: 25 l
- wiadro sprzedawane bez uchwytów (uchwyty do nabycia osobno)

7 l	TE22.1993.05	007, 049
9 l	TE22.1969.05	007, 049


WIADRO UNIWERSALNE DO POJEMNIKÓW PRAKTIKO I JC 15 L / 20 L

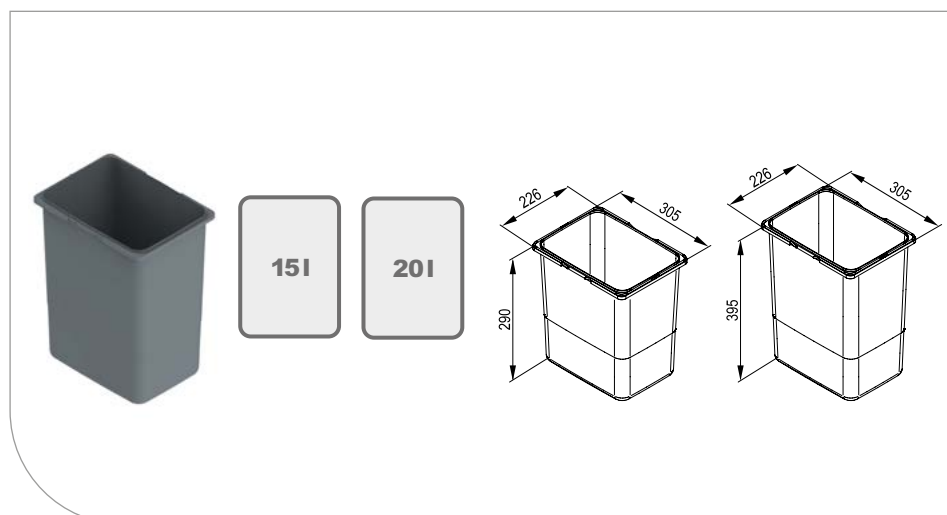

- pojemnik 15 l / 20 l
- pokrywa do nabycia osobno
- sugerowana pojemność worków: 35 l / 60 l
- wiadro sprzedawane bez uchwytów (uchwyty do nabycia osobno)

15 l	TE22.1994.05	007, 049
20 l	TE22.1968.05	007, 049


UCHWYT WIADRA PRAKTIKO I JC 7 L / 9 L I 15 L / 20 L

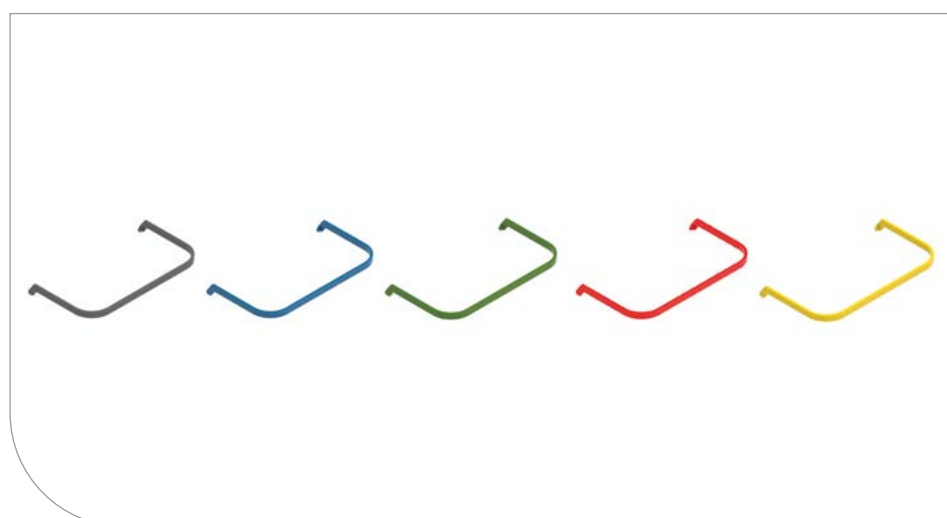

- uchwyt tworzywowy do pojemników PRAKTIKO i JC 7 l / 9 l oraz 15 l / 20 l
- uchwyty sprzedawane pojedynczo
- do jednego wiadra należy nabyć 2 sztuki

7 l / 9 l	TE22.6580.05	007, 044, 046, 047, 089
15 l / 20 l	TE22.6568.05	007, 044, 046, 047, 089

POKRYWA WIADRA PRAKTIKO I JC 7 L / 9 L I 15 L / 20 L

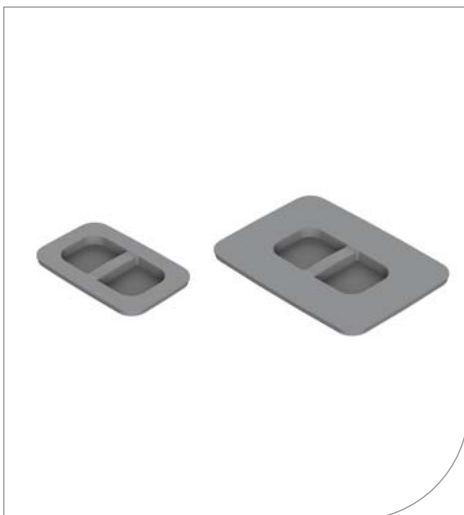

- pokrywa uniwersalna do pojemników PRAKTIKO i JC 7 l / 9 l oraz 15 l / 20 l

	III	IV
7 l / 9 l	TE22.5680.05	007, 049
15 l / 20 l	TE22.5668.05	007, 049


POJEMNIK PRAKTIKO MINI



- niewielki pojemnik o wysokości 110 mm
- wstawiany do tacek pojemników PRAKTIKO
- sprawdzi się przy segregacji odpadów, których gromadzi się niewiele np. nakrętek lub odpadów biodegradowalnych
- idealny do przechowywania drobnych akcesoriów lub np. worków na śmieci
- możliwość zawieszenia na froncie (po zakupieniu uchwytu)

III	IV
TE22.1188.05	007, 049

UCHWYT NA WIADRO

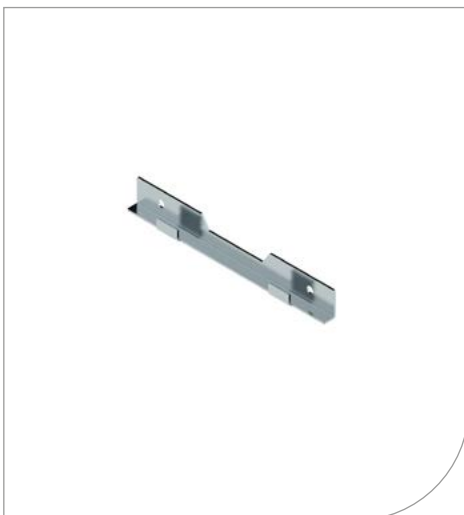


- przeznaczony do zawieszania pojemników na frontach lub bokach szafek
- dopuszczalna ładowność zawieszonego wiadra 7 kg
- możliwość zawieszenia wszystkich rodzajów wiader JC / PRAKTIKO
- szybki i łatwy montaż

III	IV
WE14.2149.01	062

OSŁONA SYFONU ELASTYCZNA

2

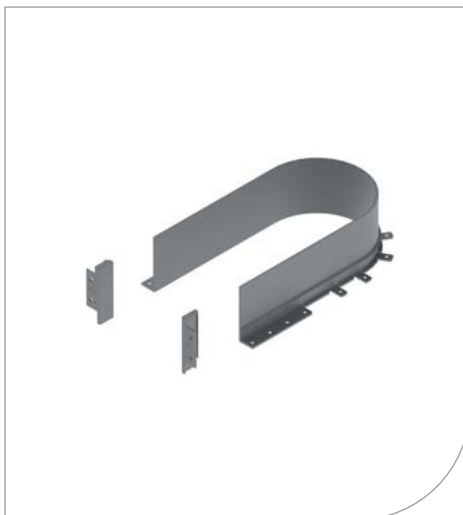

- do wykorzystania w szufladach o głębokościach NL = 270 - 650
- przeznaczona do szuflad z dnem z płyty 16 mm
- możliwość wykorzystania w szufladach niskich i wysokich wszystkich producentów
- wykonana z elastycznego tworzywa zapewniającego łatwe dopasowanie osłony do szuflady


TH02.8202.05

007, 013, 049

DYSTANS DO WĘŻA OD BATERII



- dystans utrzymuje węże i przewody w jednym miejscu
- wykonany z metalu
- montowany do boku korpusu

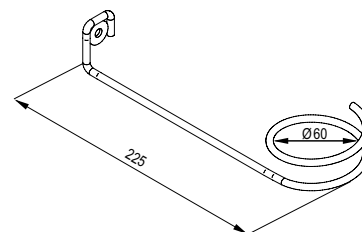


WE28.2301.01

062

BLENDY - PÓŁKA NA AKCESORIA POD ZLEW



- półka na drobne akcesoria
- wykonana z metalu
- kolor grafitowy
- montowana do boków korpusu

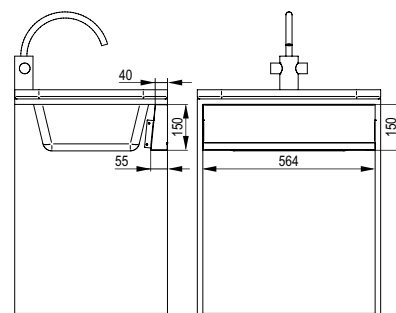

WE28.2460.01

924



3. SZUFLADY I PROWADNICE







SZUFLADY
I PROWADNICE

PURO SZUFLADA WEWNĘTRZNA Z AUTOMATYCZNYM WYSUWEM H=80


3

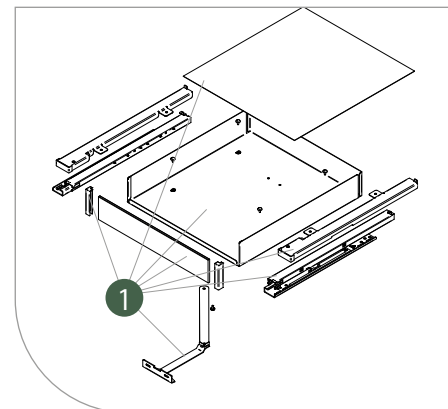

PURO SZUFLADA WEWNĘTRZNA H=80

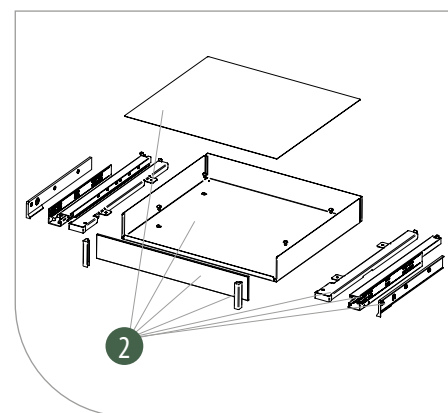

PURO SZUFLADA WEWNĘTRZNA H=50

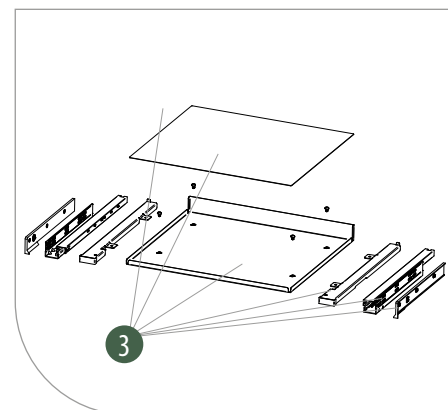

CHARAKTERYSTYKA

SZUFLADA Z AUTOMATYCZNYM WYSUWEM | SZUFLADA H=80 | SZUFLADA H=50



SZUFLADA Z AUTOMATYCZNYM WYSUWEM



SZUFLADA H=80



SZUFLADA H=50



SZUFLADY

1 PURO SZUFLADA WEWNĘTRZNA Z AUTOMATYCZNYM WYSUWEM

szuflada + prowadnice + mechanizm automatycznego wysuwu + zaślepki + mocowanie frontu lewe / prawe
+ front szklany (w komplecie z szufladą białą) lub drewniany (w komplecie z szufladą czarną) + mata antypoślizgowa

↔	NL		⌄
600	480	WE35.0060.01	A18, 331



2 PURO SZUFLADA WEWNĘTRZNA H=80

szuflada + prowadnice + zaślepki + mocowanie frontu lewe / prawe + front szklany (w komplecie z szufladą białą)
lub drewniany (w komplecie z szufladą czarną) + mata antypoślizgowa

↔	NL		⌄
600	480	WE35.0002.01	A18, 331
800	480	WE35.0003.01	A18, 331
900	480	WE35.0004.01	A18, 331



3 PURO SZUFLADA WEWNĘTRZNA H=50

szuflada + prowadnice + zaślepki + mata antypoślizgowa

↔	NL		⌄
600	480	WE35.0009.01	A18, 331
800	480	WE35.0010.01	A18, 331
900	480	WE35.0011.01	A18, 331



KOMPONENTY DODATKOWE

ZAWIASY SOFT CLOSE






Zawias standardowy nakładany do drzwi o kącie otwarcia 110°
Więcej informacji w dziale *Zawiasy i podnośniki*.



TJ09.0015.01.064

ULTRA BOX H=86

3

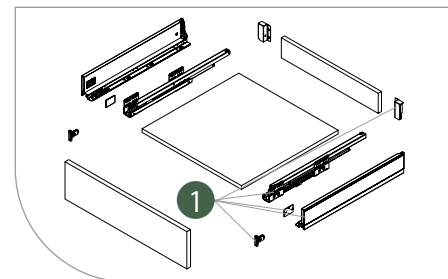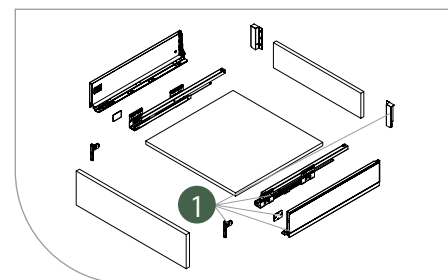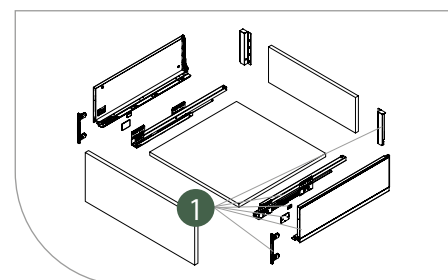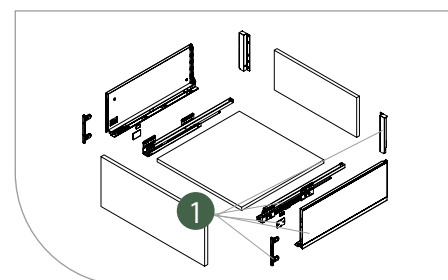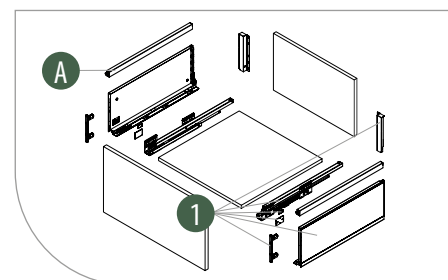**ULTRA BOX H=118****ULTRA BOX H=167****ULTRA BOX H=199****ULTRA BOX H=199 Z RELINGIEM BOCZNYM**


CHARAKTERYSTYKA



KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO

1 ULTRA BOX

prowadnice + boki + zaślepki lewa / prawa



SOFT CLOSE

H=86

NL		☐
300	TH03.1157.01	003, 924
350	TH03.1158.01	003, 924
400	TH03.1159.01	003, 924
450	TH03.1160.01	003, 924
500	TH03.1161.01	003, 924
550	TH03.1162.01	003, 924

H=118

NL		☐
300	TH03.1163.01	003, 924
350	TH03.1164.01	003, 924
400	TH03.1165.01	003, 924
450	TH03.1166.01	003, 924
500	TH03.1167.01	003, 924
550	TH03.1168.01	003, 924

H=167

NL		☐
300	TH03.1169.01	003, 924
350	TH03.1170.01	003, 924
400	TH03.1171.01	003, 924
450	TH03.1172.01	003, 924
500	TH03.1173.01	003, 924
550	TH03.1174.01	003, 924

H=199

NL		☐
300	TH03.1175.01	003, 924
350	TH03.1176.01	003, 924
400	TH03.1177.01	003, 924
450	TH03.1178.01	003, 924
500	TH03.1179.01	003, 924
550	TH03.1180.01	003, 924

PUSH-OPEN

H=86

NL		☐
300	TH03.1208.01	003, 924
350	TH03.1209.01	003, 924
400	TH03.1210.01	003, 924
450	TH03.1211.01	003, 924
500	TH03.1212.01	003, 924
550	TH03.1213.01	003, 924

H=118

NL		☐
300	TH03.1214.01	003, 924
350	TH03.1215.01	003, 924
400	TH03.1216.01	003, 924
450	TH03.1217.01	003, 924
500	TH03.1218.01	003, 924
550	TH03.1219.01	003, 924

H=167

NL		☐
300	TH03.1220.01	003, 924
350	TH03.1221.01	003, 924
400	TH03.1222.01	003, 924
450	TH03.1223.01	003, 924
500	TH03.1224.01	003, 924
550	TH03.1225.01	003, 924


H=199

NL		☐
300	TH03.1226.01	003, 924
350	TH03.1227.01	003, 924
400	TH03.1228.01	003, 924
450	TH03.1229.01	003, 924
500	TH03.1230.01	003, 924
550	TH03.1231.01	003, 924

KOMPONENTY DODATKOWE

A RELING PROSTOKĄTNY


lewy / prawy



NL		☐
450	TH03.1232.01	003, 924
500	TH03.1233.01	003, 924

SYNCHRONIZATOR OBSZARU AKTYWACJI

belka L = 1200 mm + 2 szt. mocowań + 2 szt. prowadników




|||

TH03.1235.00.000

ZESTAW TWORZYW DO BELKI SYNCHRONIZATORA

2 szt. mocowań + 2 szt. prowadników




|||

TH03.1237.00.000




W przypadku szuflad push-open, gdy szerokość frontu przekracza długość nominalną (NL) prowadnicy, konieczne jest zastosowanie synchronizatora, usprawniającego pracę systemu!


ULTRA BOX H=86




ULTRA BOX H=118



ULTRA BOX H=167



ULTRA BOX H=199




CHARAKTERYSTYKA



KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO

1 ULTRA BOX

prowadnice + boki + zaślepki lewa / prawa



SOFT CLOSE

H=86

H=118

H=167

H=199

NL		☐
300	TH03.1157.01	003, 924
350	TH03.1158.01	003, 924
400	TH03.1159.01	003, 924
450	TH03.1160.01	003, 924
500	TH03.1161.01	003, 924
550	TH03.1162.01	003, 924


NL		☐
300	TH03.1163.01	003, 924
350	TH03.1164.01	003, 924
400	TH03.1165.01	003, 924
450	TH03.1166.01	003, 924
500	TH03.1167.01	003, 924
550	TH03.1168.01	003, 924

NL		☐
300	TH03.1169.01	003, 924
350	TH03.1170.01	003, 924
400	TH03.1171.01	003, 924
450	TH03.1172.01	003, 924
500	TH03.1173.01	003, 924
550	TH03.1174.01	003, 924

NL		☐
300	TH03.1175.01	003, 924
350	TH03.1176.01	003, 924
400	TH03.1177.01	003, 924
450	TH03.1178.01	003, 924
500	TH03.1179.01	003, 924
550	TH03.1180.01	003, 924

2 MOCOWANIE FRONTU UNIERSALNE

mocowanie frontu lewe / prawe + podpora dna



H=86

H=118

H=167

H=199

	☐
TH03.1182.01	003, 924


	☐
TH03.1183.01	003, 924

	☐
TH03.1184.01	003, 924

	☐
TH03.1185.01	003, 924

3 FRONT METALOWY DO SZUFLAD H=86, 118, 167, 199

L-1200 mm wzór na docięcie LW-98



	☐
TH03.1181.01	003, 924

4 RELING FRONTOWY DO SZUFLAD H=167, 199

L-1100 mm wzór na docięcie LW-55




	☐
TH03.1186.01	003, 924

KOMPONENTY DODATKOWE


ZABIERAK SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ

zabierak + 2 szt. odbojników







	☐
TH03.1234.05	007, 013

- i** Zabierak pozwala na wysuwanie szuflady wewnętrznej wraz z szufladą frontową. Posiada przycisk zwalniający chwyt.

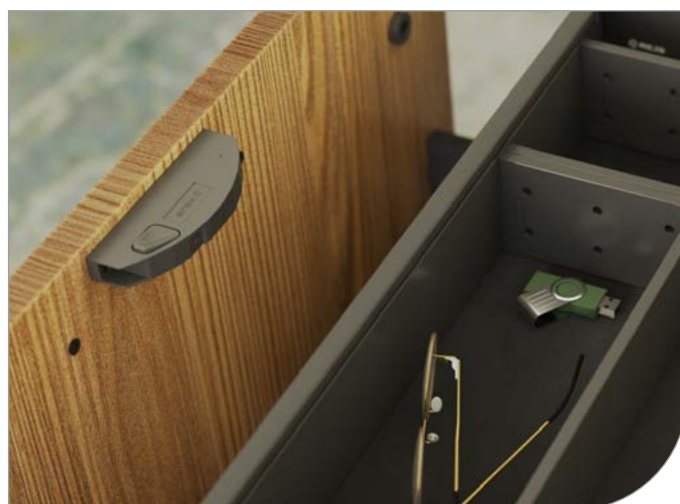

COMFORT BOX H=86

3

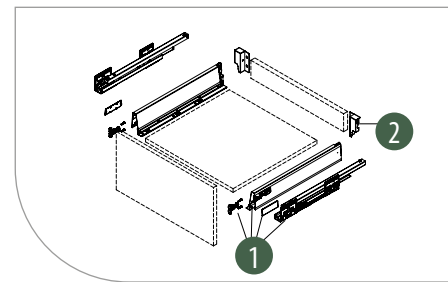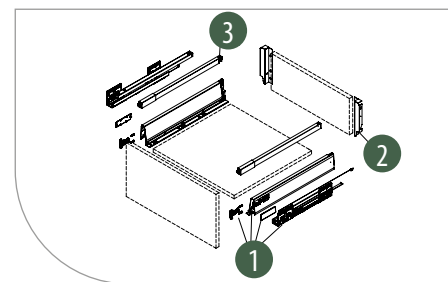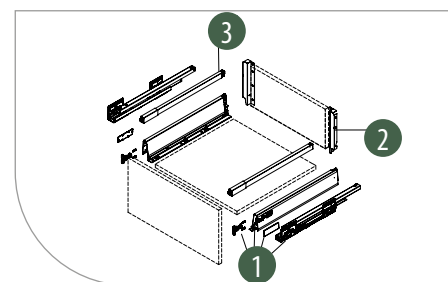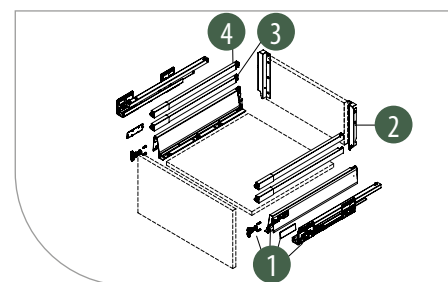**COMFORT BOX H=140****COMFORT BOX H=164****COMFORT BOX H=204**

CHARAKTERYSTYKA



KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO

1 COMFORT BOX

przewodnice + boki + zaślepki + mocowania frontu lewe / prawe




PUSH-OPEN

NL		☞
300	TH03.0702.01	002, 003
350	TH03.0703.01	002, 003
400	TH03.0704.01	002, 003
450	TH03.0418.01	002, 003
500	TH03.0419.01	002, 003

2 MOCOWANIE ŚCIANKI TYLNEJ

lewe / prawe




↓		☞
86	TH03.0360.01	002, 003
140	TH03.0361.01	002, 003
164	TH03.0362.01	002, 003
204	TH03.0330.01	002, 003

KOMPONENTY ALTERNATYWNE (NALEŻY WYBRAĆ STYL RELINGÓW - OKRĄGŁY LUB PROSTOKĄTNY)

3 RELING OKRĄGŁY GÓRNY


lewy / prawy



NL		☞
300	TH03.0336.01	002, 003
350	TH03.0337.01	002, 003
400	TH03.0338.01	002, 003
450	TH03.0339.01	002, 003
500	TH03.0340.01	002, 003

3 RELING PROSTOKĄTNY GÓRNY

lewy / prawy



NL		☞
300	TH03.0370.01	002, 003
350	TH03.0371.01	002, 003
400	TH03.0372.01	002, 003
450	TH03.0373.01	002, 003
500	TH03.0374.01	002, 003

4 RELING OKRĄGŁY ŚRODKOWY

lewy / prawy








NL		☞
400	TH03.0334.01	002, 003
450	TH03.0242.01	002, 003
500	TH03.0243.01	002, 003

4 RELING PROSTOKĄTNY ŚRODKOWY

lewy / prawy



NL		☞
400	TH03.0378.01	002, 003
450	TH03.0379.01	002, 003
500	TH03.0380.01	002, 003

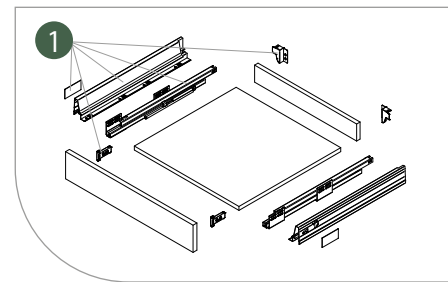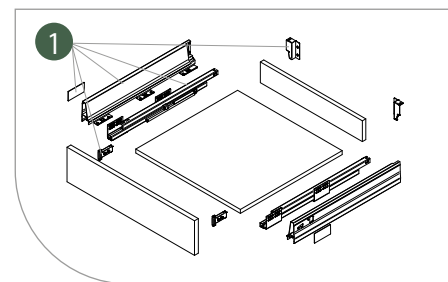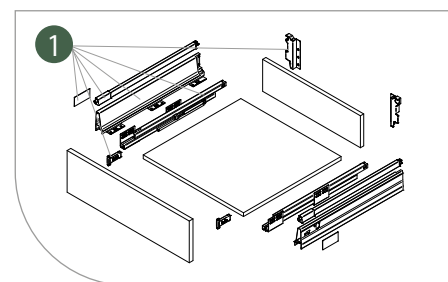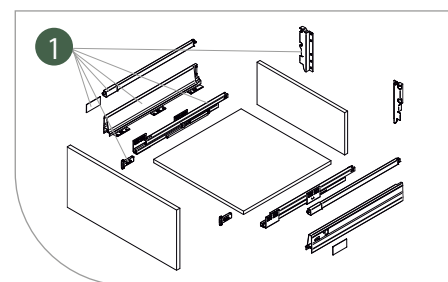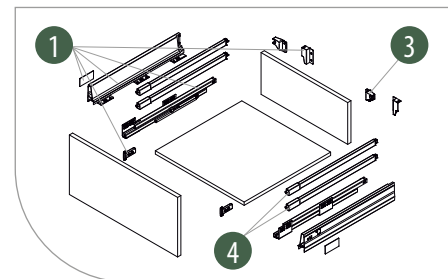COMFORT BOX PLUS H=69 POD PIEKARNIK**COMFORT BOX PLUS H=84****COMFORT BOX PLUS H=135****COMFORT BOX PLUS H=199****COMFORT BOX PLUS H=84, 135, 199, Z RELINGAMI I PODWYŻSZONĄ ŚCIANKĄ TYLNO***

* Liczba zależy od indywidualnych preferencji


CHARAKTERYSTYKA



KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO

1 COMFORT BOX PLUS

przewodnice + boki + zaślepki + mocowania frontu lewe / prawe + mocowania ścianki tylnej lewe / prawe




SOFT CLOSE

H=69			H=84			H=135			H=199		
NL		☐	NL		☐	NL		☐	NL		☐
450	TH03.1292.05	002, 003	250	TH03.1243.01	002, 003	250	TH03.1250.01	002, 003	250	TH03.1257.01	002, 003
500	TH03.1293.05	002, 003	300	TH03.1244.01	002, 003	300	TH03.1251.01	002, 003	300	TH03.1258.01	002, 003
			350	TH03.1245.01	002, 003	350	TH03.1252.01	002, 003	350	TH03.1259.01	002, 003
			400	TH03.1246.01	002, 003	400	TH03.1253.01	002, 003	400	TH03.1260.01	002, 003
			450	TH03.1247.01	002, 003	450	TH03.1254.01	002, 003	450	TH03.1261.01	002, 003
			500	TH03.1248.01	002, 003	500	TH03.1255.01	002, 003	500	TH03.1262.01	002, 003
			550	TH03.1249.01	002, 003	550	TH03.1256.01	002, 003	550	TH03.1263.01	002, 003

KOMPONENTY DODATKOWE

2 MOCOWANIE ŚCIANKI TYLNEJ


lewe / prawe



↑		☐
84	TH03.1264.01	002, 003
135	TH03.1265.01	002, 003
199	TH03.1266.01	002, 003

3 PODWYŻSZENIE ŚCIANKI TYLNEJ

lewe / prawe



	☐
TH03.1287.00	013, 049

4 RELING PROSTOKĄTNY ŚRODKOWY/GÓRNY

lewy / prawy






NL		☐
250	TH03.1272.05	002, 003
300	TH03.1273.05	002, 003
350	TH03.1274.05	002, 003
400	TH03.1275.05	002, 003
450	TH03.1276.05	002, 003
500	TH03.1277.05	002, 003
550	TH03.1278.05	002, 003

i Podwyższenie ścianki tylnej wraz z relingiem, pozwala na zbudowanie szuflady o wyższym froncie i ściance tylnej, a następnie połączenie tych dwóch płaszczyzn (front-tył), dla stabilizacji całej konstrukcji.



COMFORT BOX PLUS H=84

3

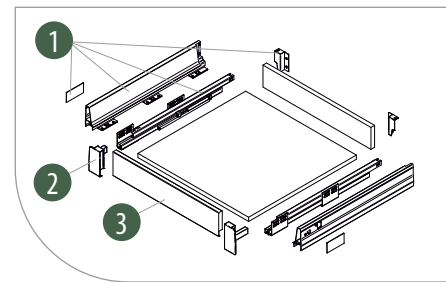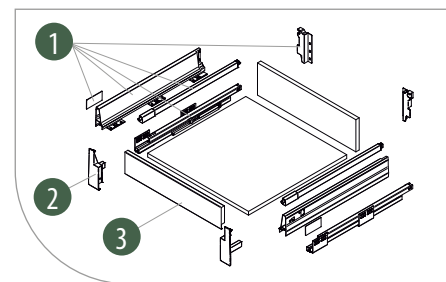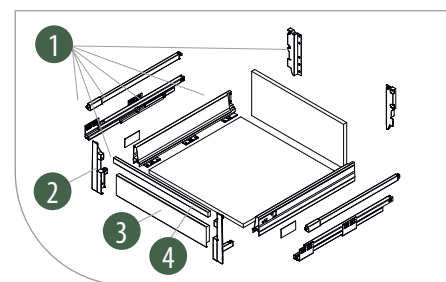**COMFORT BOX PLUS H=135****COMFORT BOX PLUS H=199**

CHARAKTERYSTYKA



KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO

1 COMFORT BOX PLUS

przewodnice + boki + zaślepki + mocowania frontu lewe / prawe + mocowania ścianki tylnej lewe / prawe



SOFT CLOSE

H=84

H=135

H=199


NL		☐
250	TH03.1243.01	002, 003
300	TH03.1244.01	002, 003
350	TH03.1245.01	002, 003
400	TH03.1246.01	002, 003
450	TH03.1247.01	002, 003
500	TH03.1248.01	002, 003
550	TH03.1249.01	002, 003

NL		☐
250	TH03.1250.01	002, 003
300	TH03.1251.01	002, 003
350	TH03.1252.01	002, 003
400	TH03.1253.01	002, 003
450	TH03.1254.01	002, 003
500	TH03.1255.01	002, 003
550	TH03.1256.01	002, 003

NL		☐
250	TH03.1257.01	002, 003
300	TH03.1258.01	002, 003
350	TH03.1259.01	002, 003
400	TH03.1260.01	002, 003
450	TH03.1261.01	002, 003
500	TH03.1262.01	002, 003
550	TH03.1263.01	002, 003

2 MOCOWANIE ŚCIANKI FRONTOWEJ


lewe / prawe



↓		☐
84	TH03.1269.05	002, 003
135	TH03.1267.05	002, 003
199	TH03.1268.05	002, 003

3 FRONT


L = 1100 mm wzór na docięcie LW - 97 mm



	☐
TH03.1270.05	002, 003

4 RELING PROSTOKĄTNY

L = 1100 mm wzór na docięcie LW - 74 mm




	☐
TH03.1271.05	002, 003

KOMPONENTY DODATKOWE

5 MOCOWANIE ŚCIANKI TYLNEJ


lewe / prawe



↓		☐
84	TH03.1264.01	002, 003
135	TH03.1265.01	002, 003
199	TH03.1266.01	002, 003

6 UCHWYT SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ


1 szt.




	☐
TH03.1294.05	013, 049




METAL BOX H=54

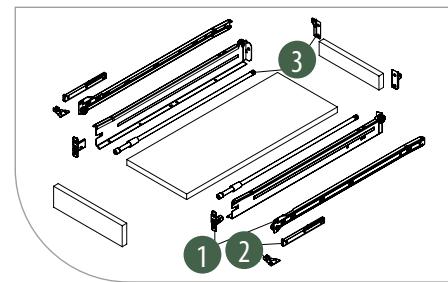

METAL BOX H=86

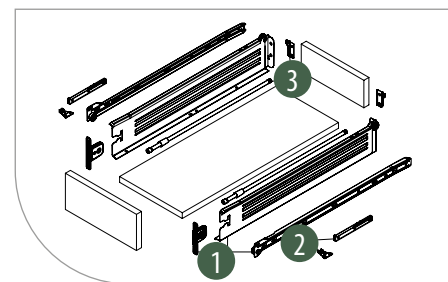

METAL BOX H=150

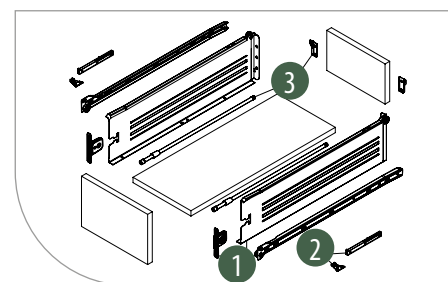

CHARAKTERYSTYKA




bez relingu 2D
z relingiem 3D

KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO

1 METAL BOX

przewodnica + bok + mocowanie frontu lewe / prawe



H=54

NL		☐
400	TH03.0053.01	003
450	TH03.0054.01	003
500	TH03.0055.01	003

H=86

NL		☐
300	TH03.0195.01	003
350	TH03.0057.01	002, 003
400	TH03.0058.01	002, 003
450	TH03.0059.01	002, 003
500	TH03.0060.01	002, 003
550	TH03.0061.01	003


H=150

NL		☐
300	TH03.0219.01	003
350	TH03.0196.01	003
400	TH03.0049.01	003
450	TH03.0050.01	002, 003
500	TH03.0051.01	002, 003
550	TH03.0220.01	003

KOMPONENTY DODATKOWE

2 AMORTYZATOR SOFT CLOSE*

lewy / prawy




	☐
TJ03.9880.05	063

i amortyzator do szuflad Metal Box od 350 do 550 mm
* instrukcje montażowe amortyzatora str. 140

3 RELING METAL BOX

lewy / prawy




NL		☐
400	TH03.0294.01	003
450	TH03.0295.01	003
500	TH03.0296.01	003





WKŁADY DREWNIANE

- do szuflad o głębokości 500 mm
- kompatybilne z szufladami frontowymi Ultra Box oraz Blum Legrabox
- możliwość zastosowania w innych szufladach np. Comfort Box (nie gwarantuje to idealnego dopasowania)
- 6 rodzajów wkładów dedykowanych do przechowywania różnych produktów
- sprzedawane pojedynczo
- do samodzielnego kompletowania
- w przypadku zostawienia wolnej przestrzeni między wkładami zalecamy użycie maty antypoślizgowej

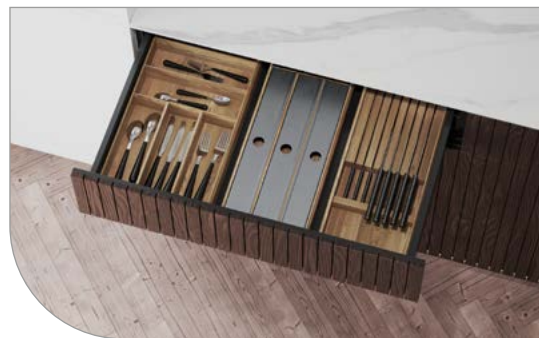

3

1 WKŁAD NA SZTUŁCE



↔		≡
260	T001.1008.48	227

2 WKŁAD NA PRZYPRAWY



↔		≡
260	T001.1108.48	227

3 WKŁAD NA NOŻE



↔		≡
200	T001.1209.48	227

4 WKŁAD NA FOLIE




↔		≡
200	T001.1309.48	227

5 WKŁAD UNIWERSALNY




↔		≡
100	T001.1410.48	227

6 WKŁAD Z PRZEGRODAMI

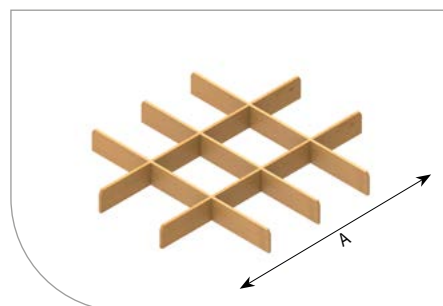

↔		≡
420	T001.1501.48	227
520	T001.1502.48	227
720	T001.1503.48	227
820	T001.1504.48	227

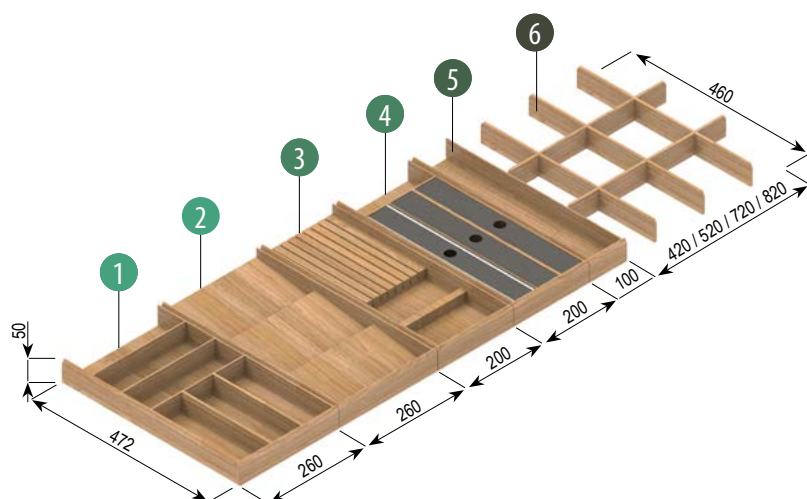

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA WKŁADÓW DREWNIANYCH
W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI SZUFLADY:

600**1 + 1****2 + 2****3 + 4 + 5****700****1 + 1 + 5****2 + 3 + 5****2 + 4 + 5****800****1 + 1 + 3****1 + 3 + 4****1 + 3 + 3****900****1 + 1 + 3 + 5****2 + 2 + 4 + 5****1 + 2 + 4****1000****1 + 1 + 3 + 4****2 + 2 + 4 + 5 + 5****1 + 2 + 3 + 4****1100****1 + 2 + 3 + 4 + 5****1 + 6 + 3****6 + 2 + 4**

WKŁADY SZUFLADOWE UNI / PRO

- wkłady w kolorze srebrnym i białym z tworzywa gładkiego z połyskiem
- do szuflad na prowadnicach 450 mm i 500 mm
- do szuflad o szerokościach 300 - 900 mm
- z możliwością indywidualnego docięcia krawędzi



WKŁADY SZUFLADOWE UNI



do szuflady na prowadnicach 450 mm

↔		⌚
300	TE13.2501.05	013, 036
400	TE13.2502.05	013, 036
450	TE13.2515.05	013, 036
500	TE13.2503.05	013, 036
600	TE13.2504.05	013, 036
700	TE13.2558.05	013, 036
800	TE13.2505.05	013, 036
900	TE13.2506.05	013, 036

WKŁADY SZUFLADOWE PRO



do szuflady na prowadnicach 500 mm

↔		⌚
300	TE13.2664.05	013, 036
400	TE13.2665.05	013, 036
500	TE13.2666.05	013, 036
600	TE13.2667.05	013, 036
700	TE13.2671.05	013, 036
800	TE13.2668.05	013, 036
900	TE13.2669.05	013, 036

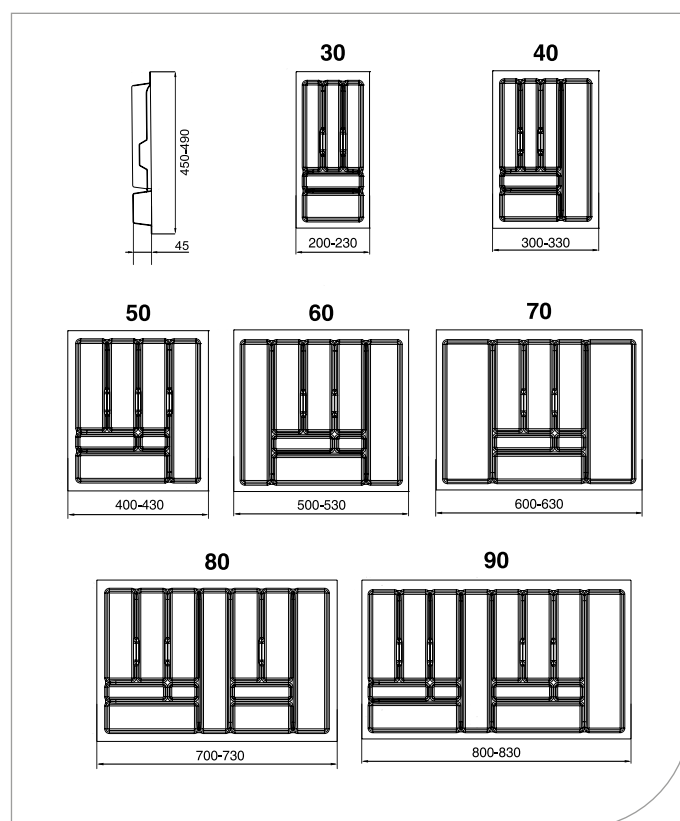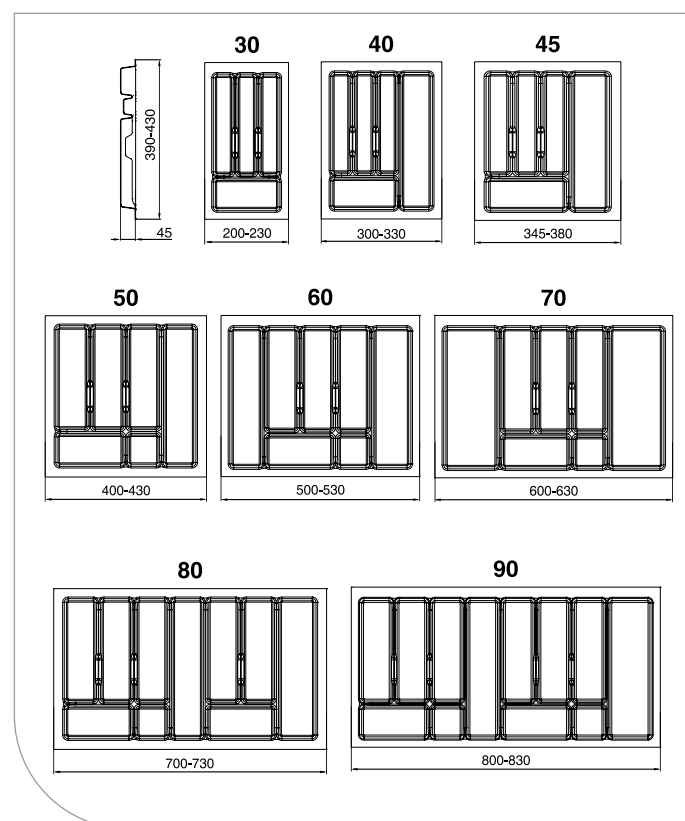

i WZORY DOCIĘCIA WKŁADÓW DO SZUFLAD ULTRA BOX, COMFORT BOX I COMFORT BOX PLUS

Ultra Box

Comfort Box
Comfort Box Plus

WKŁADY SZUFLADOWE MAX

- wkłady w kolorze białym i grafitowym z wysokiej jakości tworzywa o grubości 2mm i matowej, aksamitnej powierzchni
- do szuflad na prowadnicach 450 mm i 500 mm
- do szuflad o szerokościach 400 - 900 mm
- z możliwością indywidualnego docięcia krawędzi
- ryflowana struktura dna



3



WKŁADY SZUFLADOWE MAX

do szuflady na prowadnicach 450 mm i 500 mm

↔		⌚
400	TE36.0118.05	007, 013
450	TE36.0119.05	007, 013
500	TE36.0120.05	007, 013
600	TE36.0121.05	007, 013
700	TE36.0122.05	007, 013
800	TE36.0123.05	007, 013
900	TE36.0124.05	007, 013

ORGANIZER NA NOŻE DO WKŁADU SZUFLADOWEGO MAX

kompatybilny z wkładami o wymiarach 500-900 mm

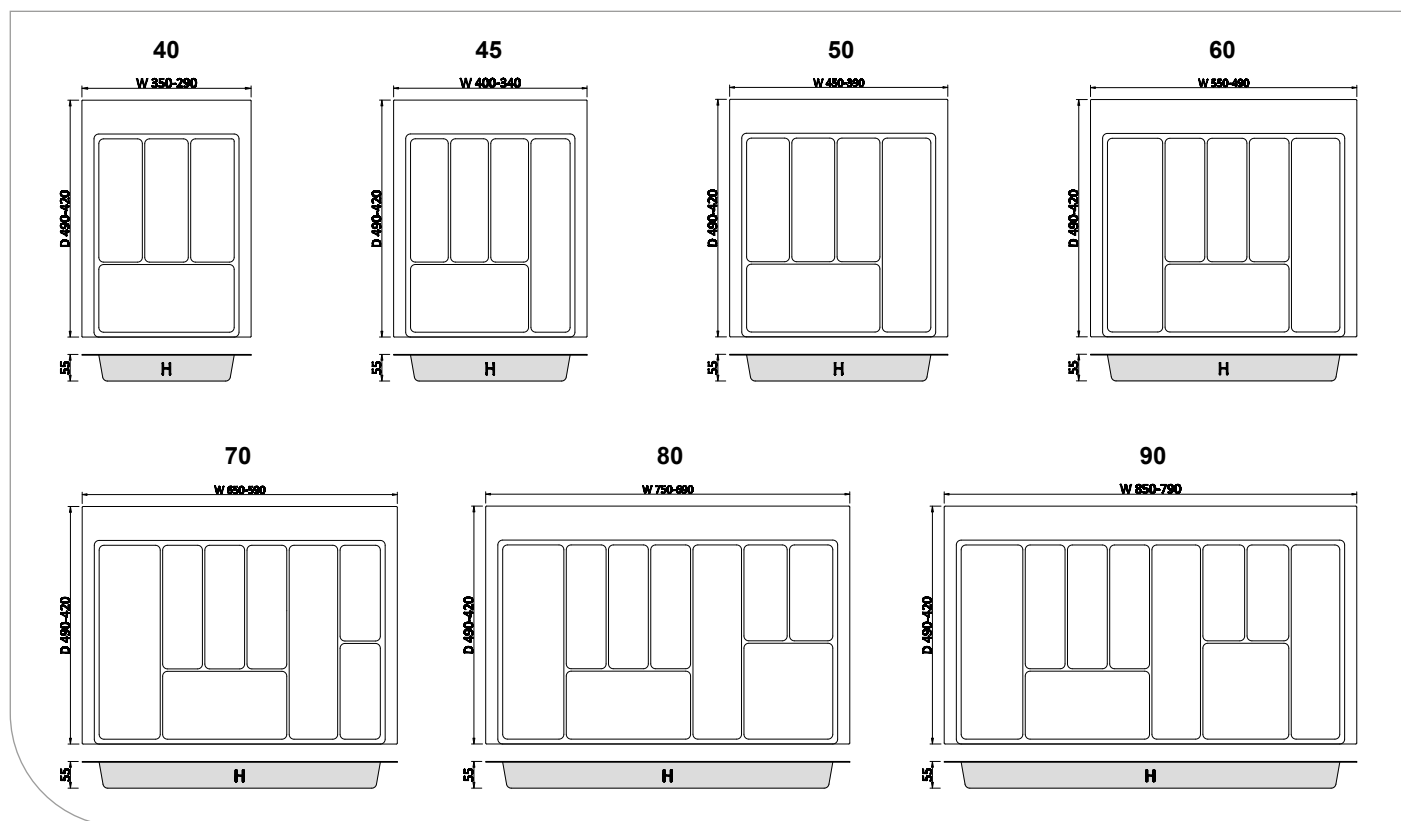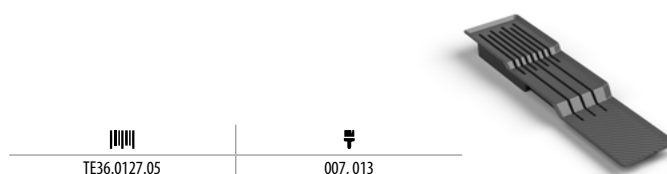






MATA ANTYPOŚLIZGOWA NOX

- mata dostępna w 4 kolorach
- zapobiega przesuwaniu się naczyń podczas otwierania i zamykania szuflady
- ułatwia utrzymanie czystości
- zabezpiecza szufladę przed zabrudzeniem czy zarysowaniem
- tłumi dźwięk kładzionych przedmiotów
- możliwość indywidualnego docięcia
- poprawia estetykę wewnątrz mebli

		
5000 x 474 5000 x 524	TE13.4901.05 TE13.4902.05	007, 013, 036, 061 007, 013, 036, 061



WZORY DOCIĘCIA MAT DO SZUFLAD ULTRA BOX, COMFORT BOX I COMFORT BOX PLUS




 007 GRAFIT 013 BIAŁY 036 METALIK 061 CZARNY



OSŁONA SYFONU

- do wykorzystania w szufladach o głębokościach NL=270-650 mm
- przeznaczona do szuflad z dnem z płyty 16 mm
- możliwość wykorzystania w szufladach niskich i wysokich wszystkich producentów
- wykonana z elastycznego tworzywa zapewniającego łatwe dopasowanie osłony do szuflady
- możliwość docięcia pod konkretny wymiar i dostosowania
- do różnego typu montażu ścianki tylnej
- 3 kolory do wyboru: biały, srebrny i grafit
- dodatkowe informacje dotyczące produktu w dziale *Łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze*

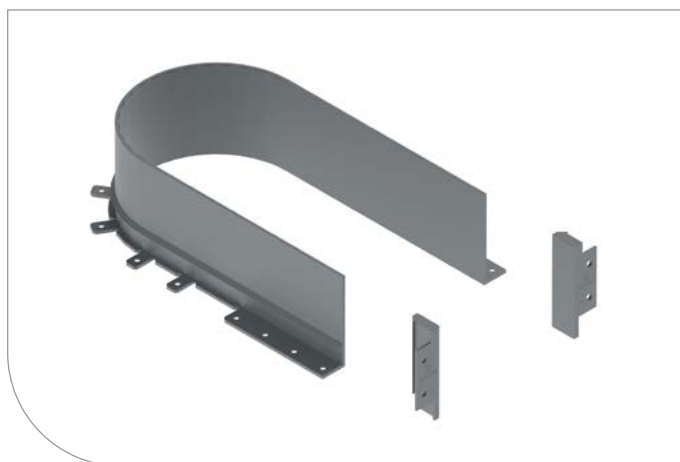

TH02.8202.05



007, 013, 049

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA - COMFORT BOX

3

1 ŁĄCZNIK T RELINGU OKRĄGŁEGO

szt.



TH03.0394.05



013, 049

2 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY RELINGU OKRĄGŁEGO

szt.



TH03.0395.05



013, 049

3 RELING OKRĄGŁY L-1100

Wzór na docięcie: LW - 60 mm (na szerokość)
NL - 35 mm (na długość)

TH03.0354.01



002, 003

4 ZAŚLEPKA RELINGU OKRĄGŁEGO

szt.



TH03.0397.05



013, 049

5 PRZEGRODA (RELING OKRĄGŁY, PANEL POPRZECZNY)

szt.



TH03.0325.01



002, 003

6 ŁĄCZNIK T RELINGU PROSTOKĄTNEGO

szt.



TH03.0398.05



013, 049

7 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY RELINGU PROSTOKĄTNEGO

szt.



TH03.0399.05



013, 049

8 RELING PROSTOKĄTNY L-1100

Wzór na docięcie: LW - 60 mm (na szerokość)
NL - 35 mm (na długość)

TH03.0400.01



002, 003

9 PRZEGRODA METALOWA (RELING PROSTOKĄTNY)

szt.



TH03.0761.01



002

10 PANEL POPRZECZNY L-1100

Wzór na docięcie:
KB-137 mm

TH03.0407.01



002, 003

11 ZAŚLEPKA DO PANELU POPRZECZNEGO

Panel perforowany
lewy / prawy

TH03.0408.05



013, 049

12 PANEL BOCZNY PERFOROWANY H=164

lewy / prawy

400
450
500TH03.0404.01
TH03.0405.01
TH03.0406.01002, 003
002, 003
002, 003


13 PANEL BOCZNY PERFOROWANY H=204

lewy / prawy


300
350
400
450
500TH03.0382.01
TH03.0383.01
TH03.0384.01
TH03.0321.01
TH03.0322.01002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA - COMFORT BOX


ORGANIZACJA DLA SZUFLADY H=140, H=164, H=204

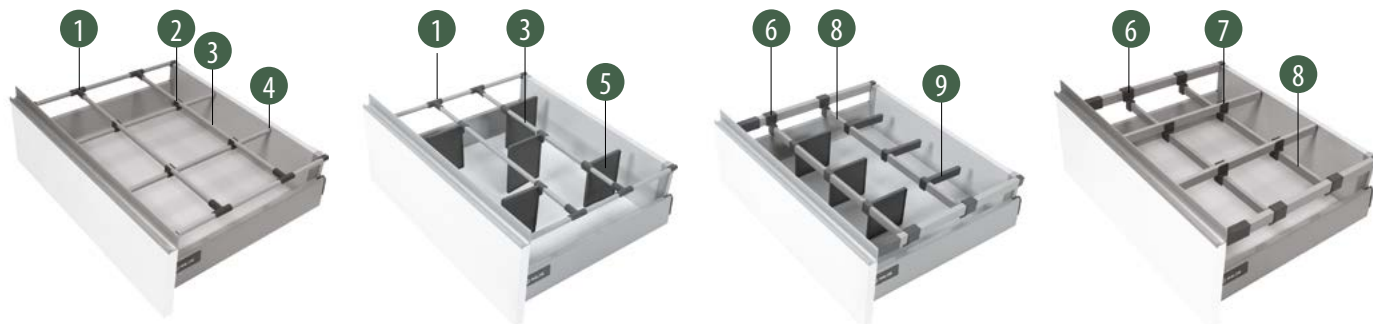

ORGANIZACJA DLA SZUFLADY H=140



ORGANIZACJA DLA SZUFLADY H=204





i INFORMACJE DODATKOWE

NL - długość nominalna prowadnic

LW - wewnętrzna szerokość korpusu

KB - szerokość zewnętrzna korpusu



ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA - COMFORT BOX PLUS

1 ŁĄCZNIK RELINGU PROSTOKĄTNEGO

2 szt.




TH03.1288.05

013, 049

4 PRZEGRODA POPRZECZNA DO RELINGU

L-1100

Wzór na docięcie: LW - 74




TH03.1291.05

013, 049

2 PRZEGRODA PLASTIKOWA DO ORGANIZACJI

szt.




TH03.1289.05

013, 049


5 PANEL BOCZNY PERFOROWANY

2 szt.

450
500TH03.1284.05
TH03.1285.05002, 003
002, 003

3 ŁĄCZNIK PRZEGRODY POPRZECZNEJ


2 szt.



TH03.1290.05

013, 049


6 RELING PROSTOKĄTNY L-1100

Wzór na docięcie: LW - 60 mm (na szerokość)
NL - 35 mm (na długość)

TH03.0400.01

002, 003

PRZYKŁADY ORGANIZACJI


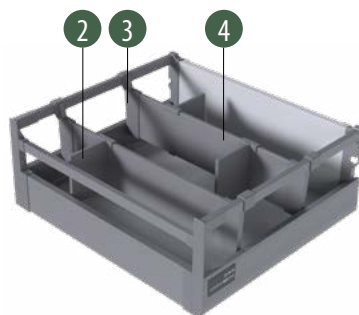


i INFORMACJE DODATKOWE

NL - długość nominalna prowadnic

LW - wewnętrzna szerokość korpusu

KB - szerokość zewnętrzna korpusu






STABILIZATOR OBSZARU AKTYWACJI ULTRA BOX

- kompatybilny z systemami Ultra Box w wersji push-open
- usprawnia działanie systemu otwierania poprzez naciśnięcie frontu, w przypadku szerokich szuflad

3

1 + 2 SYNCHRONIZATOR OBSZARU AKTYWACJI

belka L = 1200 mm + 2 szt. mocowań + 2 szt. przewodników




TH03.1235.00.000

2 ZESTAW TWORZYW DO BELKI SYNCHRONIZATORA





2 szt. mocowań + 2 szt. przewodników

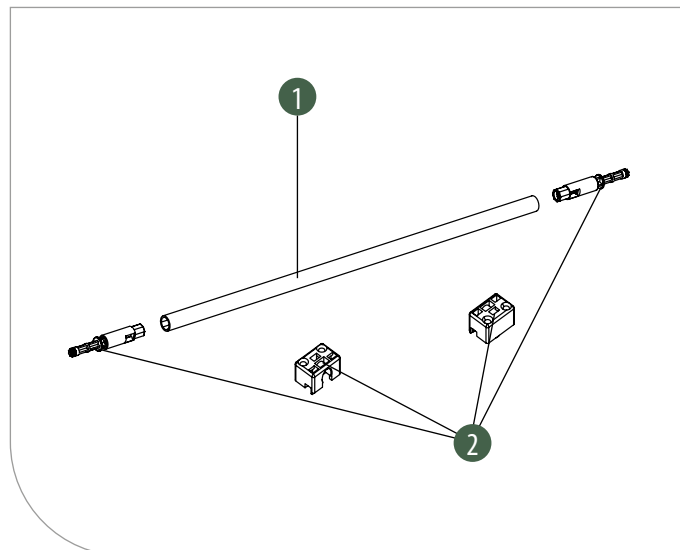



TH03.1237.00.000


i INFORMACJE DODATKOWE


INFORMACJE MONTAŻOWE

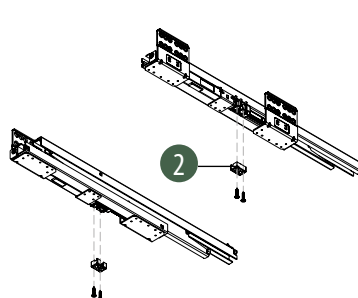Wysokość montażu
przewodnicyMontaż przewodników drążka
w dolnej części przewodnicyMontaż przewodnic
w korpusie szafkiMontaż drążka synchronizującego
pomiędzy przewodnicami, w tworzywowych
przewodnicachDługość relingu (L) obliczamy
korzystając ze wzoru: $L = LW - 128$

OBSZAR DZIAŁANIA MECHANIZMU PUSH-OPEN W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU FRONTU I SZUFLADY

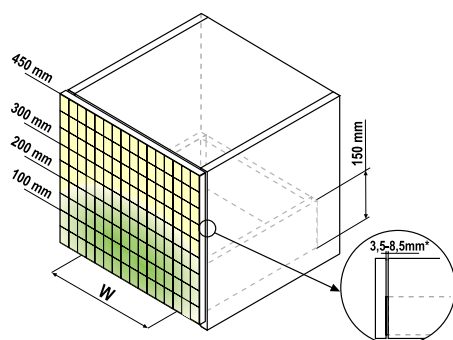szerokość obszaru (W) równa się
głębokości szuflady (długości przewodnicy)*Prawidłowe stabilne działanie mechanizmu push-open
jest możliwe tylko w przypadku pełnego docisnięcia frontu,
przesunięcia frontu na głębokość obowiązkowej szczeliny technologicznej
na całej płaszczyźnie.obszar stabilnej
pracy dociąguobszar w którym mogą wystąpić
problemy z uruchomieniem
lub pracą dociągu

Bez synchronizacji




Z synchronizacją

ZABIERAK SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ ULTRA BOX

- umożliwia wysunięcie szuflady wewnętrznej Ultra Box wraz z nałożoną na nią szufladą frontową
- przycisk zwalniający blokadę
- w zestawie odbojniki, zapobiegające rysowaniu frontu szuflady wewnętrznej

ZABIERAK SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ



TH03.1234.05

007, 013




3


i INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE MONTAŻOWE



1. Nawiercanie 4 otworów po wewnętrznej stronie frontu szuflady frontowej (zasłaniającej szufladę wewnętrzną).

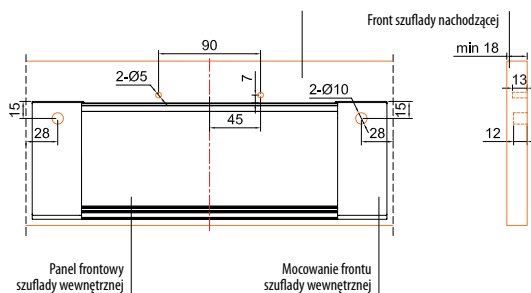


2. Montaż gwintowanych kołków w otworach Ø5

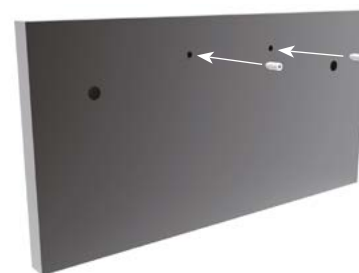

3. Montaż zabieraka na wewnętrznej części frontu (2 wkręty M3x16)

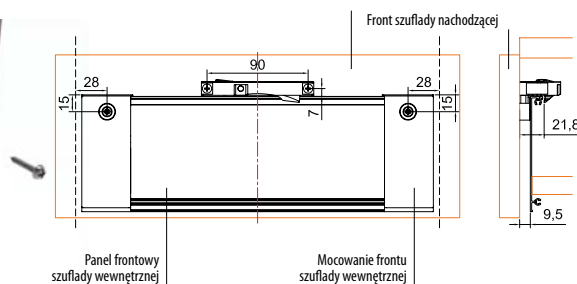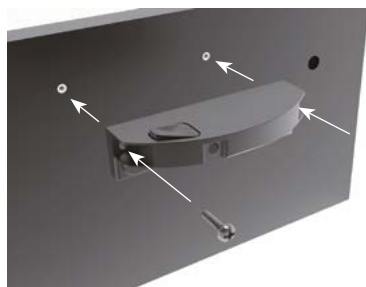


4. Regulacja zakresu chwytu zabieraka (+/- 2mm)




5. Montaż odbojników frontu w otworach Ø5




6. Regulacja odbojników (+/- 4mm)

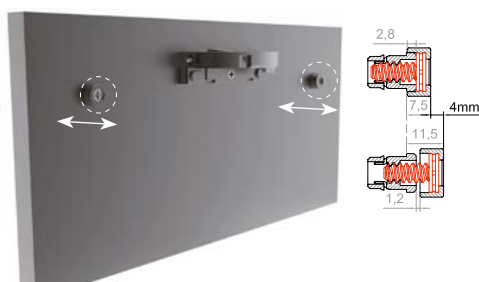


- i Regulacja pochylenia frontu szuflady wewnętrznej, ma również istotny wpływ na pracę systemu zabieraka

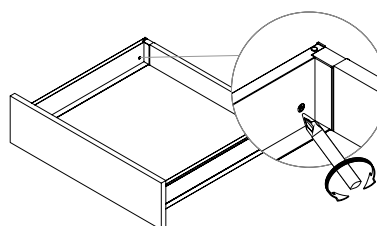

MAXIMA PURO - SZUFLADA WEWNĘTRZNA

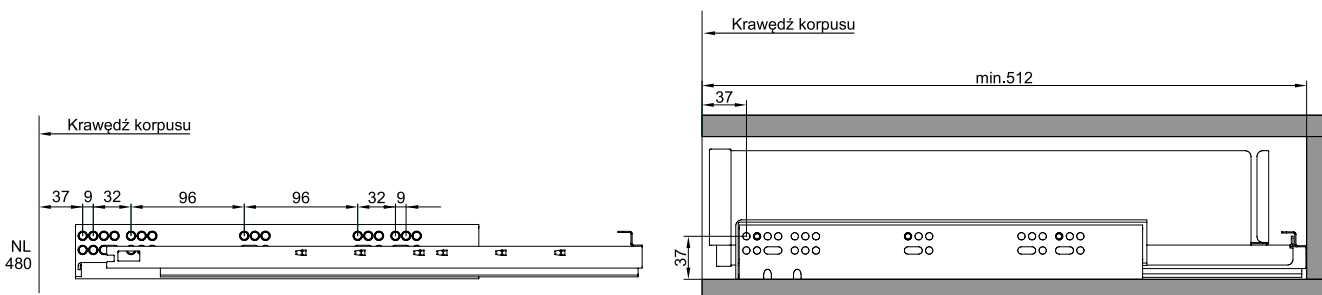


MAXIMA PURO - SZUFLADA WEWNĘTRZNA Z AUTOMATYCZNYM WYSUWEM

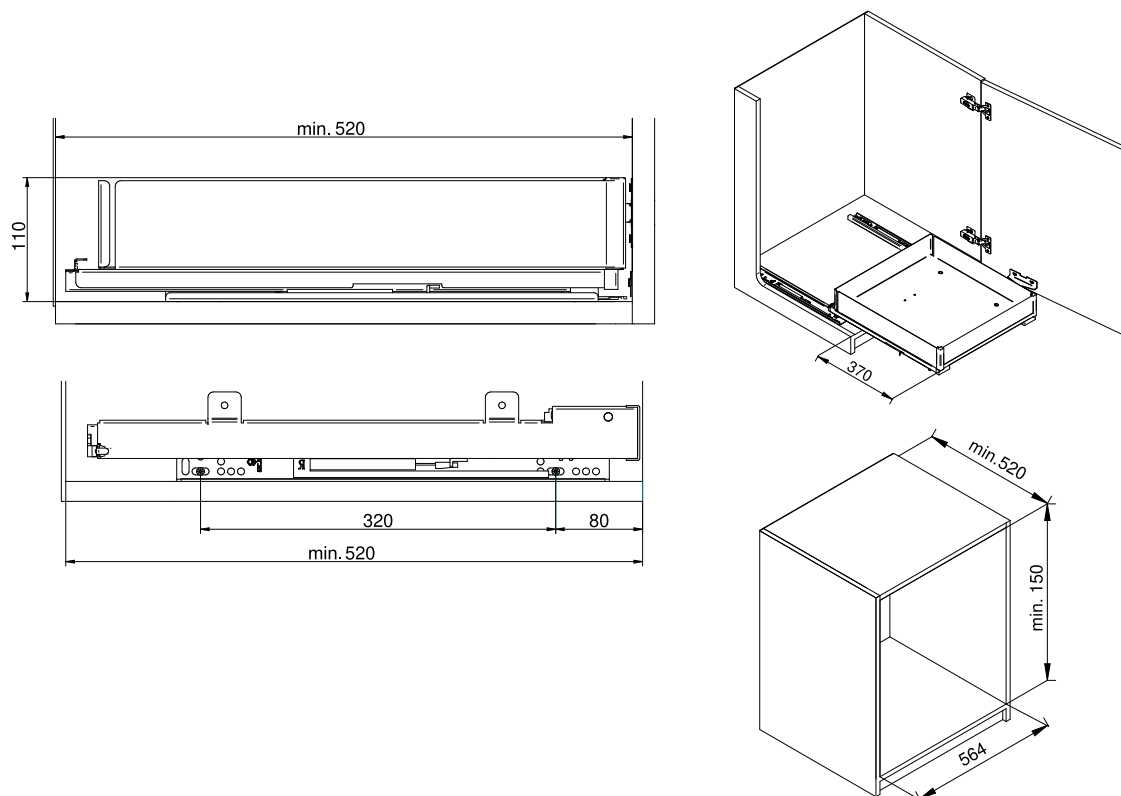

WYMAGANA PRZESTRZEŃ W SZAFCE

NAWIERTY DLA MOCOWANIA FRONTU

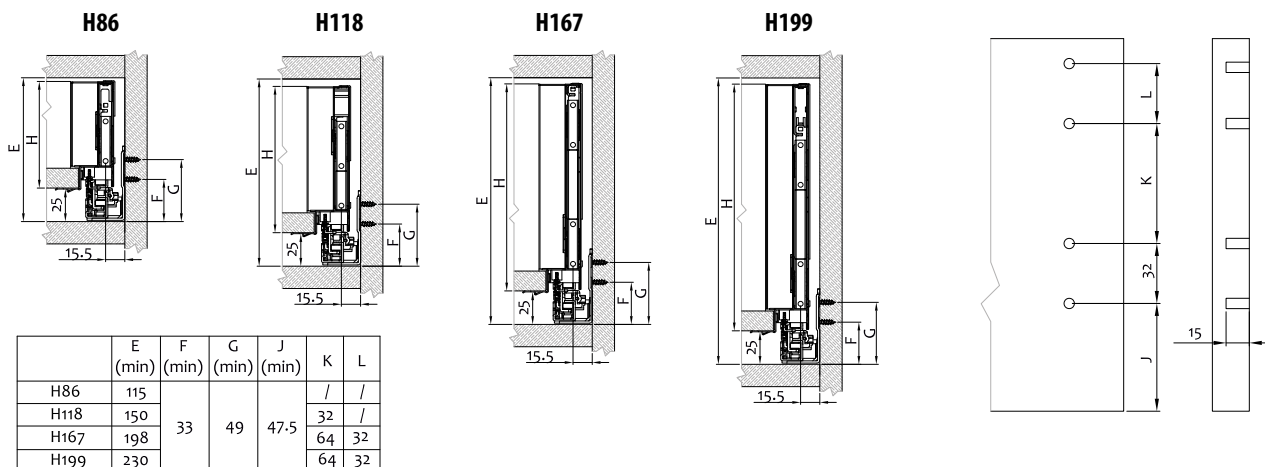


WYMIARY MONTAŻOWE PROWADNIC

Szuflada frontowa
NL 300 / 350 / 400

NL 450 / 500 / 550



Szuflada wewnętrzna
NL 300 / 350 / 400

NL 450 / 500 / 550

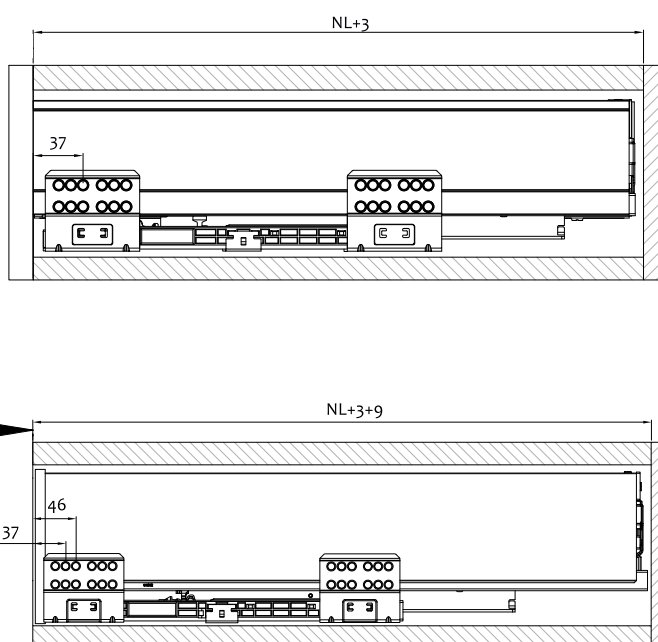

WYMIARY DŁA I ŚCIANKI TYLNEJ


WYMIARY DLA AKCESORIÓW DODATKOWYCH

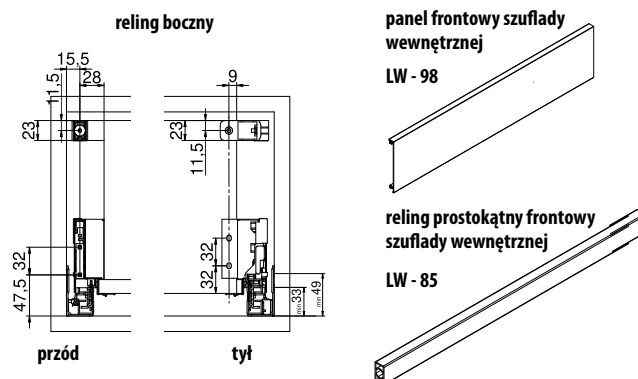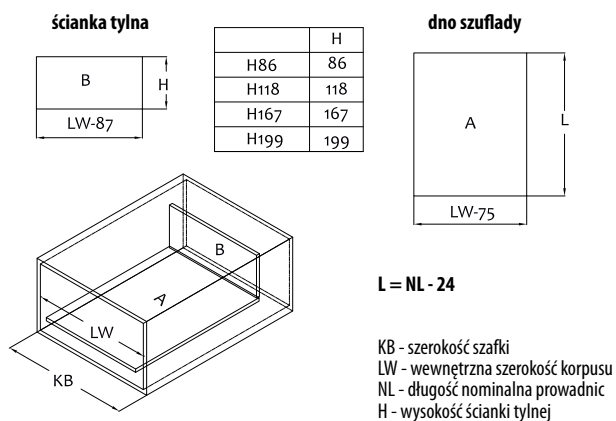


WYMAGANA PRZESTRZEŃ W SZAFCE

NAWIERTY DLA MOCOWANIA FRONTU


Montaż Z synchronizacją!

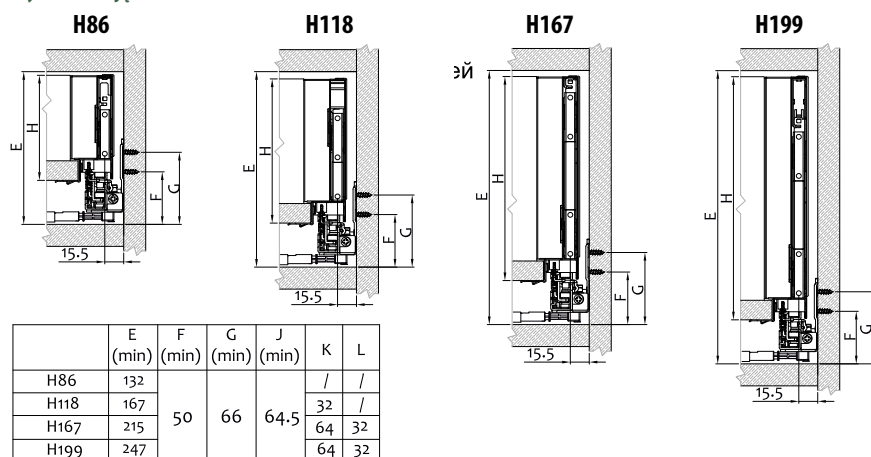

Montaż BEZ synchronizacji!

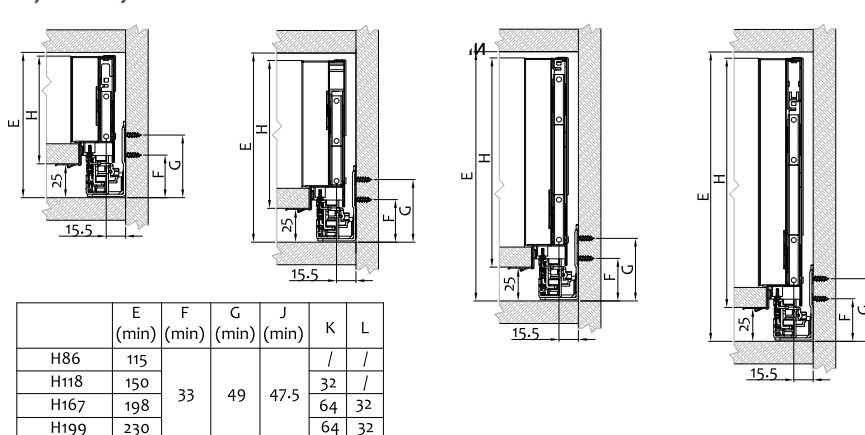


WYMIARY MONTAŻOWE PROWADNIC

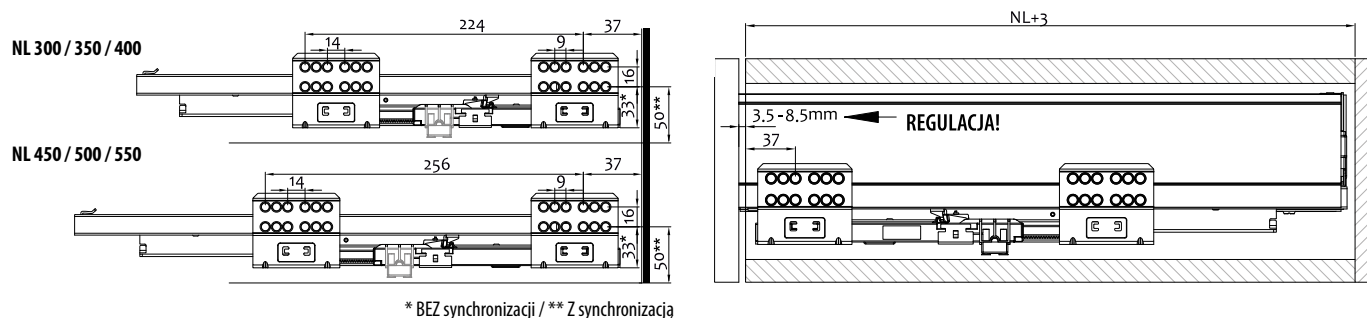


WYMIARY DŁA I ŚCIANKI TYLNEJ

WYMIARY DLA AKCESORIÓW DODATKOWYCH

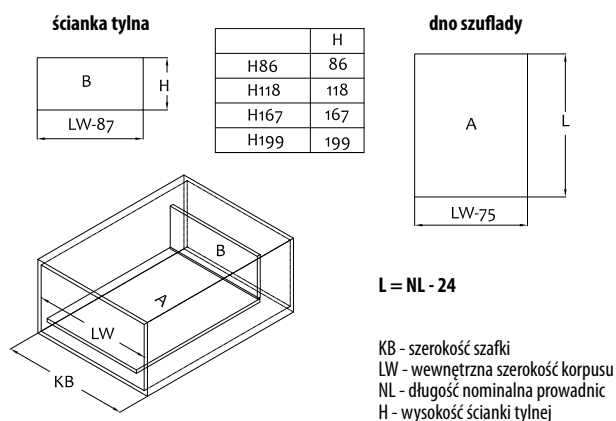


belka synchronizatora

obszaru wysuwu
L = LW - 128

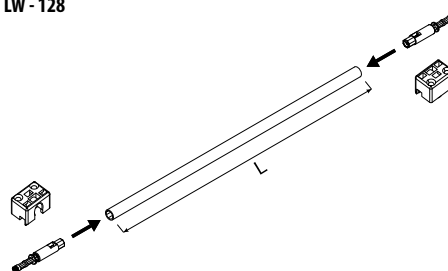


WYMIARY ZABUDOWY / MONTAŻU FRONTU I ŚCIANKI TYLNEJ


H86

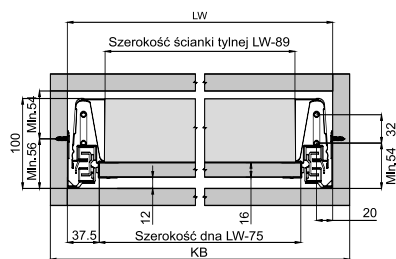


front




ścianka tylna




H140

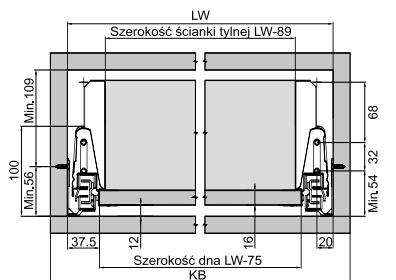


front




ścianka tylna




H164

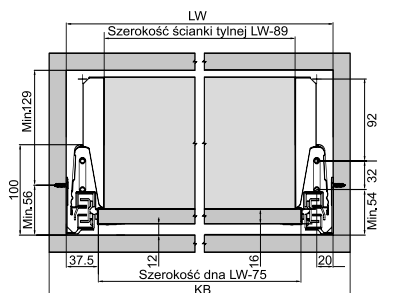


front




ścianka tylna




H204

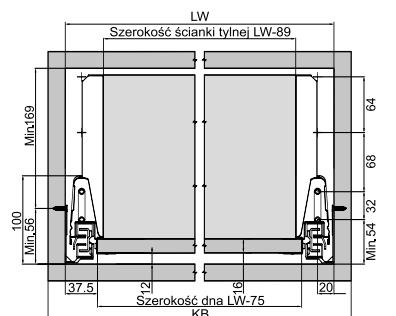

front




ścianka tylna




Ø2 x 12

Wkręty do drewna
M3.5 x 15

WYMIARY MONTAŻOWE PROWADNIC

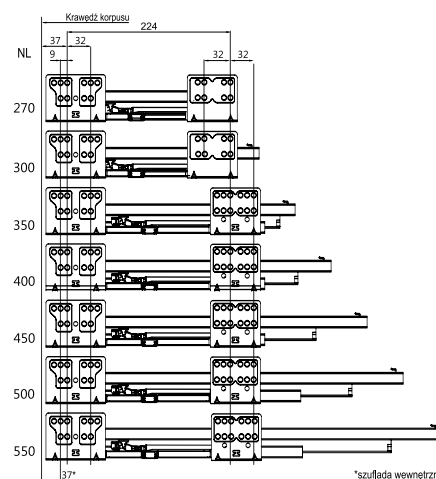


WYMIARY DŁA I ŚCIANKI TYLNEJ DLA PŁYTY 16 MM




H	wysokość ścianki tylnej	szerokość ścianki tylnej
86	h=70 mm	LW-89 mm
140	h=124 mm	długość dna szuflady
164	h=148 mm	L=NL-5 mm
204	h=188 mm	szerokość dna szuflady
		LW-75 mm


DOCIECIE FRONTU DO SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ




reling okrągły / prostokątny



WYMIARY ZABUDOWY

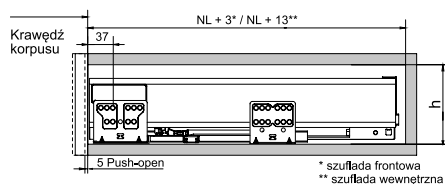

H	h
86	110
140	165
164	185
204	225



KB - szerokość szafki
LW - wewnętrzna szerokość korpusu
A - Wymiar dna szuflady
B - Wymiar ścianki tylnej szuflady

WYMAGANA PRZESTRZEŃ W SZAFCE

NAWIERTY DLA MOCOWANIA FRONTU

H69

H84

H135



H199

H69


H84

H135

H199

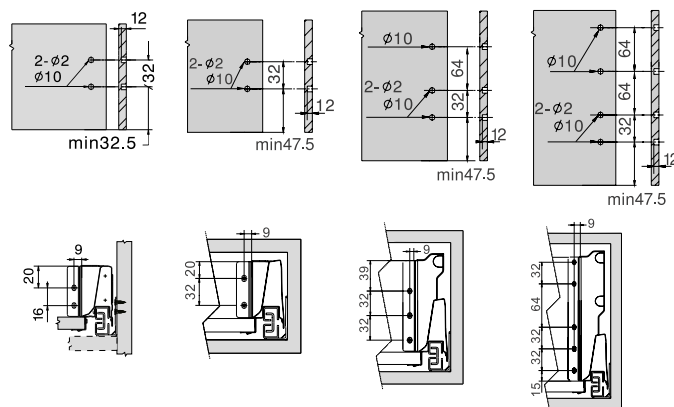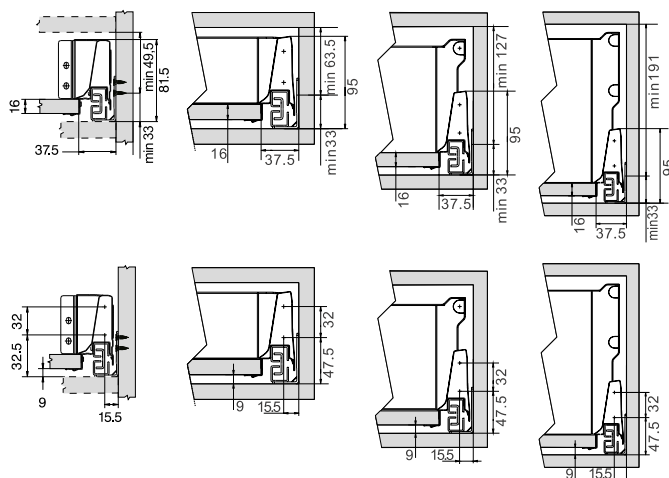


WYMIARY MONTAŻOWE PROWADNIC

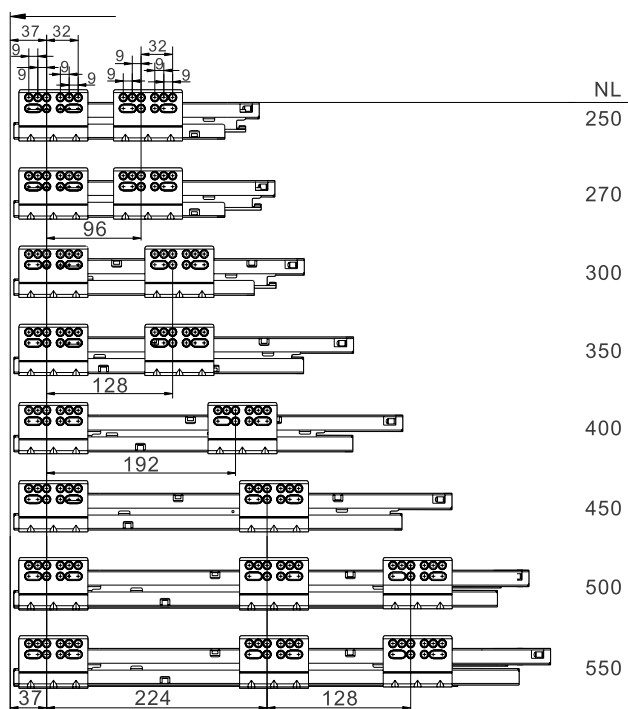


Soft close: $LT = NL + 3$

Push-open: $LT = NL + 3$

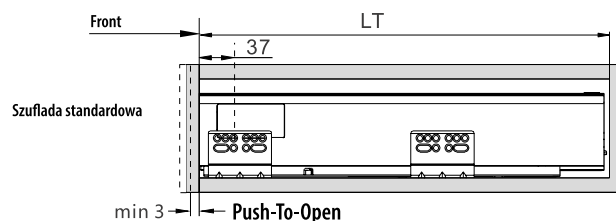



Soft close: $LT = NL + 12$

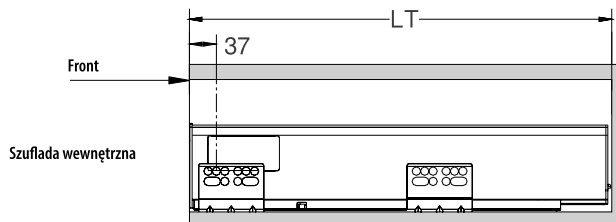

WYMIARY DLA AKCESORIÓW DODATKOWYCH

ścianka tylna


reling frontowy




WYMIARY DŁA I ŚCIANKI TYLNEJ

ścianka tylna

dno szuflady



	H
H69	69
H84	84
H135	135
H199	199




$L = NL - 24$

KB - szerokość szafki
LW - wewnętrzna szerokość korpusu
NL - długość nominalna prowadnic
H - wysokość ścianki tylnej
LT - głębokość korpusu szafki


WYMIARY ZABUDOWY / MONTAŻU FRONTU I ŚCIANKI TYLNEJ

WYMIARY MONTAŻOWE PROWADNIC



H54

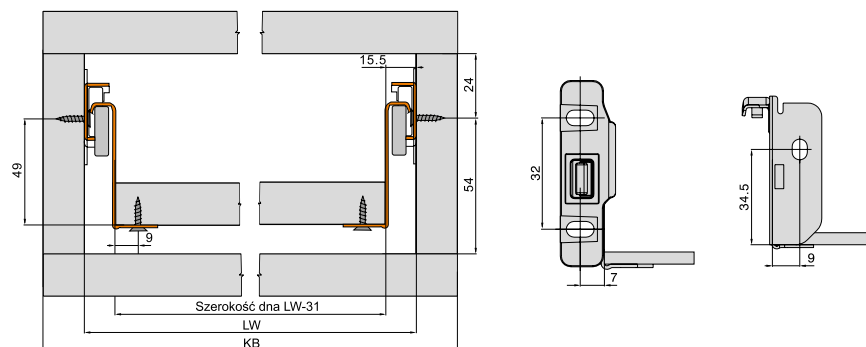


H86

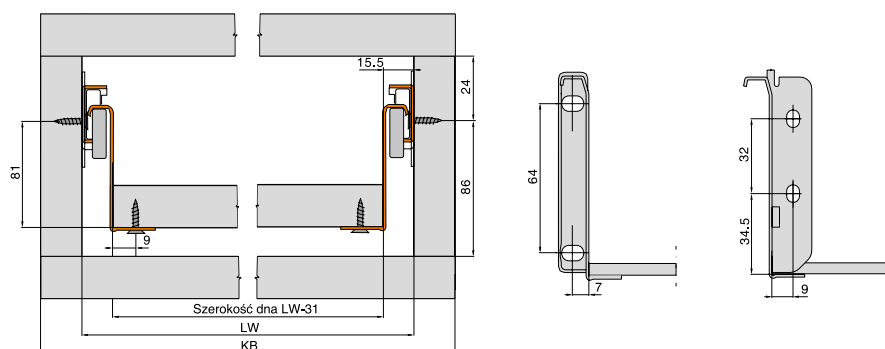

H150

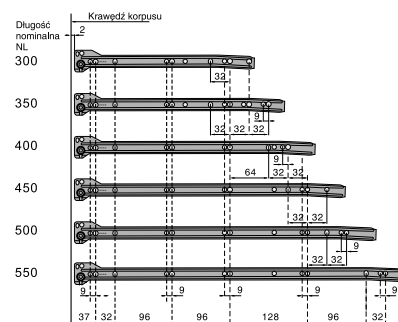
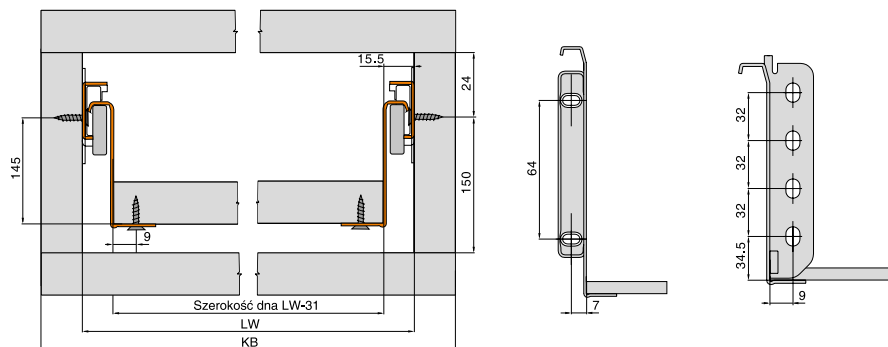


WYMIARY DNA I ŚCIANKI TYLNEJ DLA PŁYTY 16 MM



H	wysokość ścianki tylnej	szerokość ścianki tylnej
54	h=54 mm - X mm	LW-31 mm
86	h=86 mm - X mm	długość dna szuflady
150	h=150 mm - X mm	L=NL-2 mm
		szerokość dna szuflady
		LW-31 mm

WYMIARY ZABUDOWY

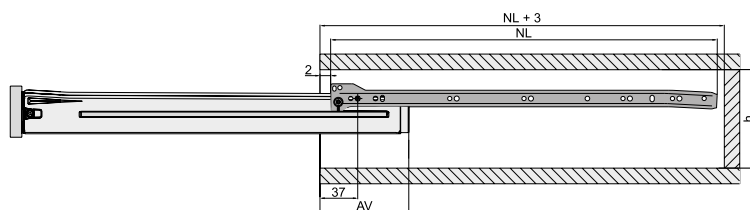

H	h
54	78
86	110
150	174

NL - długość nominalna prowadnic
KB - szerokość szafki
LW - wewnętrzna szerokość korpusu
A - wymiar dna szuflady
B - wymiar ścianki tylnej szuflady
AV - strata wysuwu prowadnicy
X - grubość dna szuflady





PROWADNICA ROLKOWA BASIC


3



ZASTOSOWANIE



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE




KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO

1 PROWADNICA ROLKOWA BASIC

lewa / prawa




NL		≡
250	TH03.1032.01	003
300	TH03.1033.01	003
350	TH03.1034.01	003
400	TH03.1035.01	003
450	TH03.1036.01	003
500	TH03.1037.01	003
550	TH03.1038.01	003
600	TH03.1039.01	003

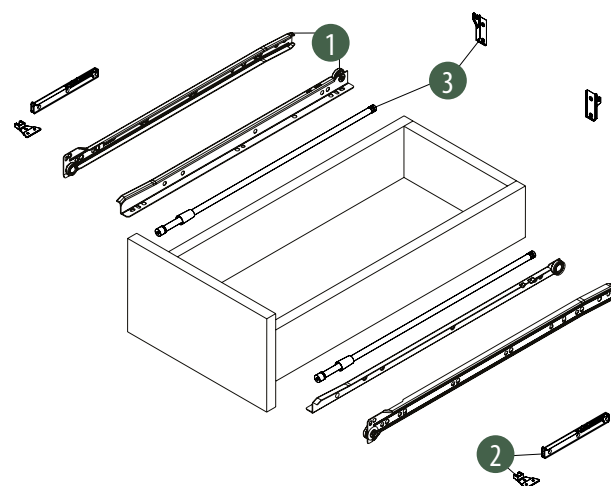

KOMPONENTY DODATKOWE

2 AMORTYZATOR SOFT CLOSE*

lewy / prawy




	≡
TJ03.9880.05	063

i amortyzator do szuflad Metal Box od 350 do 550 mm
* instrukcje montażowe amortyzatora str. 140

3 RELING METAL BOX

lewy / prawy




NL		≡
400	TH03.0294.01	003
450	TH03.0295.01	003
500	TH03.0296.01	003

PROWADNICA KULKOWA H17



3

ZASTOSOWANIE



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE



INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO


PROWADNICA KULKOWA H17

DŁUGOŚĆ I STRATA WYSUWU

NL		T
182	TH03.0096.01	062
214	TH03.0097.01	062
246	TH03.0098.01	062
278	TH03.0099.01	062
310	TH03.0100.01	062
342	TH03.0101.01	062

NL		T
182	59	124
214	78	137
246	80	167
278	77	202
310	102	209
342	104	239


WYMIARY MONTAŻOWE PROWADNIC

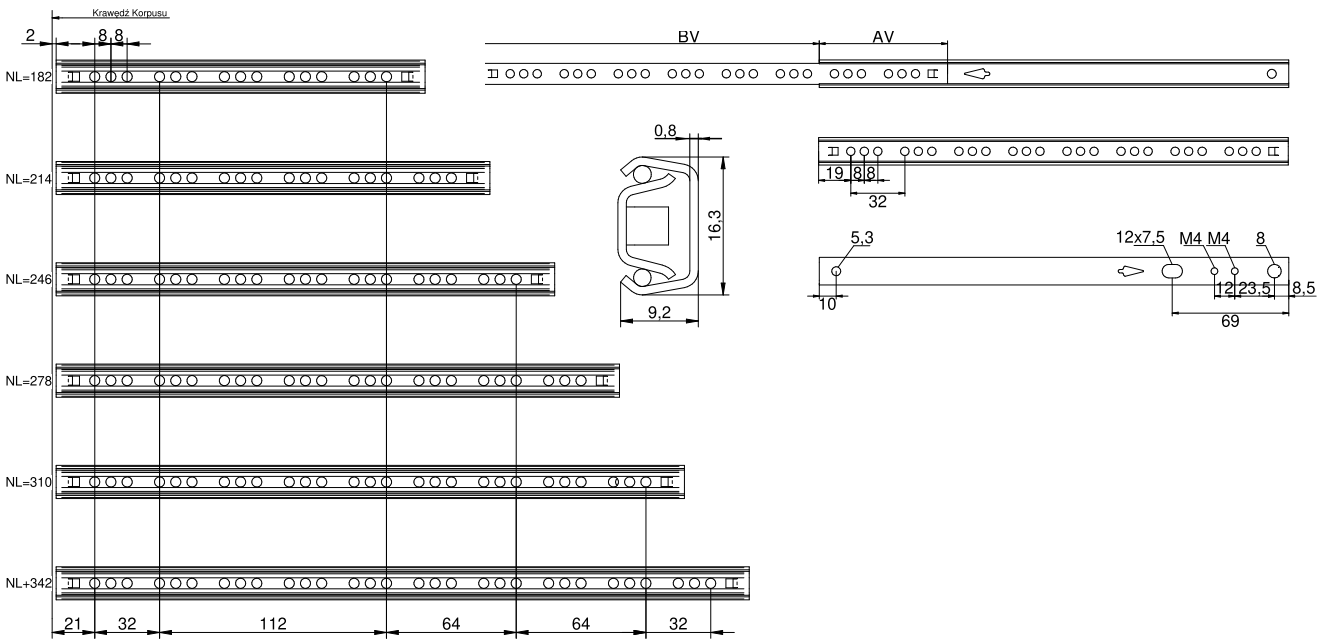

NL - długość nominalna prowadnic
AV - strata wysuwu prowadnicy
BV - rzeczywista długość wysuwu

**PROWADNICA KULKOWA
H45 BEZ DOCIĄGU**


3

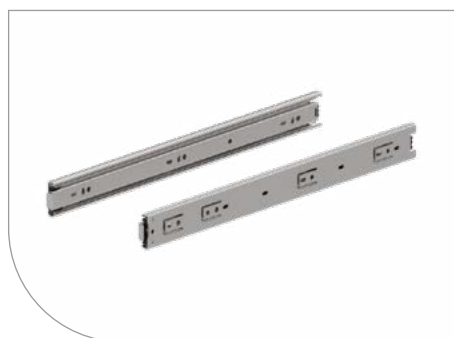**ZASTOSOWANIE****CHARAKTERYSTYKA****PAKOWANIE****INFORMACJE DODATKOWE****KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO****PROWADNICA KULKOWA H45 BEZ DOCIĄGU**

lewa / prawa


NL		T
250	TH03.1196.01	062
300	TH03.1197.01	062
350	TH03.1198.01	062
400	TH03.1199.01	062
450	TH03.1200.01	062
500	TH03.1201.01	062
550	TH03.1202.01	062
600	TH03.1203.01	062
700	TH03.1204.01	062

**SOLID SLIDE
PROWADNICA KULKOWA
H45 Z MIĘKKIM DOCIĄGIEM**

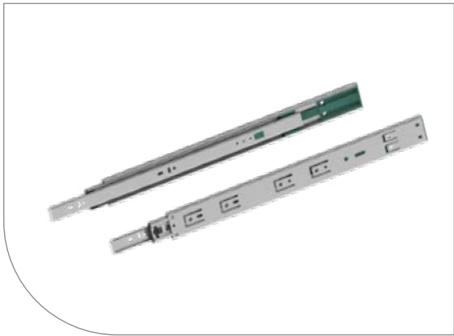

3

ZASTOSOWANIE



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE



INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO

SOLID SLIDE PROWADNICA KULKOWA H45 Z MIĘKKIM DOCIĄGIEM
lewa / prawa


NL		062
250	TH03.0978.01	062
300	TH03.0979.01	062
350	TH03.0980.01	062
400	TH03.0981.01	062
450	TH03.0982.01	062
500	TH03.0983.01	062
550	TH03.0984.01	062
600	TH03.0985.01	062

**PROWADNICA KULKOWA
H45 PUSH-OPEN**

3



ZASTOSOWANIE




CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE




INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO

PROWADNICA KULKOWA H45 PUSH-OPEN
lewa / prawa

NL		T
300	TH03.0987.01	062
350	TH03.0988.01	062
400	TH03.0989.01	062
450	TH03.0990.01	062
500	TH03.0991.01	062

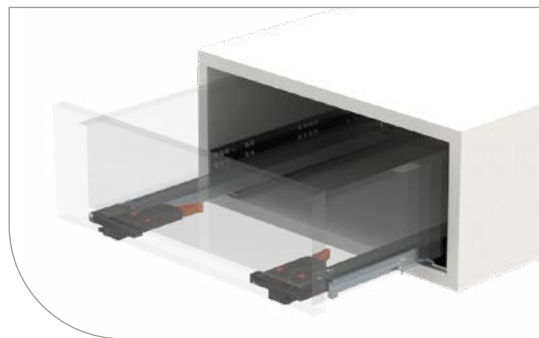**COMFORT SLIDE 3D
MIĘKKI DOCIĄG 30 KG**

3

ZASTOSOWANIE




CHARAKTERYSTYKA




PAKOWANIE



INFORMACJE DODATKOWE

**KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO****1 COMFORT SLIDE 3D MIĘKKI DOCIĄG 30 KG**
prowadnice + sprzęgła 3D lewe / prawe

NL		T
300	TH03.1026.01	062
350	TH03.1027.01	062
400	TH03.1028.01	062
450	TH03.1029.01	062
500	TH03.1030.01	062
550	TH03.1031.01	062

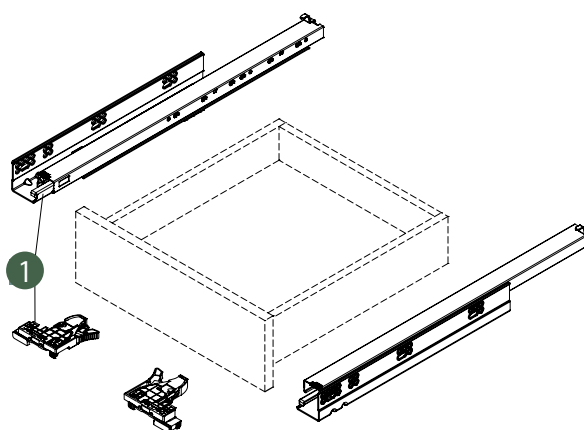

COMFORT SLIDE PLUS 3D MIĘKKI DOCIĄG 40 KG Z SYNCHRONIZACJĄ WYSUWU

3



ZASTOSOWANIE




CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE




INFORMACJE DODATKOWE




KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO

1 COMFORT SLIDE PLUS 3D MIĘKKI DOCIĄG 40 KG Z SYNCHRONIZACJĄ WYSUWU

prowadnice + sprzęgła 3D lewe / prawe



NL		7
300	TH03.0652.01	062
350	TH03.0647.01	062
400	TH03.0648.01	062
450	TH03.0649.01	062
500	TH03.0650.01	062
550	TH03.0651.01	062

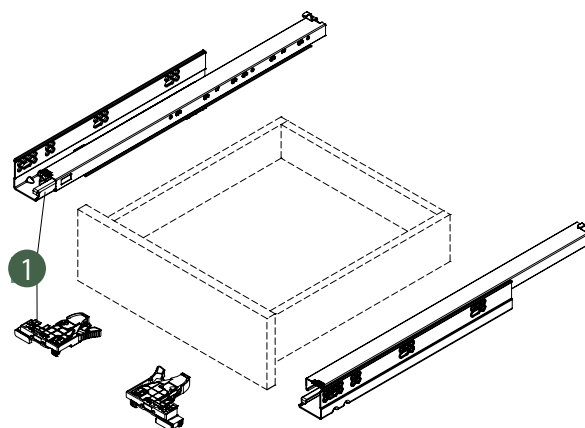

COMFORT SLIDE PLUS 3D PUSH OPEN 40 KG Z SYNCHRONIZACJĄ WYSUWU



ZASTOSOWANIE



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE




INFORMACJE DODATKOWE




KOMPONENTY SYSTEMU JEZDNEGO

1 COMFORT SLIDE PLUS 3D PUSH OPEN 40 KG Z SYNCHRONIZACJĄ WYSUWU


prowadnice + sprzęgła 3D lewe / prawe



NL		T
300	TH03.0762.01	062
350	TH03.0763.01	062
400	TH03.0764.01	062
450	TH03.0765.01	062
500	TH03.0766.01	062
550	TH03.0767.01	062

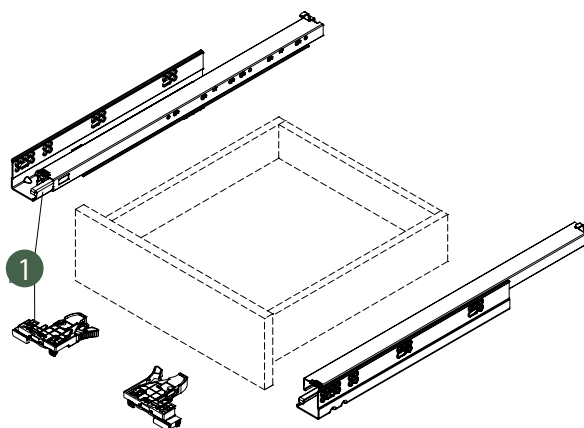

- samoprzylepny
- amortyzuje i tłumí zamykanie
- kolor przezroczysty
- 1 arkusz = 50 szt.



		
7 x 1,5	TH02.5331.05	081
10 x 1,5	TH02.5333.05	081





- lewy i prawy w komplecie
- instrukcja montażu amortyzatora Soft Close do prowadnicy kulkowej, rolkowej i Metal Boxu L-350-550 mm





	
TJ03.9880.05	063

i INFORMACJE MONTAŻOWE

Montaż amortyzatora Soft Close do prowadnicy kulkowej (A=12,7 mm)

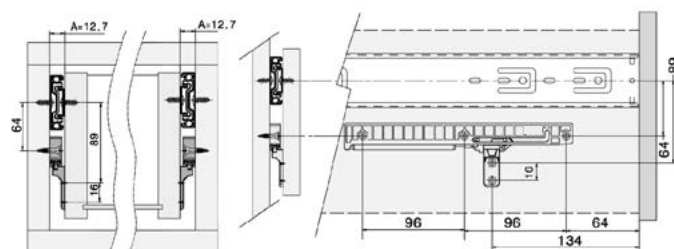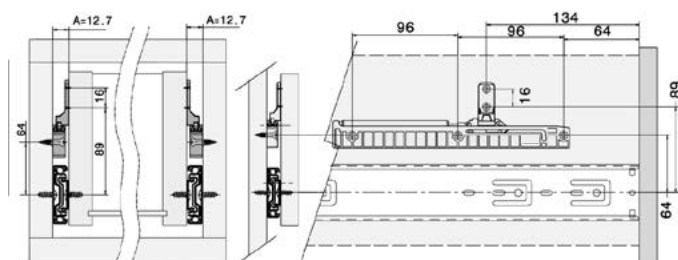

Montaż amortyzatora Soft Close do Metal Boxu

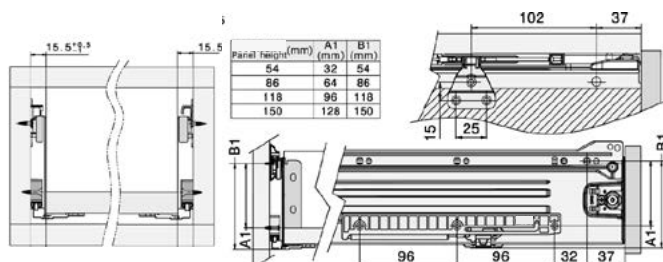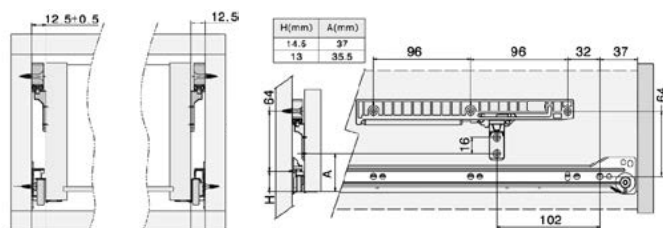





ZESTAW SZABLONÓW MONTAŻOWYCH DO SZUFLAD I PROWADNIC

- przeznaczony do zaznaczania otworów pod fronty i prowadnice szuflad Comfort Box Plus, Ultra Box oraz prowadnice dolnego montażu Comfort Slide II 3D 30 kg
- zestaw zawiera 3 szablony:


- 1 fronty Comfort Box Plus H=84 oraz Ultra Box H=86
- 2 fronty Comfort Box Plus H=135 i H=199 oraz Ultra Box H=118, H=167 i H=199
- 3 prowadnice Comfort Box Plus, Ultra Box i Comfort Slide 3D II 30 kg

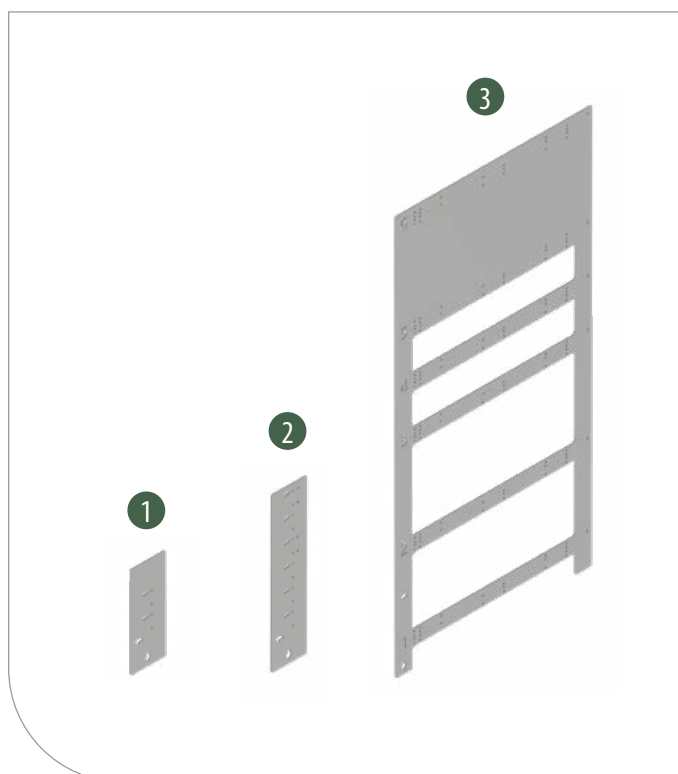

WYMIARY ZABUDOWY

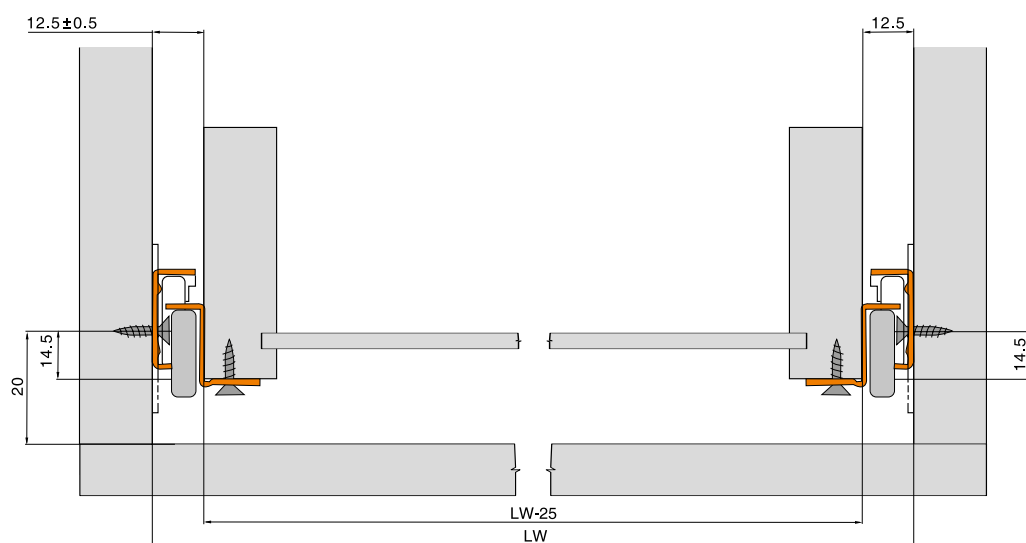

POZYCJE MOCOWANIA PROWADNIC DO KORPUSU

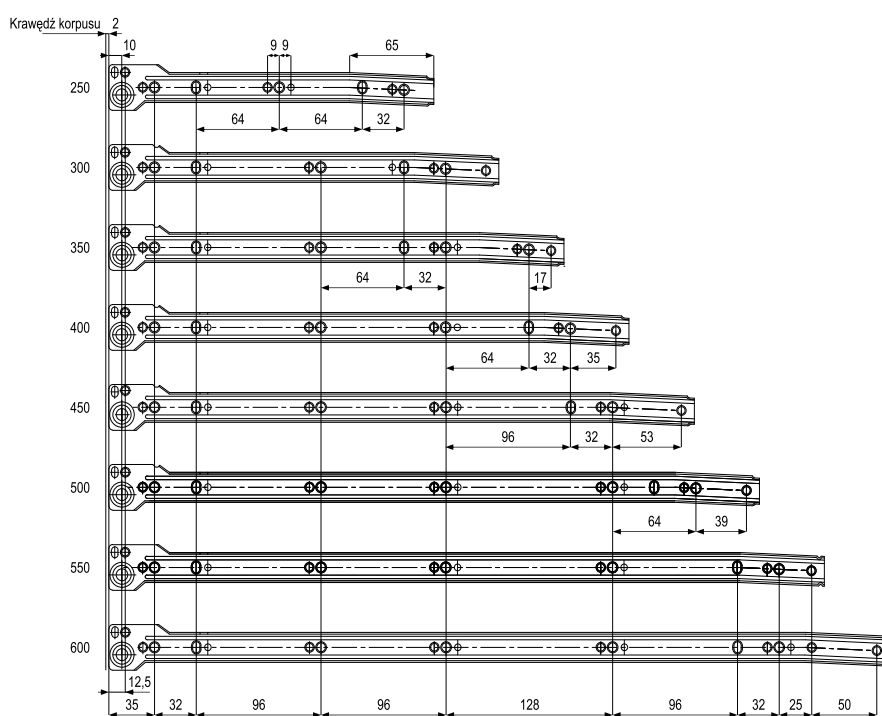


WYMIARY DNA




długość dna szuflady
L=NL



szerokość dna szuflady
LW-25 mm



NL - długość nominalna prowadnic
LW - szerokość wewnętrzna korpusu
KB - szerokość zewnętrzna korpusu
A - wymiar dna szuflady

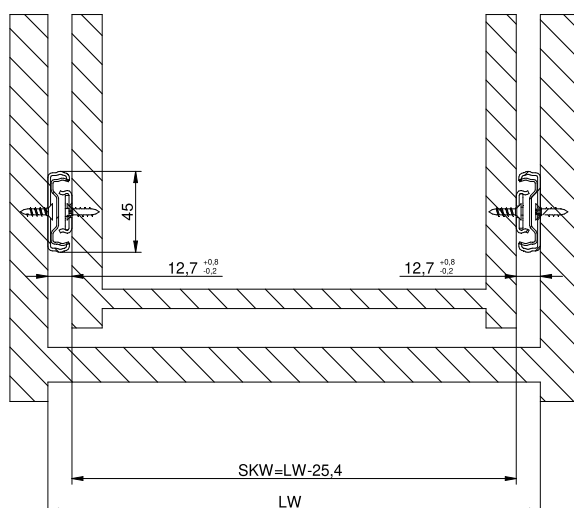


POZYCJE MOCOWANIA PROWADNIC DO KORPUSU

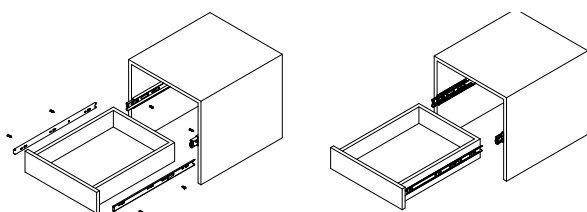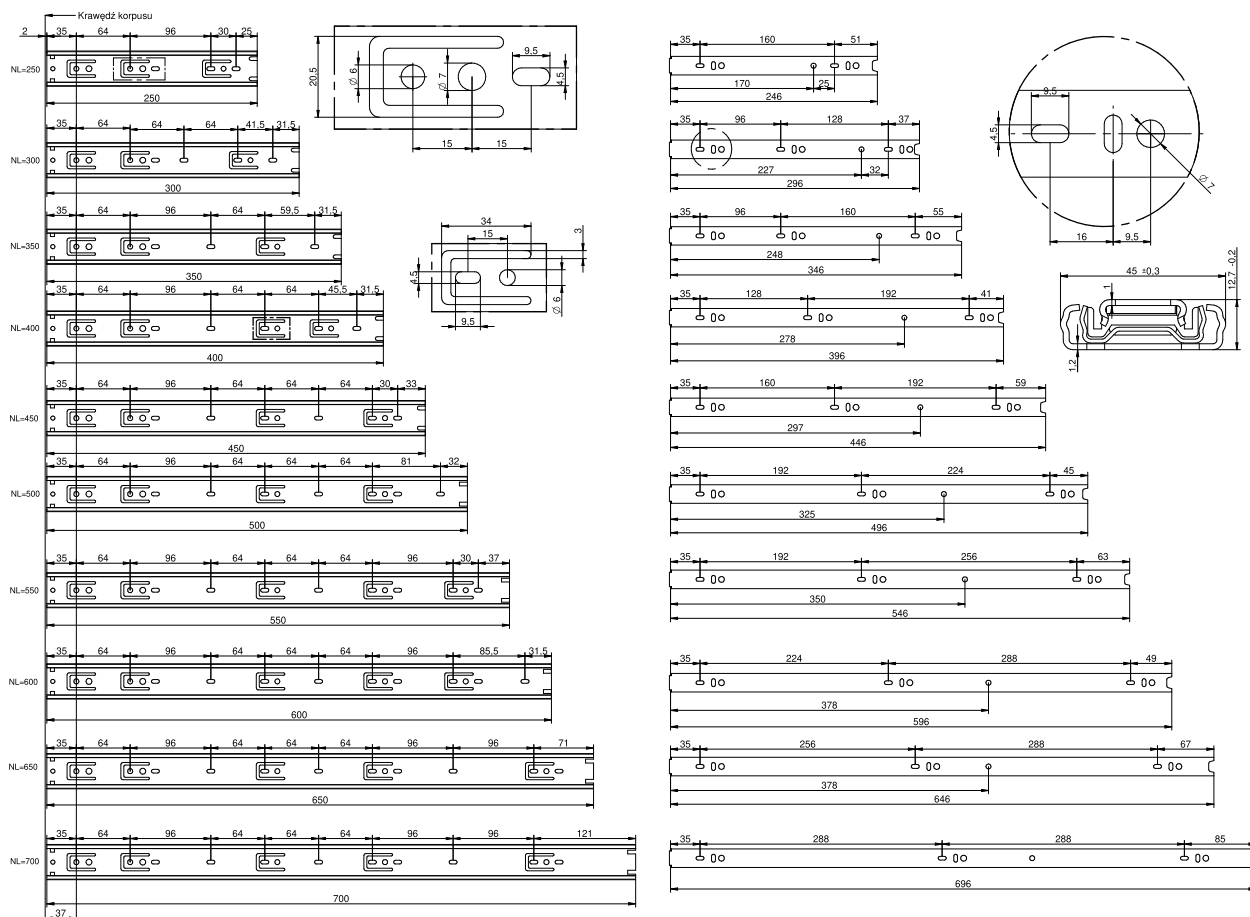



NL - długość nominalna przewodnic
LW - szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - szerokość wewnętrzna szuflady
SKL - długość szuflady

WYMIARY ZABUDOWY

3

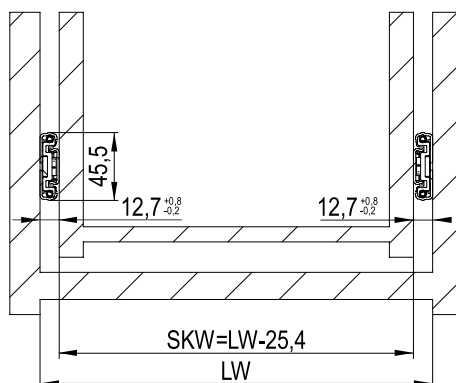


POZYCJE MOCOWANIA PROWADNIC DO KORPUSU

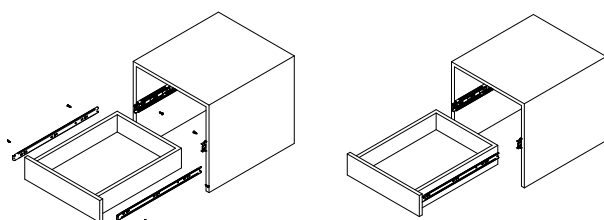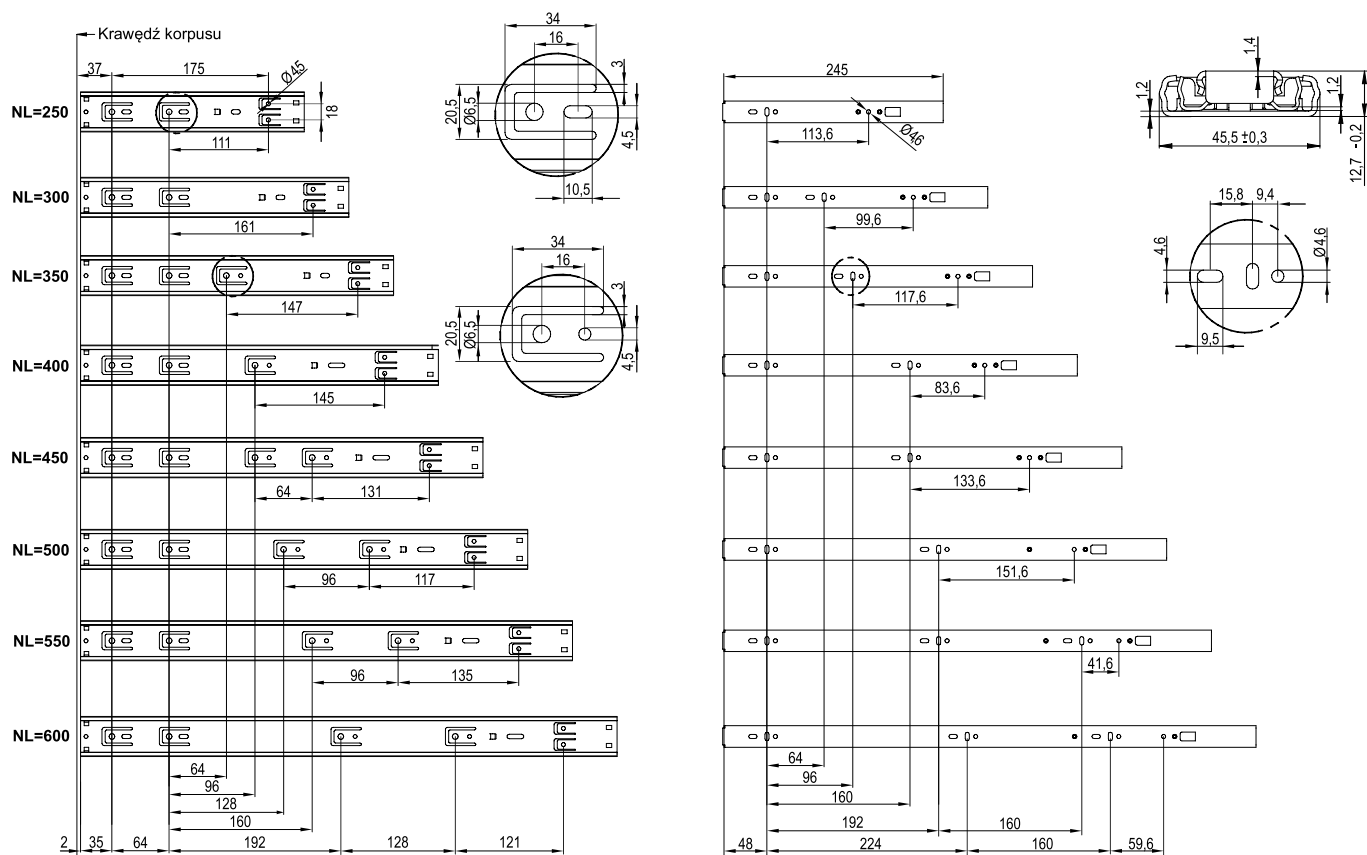



NL - długość nominalna prowadnic
LW - szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - szerokość wewnętrzna szuflady

WYMIARY ZABUDOWY

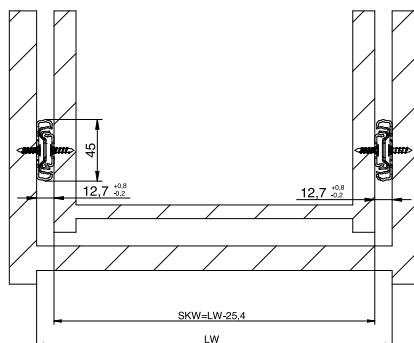

3







POZYCJE MOCOWANIA PROWADNIC DO KORPUSU

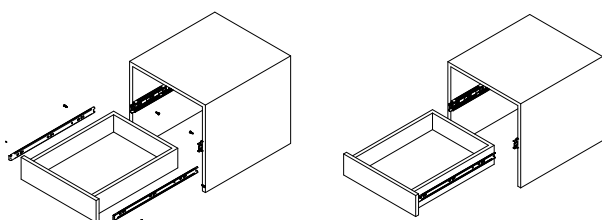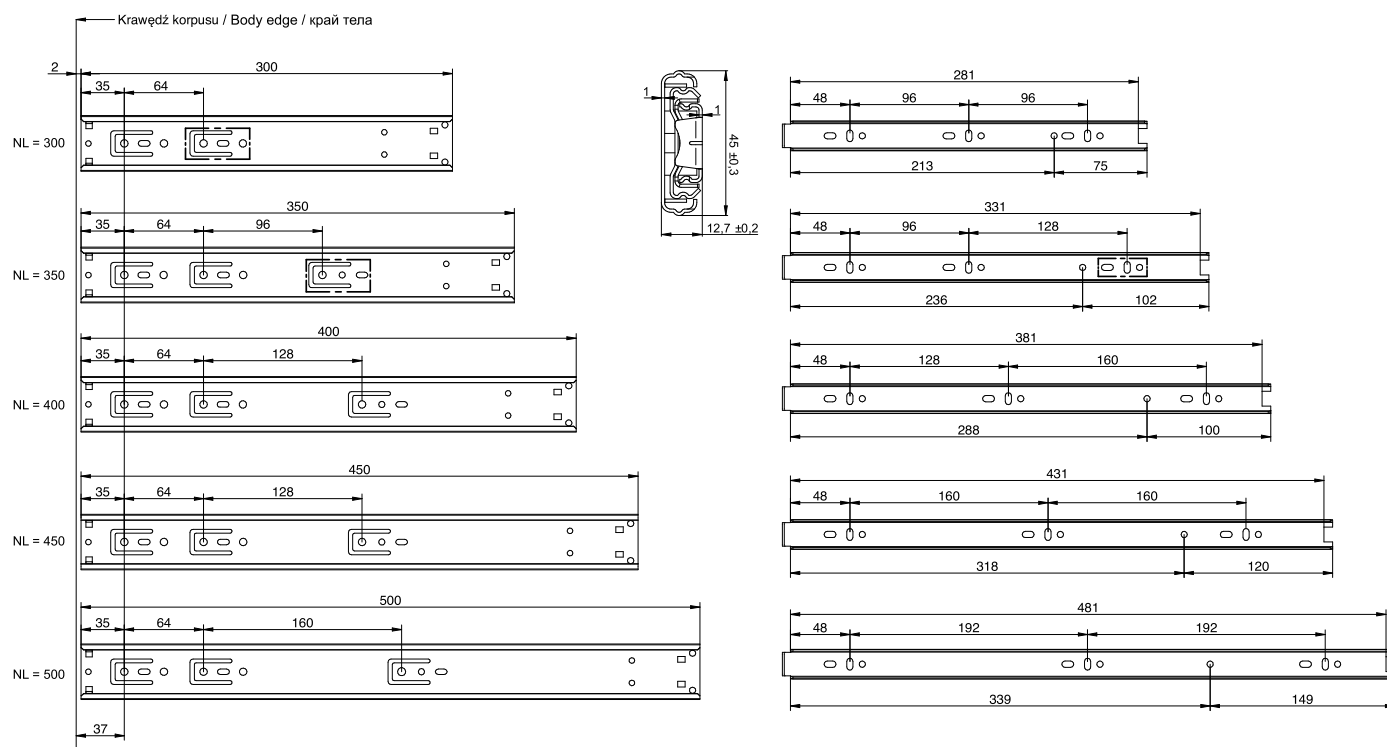

NL - długość nominalna prowadnic
LW - szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - szerokość wewnętrzna szuflady

WYMIARY ZABUDOWY

POZYCJE MOCOWANIA PROWADNIC DO KORPUSU

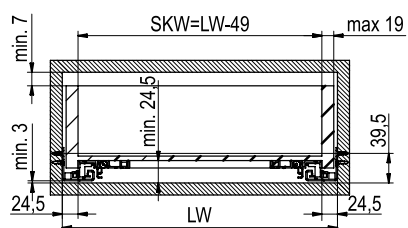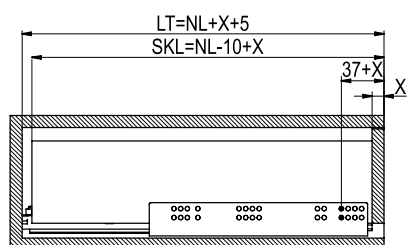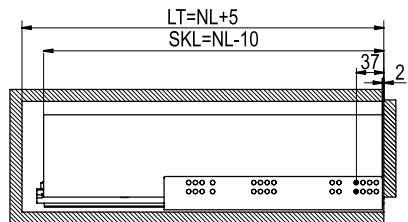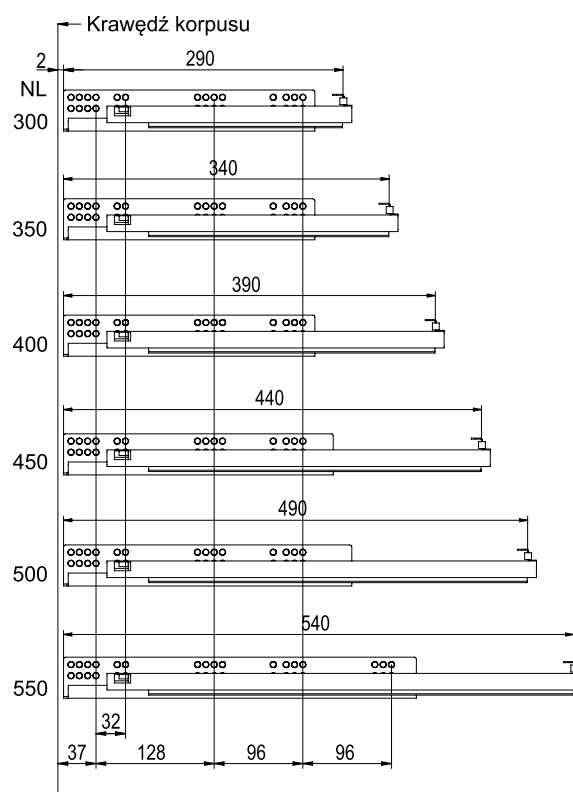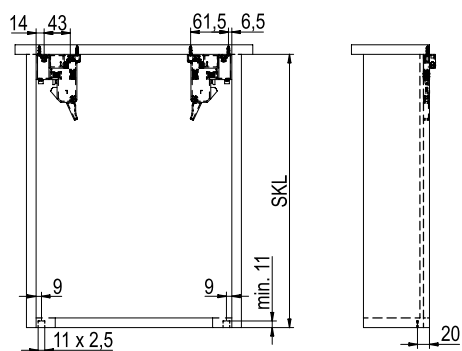**bok szuflady****spód szuflady**



REGULACJA W 3 PŁASZCZYZNACH

**Regulacja boczna $\pm 1,5$ mm****Regulacja wysokości 0~+3 mm****Regulacja głębokości 0~+3 mm**

NL - długość nominalna prowadnic
 LW - szerokość wewnętrzna korpusu
 SKW - szerokość wewnętrzna szuflady
 SKL - długość szuflady

WYMIARY ZABUDOWY

POZYCJE MOCOWANIA PROWADNIC DO KORPUSU

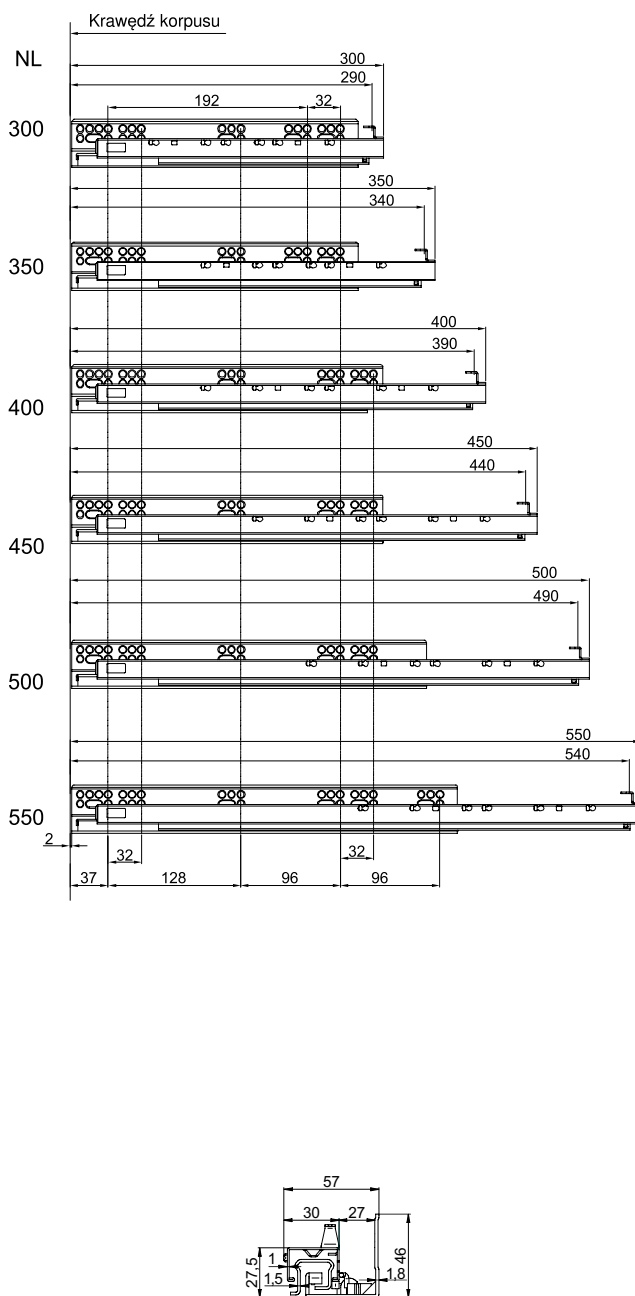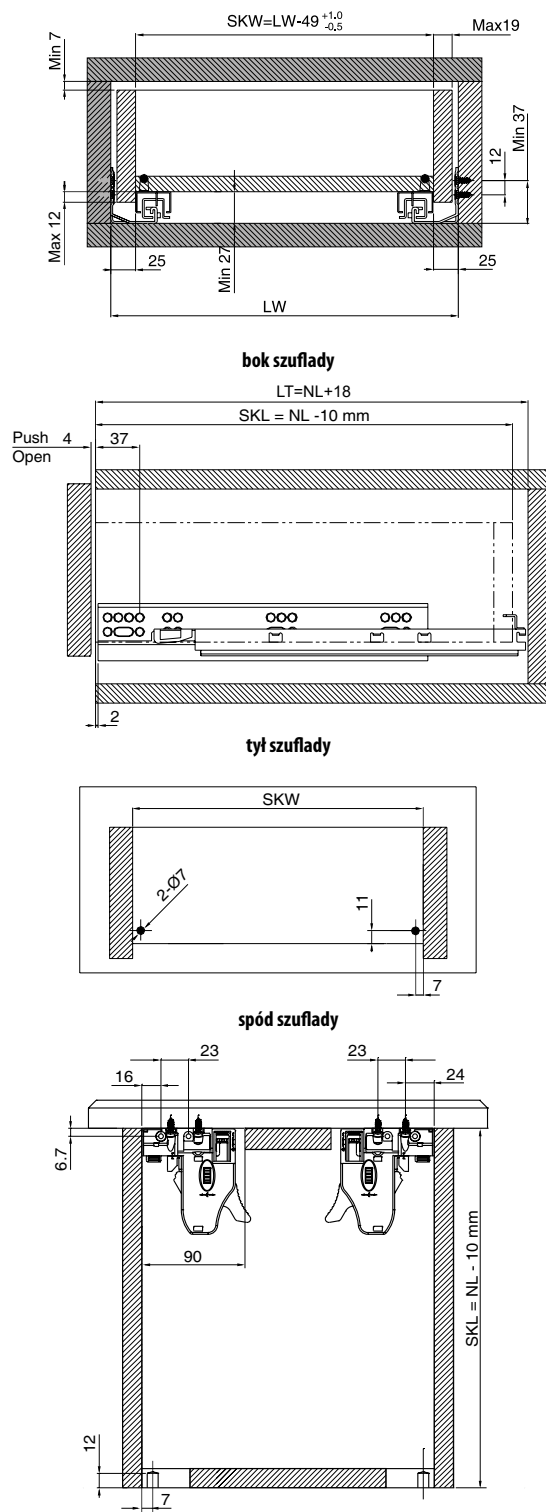

REGULACJA W 3 PŁASZCZYZNACH



Regulacja boczna $\pm 1,5$ mm



Regulacja wysokości 0~+3 mm

Regulacja głębokości 0~+3 mm


NL - długość nominalna prowadnic
LW - szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - szerokość wewnętrzna szuflady
SKL - długość szuflady
LT - głębokość korpusu

WYMIARY ZABUDOWY




POZYCJE MOCOWANIA PROWADNIC DO KORPUSU

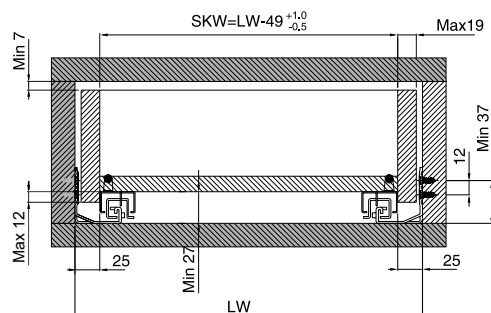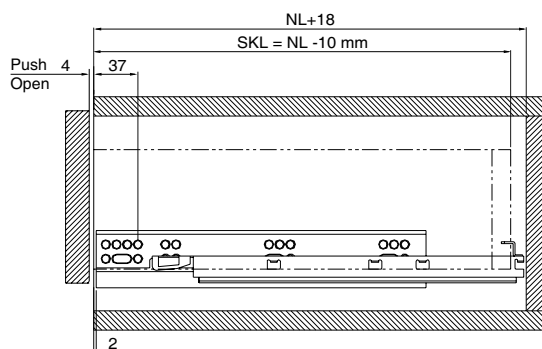**bok szuflady**

tył szuflady

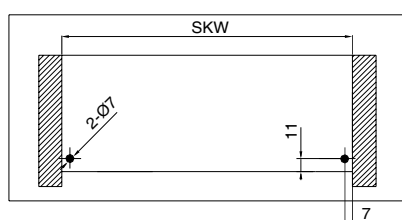

spód szuflady

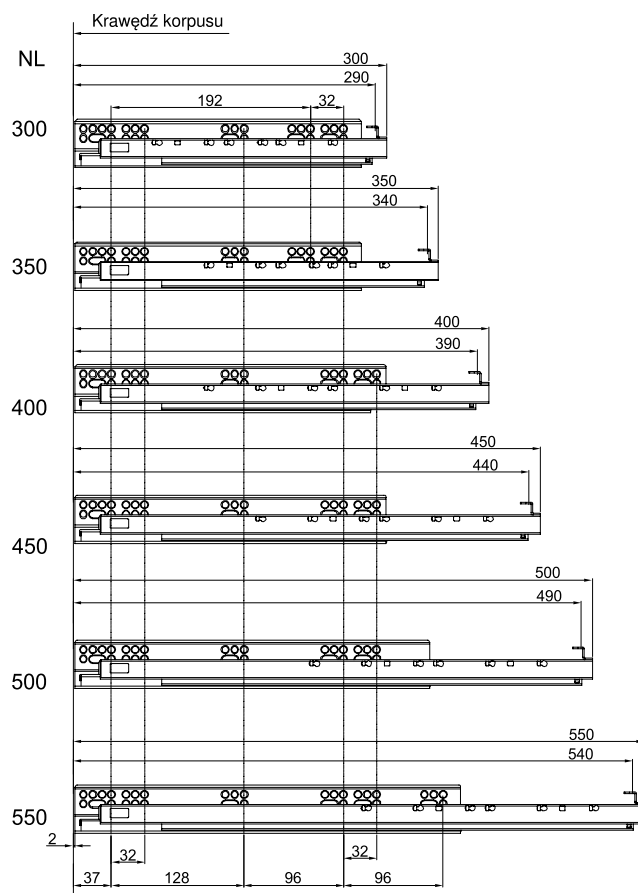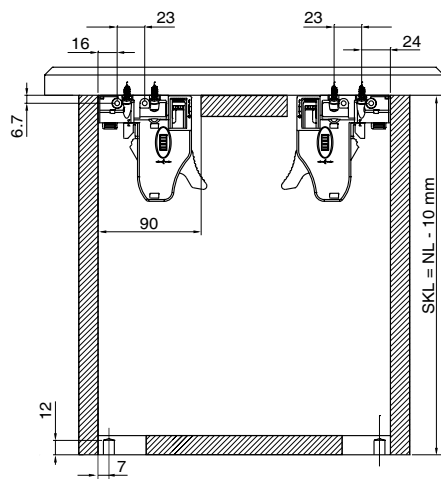

REGULACJA W 3 PŁASZCZYZNACH



Regulacja boczna $\pm 1,5$ mm



Regulacja wysokości 0~+3 mm



Regulacja głębokości 0~+3 mm

NL - długość nominalna przewodnic
LW - szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - szerokość wewnętrzna szuflady
SKL - długość szuflady



IT'S NOT HOW GOOD YOU ARE, IT'S HOW GOOD YOU WANT TO BE. Paul Arden

A SMILE IN THE MIND Beryl McAlhone

IT'S NOT HOW GOOD YOU ARE, IT'S HOW GOOD YOU WANT TO BE. Paul Arden

4. GARDEROBA







GARDEROBA




SZUFLADA WEWNĘTRZNA H=80 NL=480 Z DEKOREM

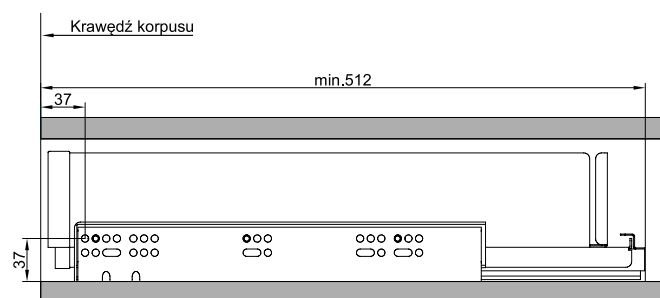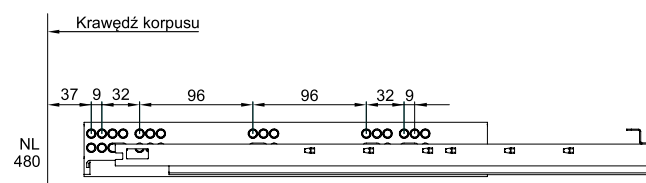

↔		≡
600	WE35.0002.01	A18, 331
800	WE35.0003.01	A18, 331
900	WE35.0004.01	A18, 331





NADSTAWKA NA BUTY

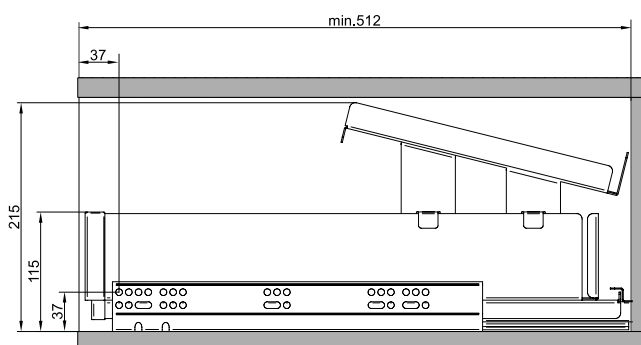

↔		⌄
600	WE35.0006.01	A18, 331
800	WE35.0007.01	A18, 331
900	WE35.0008.01	A18, 331





SZUFLADA WEWNĘTRZNA H=50 NL=480

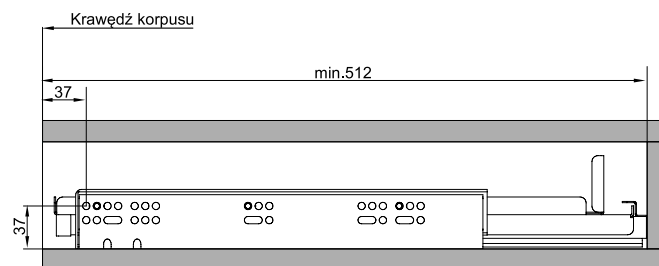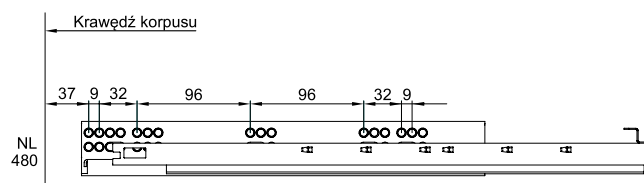

↔		≡
600	WE35.0009.01	A18, 331
800	WE35.0010.01	A18, 331
900	WE35.0011.01	A18, 331



SZUFLADA WEWNĘTRZNA Z AUTOMATYCZNYM WYSUWEM H=80 NL=480

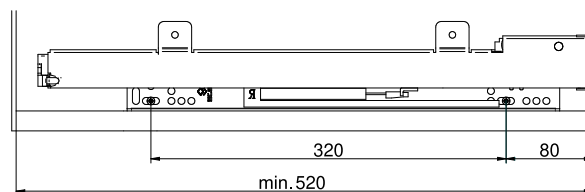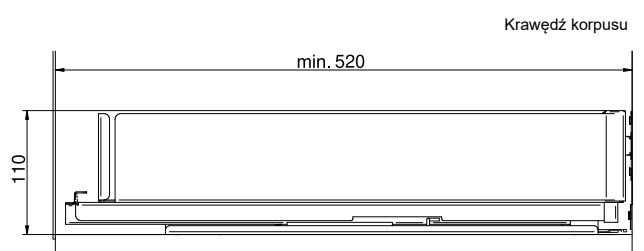


↔
600

|||||
WE35.0060.01

⌋
A18, 331


⌋ A18 CZARNY MAT 331 BIAŁY MAT



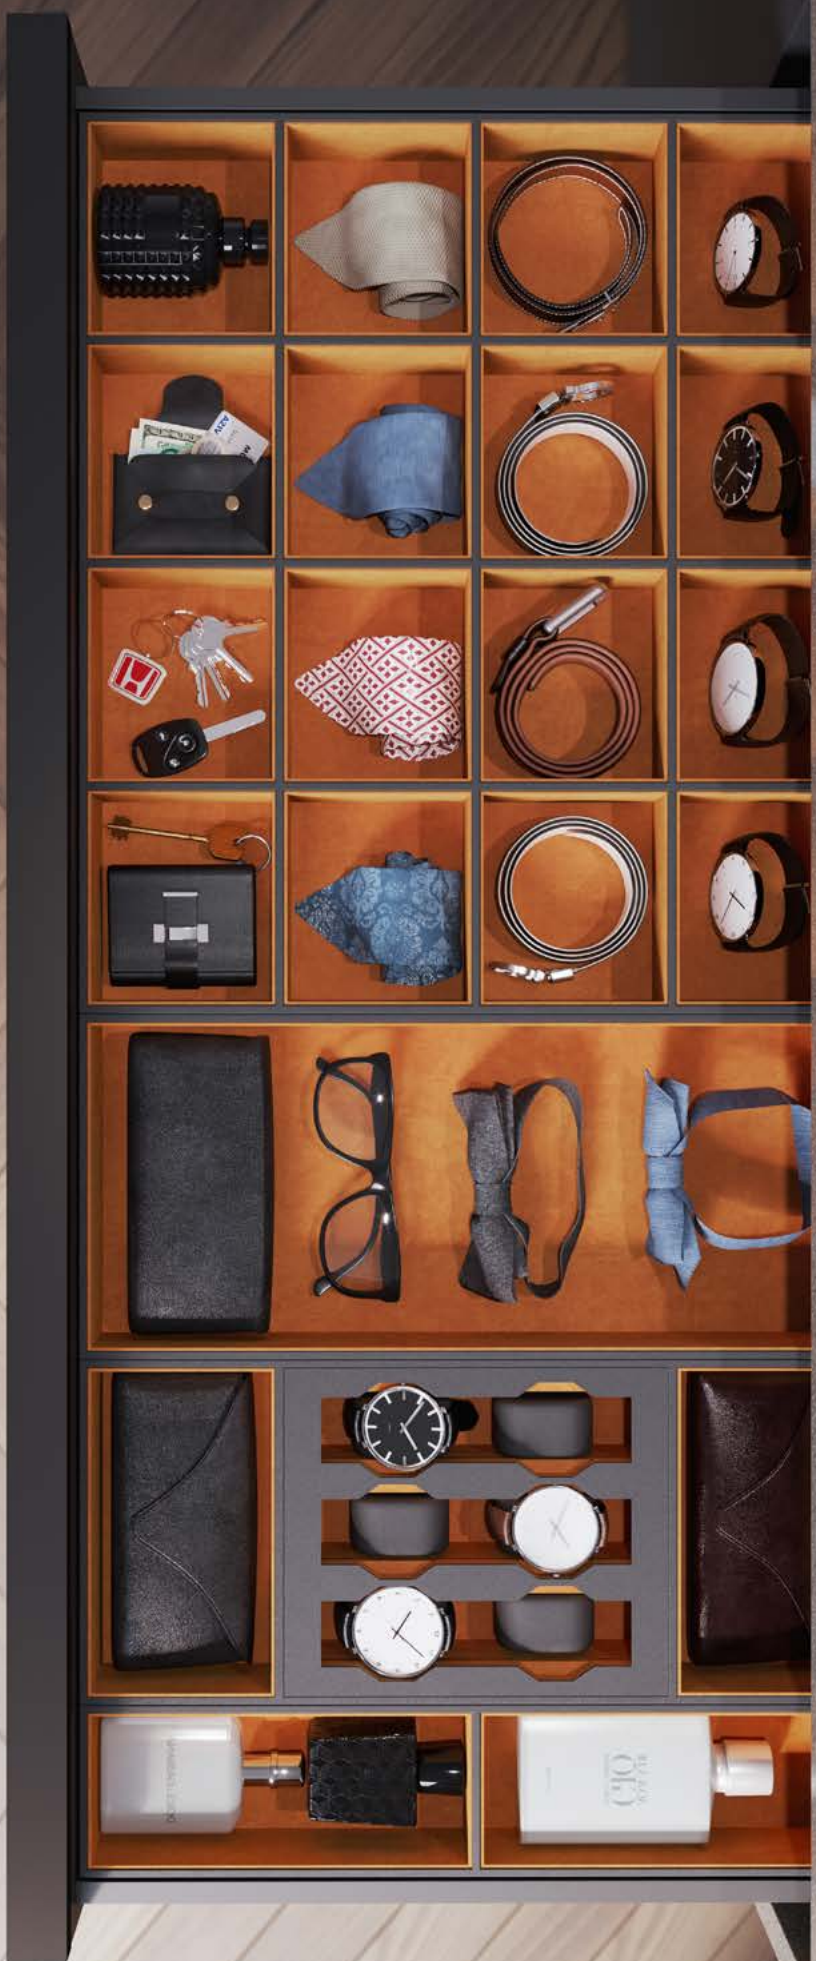


WKŁADY GARDEROBIANE

- kompatybilne z szufladami PURO H=50, Ultra Box oraz Blum Legrabox
- 6 modeli o różnym przeznaczeniu do wyboru o szerokości 100, 200 i 520 mm
- dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych
 - śmietankowa skóra ekologiczna połączona z czarnym aksamitem
 - czarna skóra ekologiczna połączona z miedzianym aksamitem
- sprzedawane pojedynczo
- do samodzielnego kompletowania

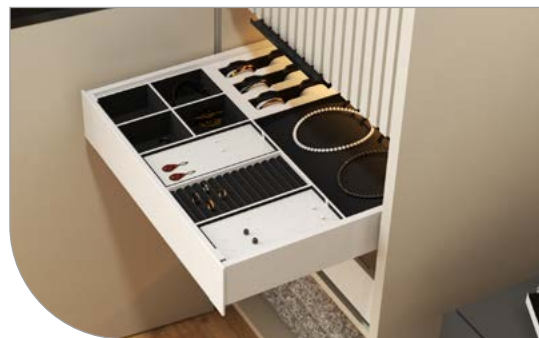


A1 WKŁAD A1 DUŻY NA BIŻUTERIĘ

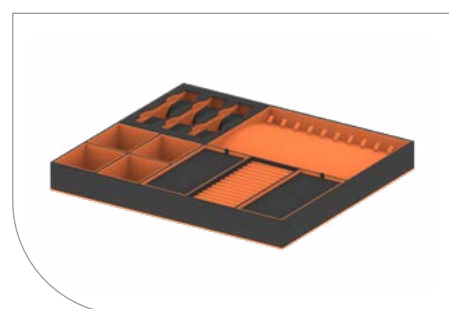


↔		≡
520	TE36.9000.46	BN4, BN5

A2 WKŁAD A2 DUŻY NA AKCESORIA

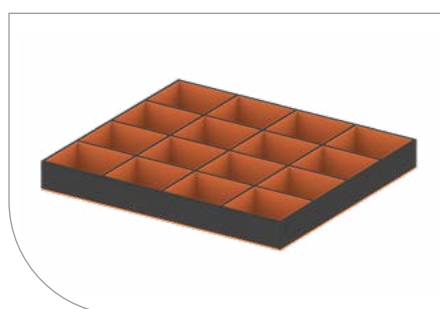


↔		≡
520	TE36.9001.46	BN4, BN5

B1 WKŁAD B1 ŚREDNI NA ZEGARKI I BRANSOLETKI

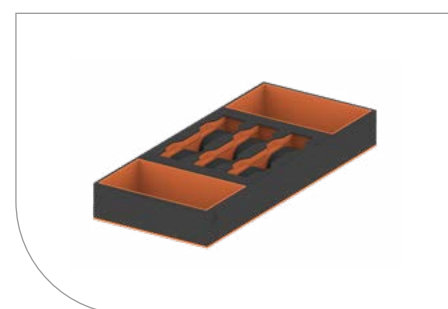


↔		≡
200	TE36.9002.46	BN4, BN5

B2 WKŁAD B2 ŚREDNI NA AKCESORIA

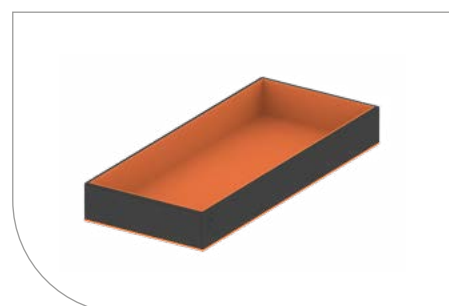


↔		≡
200	TE36.9003.46	BN4, BN5

B3 WKŁAD B3 ŚREDNI NA BIŻUTERIĘ

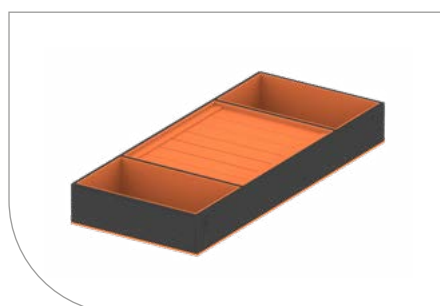


↔		≡
200	TE36.9004.46	BN4, BN5

C WKŁAD C MAŁY NA AKCESORIA

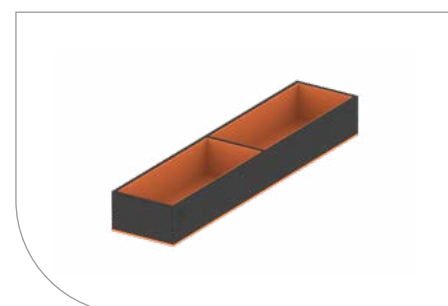

↔		≡
100	TE36.9005.46	BN4, BN5



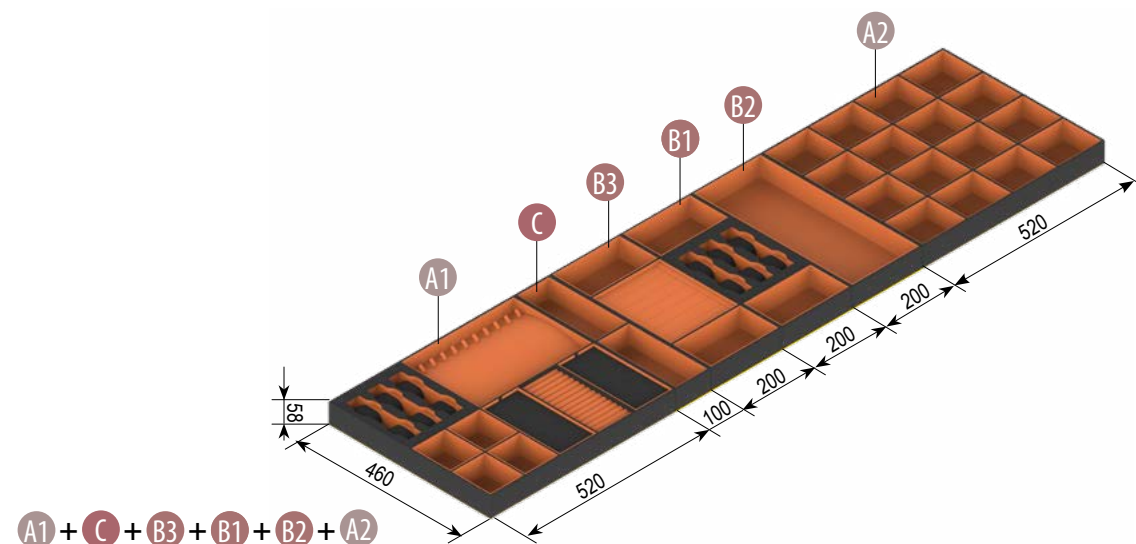


A1 + C + B3 + B1 + B2 + A2




Organizacja wewnętrzna

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA WKŁADÓW GARDEROBIANYCH
W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI SZUFLADY:




600

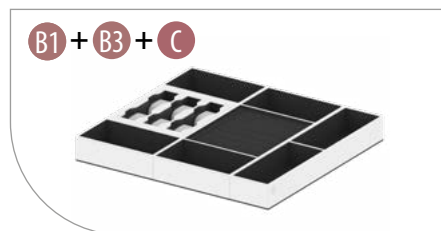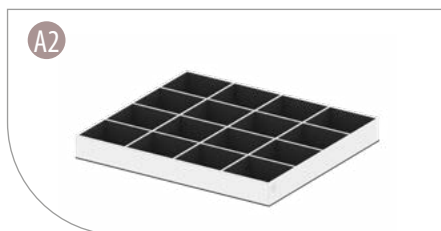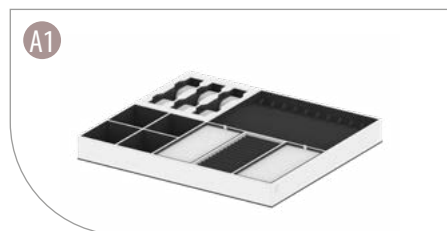




700

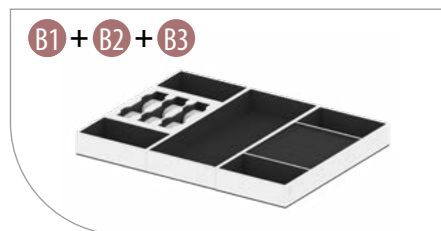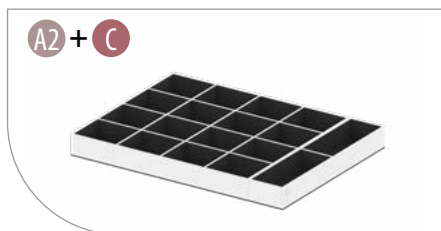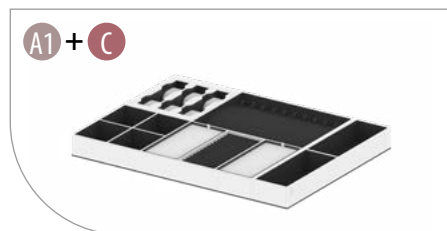




800

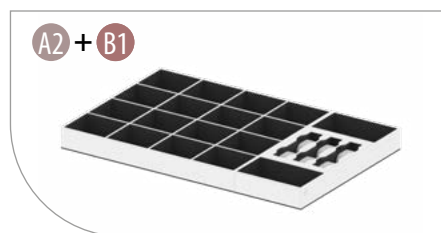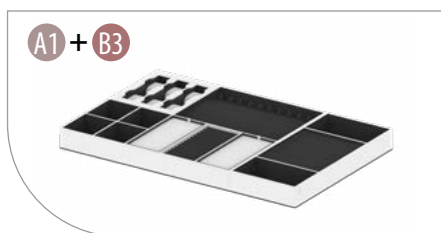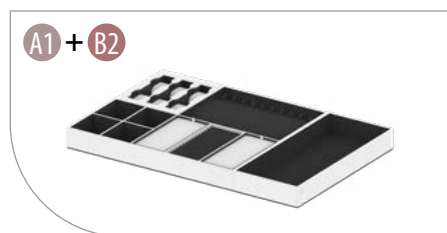




900

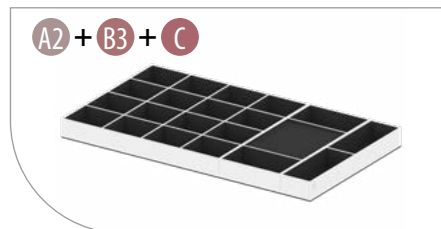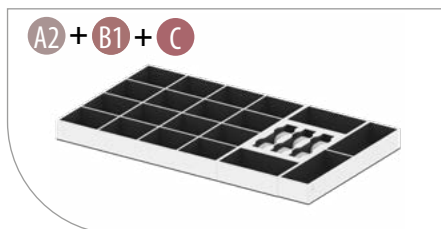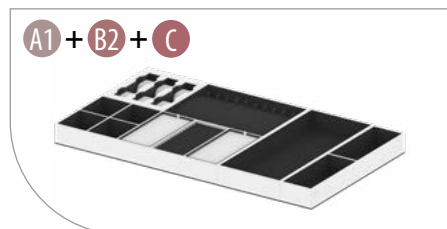

1000

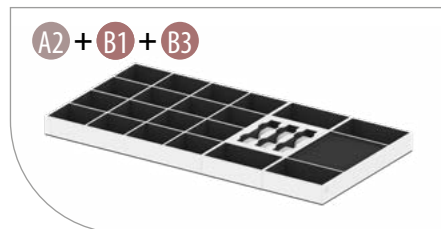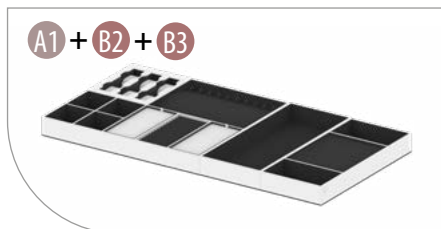
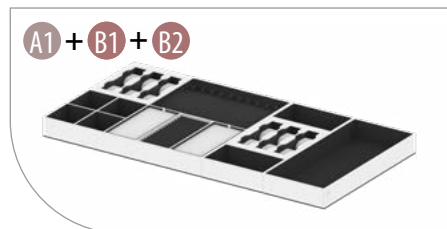


1100

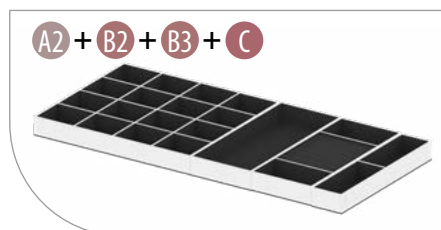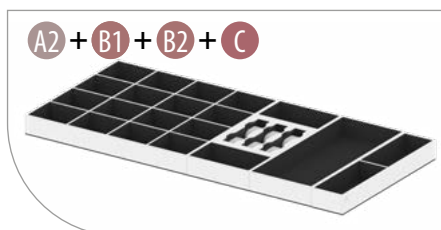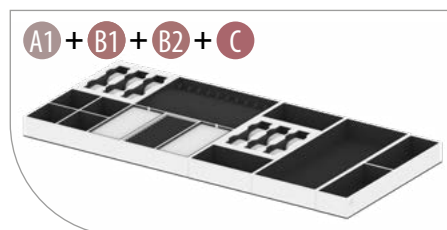




SZUFLADA NA BIELIZNĘ L-480

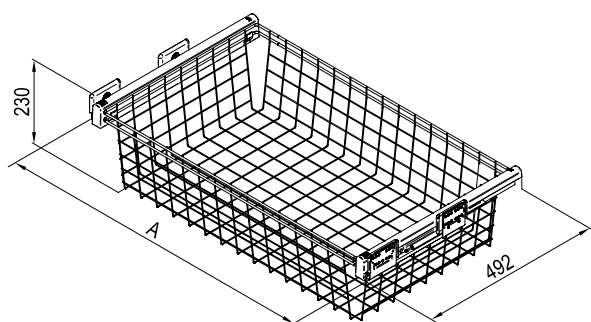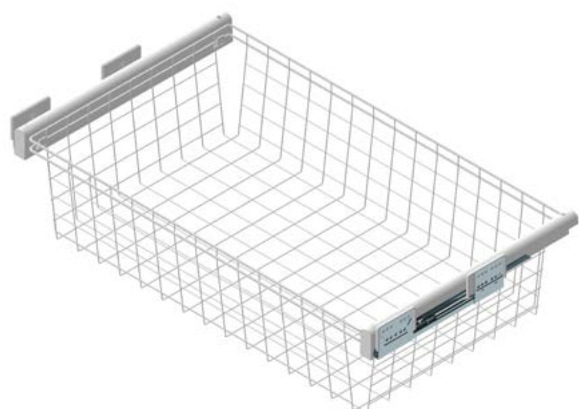

1 KOSZ NA BIELIZNĘ 600-900

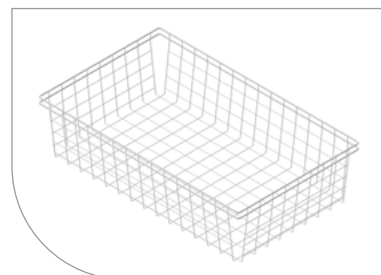

↔	A		⌘
600	564 - 568	WE29.0637.01	061, 331
700	664 - 668	WE29.0638.01	061, 331
800	764 - 768	WE29.0639.01	061, 331
900	864 - 868	WE29.0640.01	061, 331

2 SYSTEM JEZDNY L-480


- prowadnica z mocowaniem do boku L480/465
- miękki dociąg




	⌘
WE29.0649.01	061, 331



SZUFLADA NA OBUWIE L-480

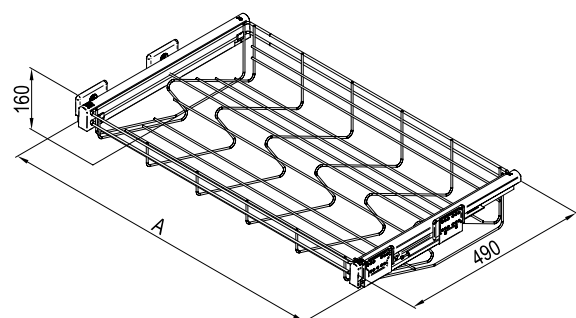


1 KOSZ NA OBUWIE 600-900

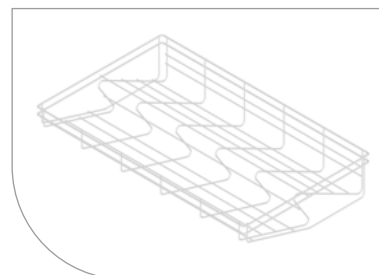

↔	A		⌒
600	564 - 568	WE29.0641.01	061, 331
700	664 - 668	WE29.0642.01	061, 331
800	764 - 768	WE29.0643.01	061, 331
900	864 - 868	WE29.0644.01	061, 331

2 SYSTEM JEZDNY L-480


- prowadnica z mocowaniem do boku L480/465
- miękki dociąg

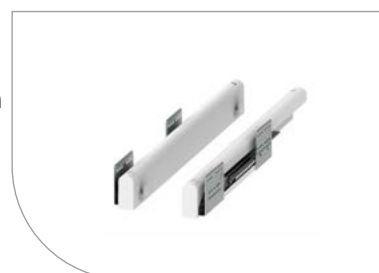


	⌒
WE29.0649.01	061, 331



SZUFLADA NA SPODNIE L-480

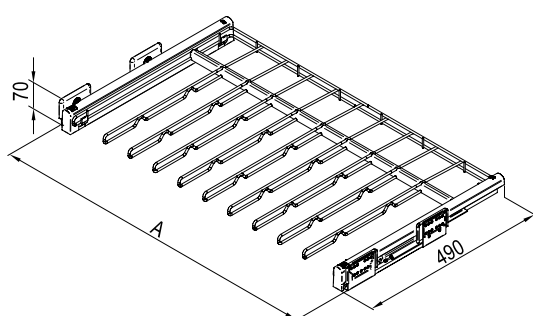


1 STELAŻ NA SPODNIE 600-900

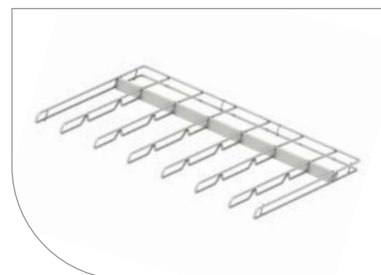

↔	A		⌈
600	564 - 568	WE29.0645.01	061, 331
700	664 - 668	WE29.0646.01	061, 331
800	764 - 768	WE29.0647.01	061, 331
900	864 - 868	WE29.0648.01	061, 331

2 SYSTEM JEZDNY L-480

- prowadnica z mocowaniem do boku L480/465
- miękki dociąg

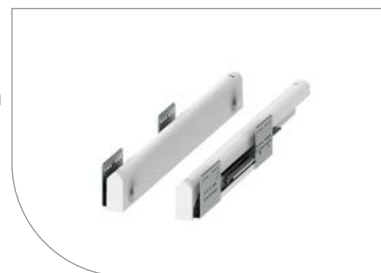


	⌈
WE29.0649.01	061, 331



SZUFLADA SIMPLA L-500

1 KOSZ 400-600

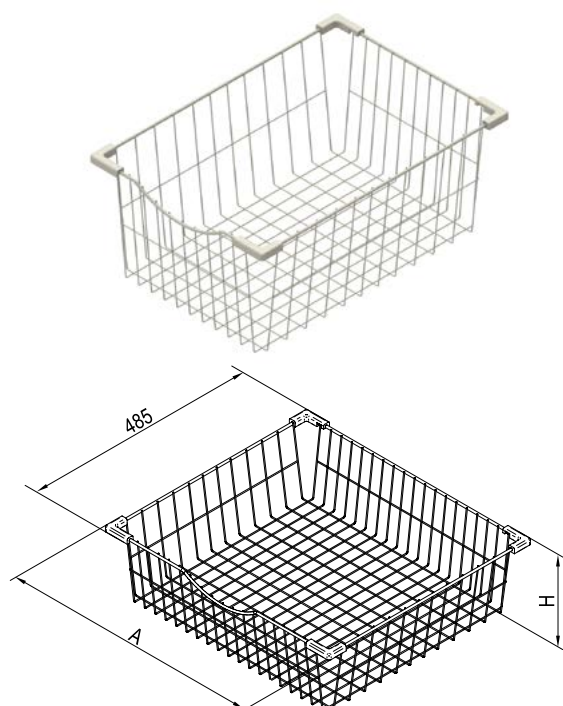

↔	A	H		☐
400	332-348	150	WA03.4965.01	003, 788
		200	WA03.4969.01	003, 788
500	432-448	150	WA03.4966.01	003, 788
		200	WA03.4970.01	003, 788
600	532-548	150	WA03.4967.01	003, 788
		200	WA03.4971.01	003, 788

2 SYSTEM JEZDNY L-480

PROWADNICA ROLKOWA




PROWADNICA KULKOWA



	☐		☐
TH03.1037.01	002, 003	WH02.2176.01	062



WIESZAK OPUSZCZANY PANTOGRAF LIFTER BASIC

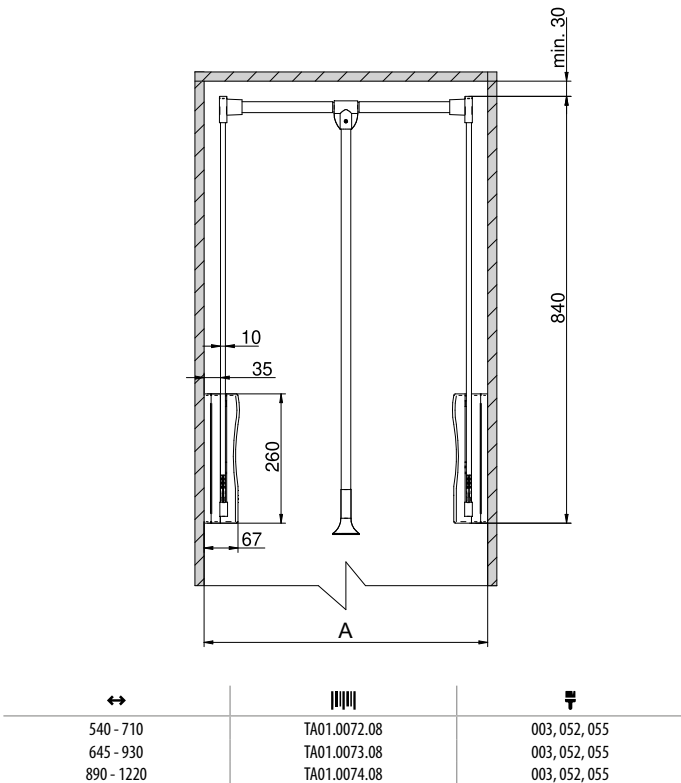




obudowa wykonana
z tworzywa sztucznego




mocowany do boku
korpusu



maksymalne obciążenie 12 kg

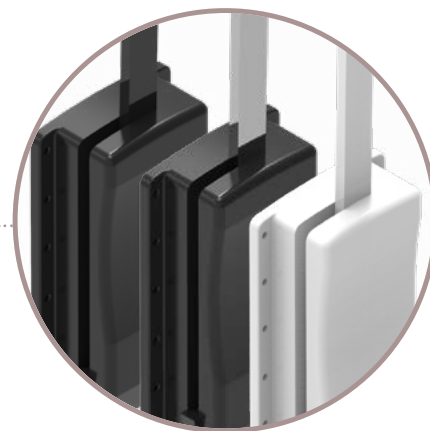

3 wersje kolorystyczne

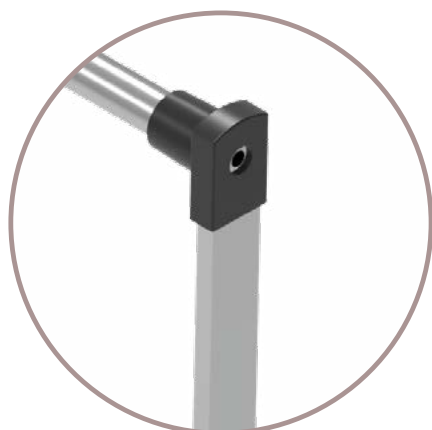

kolumny stalowe





miękki dociąg
przy zamykaniu

4



WIESZAK OPUSZCZANY PANTOGRAF LIFTER SOLO

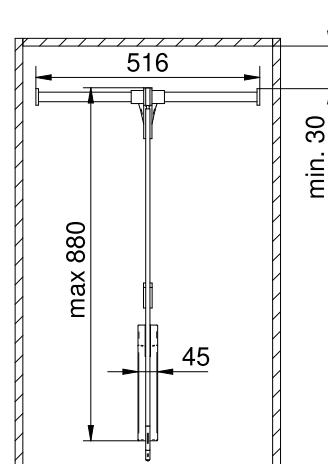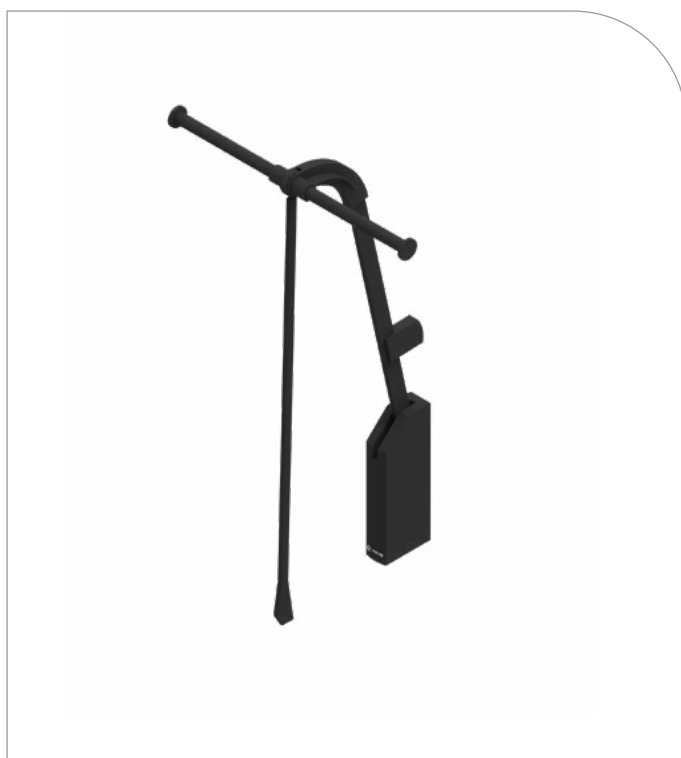

↔
550

TA01.0075.18

CJ0

CJ0 CZARNY



aluminiowa obudowa
z ukrytym mocowaniem



mocowany do tylnej ściany



regulowany kąt
pozycji zamkniętej



maksymalne obciążenie 8 kg



kolumna aluminiowa





hamulec przy otwieraniu



miękki dociąg
przy zamykaniu



WIESZAK OPUSZCZANY PANTOGRAF LIFTER PLUS

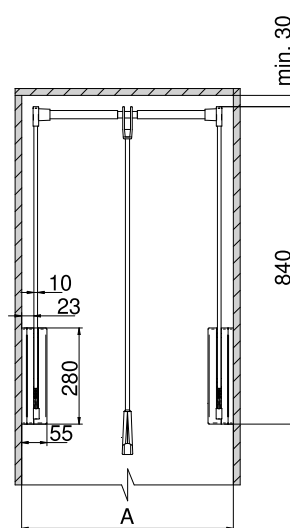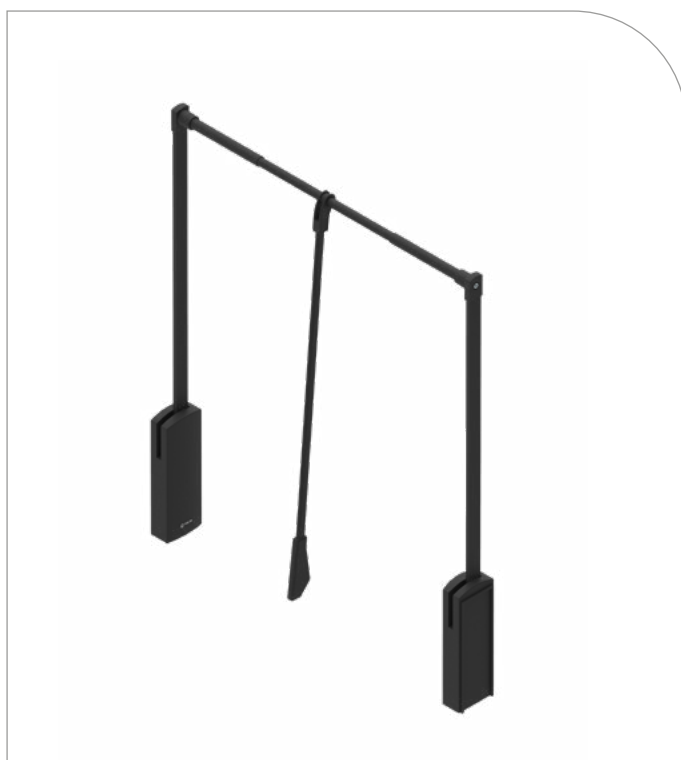

↔		≡
520 - 670	TA01.0076.18	CJ0
660 - 890	TA01.0077.18	CJ0
890 - 1210	TA01.0078.18	CJ0



aluminiowa obudowa
z ukrytym mocowaniem



mocowany do boku
korpusu



maksymalne obciążenie 12 kg



kolumny aluminiowe





hamulec przy otwieraniu



miękki dociąg
przy zamykaniu



ZESTAW WIESZAKÓW NA SPODNIE 5 SZT.

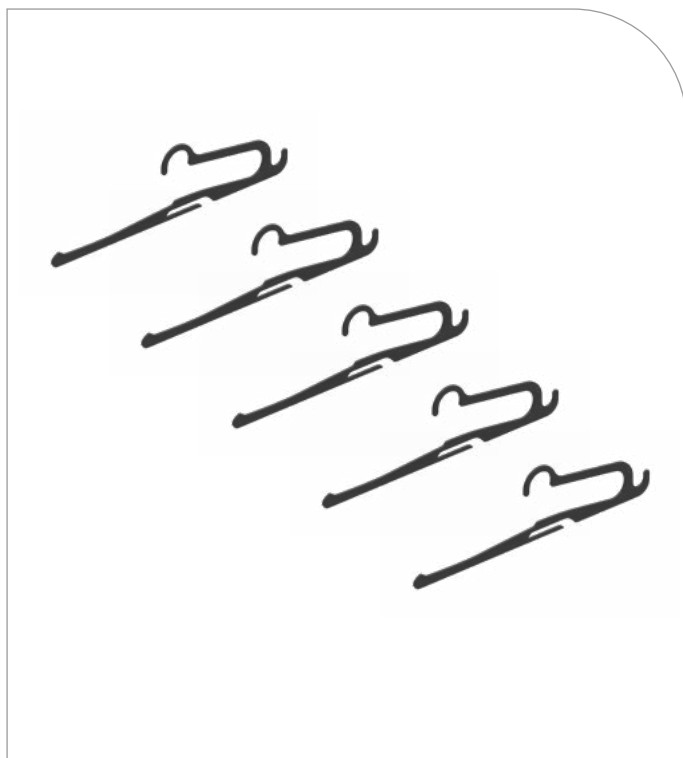


TA01.0060.05




061

WIESZAK WYSUWNY




↔	A x X x Y		⌈
250	220 x 253 x 403	TA01.0005.08	064
300	270 x 303 x 503	TA01.0006.08	064
350	320 x 353 x 589	TA01.0007.08	064
400	380 x 413 x 709	TA01.0008.08	064
450	420 x 453 x 779	TA01.0009.08	064
500	480 x 503 x 890	TA01.0032.08	064

WIESZAK WYSUWNY E50



↔	A x X x Y		⌈
250	237 x 282 x 400	TA01.0052.08	052
300	287 x 332 x 500	TA01.0038.08	052
350	337 x 382 x 600	TA01.0039.08	052
400	387 x 432 x 700	TA01.0040.08	052
450	437 x 482 x 800	TA01.0013.08	052
500	437 x 532 x 800	TA01.0010.08	052

WIESZAK WYSUWNY E50 Z UCHWYTEM


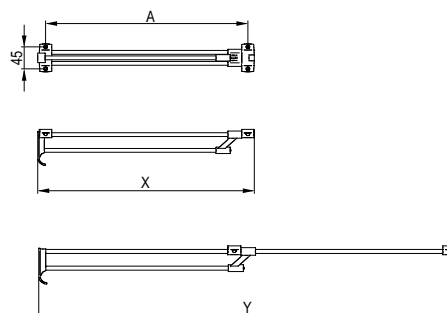


↔	A x X x Y		⌈
250	222 x 250 x 392	TA01.0053.47	052
300	272 x 300 x 492	TA01.0041.47	052
350	320 x 350 x 592	TA01.0042.47	052
400	376 x 400 x 692	TA01.0043.47	052
450	425 x 450 x 792	TA01.0044.47	052
500	475 x 500 x 892	TA01.0045.47	052



DRĄŻEK OKRĄGŁY LUMINO

- dedykowany dla taśm do 10 mm (szer.)
- kompatybilny z kloszem uniwersalnym LUMINO
- ryflowanie poprawiające przyczepność i zapobiegające rysowaniu powierzchni drążka
- przestrzeń umożliwiającą montaż taśmy LED
- rozetki: otwory na wkręty mocujące rozetkę do korpusu szafy, otwór pozwalający na przepuszczenie przewodu



1 PROFIL LEDOWY - DRĄŻEK OKRĄGŁY LUMINO

↔		⌚	📦
2000 3000	TG05.3710.07 TG05.3711.07	035 035	20 20



2 ROZETKA PROFILU LEDOWEGO DRĄŻKA OKRĄGŁEGO

	⌚	📦
TR19.0034.14	049	1



PROFIL LEDOWY - DRAŻEK PROSTOKĄTNY LUMINO

- dedykowany dla taśm do 10 mm (szer.)
- kompatybilny z kloszem uniwersalnym LUMINO
- ryflowanie poprawiające przyczepność i zapobiegające rysowaniu powierzchni drażka
- konstrukcja dwustronna, przystosowana do dekoracji dowolnym obrzeżem meblowym lub odwrócenia gładką stroną
- przestrzeń umożliwiająca montaż taśmy LED
- rozetki: otwory na wkręty mocujące rozetkę do korpusu szafy

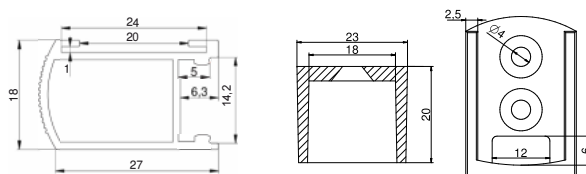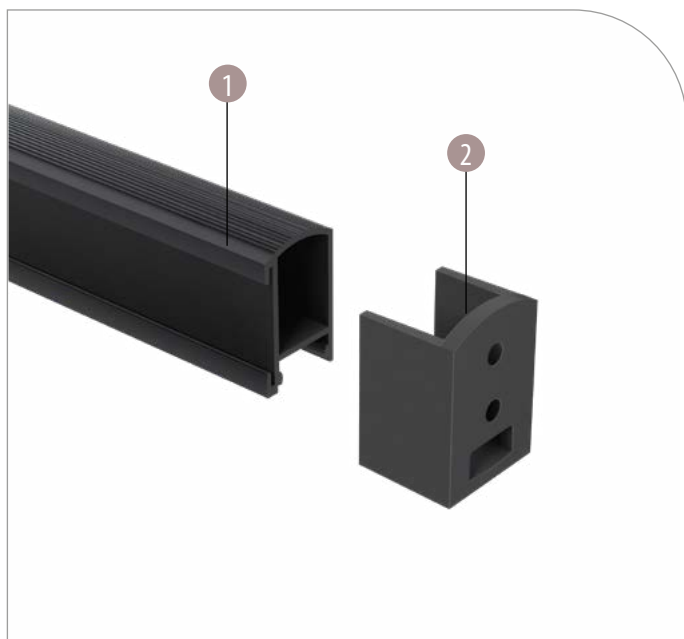


1 PROFIL LEDOWY - DRAŻEK PROSTOKĄTNY LUMINO

↔		⌚	📦
2000 3000	TG05.3708.07 TG05.3709.07	003, 035, 689 003, 035, 689	20 20

2 ROZETKA PROFILU LEDOWEGO DRAŻKA PROSTOKĄTNEGO 2 szt.


	⌚	📦
TR19.0033.05	013, 049, 061	2

● DRAŻEK OWALNY




↔	A x C		■
3000	15 x 30	TA05.0061.01	001
3000	15 x 30	TA05.0014.01	061

● UCHWYT DRAŻKA OWALNEGO




A x C		■
15 x 30	TA05.0039.66	061, 064

● DRAŻEK OKRĄGŁY Ø25

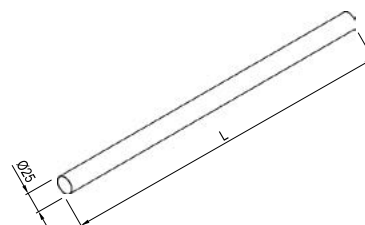


↔	grubość ścianki		■
3000	1 mm	TA05.0012.01	001, 061
	0,9 mm	TA05.0083.01	001

● UCHWYT DRAŻKA OKRĄGŁEGO Ø25

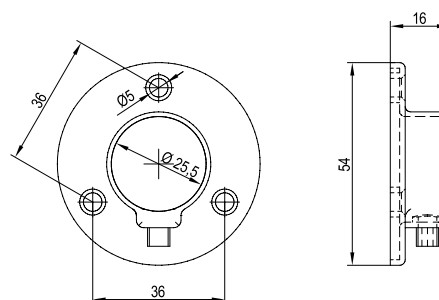


	■
TA05.0003.66	001, 061



UCHWYT DYSTANSOWY Z REGULACJĄ PRZELOTOWĄ (651)

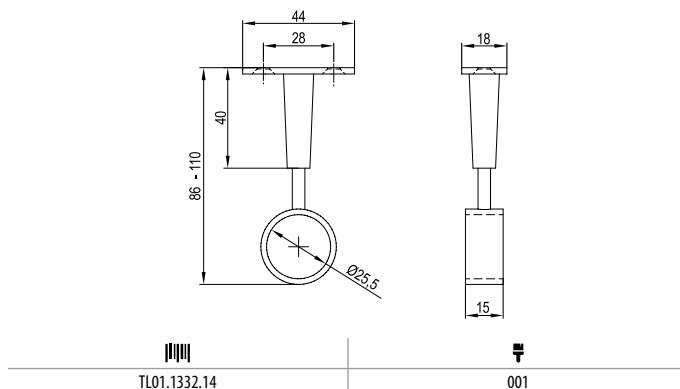

UCHWYT DYSTANSOWY Z REGULACJĄ KOŃCOWĄ (652)

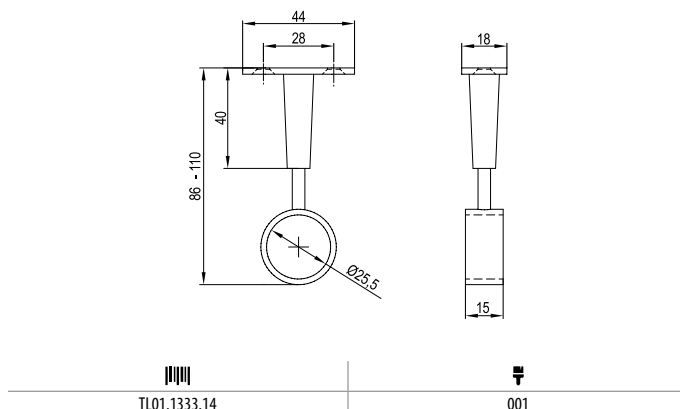

ZAWIESZKA REGULOWANA DO SZAFKI NA OBUWIE

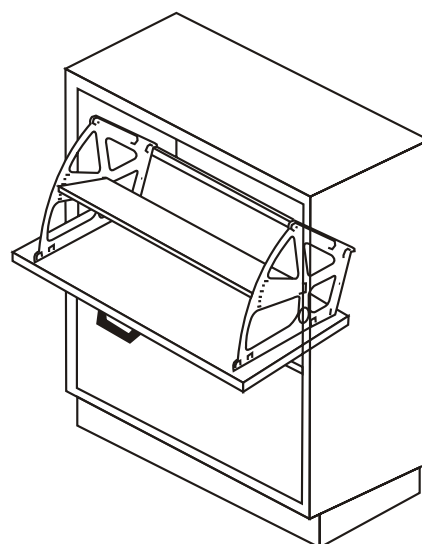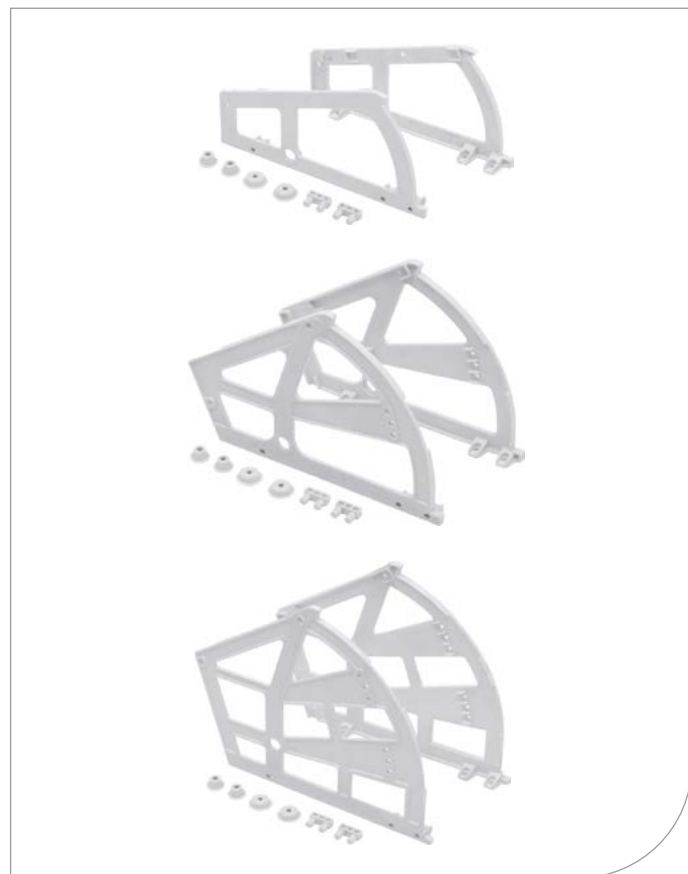

T	Symbol	001
1 rzędowa	TA02.0001.05	013
2 rzędowa	TA02.0002.05	013
3 rzędowa	TA02.0003.05	013

5. ŁAZIENKA, PRALNIA, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE





ŁAZIENKA
PRALNIA, POMIESZCZENIE GOSPODARZE

CARGO MINI DOLNE JEDNOPOZIOMOWE 300-600 L-300/450

5




1 KOSZ DOLNY JEDNOPOZIOMOWY 300 - 600

2 SYSTEM JEZDNY DOLNY REJS FULL

uniwersalny - do szafki z frontem na zawiasach lub z frontem wysuwным

L=300

L=450

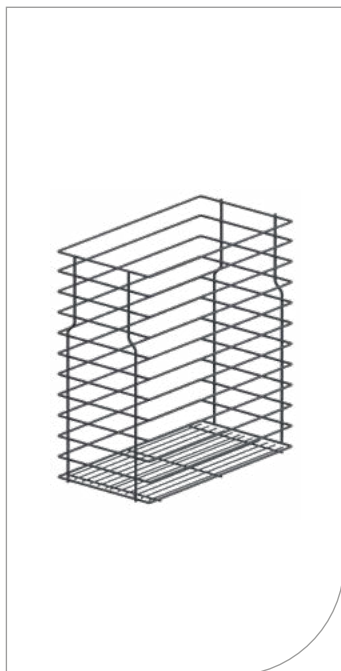

L=300

L=450



↔		≡	↔		≡
300	WE29.0147.01	003	300	WE29.0009.01	001, 003, 062, 924
400	WE29.0148.01	003	400	WE29.0010.01	001, 003, 062, 924
500	WE29.0149.01	003	500	WE29.0011.01	001, 003, 062, 924
600	WE29.0150.01	003	600	WE29.0151.01	001, 003, 062, 924

	≡		≡
WE29.0709.01	062	WE29.0708.01	062

Informacje montażowe str. 183

≡ 001 CHROM 003 BIAŁY 062 OCYNK 924 GRAFIT

KOSZ MINI DOLNY JEDNOPOZIOMOWY 400-600 L-300 NA FRONCIE UCHYLNYM

1 KOSZ DOLNY
JEDNOPOZIOMOWY
400-600

L=300



↔		⌄
400	WE29.0148.01	003
500	WE29.0149.01	003
600	WE29.0150.01	003

2 UCHWYT NA KOSZ



	⌄
WE14.2149.01	062

3 ROZWÓRKA NOŻYCOWA



	⌄
TJ03.5514.01	062

KOSZ MINI DOLNY JEDNOPOZIOMOWY 400-600 L-300 ZAWIESZONY NA FRONCIE

1 KOSZ DOLNY
JEDNOPOZIOMOWY
400-600

L=300



↔		⌄
400	WE29.0148.01	003
500	WE29.0149.01	003
600	WE29.0150.01	003

2 UCHWYT NA KOSZ



	⌄
WE14.2149.01	062

Informacje montażowe str. 183


⌄ 003 BIAŁY 062 OCYNK

KOSZ METALOWY NA BIELIZNĘ 300-500 NA FRONCIE UCHYLNYM

5



1 KOSZ NA BIELIZNĘ

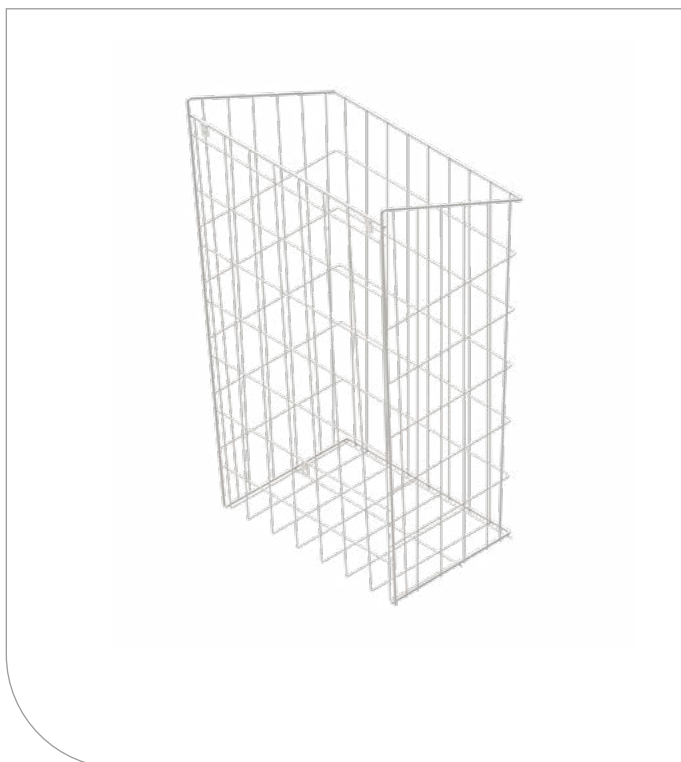300
400
500WE21.0101.01
WE21.0102.01
WE21.0103.01003
003
003

2 ROZWÓRKA NOŻYCOWA



TJ03.5514.01



062

Informacje montażowe str. 184


003 BIAŁY 062 OCYNK

OSŁONA SYFONU



5

- do wykorzystania w szufladach o głębokościach NL=270-650 mm
- przeznaczona do szuflad z dnem z płyty 16 mm
- możliwość wykorzystania w szufladach niskich i wysokich wszystkich producentów
- wykonana z elastycznego tworzywa zapewniającego łatwe dopasowanie osłony do szuflady
- możliwość docięcia pod konkretny wymiar i dostosowania do różnego typu montażu ścianki tylnej
- 3 kolory do wyboru: biały, srebrny i grafit

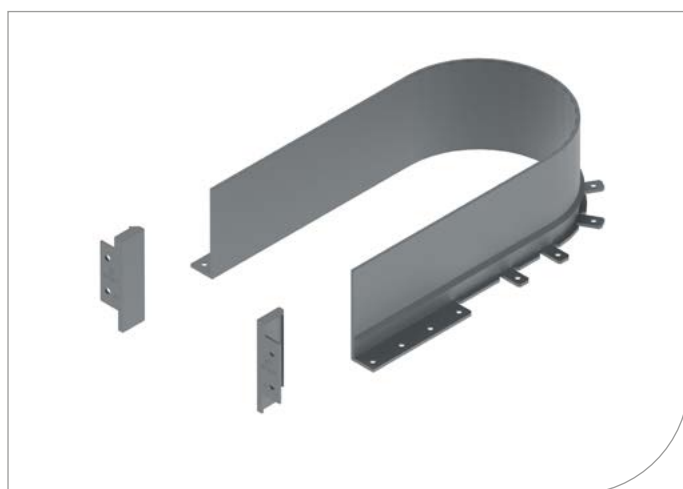



TH02.8202.05

007, 013, 049

Informacje montażowe str. 184

007 GRAFIT 013 BIAŁY 049 SREBRNY

KOSZYK NA DETERGENTY PRZYKRĘCANY

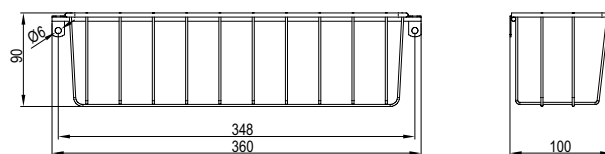
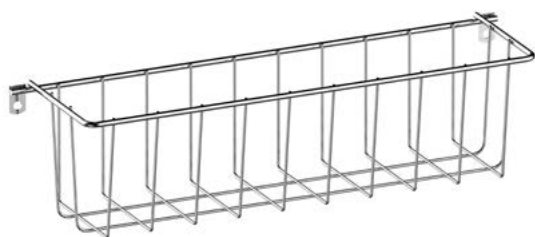


WE19.0266.01



062

WIESZAK NA RĘCZNIKI PRZYKRĘCANY

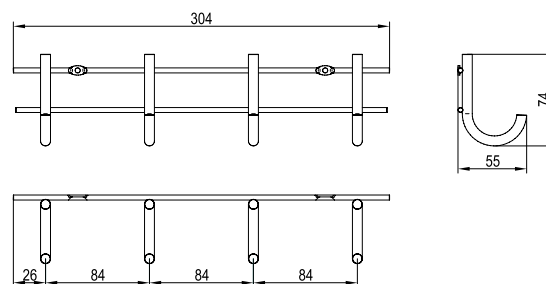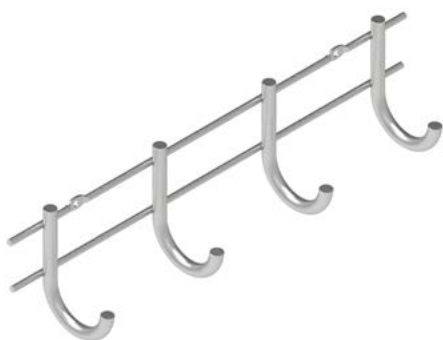


WE11.0213.01



062

**CARGO MINI DOLNE JEDNOPOZIOMOWE
300-600 L-300/450 FRONTOWE**


- dopuszczalne obciążenie systemu 10 kg
- prowadnice Rejs Full L-300 / L-450

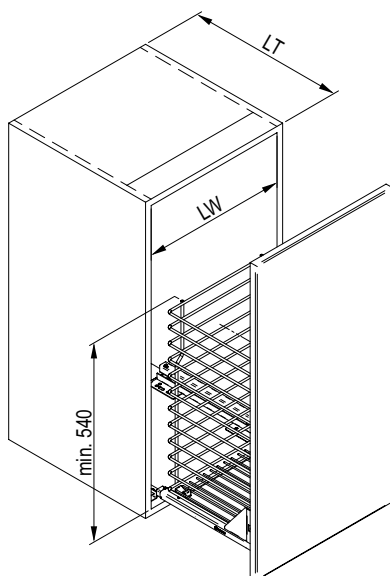

T	LW	LT L-300	LT L-450
300	min. 264		
400	min. 364		
500	min. 464	min. 320	min. 460
600	min. 564		

**CARGO MINI DOLNE JEDNOPOZIOMOWE
300-600 L-300/450 WEWNĘTRZNE**


- dopuszczalne obciążenie systemu 10 kg
- prowadnice Rejs Full L-300 / L-450

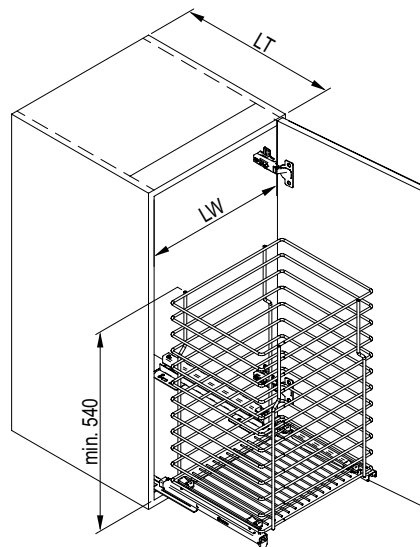


T	LW	LT L-300	LT L-450
300	min. 264		
400	min. 364		
500	min. 464	min. 320	min. 460
600	min. 564		

**KOSZ MINI DOLNY JEDNOPOZIOMOWY
400-600 NA FRONCIE UCHYLNYM**

- przykręcany do frontu szafki
- mocowanie do zawieszania kosza wykonane z antykorozyjnej powłoki

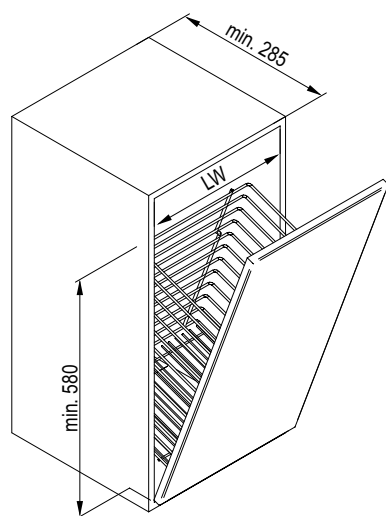


T	LW
400	min. 360
500	min. 460
600	min. 560

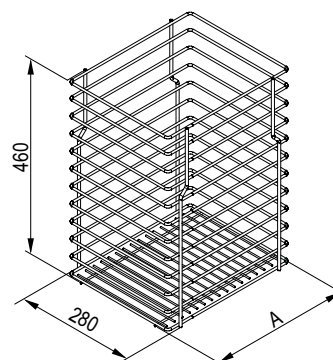KOSZ MINI DOLNY JEDNOPOZIOMOWY


T	A
300	230
400	330
500	430
600	530


KOSZ METALOWY NA BIELIZNĘ NA FRONCIE UCHYLNYM

5

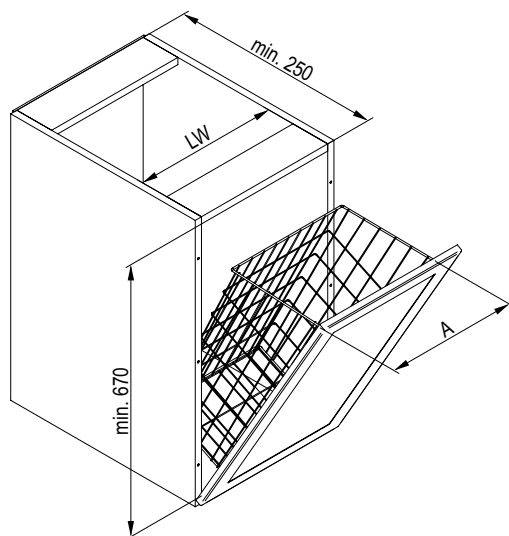


T	A	LW
300	233	min. 264
400	333	min. 364
500	433	min. 464

OSŁONA SYFONU

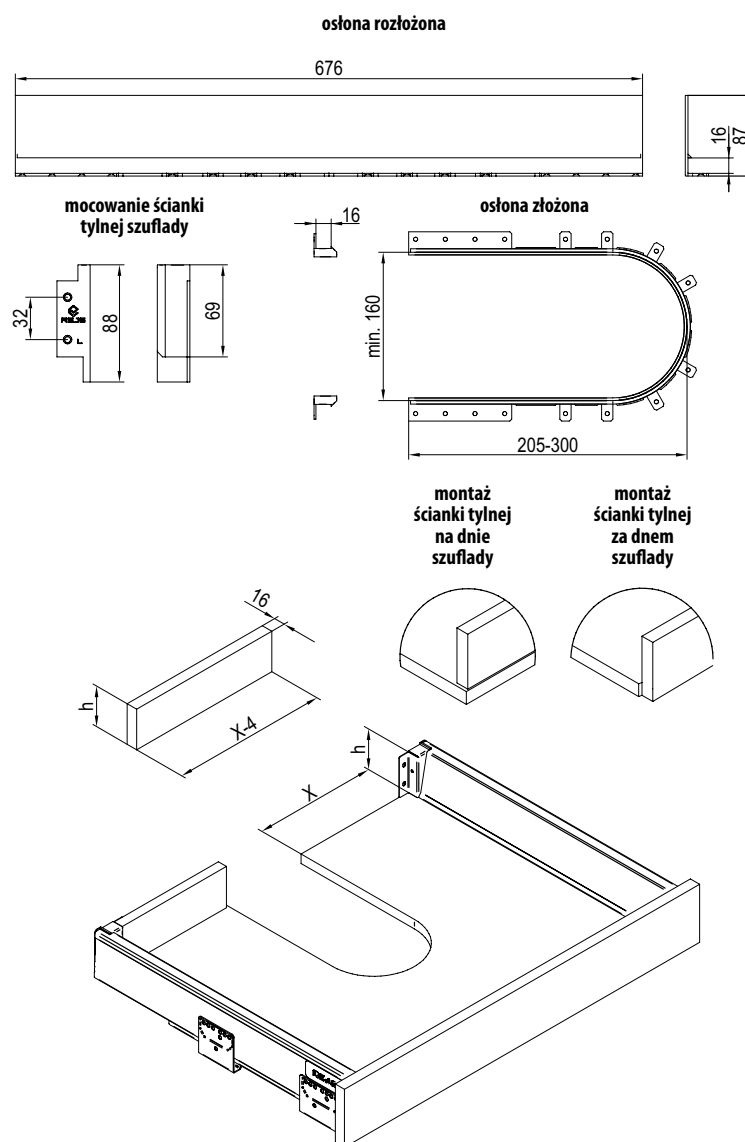



5

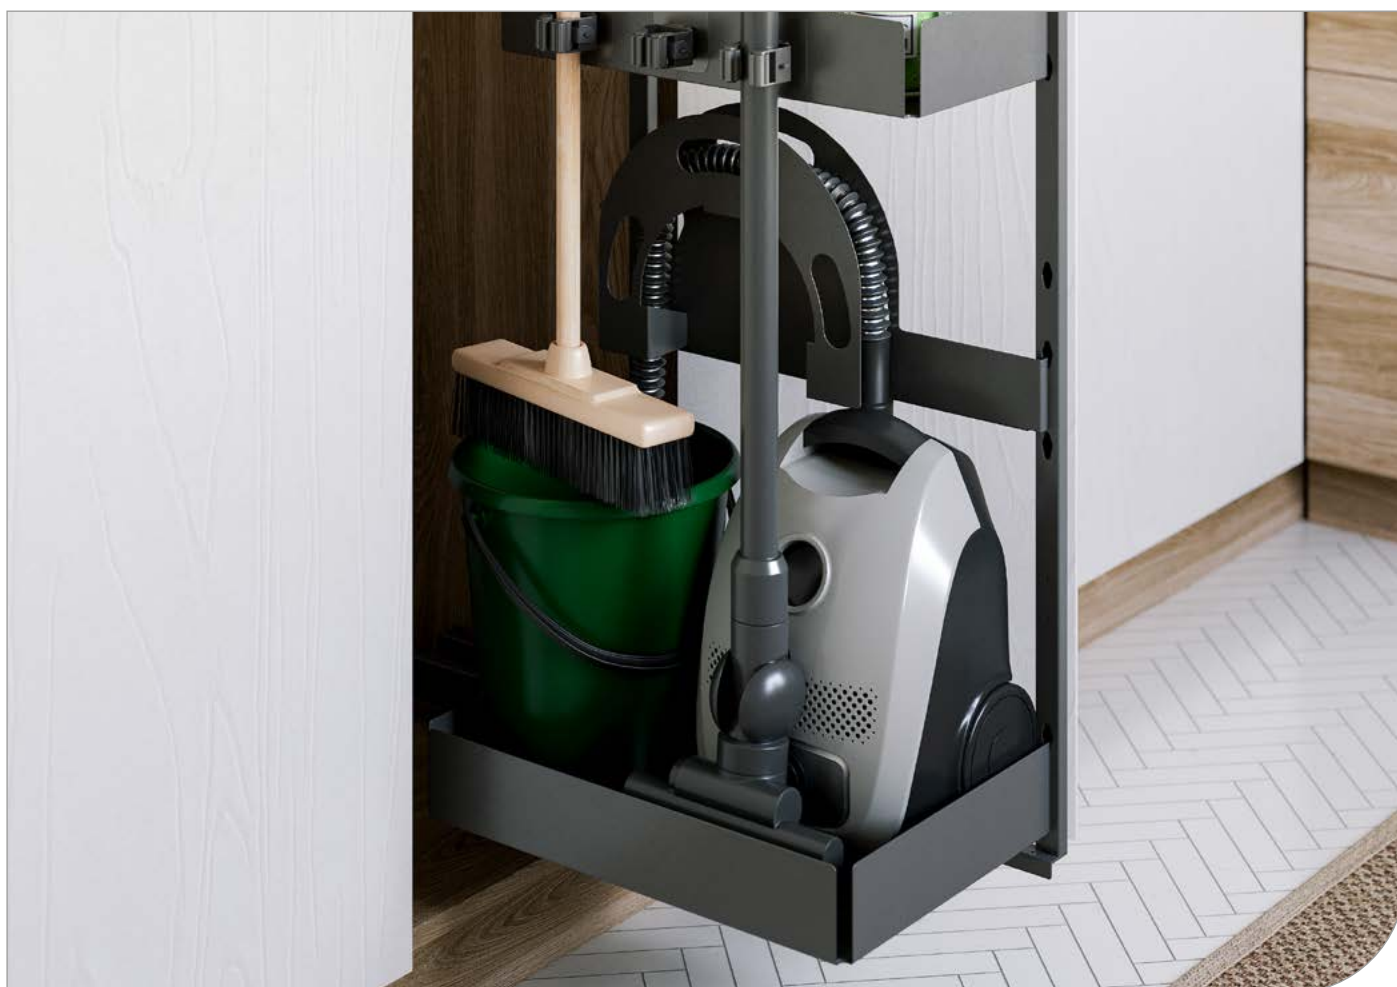

ZESTAW GOSPODARCZY HOUSE MASTER



- przeznaczony do szafek o szerokości korpusu min. 400 mm
- możliwość zamontowania w szafce z frontem na zawiasach lub z drzwiami przesuwными
- szybki montaż stelaża na prowadnice - na click
- system jezdny REJS z miękkim dociągiem
- dopuszczalne obciążenie 20 kg
- prosta konfiguracja wysokości zawieszenia elementów zestawu
- możliwość dokupienia uchwytów na mopy i szczotki

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU:

- 1 stelaż boczny maxi lewy lub prawy z prowadnicami Rejs L-500
- 2 dystans
- 3 listwa organizacyjna
- 4 haczyk x 3
- 5 kosz mały
- 6 kosz średni
- 7 tworzywowy uchwyt na trzonki x 3
- 8 wieszak na rurę odkurzacza
- 9 kosz duży
- 10 maty antypoślizgowe (docięte pod wymiar każdego kosza)

	↔		⌄
L		WA02.3518.01	924
P		WA02.3519.01	924

i INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE MONTAŻOWE




otwory w stelażu umożliwiają zawieszenie elementów zestawu na wybranej przez użytkownika wysokości



odpowiednio wyprofilowane haczyki możemy w dowolnej chwili przewieszać na kosze i listwę



tworzywowe uchwyty na trzonki, po usunięciu gumki pomieszczą nawet rurę od odkurzacza

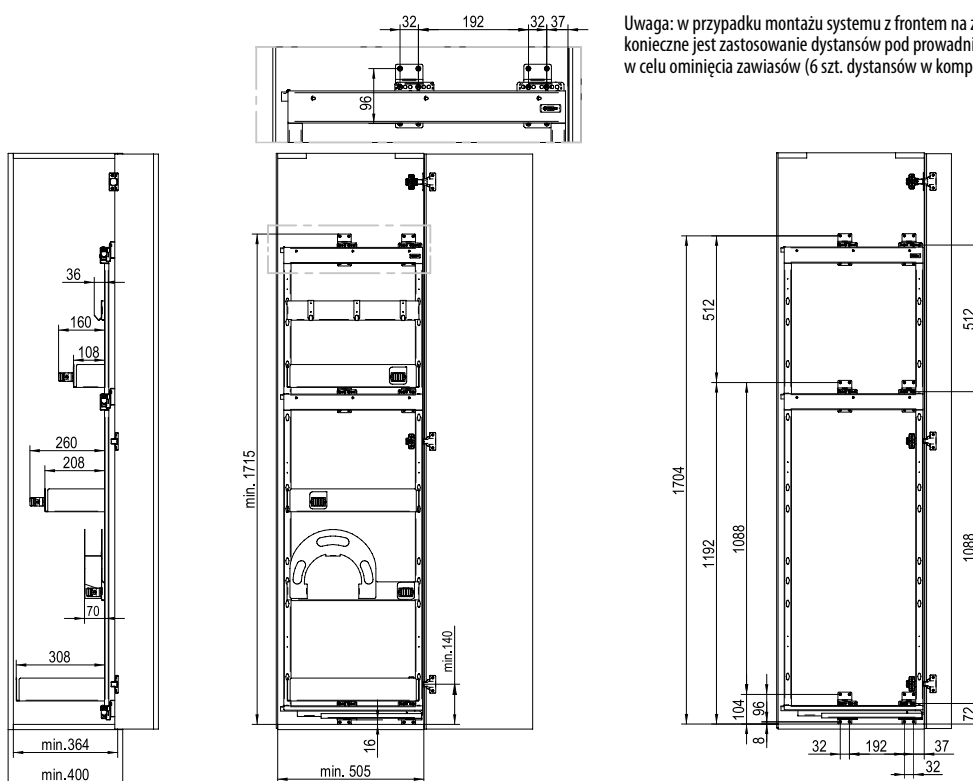

Uwaga: w przypadku montażu systemu z frontem na zawiasie, konieczne jest zastosowanie dystansów pod prowadnicami, w celu ominięcia zawiasów (6 szt. dystansów w komplecie)


CARGO MINI DOLNE 300-600 L-450

5



1 KOSZ DOLNY 300 - 600

L=450

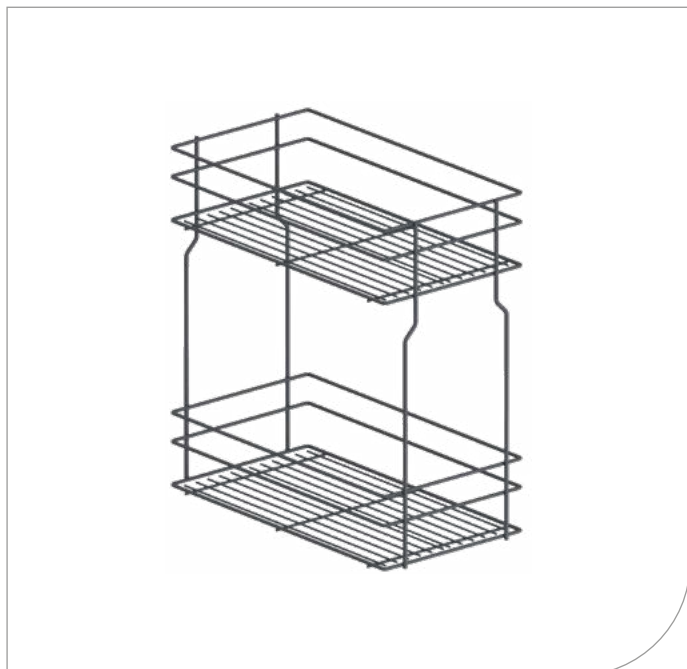


↔		⌄
300	WE29.0005.01	001, 003, 062, 924
400	WE29.0006.01	001, 003, 062, 924
500	WE29.0007.01	001, 003, 062, 924
600	WE29.0008.01	001, 003, 062, 924

2 SYSTEM JEZDNY DOLNY REJS FULL

uniwersalny - do szafki z frontem na zawiasach lub z frontem wysuwным

L=450

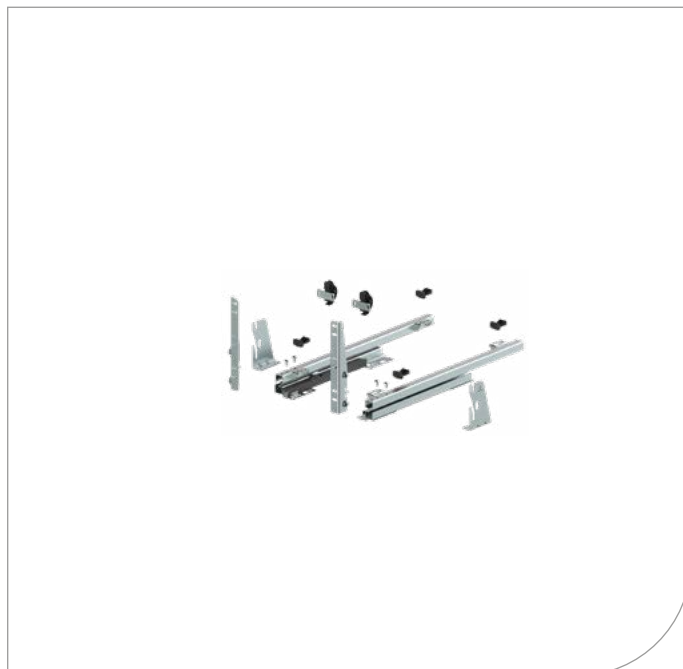


	⌄
WE29.0708.01	062

Więcej informacji w dziale *Kuchnia*.

⌄ 001 CHROM 003 BIAŁY 062 OCYNK 924 GRAFIT

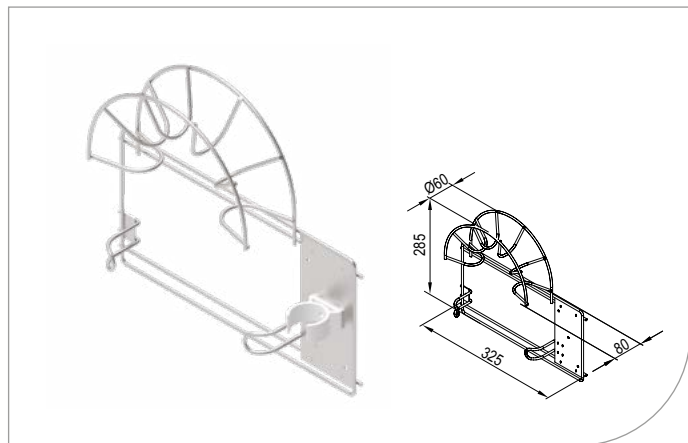


WIESZAK NA RURĘ ODKURZACZA MAŁY

WA01.0311.01




062

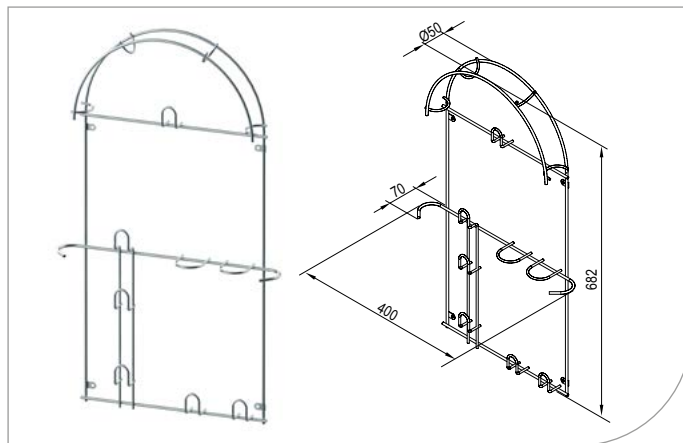WIESZAK NA RURĘ ODKURZACZA DUŻY

WA01.0312.01




062

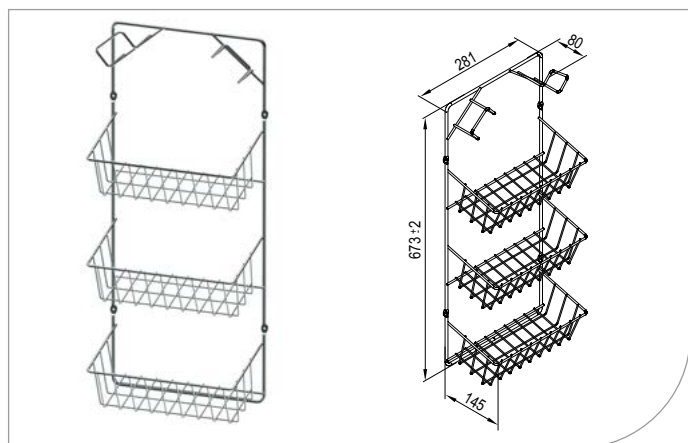WIESZAK NA RURĘ ODKURZACZA Z PÓLKAMI NA DETERGENTY

WA01.0329.01




062

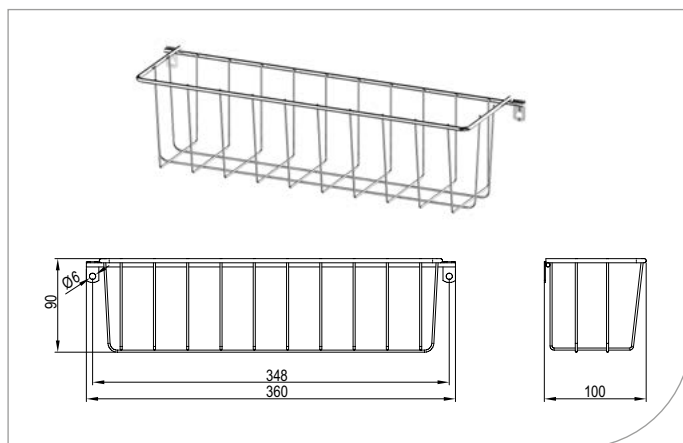KOSZYK NA DETERGENTY PRZYKRĘCANY

WE19.0266.01



062

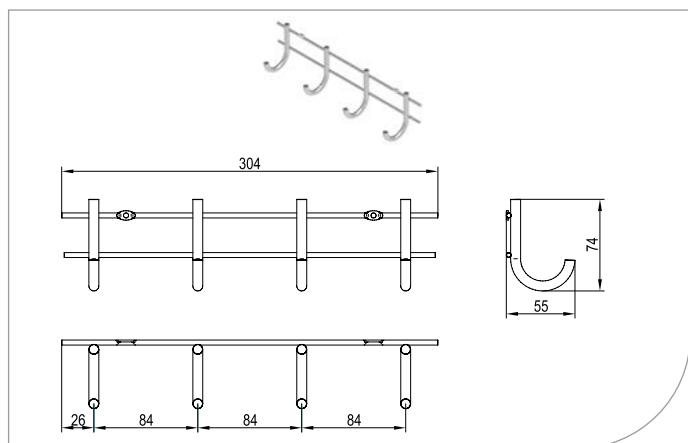WIESZAK NA RĘCZNIKI PRZYKRĘCANY

WE11.0213.01




062

UCHWYT TWORZYWOWY PRZYKLEJANY NA MOPY / KIJE

- umożliwia zawieszenie mopów i szczotek w dowolnym miejscu
- przezroczysta powierzchnia samoprzylepna
- możliwość montażu do różnych powierzchni płaskich
- średnica trzonka do 35 mm
- możliwość umieszczenia rury od odkurzacza, po usunięciu gumki



TT03.2553.00.000

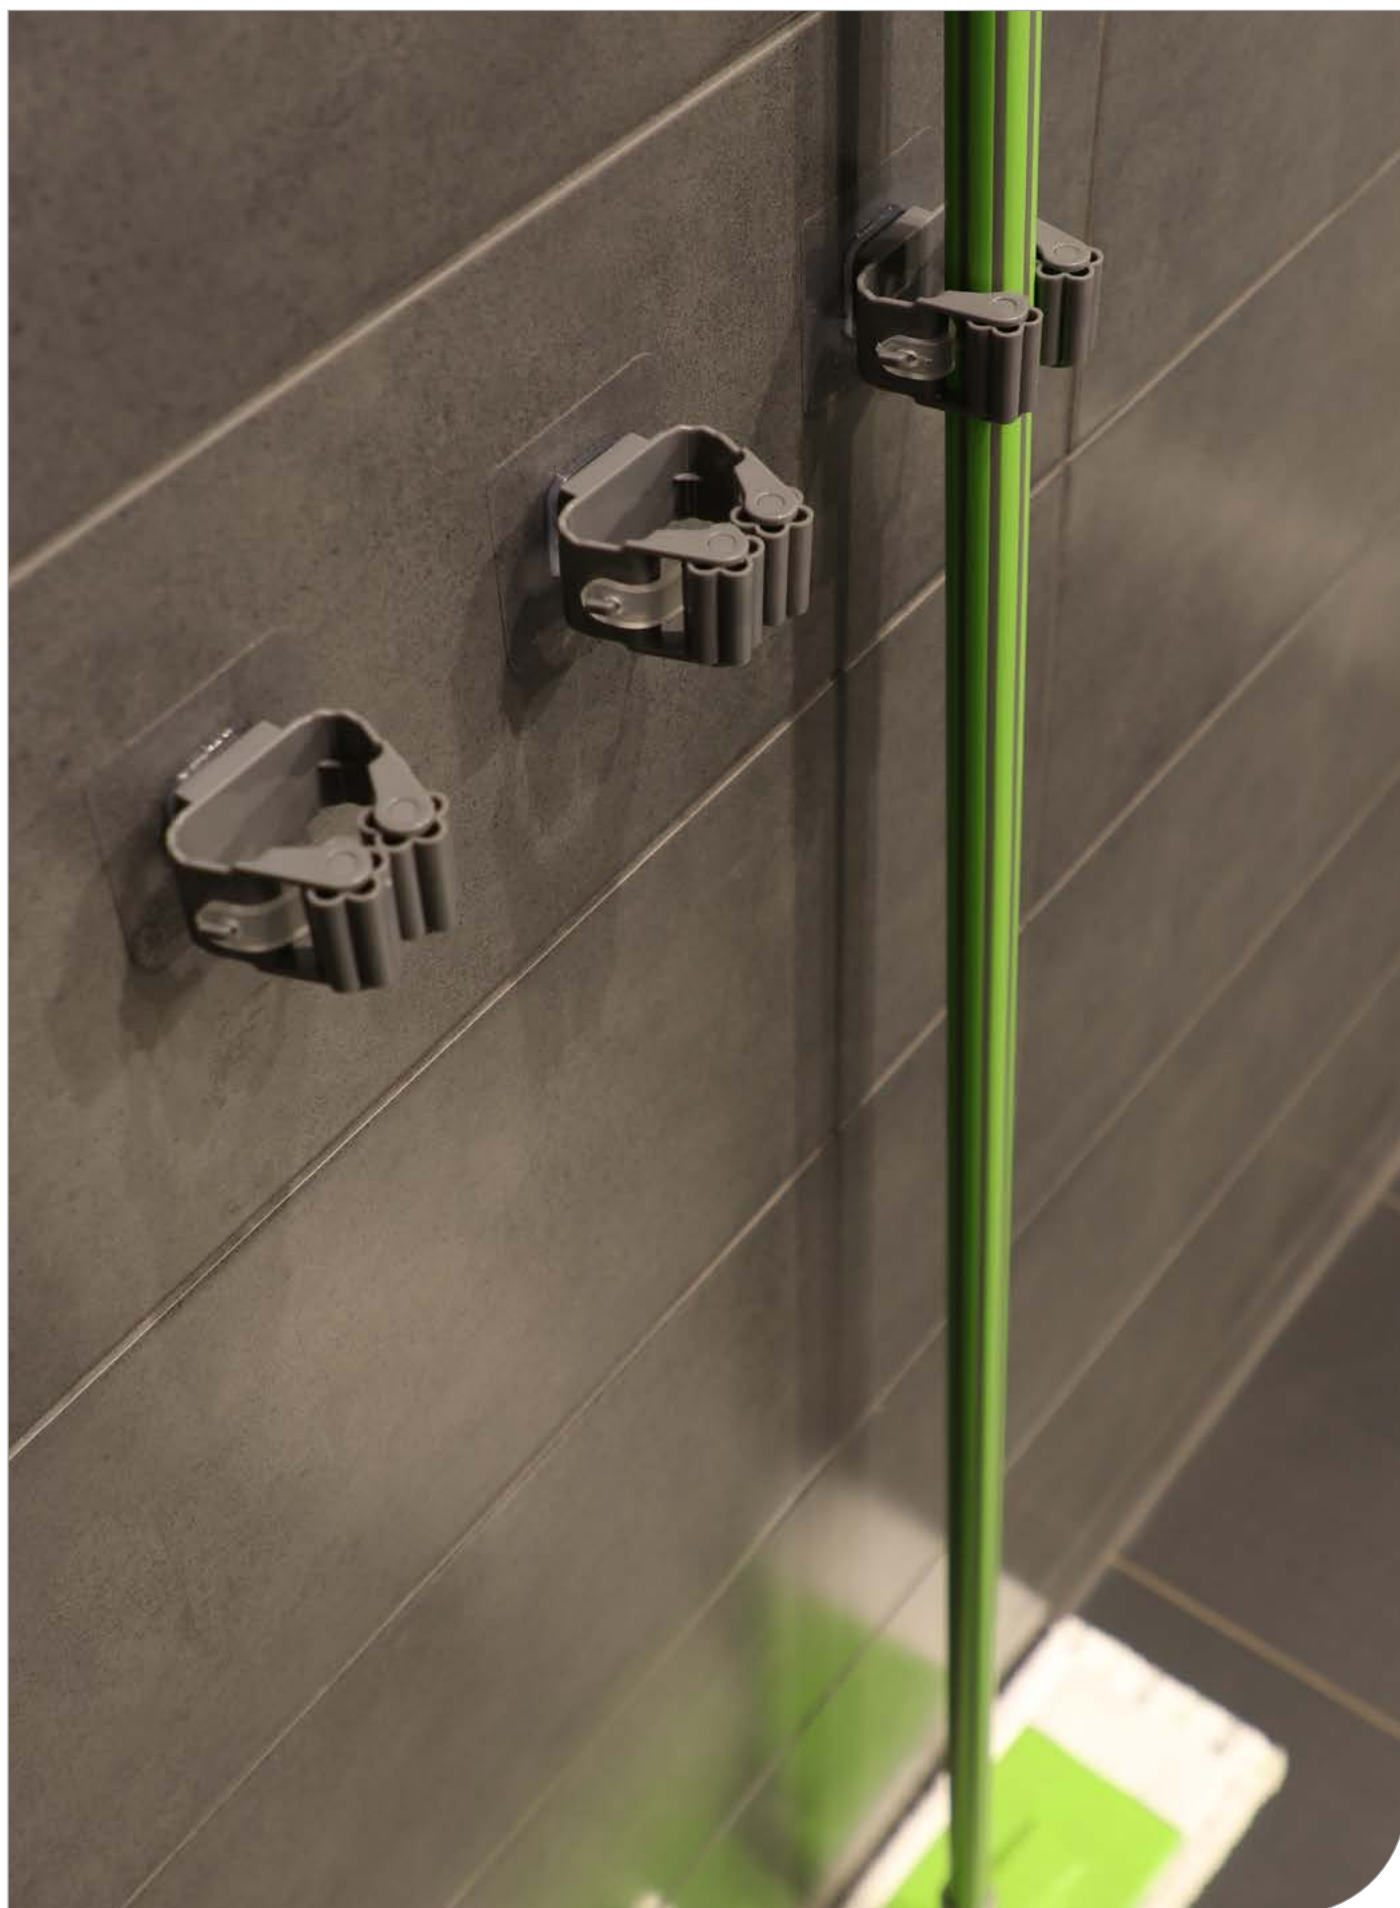

5

UCHWYT NA WIADRO




	☐
WE14.2149.01	062

WIADRO UNIWERSALNE DO POJEMNIKÓW PRAKTIKO I JC




☐		☐	☐		☐
7 l	TE22.1993.05	007, 049	15 l	TE22.1994.05	007, 049
9 l	TE22.1969.05	007, 049	20 l	TE22.1968.05	007, 049

UCHWYT WIADRA PRAKTIKO I JC 7 L / 9 L / 15 L / 20 L

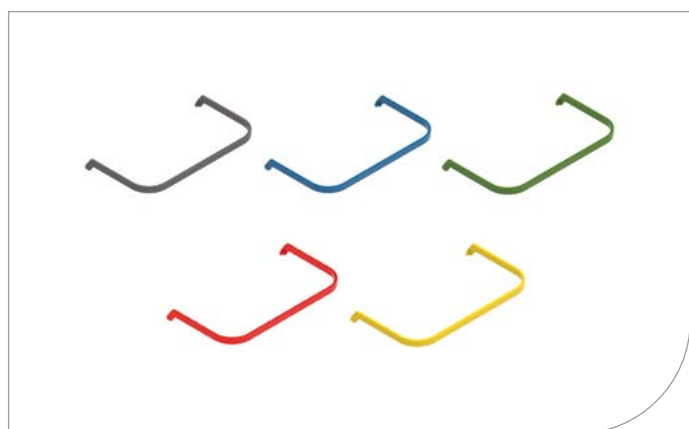

7 l / 9 l		☐
15 l / 20 l	TE22.6580.05 TE22.6568.05	007, 044, 046, 047, 089 007, 044, 046, 047, 089

POKRYWA WIADRA PRAKTIKO I JC 7 L / 9 L / 15 L / 20 L

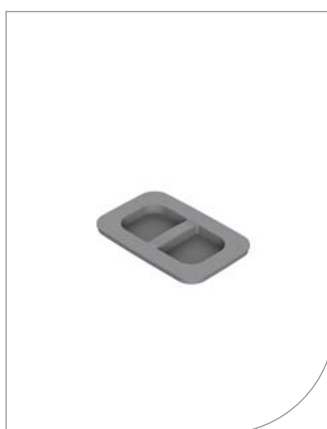

7 l / 9 l		☐	15 l / 20 l		☐
	TE22.5680.05	007, 049		TE22.5668.05	007, 049

POJEMNIK NA ODPADY PRAKTIKO MINI



	☐
TE22.1188.05	007, 049



6. BIURO





BIURO



FUTURO II STELAŻ BIURKA Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI




INFORMACJE DODATKOWE



CHARAKTERYSTYKA

- ✓ uniwersalne zastosowanie
- ↑↓ regulacja wysokości 625-1275 mm
- ↔ regulacja szerokości 1075-1800 mm
- KG dopuszczalne obciążenie 120 kg
- 👤 pamięć wysokości dla 3 poziomów
- STOP czujnik antykolizyjny
- USB 2x gniazdo USB (USB A + USB C)
- 🔧 2 silniki gwarantują stabilną pracę
- 📐 kolumny 3-segmentowe prostokątne
- AC 110-230V moc wejściowa 110-230V
- ↑↓ maksymalna prędkość 40 mm/s
- 80,000 przetestowano na 80 000 cykli
- 🛡️ 5 lat gwarancji
- 🔒 funkcja child lock
- ISO 9001; 14001; 45001
- 📄 Certyfikaty: CE, RoHS, EN527

STEROWANIE

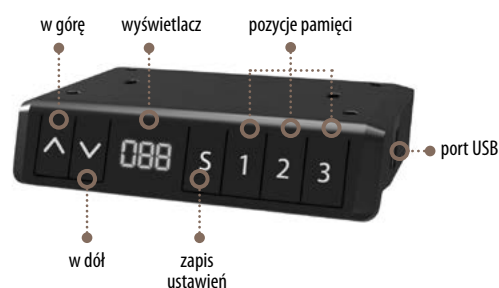

INFORMACJE TECHNICZNE

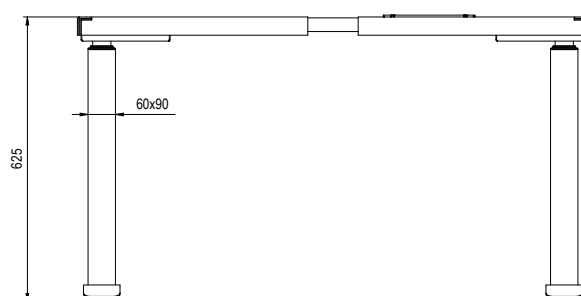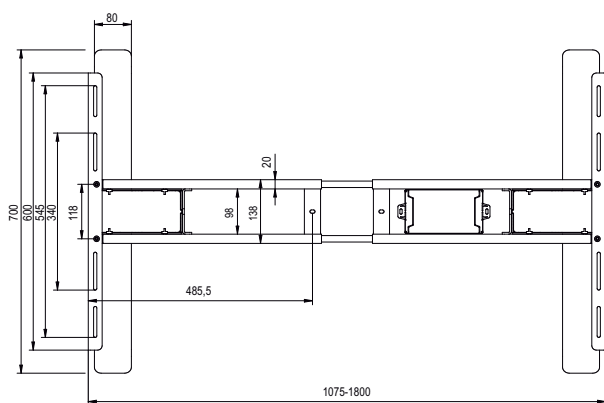




FUTURO COMPACT STELAŻ BIURKA Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI




TT03.2942.01

002

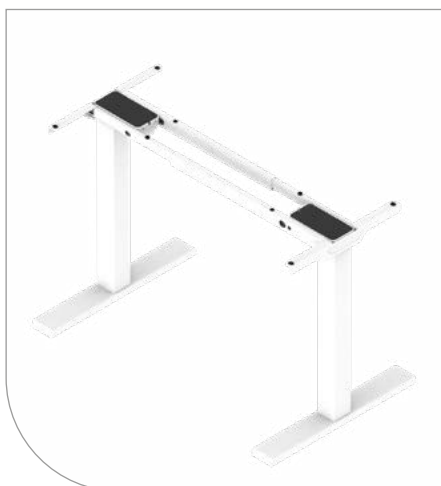

TT03.2942.01

003

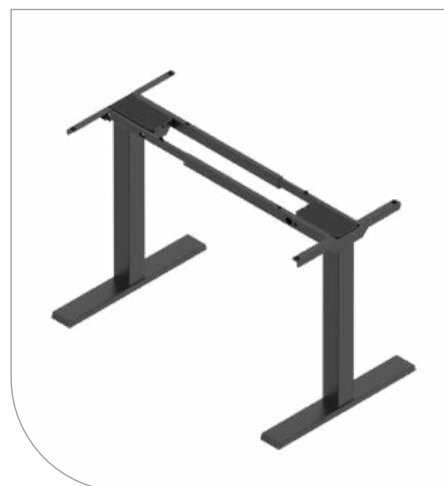

TT03.2942.01

055

6

INFORMACJE DODATKOWE

CHARAKTERYSTYKA



uniwersalne zastosowanie



regulacja wysokości
685-1180 mm



regulacja szerokości
900-1200 mm



dopuszczalne obciążenie
100 kg



pamięć wysokości dla
3 poziomów



czujnik antykolizyjny



gniazdo USB typu C



2 silniki gwarantują stabilną pracę



kolumny 2-segmentowe prostokątne



moc wejściowa 110-230V



maksymalna prędkość 30 mm/s



przetestowano na 60 000 cykli




2 lata gwarancji






Certyfikat CE

STEROWANIE

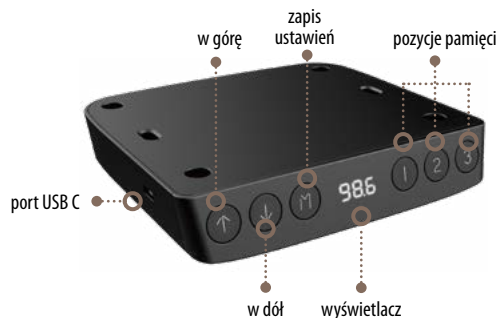

INFORMACJE TECHNICZNE

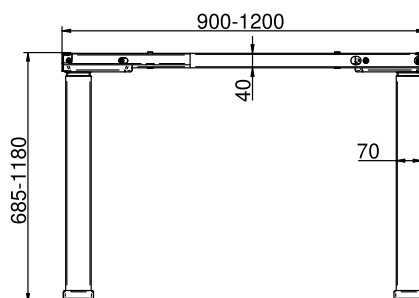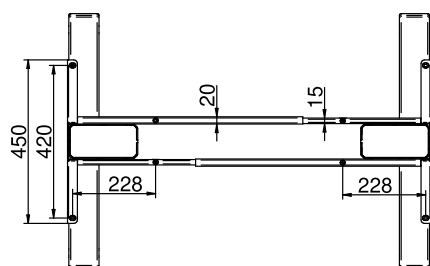



ELEKTRIMA KWADRO - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, PROSTOKĄTNY



CHARAKTERYSTYKA



maksymalne dopuszczalne obciążenie



długość przewodu z wtyczką



stopień ochrony



napięcie zasilania





standard ochronny I



rodzaj gniazda (schuko)



rodzaj gniazda (french)

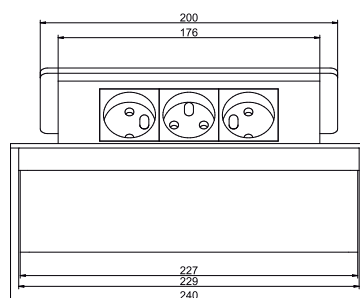

3 x schuko
3 x french



TR19.0003.08
TR19.0013.08



013, 049, 061
013, 049, 061

ELEKTRIMA KWADRO - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, PROSTOKĄTNY Z PORTAMI USB



CHARAKTERYSTYKA



maksymalne dopuszczalne obciążenie



długość przewodu z wtyczką



stopień ochrony



napięcie zasilania



standard ochronny I





rodzaj gniazda (schuko)



rodzaj gniazda (french)



moc ładowania z gniazda USB

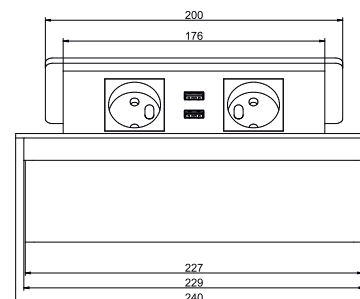

2 x schuko + 2 x USB 2,1 A 5 V
2 x french + 2 x USB 2,1 A 5 V



TR19.0004.08
TR19.0014.08



013, 049, 061
013, 049, 061



ELEKTRIMA TUBUS - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, OKRĄGŁY



CHARAKTERYSTYKA

MAX
3600 W

maksymalne
dopuszczalne
obciążenie

1,5 m

długość przewodu
z wtyczką

IP20

stopień
ochrony

AC
220-240 V
50-60 Hz

napięcie
zasilania

Ø60

średnica

standard
ochronny I

schuko


rodzaj gniazda
(schuko)

french

rodzaj gniazda
(french)


UK

rodzaj gniazda
(UK)

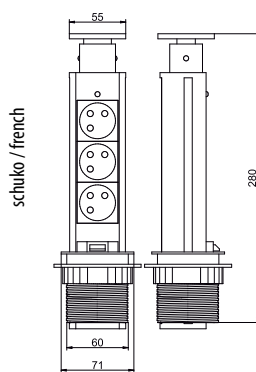

T

3 x schuko
3 x french
3 x UK

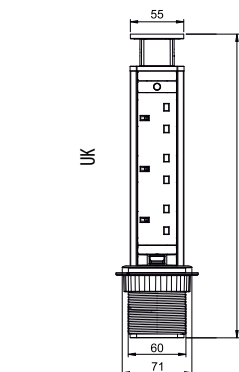

UK

TR19.0001.08
TR19.0015.08
TR19.0020.08

T

049, 061
049, 061
049, 061

ELEKTRIMA TUBUS - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, OKRĄGŁY Z PORTAMI USB



CHARAKTERYSTYKA

MAX
3600 W

maksymalne
dopuszczalne
obciążenie

1,5 m

długość przewodu
z wtyczką

IP20

stopień
ochrony

AC
220-240 V
50-60 Hz

napięcie
zasilania

Ø60

średnica

standard
ochronny I

schuko

rodzaj gniazda
(schuko)

french


rodzaj gniazda
(french)

UK

rodzaj gniazda
(UK)


USB
2,4 A

moc ładowania
z gniazda USB

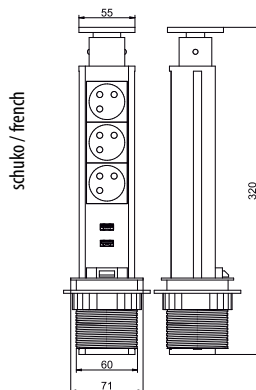

T

3 x schuko + 2 x USB 2,4 A 5 V
3 x french + 2 x USB 2,4 A 5 V
3 x UK + 2 x USB 2,4 A 5 V

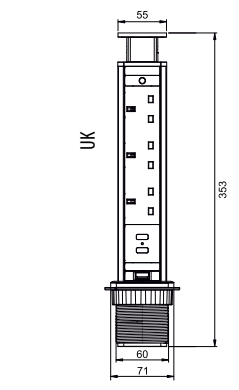


UK

TR19.0002.08
TR19.0016.08
TR19.0021.08

T

049, 061
049, 061
049, 061

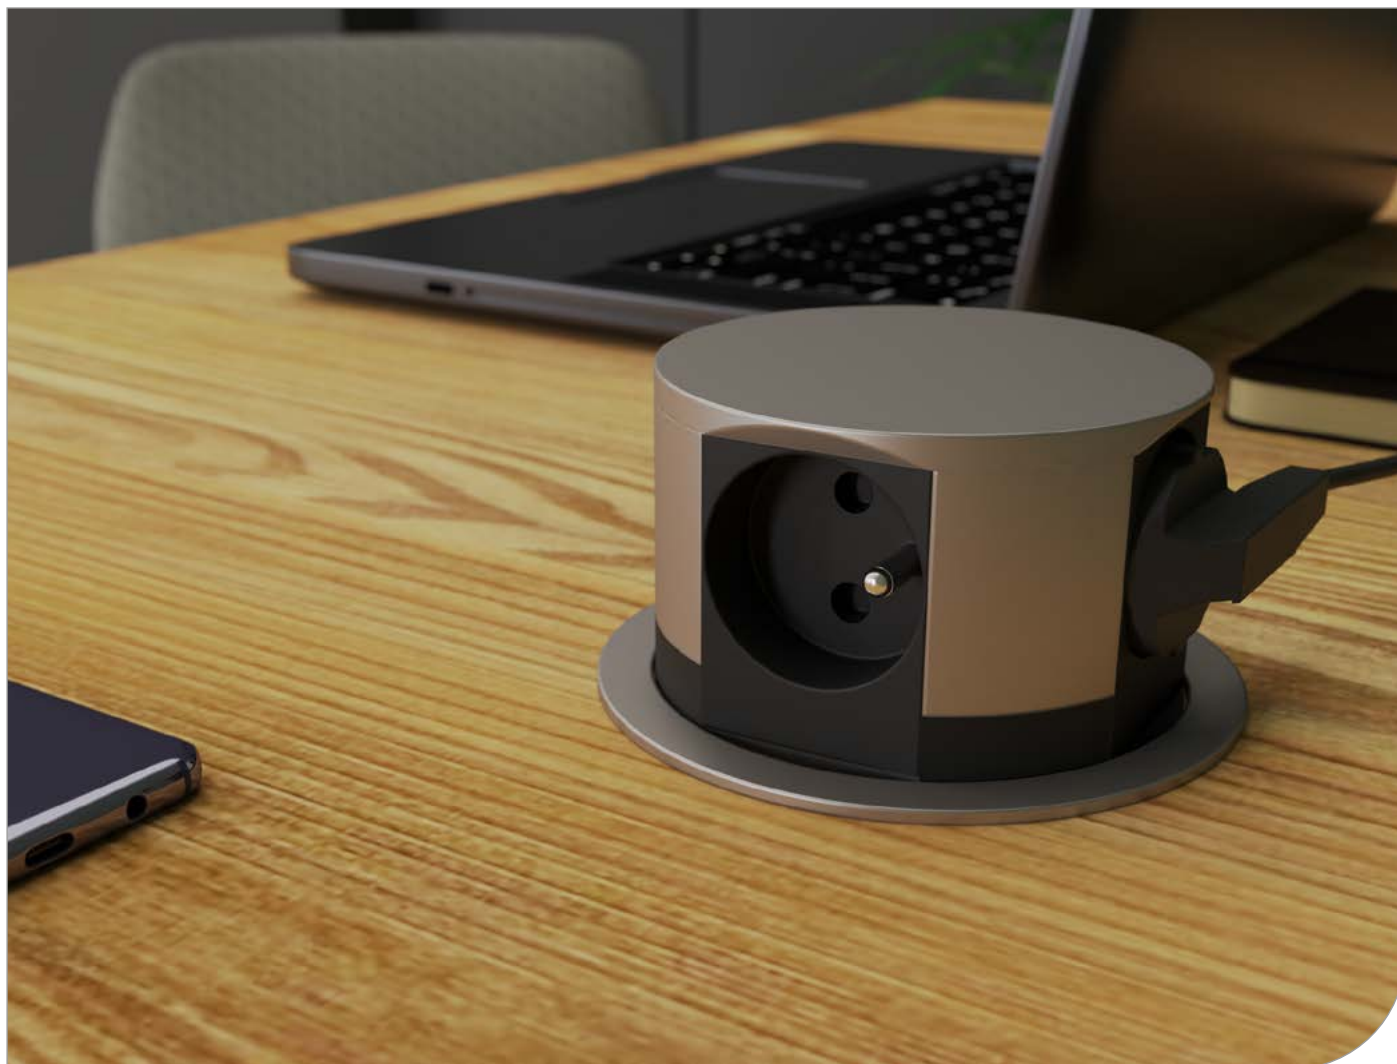

ELEKTRIMA RING - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, OKRĄGŁY

CHARAKTERYSTYKA

MAX
3600 W

maksymalne
dopuszczalne
obciążenie

1,5 m

długość przewodu
z wtyczką

IP20

stopień
ochrony

AC
220-240 V
50-60 Hz

napięcie
zasilania

I

standard
ochronny I

schuko



rodzaj gniazda
(schuko)

french

rodzaj gniazda
(french)

Ø100

średnica



T

4x schuko
4x french

TR19.0023.08

TR19.0023.08
TR19.0022.08

049

049
049



ELEKTRIMA SLIDER - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, OKRĄGŁY

CHARAKTERYSTYKA

MAX
2300 W

maksymalne
dopuszczalne
obciążenie

1,9 m

długość przewodu
z wtyczką

IP20

stopień
ochrony

AC
220-240 V
50-60 Hz

napięcie
zasilania

USB
2,4 A

moc ładowania
z gniazda USB

I

standard
ochronny I

schuko



rodzaj gniazda
(schuko)

french

rodzaj gniazda
(french)

Ø60

średnica



T

1x schuko, 1x USB
1x french, 1x USB

TR19.0025.08


TR19.0025.08
TR19.0024.08

049, 061

049, 061
049, 061




DOCKER 80X80 MM PRZEPUST KABLOWY PROSTOKĄTNY

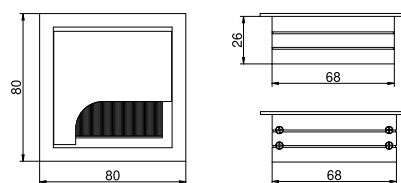

TF01.1729.07

013, 035, 061

DOCKER 80X160 MM PRZEPUST KABLOWY PROSTOKĄTNY

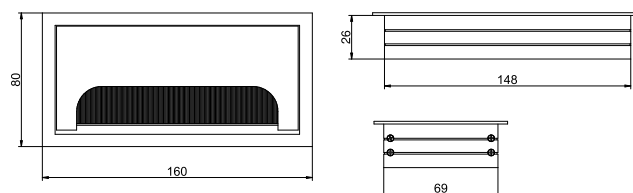


TF01.1728.07

013, 035, 061

013 BIAŁY 035 ZNAŁ C-0 061 CZARNY




DOCKER CIRCLE Ø60 MM PRZEPUST KABLOWY OKRĄGŁY

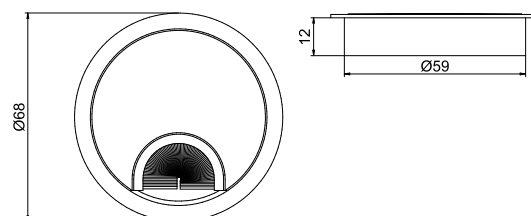

TF01.1727.14

001, 035, 061, 741

DOCKER CIRCLE Ø80 MM PRZEPUST KABLOWY OKRĄGŁY

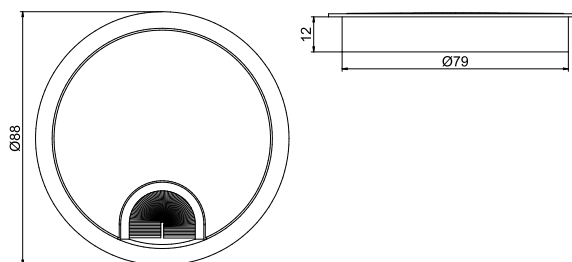


TF01.1726.14

001, 035, 061, 741


001 CHROM 035 ZNAL C-0 061 CZARNY 741 INOX




KORYTKO NA PRZEWODY

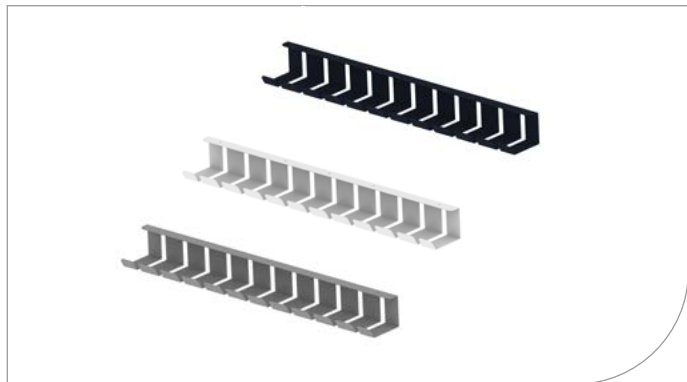


- służy do uporządkowania kabli pod blatem
- dedykowane do stelaży FUTURO II i FUTURO COMPACT

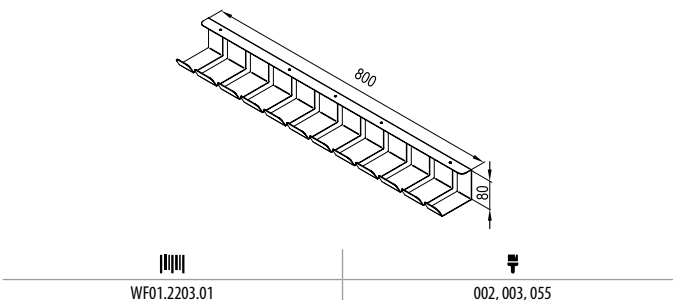


PRZEPUST KABLOWY

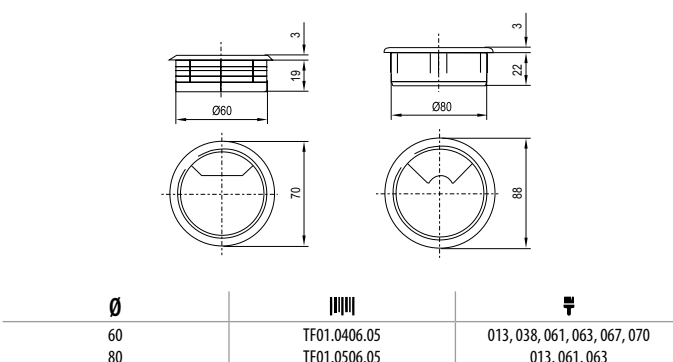

ZASUWKA MEBLOWA

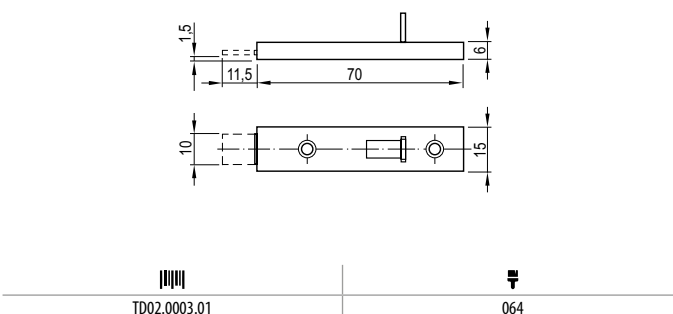


ZAMEK CENTRALNY ZC01 600 / ZC02 800 MM

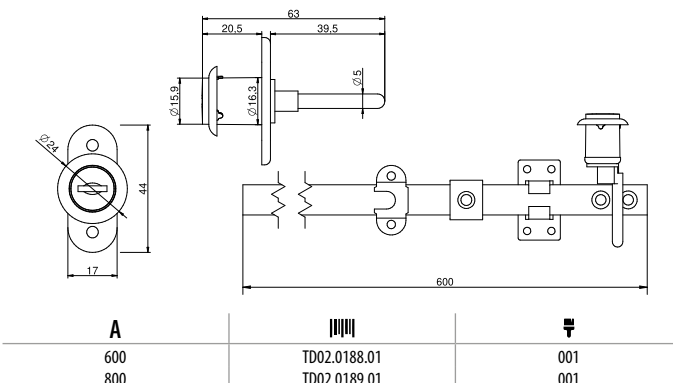



6

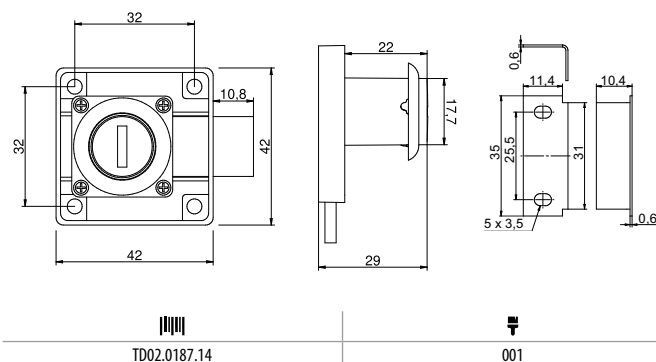

- może być używany z zamkiem Z01
- dedykowany do zamków kwadratowych z opcją „master”



7. ZAWIASY I PODNOŚNIKI





ZAWIASY
I PODNOŚNIKI

ZASTOSOWANIE:

linia



typ



PAKOWANIE:



CHARAKTERYSTYKA:


puszka



typ prowadnika




wysokość prowadnika



kąt otwarcia



montaż ramienia zawiasu na prowadnik



regulacja



dodatkowe cechy



informacje dodatkowe



ZASTOSOWANIE STANDARDOWE

	Ø35 Expert			
nakładane 110° wyg 0°		str. 220-221	Ø35 Basic	
	Ø35 Regular			
bluźniacze 110° wyg 8°				
		str. 228-231	str. 232-233	str. 240-241
wpuszczane 110° wyg 15°				

ZASTOSOWANIE SPECJALNE Z SZEROKIM KĄTEM OTWARCIA

	Ø35 Expert			
155° zerowy uskók		str. 226-227		
			Ø35 Basic	
165°			str. 238-239	


ZASTOSOWANIE RÓWNOLEGŁE

	Ø35 Expert		Ø35 Basic	
wpuszczany 90°		str. 224-225	str. 236-237	

ZASTOSOWANIE KĄTOWE

	Ø35 Expert			
+45°		str. 222-223	Ø35 Basic	
				
+30°			str. 234-235	

ZAWIAS EXPERT

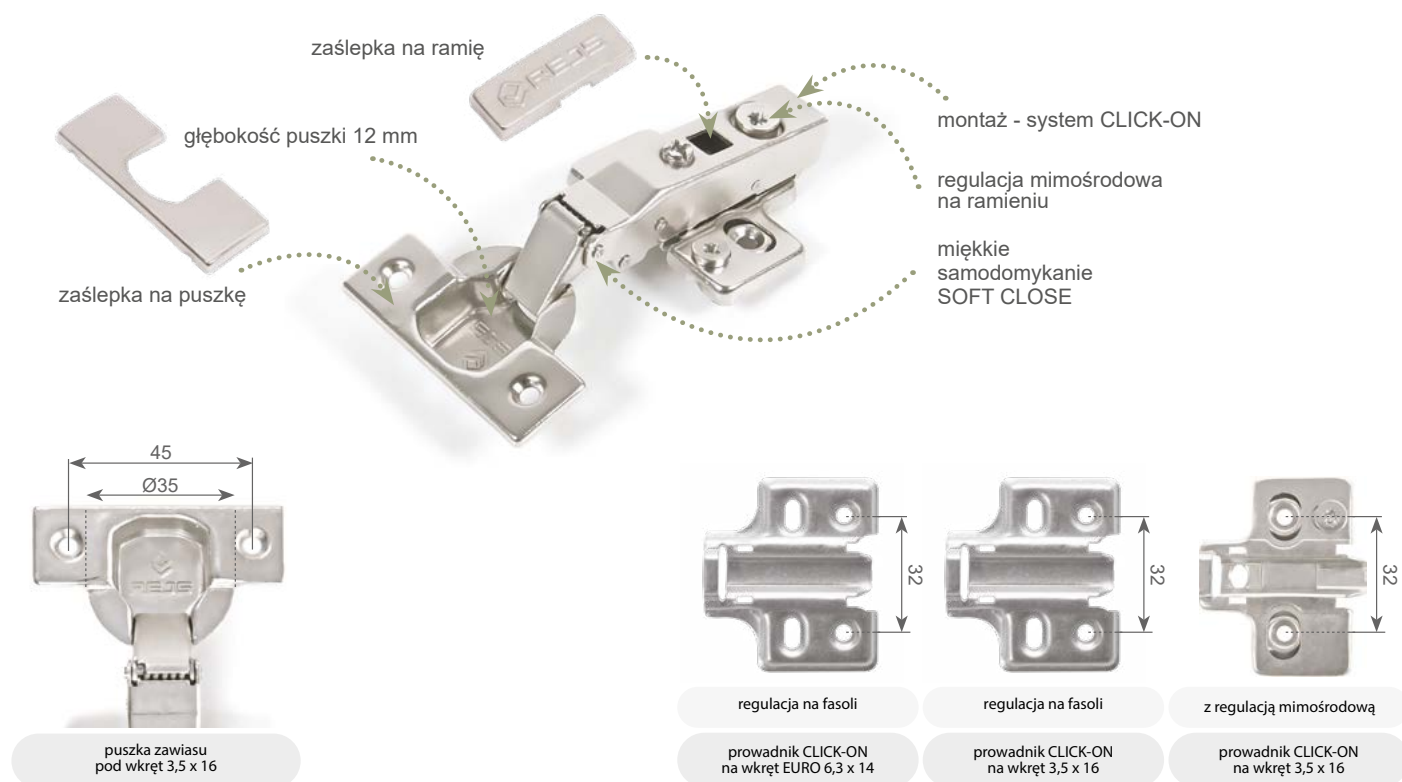

Zawiasy Expert z puszką Ø35. Estetyczny i funkcjonalny zawias połączony z funkcją miękkiego domyku SOFT CLOSE, zapewniającą delikatne i ciche zamykanie frontu. Regulacja mimośrodowa pozwala ustawić front w odpowiedniej pozycji w jednym kroku.


MONTAŻ RAMIENIA ZAWIASU NA PROWADNIK



CLICK-ON

prosty montaż i demontaż bez użycia narzędzi poprzez wciśnięcie ramienia zawiasu w prowadnik

LICZBA ZAWIASÓW

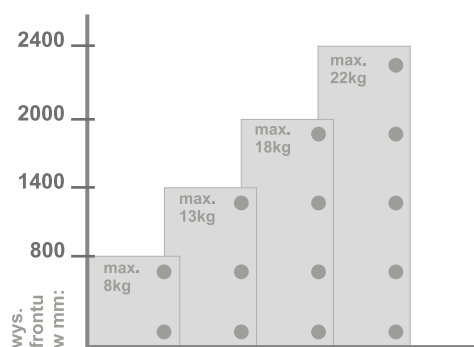

Liczba zawiasów zależy od wysokości i ciężaru frontu. Stabilność zapewnia możliwie duża odległość między zawiasami. Dane odnoszą się do frontów o szerokości 600 mm.

WYSOKA JAKOŚĆ

- testowane wg. normy PN-EN 15570:2010 na 80.000 cykli

ESTETYCZNE WYKONANIE

- sygnowane logo REJS
- zaślepka na puszkę i ramię zawiasu w zestawie (z wyjątkiem zawiasu o szerokim kącie otwarcia)




PAKOWANIE

- pakowane po dwie sztuki w woreczek z nadrukami
- w zestawie: zawias, prowadnik, zaślepki oraz wkręty


ZAWIAS REGULAR

głębokość puszki 12 mm

montaż - system CLICK-ON

miękkie
samodomykanie
SOFT CLOSEpuszka zawiasu
pod wkręt 3,5 x 16

regulacja na fasoli


prowadnik CLICK-ON
na wkręt EURO 6,3 x 14

regulacja na fasoli

prowadnik CLICK-ON
na wkręt 3,5 x 16

Zawiasy Regular z puszką Ø35. Estetyczny i funkcjonalny zawias połączony z funkcją miękkiego domyku SOFT CLOSE, zapewniającą delikatne i ciche zamykanie frontu.


MONTAŻ RAMIENIA ZAWIASU NA PROWADNIK

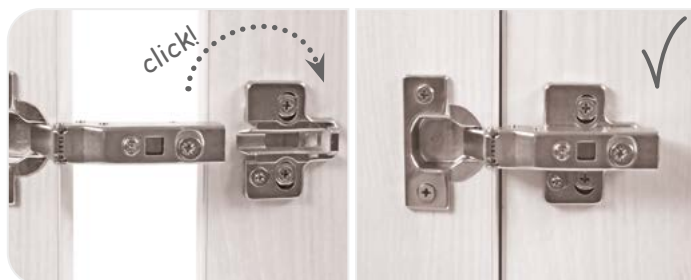

CLICK-ON

prosty montaż i demontaż bez użycia narzędzi
poprzez wciśnięcie ramienia zawiasu w prowadnik

LICZBA ZAWIASÓW

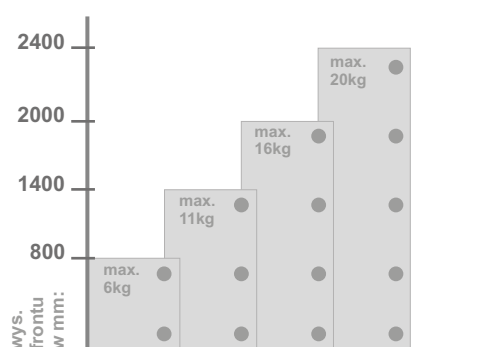


Pakowanie: zawiasy sprzedawane
w woreczkach foliowych, pakowane po 2 szt.



Liczba zawiasów zależy od wysokości i ciężaru frontu. Stabilność zapewnia możliwie duża odległość między zawiasami. Dane odnoszą się do frontów o szerokości 600 mm.

ZAWIAS BASIC

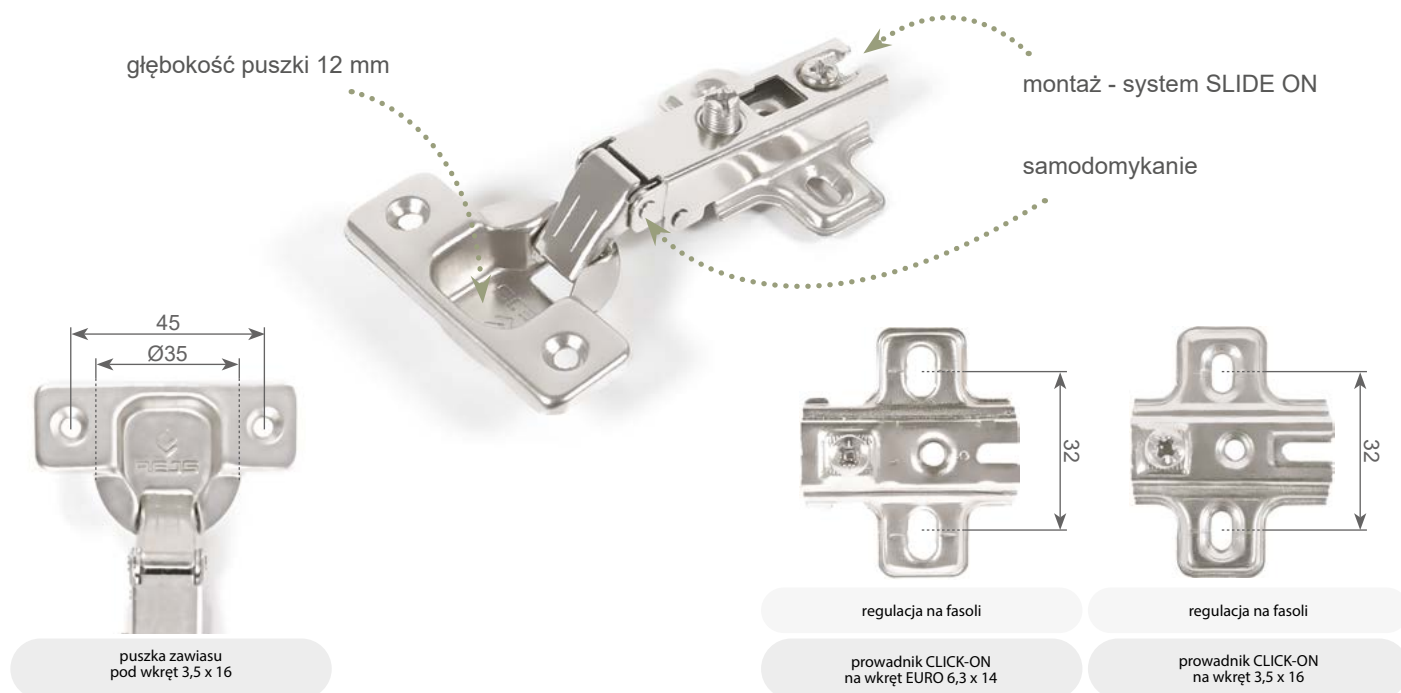

Zawiasy klasyczne z puszką Ø35. Łączą w sobie niezawodne działanie z klasycznym wzornictwem.


MONTAŻ RAMIENIA ZAWIASU NA PROWADNIK



SLIDE ON

prosty montaż poprzez wsunięcie ramienia zawiasu na śrubę przewodnika

LICZBA ZAWIASÓW

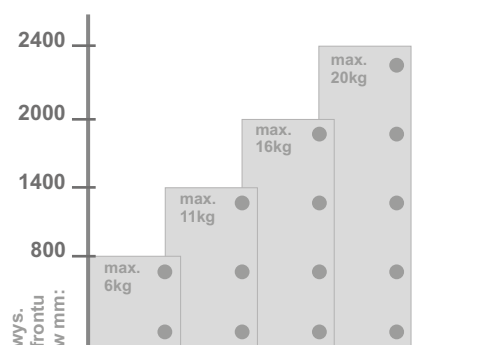


Pakowanie: zawiasy sprzedawane luzem

! Liczba zawiasów zależy od wysokości i ciężaru frontu. Stabilność zapewnia możliwie duża odległość między zawiasami. Dane odnoszą się do frontów o szerokości 600 mm.

ZASTOSOWANIE STANDARDOWE



CHARAKTERYSTYKA

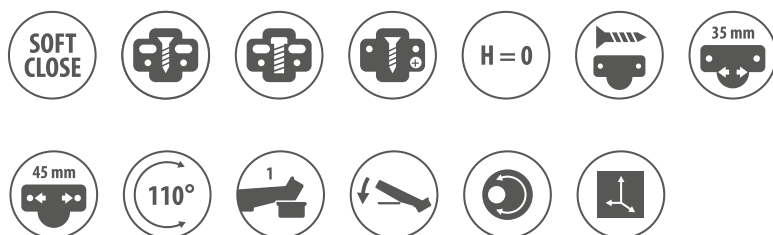

PAKOWANIE




INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY ZAWIASU

	⊖		⊕				
	6,3 x 14	3,5 x 16	3,5 x 16				
						liczba wkrętów w zawiasie	
Nakładane 110°, wyg 0°					H	6,3 x 14	3,5 x 16
	-	TJ01.7101.01.064	-	2 x	0	-	6
	-	-	TJ09.0015.01.064	1 x	0	-	4
Bliźniacze 110°, wyg 8°					H	6,3 x 14	3,5 x 16
	-	TJ01.8102.01.064	-	2 x	0	-	6
	-	-	TJ09.0016.01.064	1 x	0	-	4
	TJ01.7187.01.064	-	-	2 x	0	2	4
Wpuszczane 110°, wyg 15°					H	6,3 x 14	3,5 x 16
	-	TJ01.8204.01.064	-	2 x	0	-	6
	-	-	TJ09.0017.01.064	1 x	0	-	4
	TJ01.7177.01.064	-	-	2 x	0	2	4

NAŁOŻENIE FRONTU

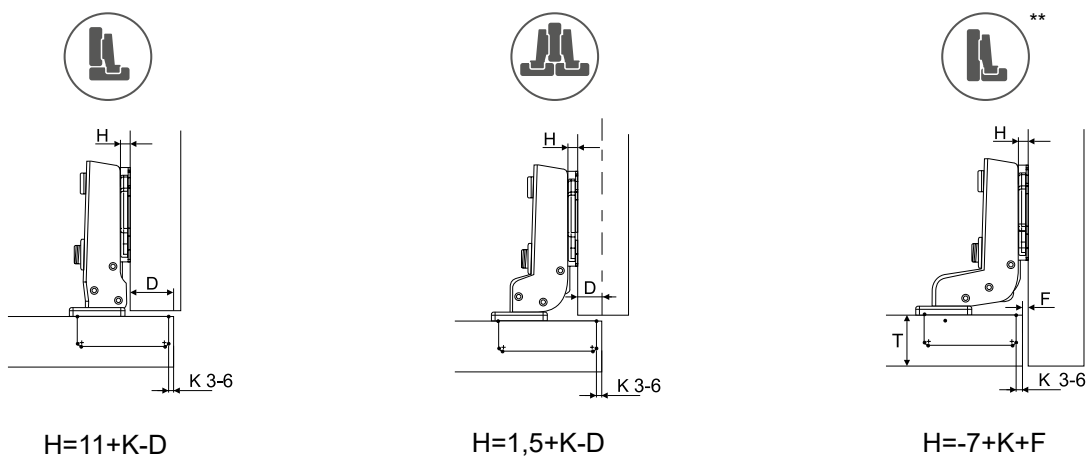


** prowadnik cofnąć o grubość frontu

K=	3	4	5	6
H=0	D= 14	15	16	17


K=	3	4	5	6
H=0	D= 4,5	5,5	6,5	7,5

K=	3	4	5	6
H=0	F= 4	3	1	1



A	$25 + H$	$30 + H$	$38,5 + H$
B	$8,5 + H$	$18 + H$	$26,5 + H$

WYMIARY MONTAŻOWE PUSZKI ZAWIASU I PROWADNIKA

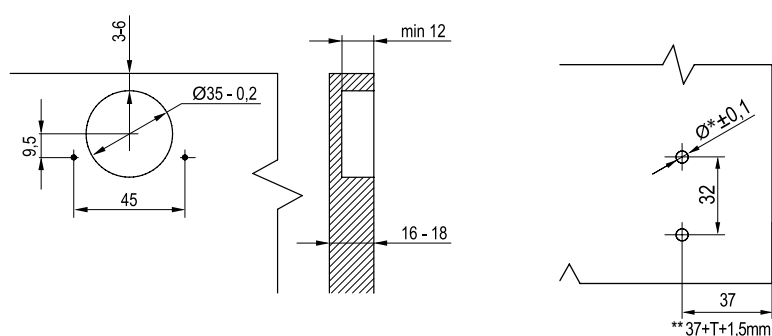

* średnica otworu zależy od rodzaju wkrętu



REGULACJA

LEGENDA



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

D - nałożenie frontu

K - odległość puszek

F - szczelina

T - grubość frontu

H - wysokość prowadnika

A - wysokość ramienia

B - przesłonięcie światła szafki

ZASTOSOWANIE KĄTOWE +45°



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE




INFORMACJE DODATKOWE




KOMPONENTY ZAWIASU

	⊖		⊕	liczba wkrętów w zawiasie		
	6,3 x 14	3,5 x 16	3,5 x 16			
						
Częściowo nakładany +45° I				H	6,3 x 14	3,5 x 16
	-	-	TJ01.2808.01.064	0	-	4
	-	TJ01.2805.01.064	-	0	-	6

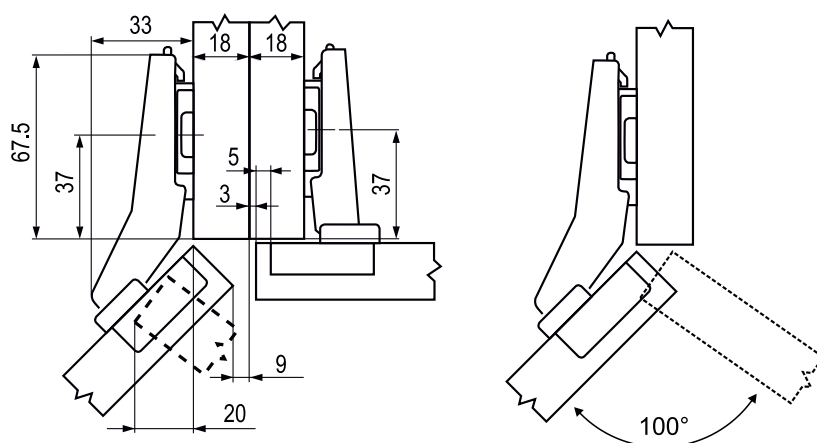NAŁOŻENIE FRONTU

7

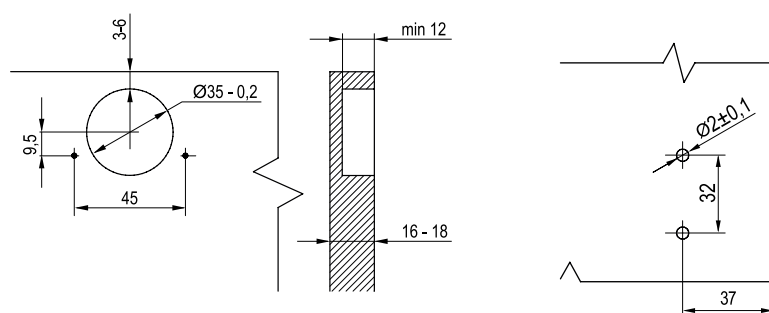WYMIARY MONTAŻOWE PUSZKI ZAWIASU I PROWADNIKA

* średnica otworu zależy
od rodzaju wkrętu

**REGULACJA**

-2 / +2 mm



-2 / +2 mm




-1 / +3 mm

ZASTOSOWANIE RÓWNOLEGŁE



CHARAKTERYSTYKA

7

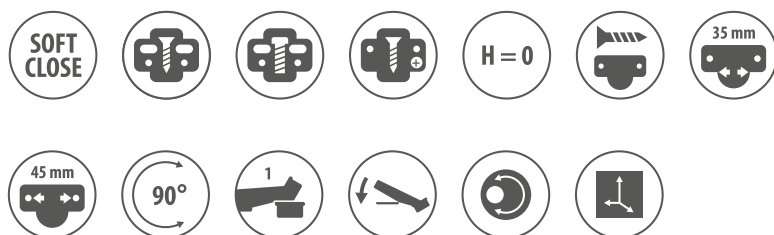

PAKOWANIE




INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY ZAWIASU



	⊖		⊕	liczba wkrętów w zawiasie		
	6,3 x 14	3,5 x 16	3,5 x 16			
Wpuszczane 90°				H	6,3 x 14	3,5 x 16
	TJ01.3009.01.064	-	-	0	4	2
	-	-	TJ01.3014.01.064	0	-	4
	-	TJ01.3010.01.064	-	0	-	6

NAŁOŻENIE FRONTU

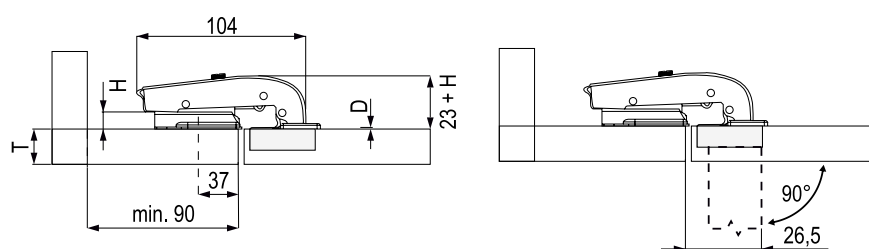

H=0 D=0

WYMIARY MONTAŻOWE PUSZKI ZAWIASU I PROWADNIKA

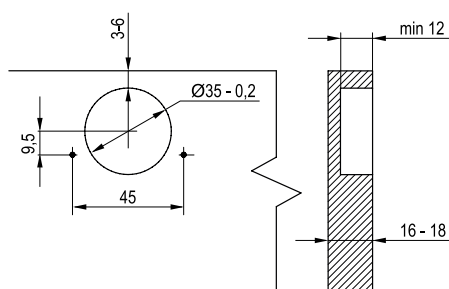

* średnica otworu zależy od rodzaju wkrętu



REGULACJA

LEGENDA



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

D - nałożenie frontu
K - odległość puszk
T - grubość frontu
H - wysokość prowadnika

ZASTOSOWANIE SPECJALNE - SZEROKI KĄT OTWARCIA,
ZEROWY USKOK

CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE





INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY ZAWIASU

	 3,5 x 16	liczba wkrętów w zawiasie		
Nakładane 155°		H	6,3 x 14	3,5 x 16
	TJ01.7111.01.064	0	-	4
	TJ01.7119.01.064	2	-	4

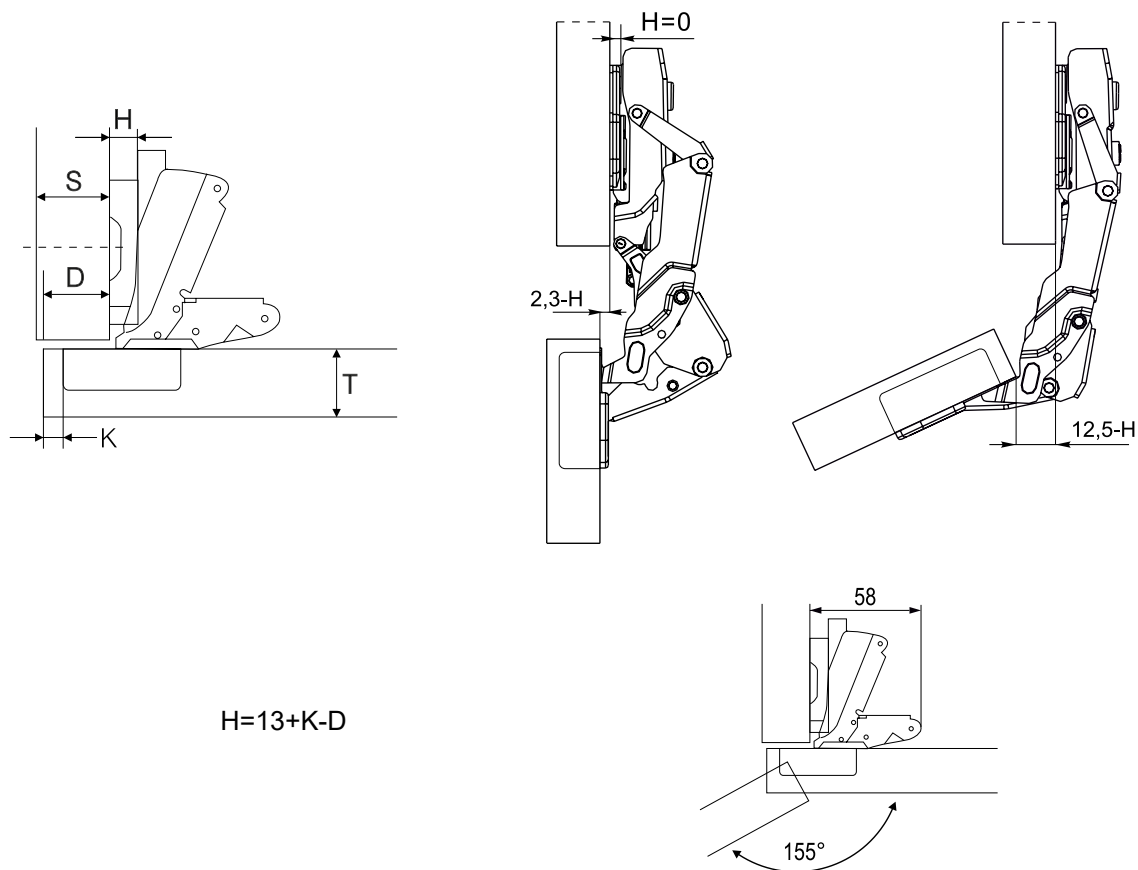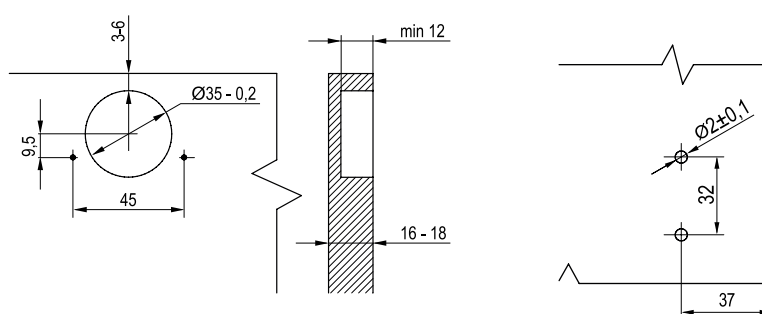NAŁOŻENIE FRONTU**WYMIARY MONTAŻOWE PUSZKI ZAWIASU I PROWADNIKA****REGULACJA****LEGENDA**

-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

D - nałożenie frontu
 K - odległość puszek
 T - grubość frontu
 H - wysokość prowadnika

ZASTOSOWANIE STANDARDOWE



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE



INFORMACJE DODATKOWE




KOMPONENTY ZAWIASU

	⊕			liczba wkrętów w zawiasie	
	6,3 x 14	3,5 x 16		⚙	⚙
Nakładane 110° wyg 0°			H	6,3 x 14	3,5 x 16
	-	TJ01.6986.01.064*	0	-	-
	TJ01.6966.01.064*	-	0	2	2
Bliźniacze 110° wyg 8°			H	6,3 x 14	3,5 x 16
	TJ01.6987.01.064*	-	0	-	-
	-	TJ01.6902.01.064*	0	-	4
Wpuszczane 110° wyg 15°			H	6,3 x 14	3,5 x 16
	-	TJ01.6988.01.064*	0	-	-
	TJ01.6977.01.064*	-	0	2	2

* produkty pakowane luzem, w kartonie po 100 szt.

NAŁOŻENIE FRONTU

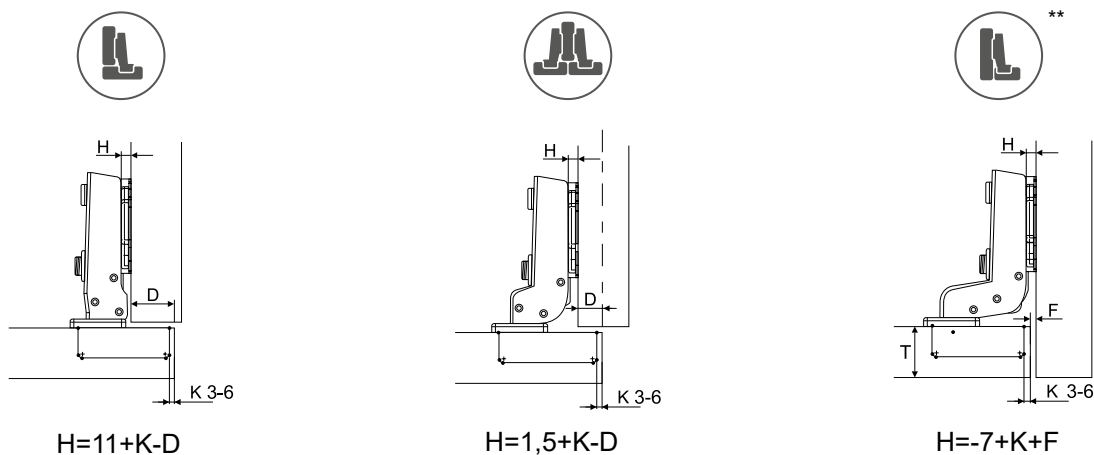


** prowadnik cofnąć o grubość frontu

	K=	3	4	5	6
H=0	D=	14	15	16	17



	K=	3	4	5	6
H=0	D=	4,5	5,5	6,5	7,5

	K=	3	4	5	6
H=0	F=	4	3	1	1



A	$25 + H$	$30 + H$	$38,5 + H$
B	$8,5 + H$	$18 + H$	$26,5 + H$

WYMIARY MONTAŻOWE PUSZKI ZAWIASU I PROWADNIKA

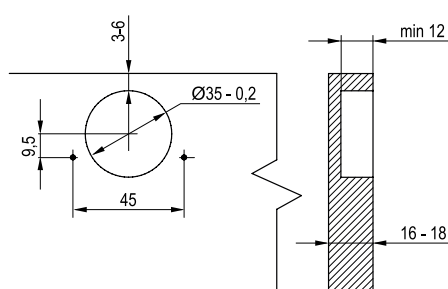

* średnica otworu zależy od rodzaju wkrętu



REGULACJA

LEGENDA



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

D - nałożenie frontu

K - odległość puszek

F - szczelina

T - grubość frontu

H - wysokość prowadnika

A - wysokość ramienia

B - przesłonięcie światła szafki

SOFT CLOSE PLUS



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE




INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY ZAWIASU

	⌂			liczba wkrętów w zawiasie	
	6,3 x 14	3,5 x 16		⌂	⌂
Nakładane 110° wyg 0°			H	6,3 x 14	3,5 x 16
	-	TJ09.0034.01.064	0	-	4
	TJ09.0031.01.064	-	0	2	2
Bliźniacze 110° wyg 8°			H	6,3 x 14	3,5 x 16
	-	TJ09.0035.01.064	0	-	4
	TJ09.0032.01.064	-	0	2	2
Wpuszczane 110° wyg 15°			H	6,3 x 14	3,5 x 16
	-	TJ09.0036.01.064	0	-	4
	TJ09.0033.01.064	-	0	2	2

NAŁOŻENIE FRONTU

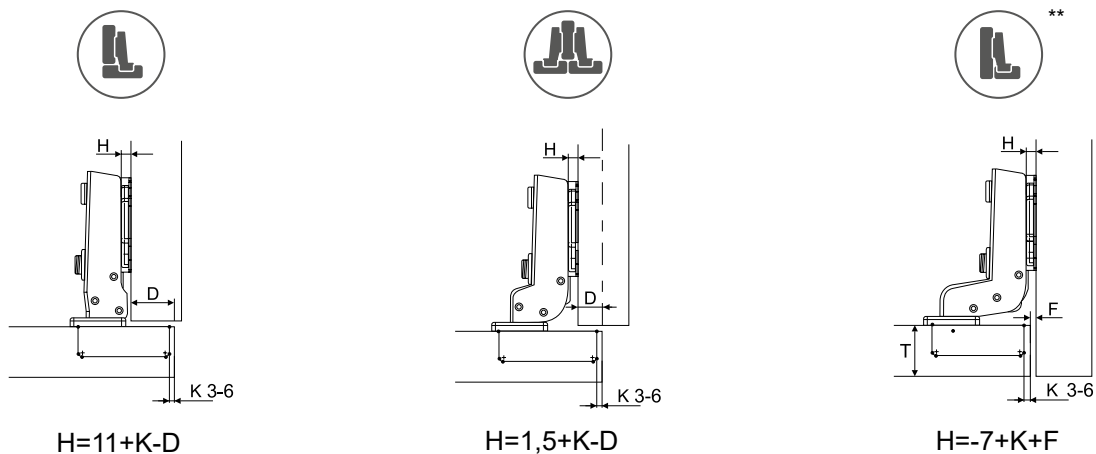


** prowadnik cofnąć o grubość frontu

K=	3	4	5	6
H=0	D= 14	15	16	17



K=	3	4	5	6
H=0	D= 4,5	5,5	6,5	7,5

K=	3	4	5	6
H=0	F= 4	3	1	1



A	$25 + H$	$30 + H$	$38,5 + H$
B	$8,5 + H$	$18 + H$	$26,5 + H$

WYMIARY MONTAŻOWE PUSZKI ZAWIASU I PROWADNIKA

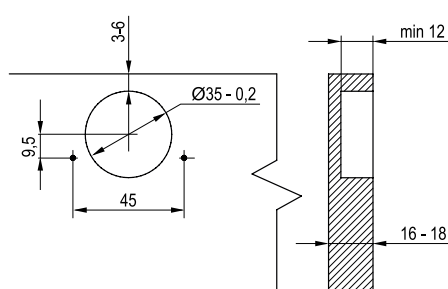


* średnica otworu zależy od rodzaju wkrętu



REGULACJA

LEGENDA

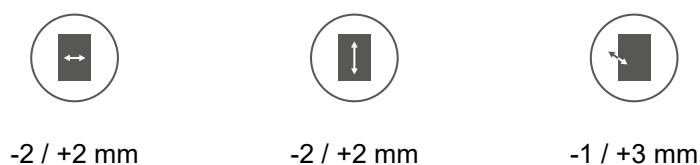

D - nałożenie frontu

K - odległość puszk

F - szczelina

T - grubość frontu

H - wysokość prowadnika

A - wysokość ramienia

B - przesłonięcie światła szafki

ZASTOSOWANIE STANDARDOWE



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE




INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY ZAWIASU

	⊕		H	liczba wkrętów w zawiasie	
	6,3 x 13	3,5 x 16		⌘	⌘
Nakładane 110° wyg 0°			H	6,3 x 13	3,5 x 16
	-	TJ09.0013.01.064	0	-	-
	TJ01.5801.01.064	-	0	2	-
	TJ01.8901.01.064	-	2	2	-
Bliźniacze 110° wyg 8°			H	6,3 x 13	3,5 x 16
	-	TJ09.0011.01.064	0	-	-
	TJ01.5802.01.064	-	0	2	-
	TJ01.8903.01.064	-	2	2	-
Wpuszczane 110° wyg 15°			H	6,3 x 13	3,5 x 16
	-	TJ09.0009.01.064	0	-	-
	TJ01.8904.01.064	-	0	2	-
	TJ01.5804.01.064	-	2	2	-

NAŁOŻENIE FRONTU

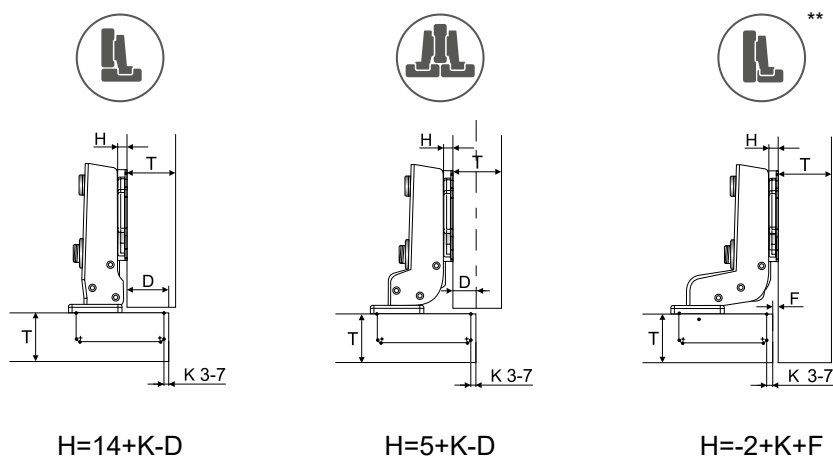

** prowadnik cofnąć
o grubość frontu



Użyj wzorów, aby ustalić odległość nasadzenia puszki (K) oraz wysokość prowadnika (H).

Front nakładany: $H=14+K-D$

Front bliźniaczy: $H=5+K-D$

Front wpuszczany: $H=-2+K+F$

WYMIARY MONTAŻOWE PUSZKI ZAWIASU I PROWADNIKA

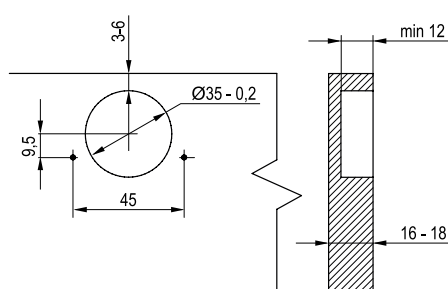

* średnica otworu zależy
od rodzaju wkrętu



REGULACJA

LEGENDA



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszk
F - Szczelina
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

ZASTOSOWANIE KĄTOWE



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE




INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY ZAWIASU



	⊕			liczba wkrętów w zawiasie	
	6,3 x 13	3,5 x 16		⌘	⌘
Częściowo nakładane +45° I			H	6,3 x 13	3,5 x 16
	-	TJ01.9708.01.064	2	-	-
	TJ01.5808.01.064	-	2	2	-
Częściowo nakładane +30°			H	6,3 x 13	3,5 x 16
	TJ09.0027.01.064	-	2	2	-

NAŁOŻENIE FRONTU

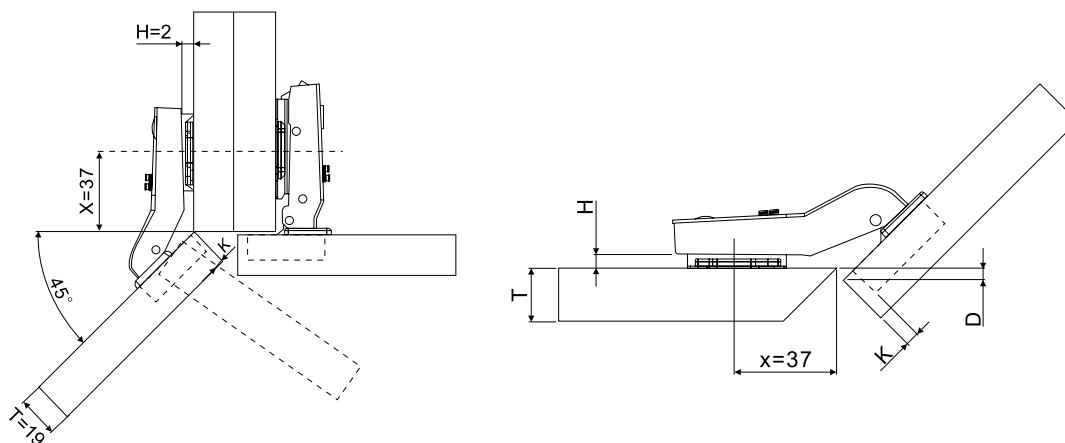

7

WYMIARY MONTAŻOWE PUSZKI ZAWIASU I PROWADNIKA

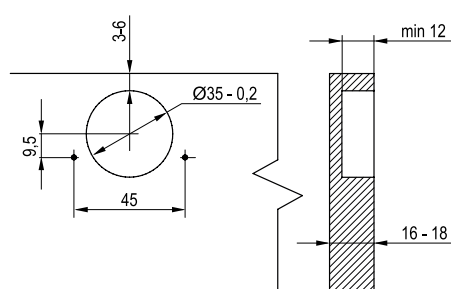

* średnica otworu zależy od rodzaju wkrętu



REGULACJA



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

LEGENDA

KB - szer. frontu
 LW - szer. wew. korpusu
 D - nałożenie frontu
 K - odległość puszek
 T - grubość frontu
 H - wysokość prowadnika

ZASTOSOWANIE RÓWNOLEGŁE



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE





INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY ZAWIASU



				liczba wkrętów w zawiasie	
	6,3 x 13	3,5 x 16			
Wpuszczane +90°			H	6,3 x 13	3,5 x 16
	TJ01.5809.01.064	-	2	2	-
	-	TJ01.9709.01.064	2	-	-

NAŁOŻENIE FRONTU

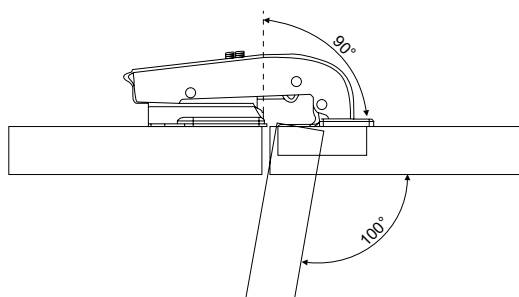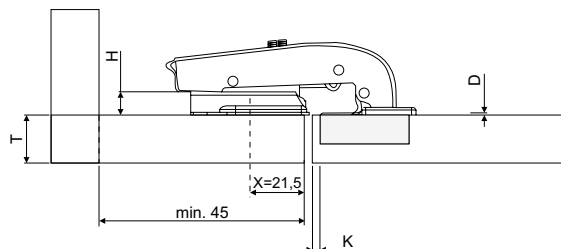

K=5	
H=0	D=4
H=2	D=2
H=4	D=0

WYMIARY MONTAŻOWE PUSZKI ZAWIASU I PROWADNIKA

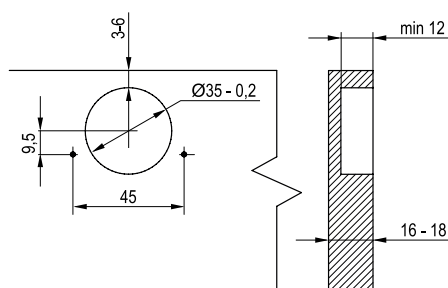

* średnica otworu zależy od rodzaju wkrętu



REGULACJA



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

LEGENDA

D - nałożenie frontu
K - odległość puszek
T - grubość frontu
H - wysokość przewadnika

**ZASTOSOWANIE SPECJALNE - SZEROKI
KĄT OTWARCIA**



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE




INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY ZAWIASU

	⌚				
	6,3 x 13	3,5 x 16			
Nakładane 165°			H	liczba wkrętów w zawiasie	
				6,3 x 13	3,5 x 16
	TJ01.5811.01.064	TJ01.9711.01.064	2	-	-
			2	2	-


NAŁOŻENIE FRONTU

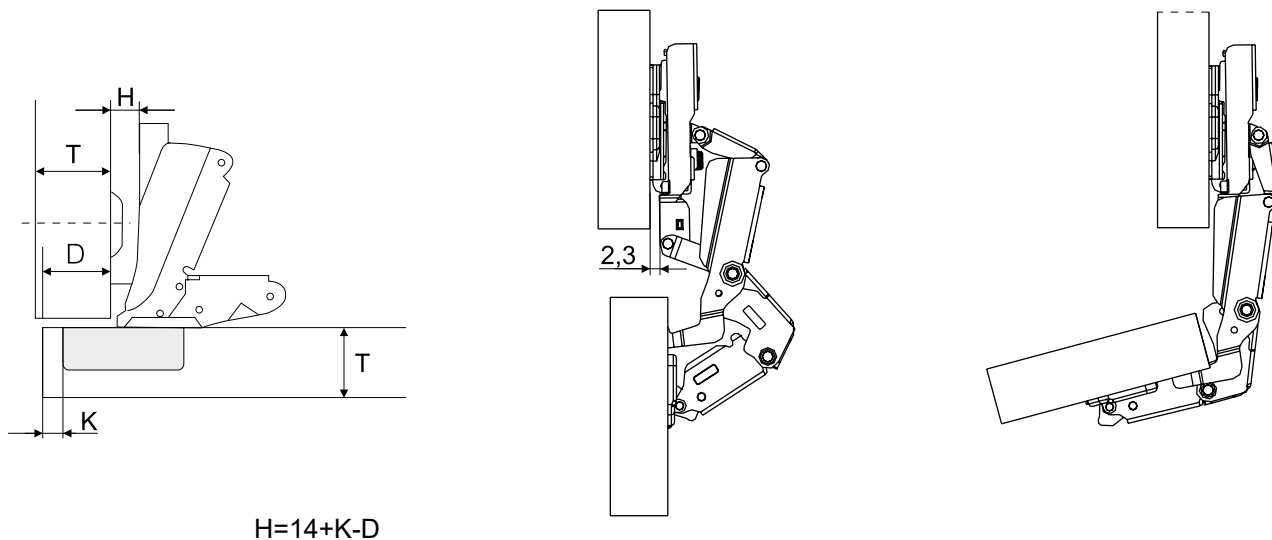

Użyj wzorów, aby ustalić odległość nasadzenia puszek (K) oraz wysokość prowadnika (H).

$$H=14+K-D$$

WYMIARY MONTAŻOWE PUSZKI ZAWIASU I PROWADNIKA

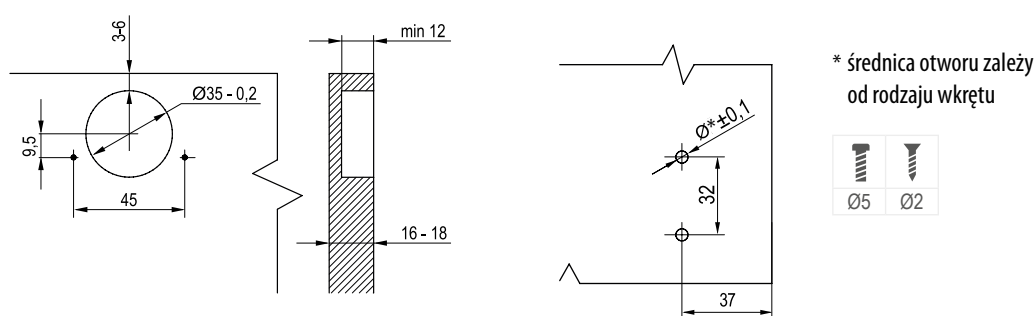

* średnica otworu zależy od rodzaju wkrętu



REGULACJA

LEGENDA



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

D - nałożenie frontu

K - odległość puszek

T - grubość frontu

H - wysokość prowadnika

ZAWIAS MINI - ZASTOSOWANIE STANDARDOWE



CHARAKTERYSTYKA



PAKOWANIE




INFORMACJE DODATKOWE



KOMPONENTY ZAWIASU

	 6,3 x 14		liczba wkrętów w zawiasie	
				
Nakładane 110° wyg 0°		H	6,3 x 14	3,5 x 16
 TJ09.0024.01.064		0	2	-
Bliźniacze 110° wyg 8°		H	6,3 x 14	3,5 x 16
 TJ09.0025.01.064		0	2	-
Wpuszczane 110° wyg 15°		H	6,3 x 14	3,5 x 16
 TJ09.0026.01.064		0	2	-


NAŁOŻENIE FRONTU

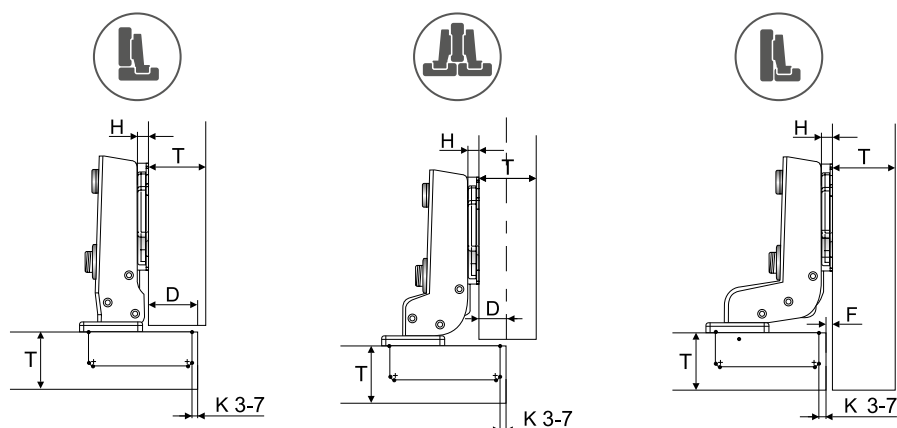

przewodnik cofnąć
o grubość frontu
 $T + 1,5 \text{ mm}$

7

WYMIARY MONTAŻOWE PUSZKI ZAWIASU I PROWADNIKA

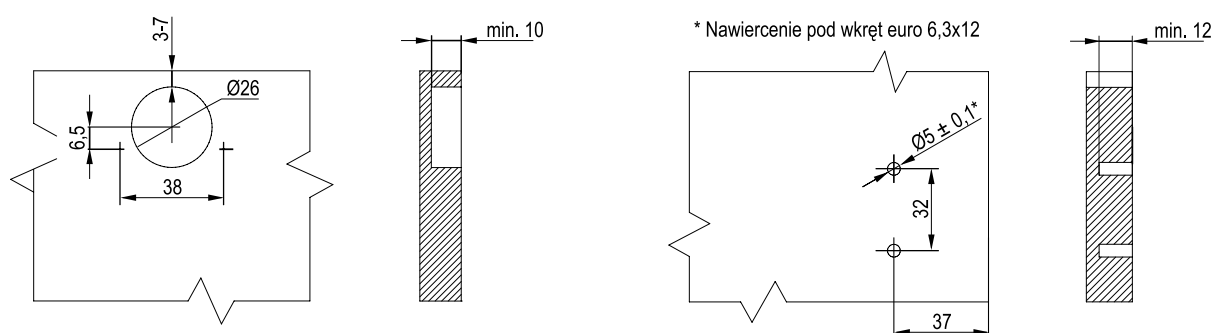

REGULACJA

LEGENDA



-2 / +2 mm




-2 / +2 mm




-2 / +3 mm

D - nałożenie frontu
K - odległość puszek
F - szczelina
T - grubość frontu
H - wysokość przewadnika

AMORTYZATOR AIRTIC PROFESSIONAL

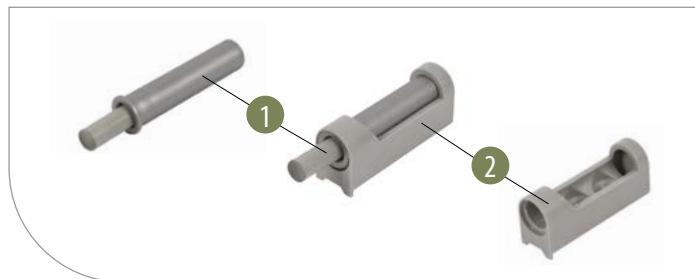

- dedykowany do zawiasów Basic



1 AMORTYZATOR

TJ03.1952.05


013, 063

2 ADAPTER DO AMORTYZATORA

TJ03.6553.05

013, 063


CLICK-ON Z ADAPTEREM PROSTYM PLASTIKOWYM I KOŃCÓWKĄ SILIKONOWĄ

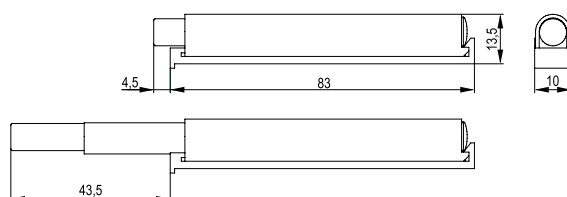

TH02.9497.05

013, 049


CLICK-ON Z ADAPTEREM PROSTYM PLASTIKOWYM I KOŃCÓWKĄ MAGNETYCZNĄ

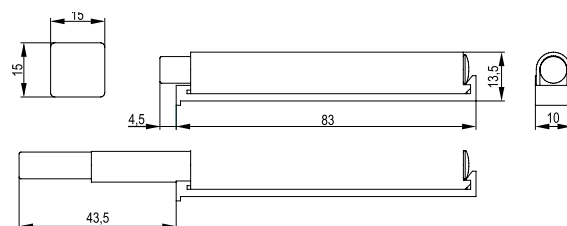

TH02.9496.05

013, 049

CLICK-ON Z ADAPTEREM METALOWYM I KOŃCÓWKĄ SILIKONOWĄ DŁUGI

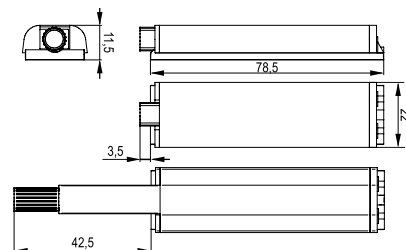


TH02.9401.08

054

ODBOJNIK SILIKONOWY „X”



- samoprzylepny
- amortyzuje i tłumi zamykanie
- kolor przezroczysty
- 1 arkusz = 50 szt.



↔
7 x 1,5
10 x 1,5

TH02.5331.05
TH02.5333.05





081
081

PODNOŚNIKI - INFORMACJE OGÓLNE



7

MOCOWANIE KLAPY



DOBÓR PODNOŚNIKÓW DO WIELKOŚCI FRONTÓW

wysokość frontu	szerokość frontu			
H/W (mm)	do 450	460-600	600-900	900-1200
300	1 x 60N	1 x 80N	2 x 60N	2 x 80N
350	1 x 80N	2 x 50N	2 x 80N	2 x 100N
400	2 x 50N	2 x 60N	2 x 100N	2 x 120N
450	2 x 60N	2 x 80N	2 x 120N	-
500	2 x 80N	2 x 100N	-	-
550	2 x 80N	2 x 120N	-	-
600	2 x 100N	2 x 120N	-	-
650	2 x 120N	-	-	-

PODNOŚNIK OKAPOWY PNEUMATYCZNY Z AMORTYZATOREM




- mocowanie do klapy drewnianej i aluminiowej
- podnośnik gazowy do frontów uchylnych
- regulowany kąt otwarcia frontu 75°, 90° lub 105°
- możliwość precyzyjnego ustawienia miejsca amortyzacji, dzięki zastosowanej regulacji

T - nałożenie frontu

$x = T + 13 \text{ mm}$

$y = T + D$

kąt otwarcia frontu	W	D	H
75°	290	63	315
90°	270	51	300
105°	250	39	285

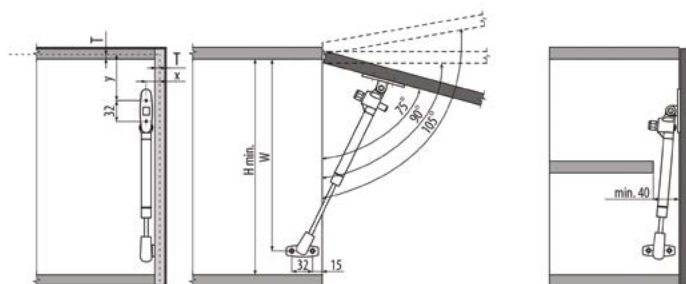


siła N		T
60	TJ03.9015.08	049
80	TJ03.9003.08	049
100	TJ03.9001.08	049


PODNOŚNIK OKAPOWY PNEUMATYCZNY L=156



- mocowanie do klapy drewnianej i aluminiowej
- podnośnik gazowy do niskich frontów uchylnych
- mocowanie na agrałkę
- do frontu uchylnego
- pakowane po 1 szt.




siła N		T
50	TJ03.0550.08	049
60	TJ03.0560.08	049
80	TJ03.0563.08	049




PODNOŚNIK OKAPOWY PNEUMATYCZNY



- mocowanie do klapy drewnianej i aluminiowej
- podnośnik gazowy do frontów uchylnych
- mocowanie na agrałkę
- do frontu uchylnego
- pakowane po 1 szt.

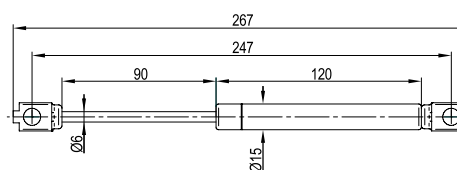


siła N		T
50	TJ03.0519.08	049
60	TJ03.0515.08	049
80	TJ03.0503.08	049
100	TJ03.0501.08	049
120	TJ03.0502.08	049



● PODNOŚNIK OKAPOWY PNEUMATYCZNY KONTRA



- mocowanie do kłapy drewnianej i aluminiowej
- podnośnik gazowy do frontów barkowych
- mocowanie na agrafkę
- do frontu barkowego
- pakowane po 1 szt.

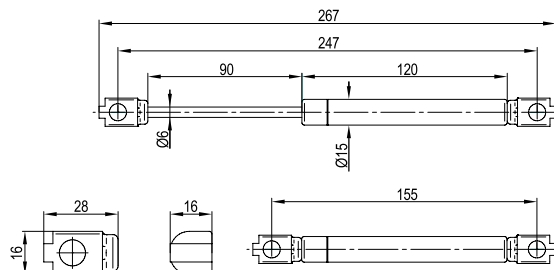


siła N		☐
60	TJ03.0577.08	049
80	TJ03.0566.08	049

● ROZWÓRKA NOŻYCOWA



- mocowanie do kłapy drewnianej i aluminiowej
- do frontu barkowego
- materiał - stal
- pakowane po 1 szt.

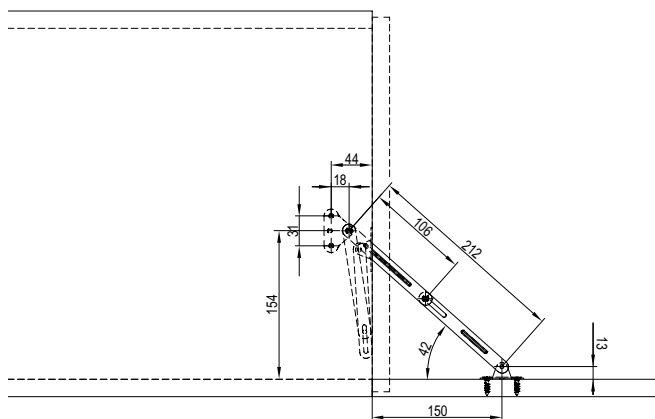

	☐
TJ03.5514.01	062

● MOCOWANIE DO FRONTÓW ALUMINIOWYCH



	☐
TJ03.0596.01	064

8.

UCHWYTY, GAŁKI MEBLOWE, WIESZAKI, RAMKI ALUMINIOWE, SZKŁO





UCHWAŁY
GALKI MEBLOWE, WŁÓSZY, ALUMINIOWE, SZKŁO

UCHWYTY MEBLOWE PRZYKRĘCANE

EASY str. 251



STILO str. 252



TYTANO str. 253



ASTER str. 254



MAGNA str. 255



LINEA str. 256



LIRA str. 257



ARTESI str. 258



RELING str. 259



AR05 str. 260



AS01 str. 261



AR33 str. 262



AR32 str. 263



AR31 str. 264



LINO str. 265



GAŁKI MEBLOWE

LIRA str. 267



ARTESI str. 268



VITO str. 269



NIRO str. 270



AR09 str. 271




UCHWYTY MEBLOWE KRAWĘDZIOWE


LENTIS str. 273



FE6 str. 274

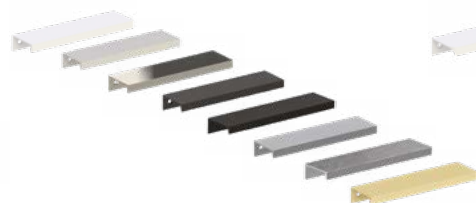

FE6 2R10 str. 275



FE8 str. 276



FE9 frez C str. 277



FE9 frez U str. 278




FE9 oval str. 279



FE9 str. 280



RU 13 I str. 281




RU 9 I str. 282




RU 13 II str. 283



RU 45 str. 284

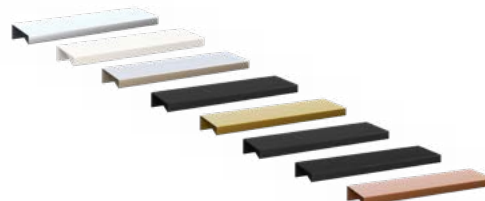


RU 10 I str. 285



FE2 str. 286



FE3 str. 287



WIESZAKI MEBLOWE

SINGO str. 290



ARGO str. 291



ORIS str. 292



SORIA L str. 293



SORIA L podwójna str. 294



SORIA M str. 295



SORIA S str. 296



SORIA S podwójna str. 297



TETRIS str. 298



TETRIS podwójny str. 299





WAL 01 str. 300







● **UCHWYT MEBLOWY EASY**

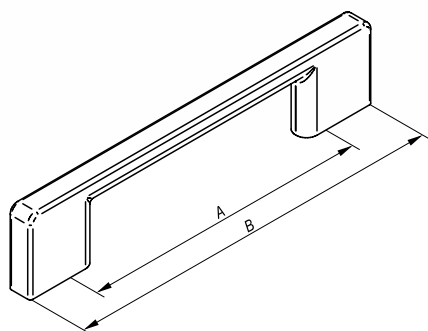

DOSTĘPNE KOLORY:

001

003

005

054

055


529

924


BW7



A x B		 1 szt.	
96 x 130	25	TI22.0001.14	001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7
128 x 161		TI22.0002.14	001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7
160 x 192		TI22.0003.14	001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7
192 x 225		TI22.0004.14	001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7
256 x 290		TI22.0005.14	001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7
320 x 354		TI22.0006.14	001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7

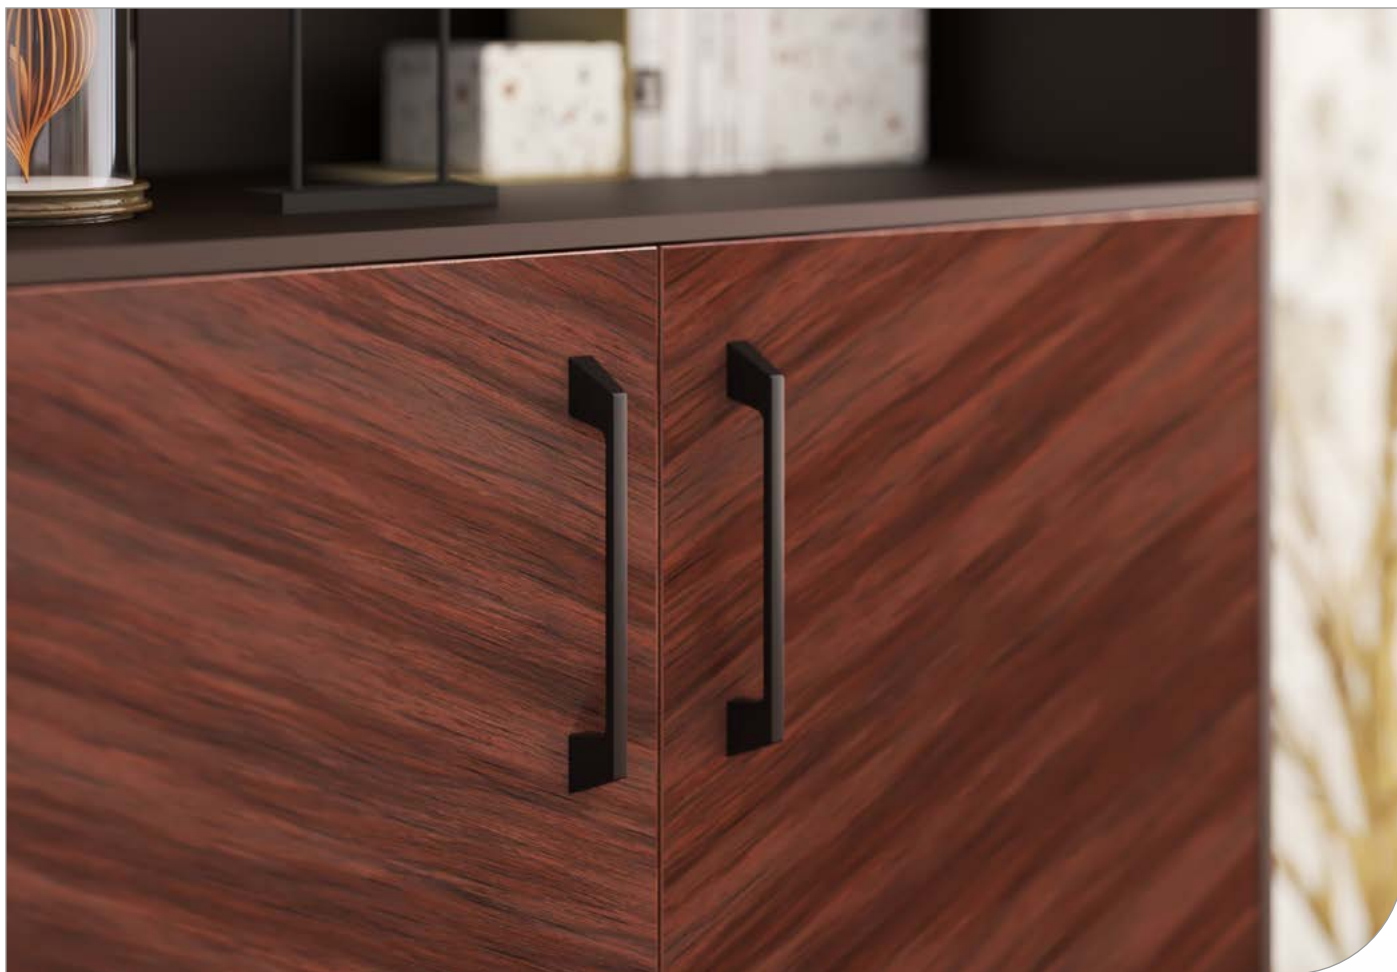

UCHWYT MEBLOWY STILO

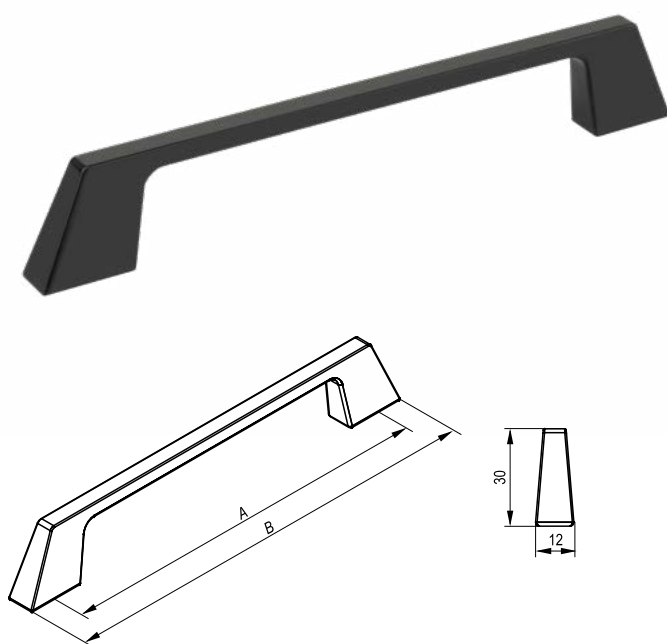

DOSTĘPNE KOLORY:

001

003

054

055

529

892


BW7



A x B		1 szt.	
128 x 154	25	T122.0042.14	001, 003, 054, 055, 529, 892, BW7
160 x 185		T122.0007.14	001, 003, 054, 055, 529, 892, BW7
192 x 218		T122.0043.14	001, 003, 054, 055, 529, 892, BW7
256 x 281		T122.0008.14	001, 003, 054, 055, 529, 892, BW7
320 x 346		T122.0044.14	001, 003, 054, 055, 529, 892, BW7



● **UCHWYT MEBLOWY TYTANO**

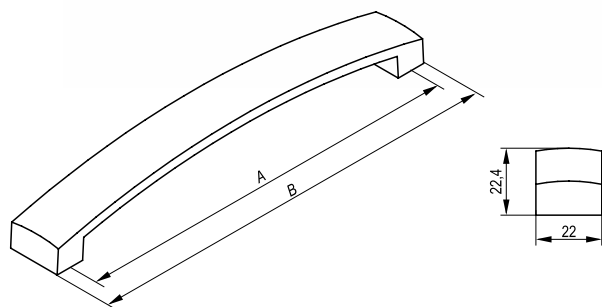

DOSTĘPNE KOLORY:

001



054



055



924




BW7




A x B		1 szt.	
128 x 141	25	TI22.0012.14	001, 054, 055, 924, BW7
160 x 173		TI22.0013.14	001, 054, 055, 924, BW7
192 x 205		TI22.0014.14	001, 054, 055, 924, BW7
256 x 269		TI22.0015.14	001, 054, 055, 924, BW7
320 x 333		TI22.0016.14	001, 054, 055, 924, BW7

001 CHROM 054 STAL SZCZOTKOWANA 055 CZARNY 924 GRAFIT BW7 ZŁOTO SZCZOTKOWANE

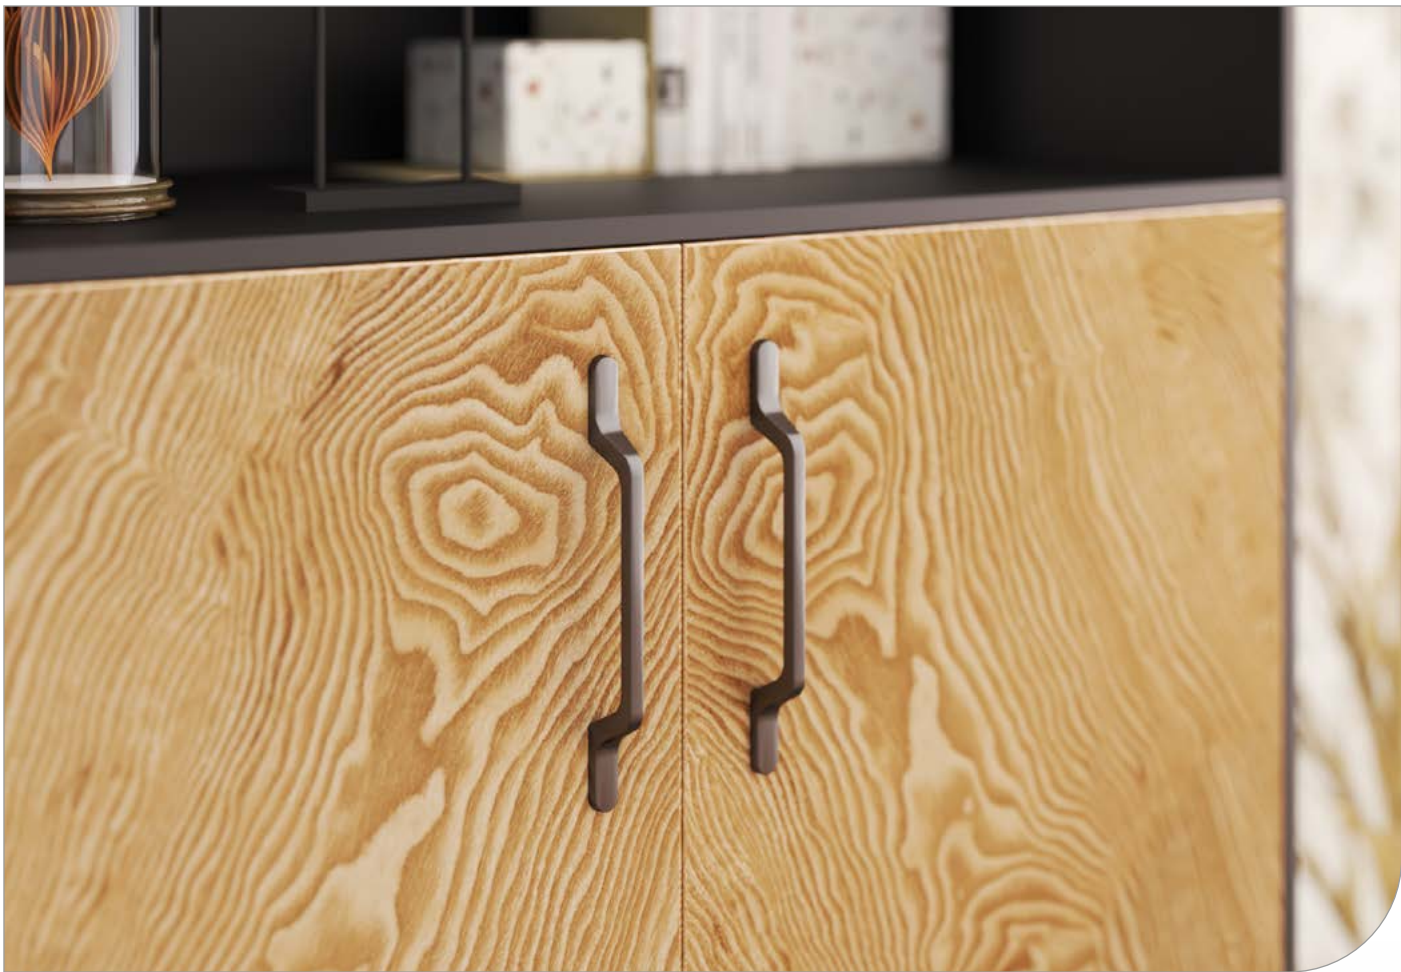

● **UCHWYT MEBLOWY ASTER**

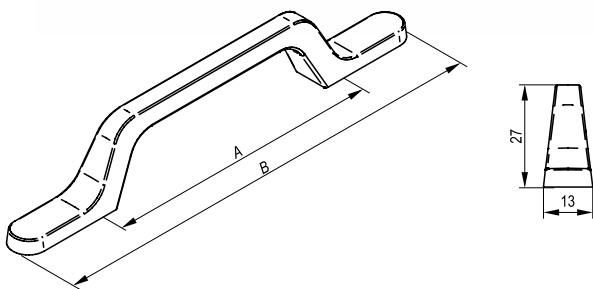

DOSTĘPNE KOLORY:

001

054

055

892

924

BW7




A x B		1 szt.	
96 x 162	25	TI22.0022.14	001, 054, 055, 892, 924, BW7
128 x 194		TI22.0023.14	001, 054, 055, 892, 924, BW7
160 x 226		TI22.0024.14	001, 054, 055, 892, 924, BW7
192 x 258		TI22.0025.14	001, 054, 055, 892, 924, BW7

001 CHROM 054 STAL SZCZOTKOWANA 055 CZARNY 892 TYTAN 924 GRAFIT BW7 ZŁOTO SZCZOTKOWANE



● **UCHWYT MEBLOWY MAGNA**

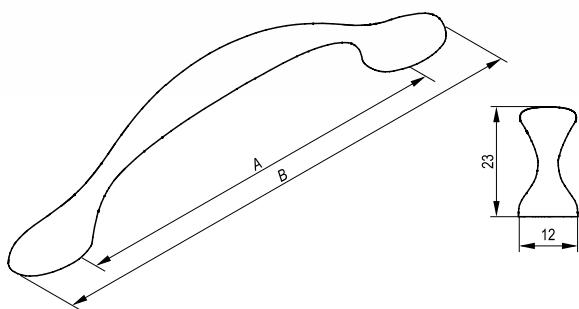

DOSTĘPNE KOLORY:

001

006

008

054

331

529

715



A x B

96 x 128
128 x 157




25

1 szt.



T122.0034.14
T122.0035.14



001, 006, 008, 054, 331, 529, 715
001, 006, 008, 054, 331, 529, 715

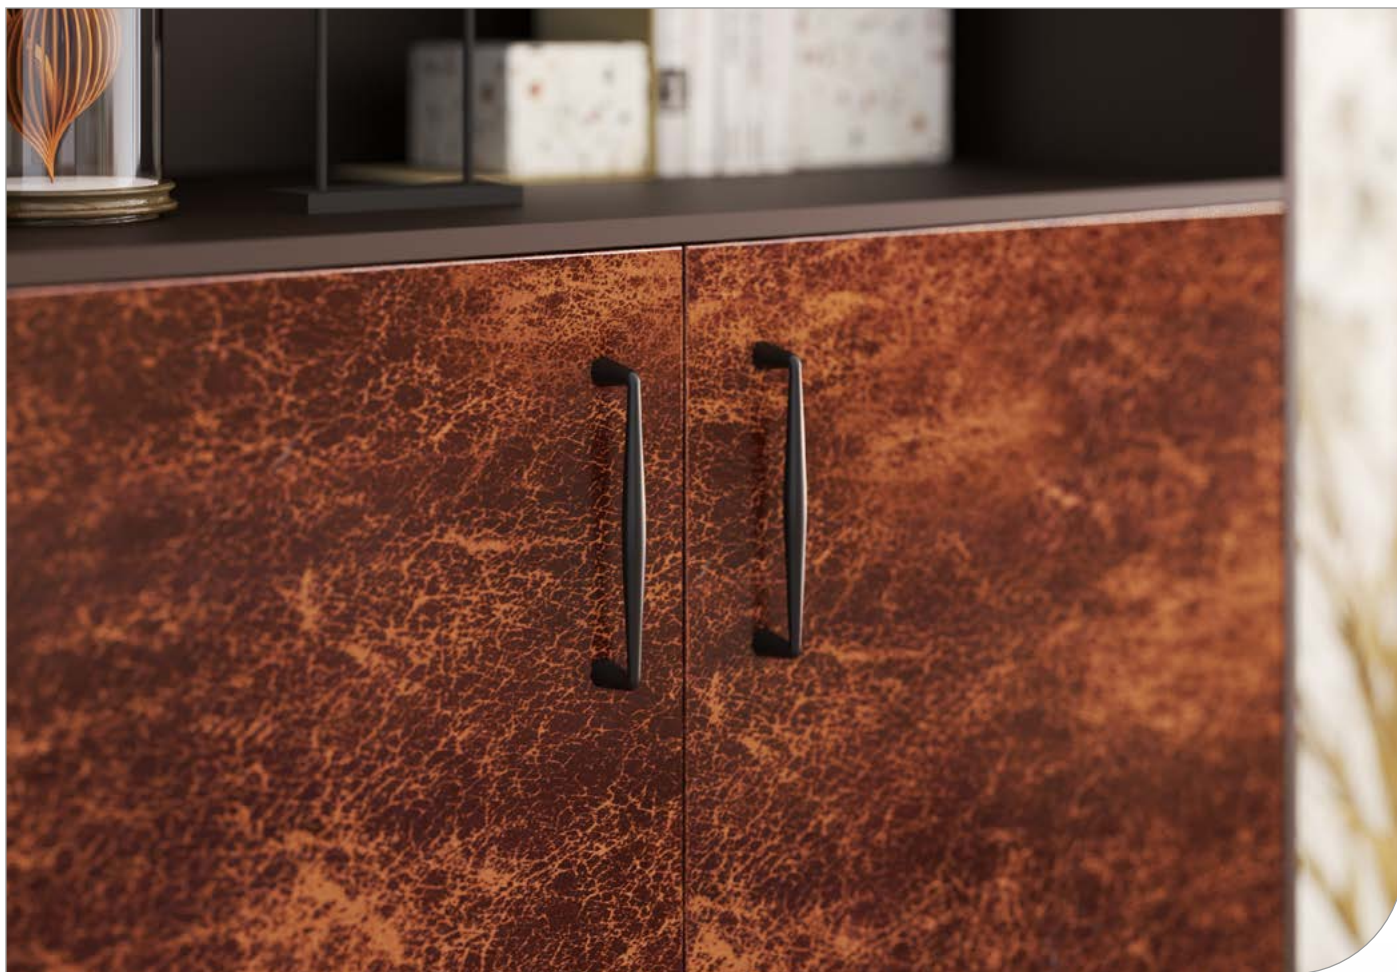

UCHWYT MEBLOWY LINEA

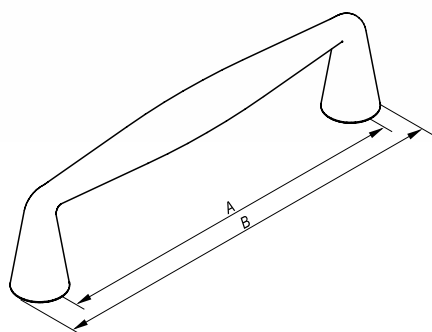

DOSTĘPNE KOLORY:

001

055

668

892



A x B		 1 szt.	
96 x 109	25	T122.0009.14	001, 055, 668, 892
128 x 141		T122.0010.14	001, 055, 668, 892
160 x 173		T122.0011.14	001, 055, 668, 892

 001 CHROM  055 CZARNY  668 ZŁOTY  892 TYTAN



● UCHWYT MEBLOWY LIRA




DOSTĘPNE KOLORY:

055

253



UWAGA: Gałka do kompletu na str. 267

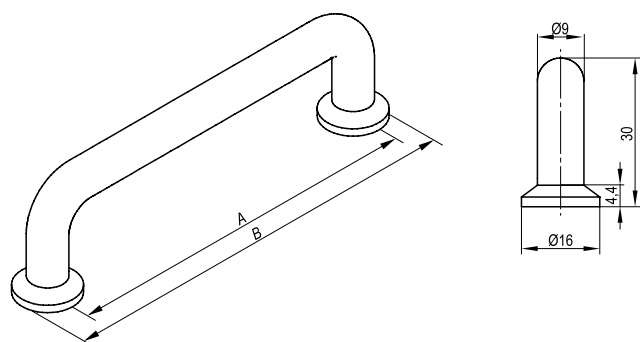


A x B		1 szt.	
128 x 144	25	TI22.0045.14	055, 253
160 x 176		TI22.0046.14	055, 253
192 x 208		TI22.0047.14	055, 253
256 x 272		TI22.0048.14	055, 253
320 x 336		TI22.0049.14	055, 253
gałka		TI22.0050.14	055, 253

055 CZARNY 253 ZŁOTY



UCHWYT MEBLOWY ARTESI

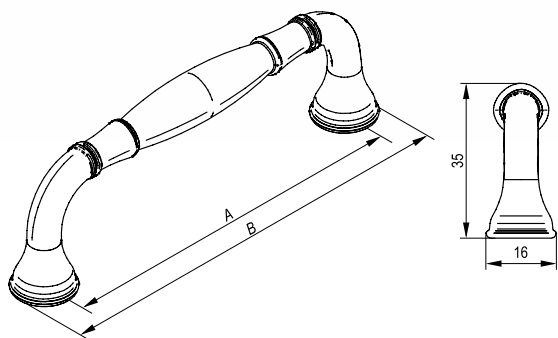

DOSTĘPNE KOLORY:

055



BW7



UWAGA: Gałka do kompletu na str. 268




A x B		1 szt.	
96 x 112	25	T122.0017.14	055, BW7
128 x 144		T122.0018.14	055, BW7
gałka		T122.0019.14	055, BW7

055 CZARNY BW7 ZŁOTO SZCZOTKOWANE



● **UCHWYT MEBLOWY RELING**

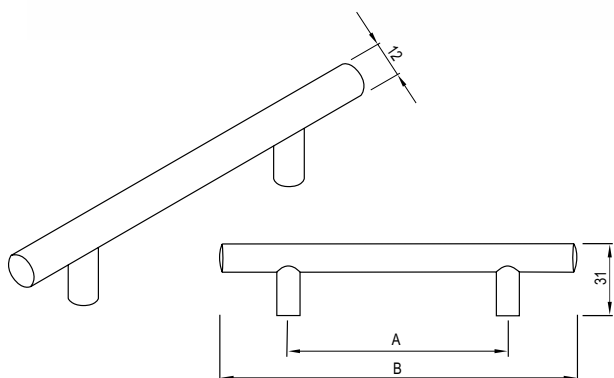

DOSTĘPNE KOLORY:

A18

001

004

005

083




A - rozstaw otworów do mocowania uchwyty
B - szerokość uchwyty

A x B		1 szt.	7
96 x 156	25	TI01.3605.01	A18, 001, 004, 005, 083
128 x 188		TI01.3606.01	A18, 001, 004, 005, 083
160 x 220		TI01.3607.01	A18, 001, 004, 005, 083
192 x 272		TI01.3608.01	A18, 001, 004, 005, 083
224 x 304		TI01.3615.01	A18, 001, 004, 005, 083
256 x 336		TI01.3609.01	A18, 001, 004, 005, 083
288 x 368		TI01.3612.01	A18, 001, 004, 005, 083
320 x 400		TI01.3616.01	A18, 001, 004, 005, 083



UCHWYT MEBLOWY AR05

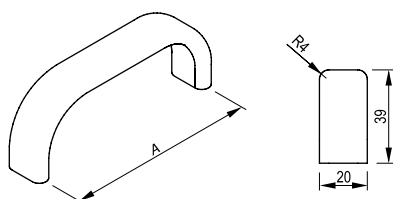

DOSTĘPNE KOLORY:

001

003

035

039

041


554



A		1 szt.	
96	25	T106.0510.07	001, 003, 035, 039, 041, 554
128	25	T106.0512.07	001, 003, 035, 039, 041, 554
160	20	T106.0530.07	001, 003, 035, 039, 041, 554
192	20	T106.0513.07	001, 003, 035, 039, 041, 554



● **UCHWYT MEBLOWY AS01**

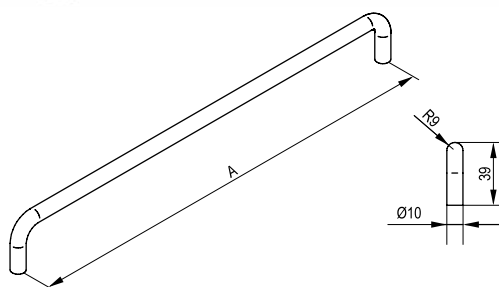

DOSTĘPNE KOLORY:

001



003



006



061






A		1 szt.	
96	25	TI21.9953.01	001, 003, 006, 061
128		TI21.9954.01	001, 003, 006, 061
160		TI21.9955.01	001, 003, 006, 061
192		TI21.9956.01	001, 003, 006, 061
320		TI21.9958.01	003, 061
416		TI21.9959.01	003, 061

001 CHROM 003 BIAŁY 006 MOSIĄDZ 061 LAKIER CZARNY MAT



UCHWYT MEBLOWY AR33

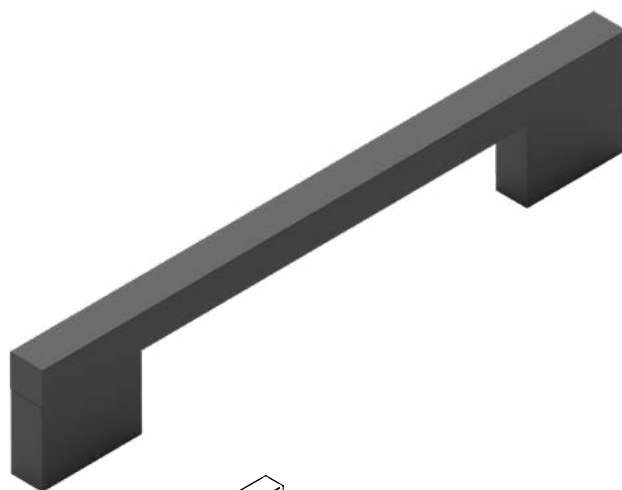


DOSTĘPNE KOLORY:

001

003

035

039


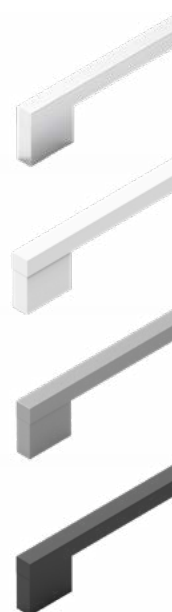


A x B		1 szt.	
128 x 144	25	T106.6334.07	001, 003, 035, 039
160 x 176	25	T106.6335.07	001, 003, 035, 039
192 x 208	25	T106.6337.07	001, 003, 035, 039
224 x 240	20	T106.6340.07	001, 003, 035, 039

001 CHROM 003 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY ANODOWANY MAT



● **UCHWYT MEBLOWY AR32**

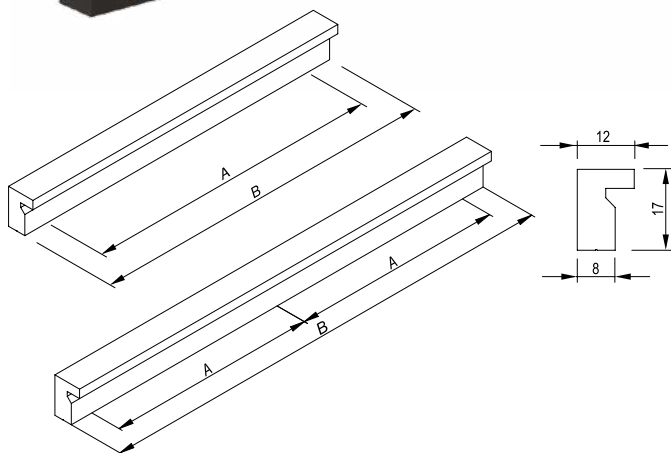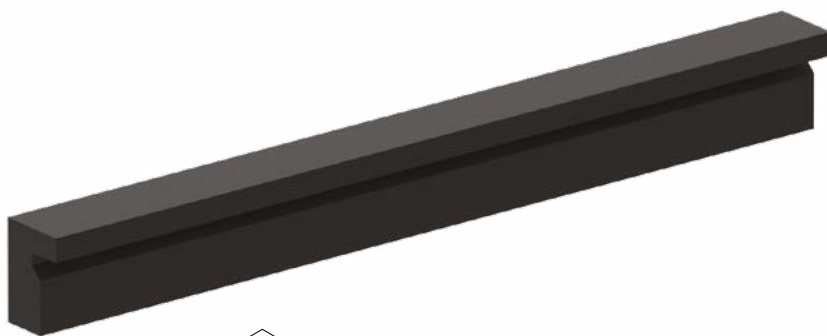

DOSTĘPNE KOLORY:

001



003



035



039



041




799



CT0



A x B		 1 szt.	
64 x 100	25	TI06.4606.07	001, 003, 035, 039, 041, 799, CT0
96 x 130	25	TI06.4607.07	001, 003, 035, 039, 041, 799, CT0
128 x 150	25	TI06.4609.07	001, 003, 035, 039, 041, 799, CT0
320 x 400	40	TI21.0897.07	035, 039
2x288 x 600	40	TI21.0898.07	035, 039, CT0
2x384 x 800	40	TI21.0899.07	039, CT0

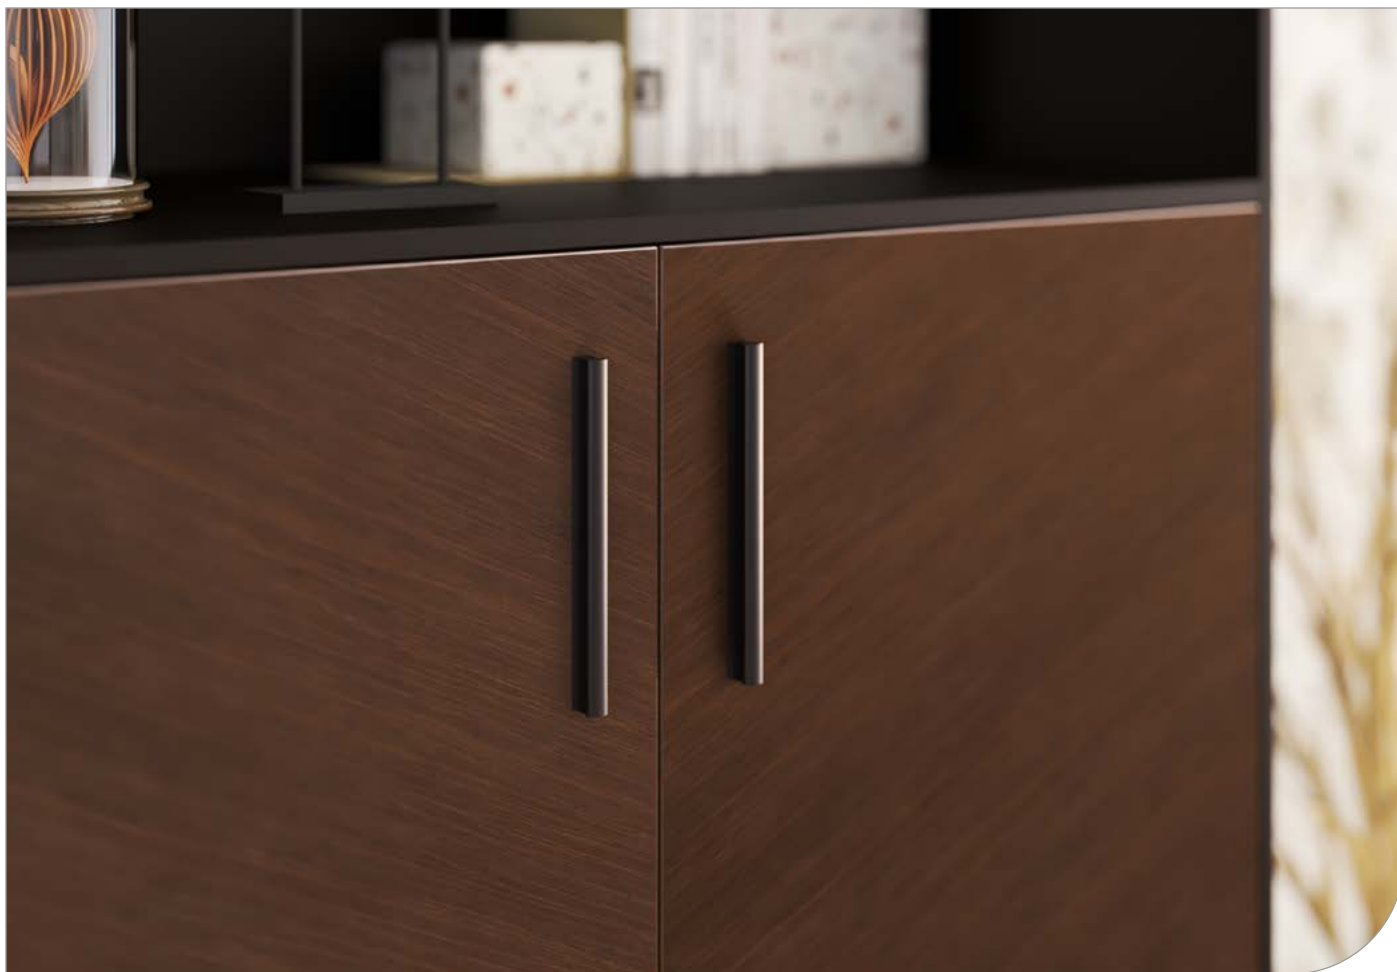

UCHWYT MEBLOWY AR31





DOSTĘPNE KOLORY:

001

003


035

039

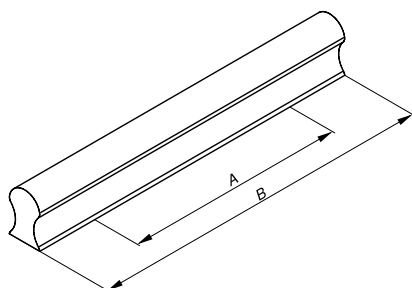

A x B		 1 szt.	
64 x 100	25	T106.6206.07	001, 003, 035, 039
96 x 130		T106.6207.07	001, 003, 035, 039
128 x 150		T106.6209.07	001, 003, 035, 039

 001 CHROM 003 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY ANODOWANY MAT

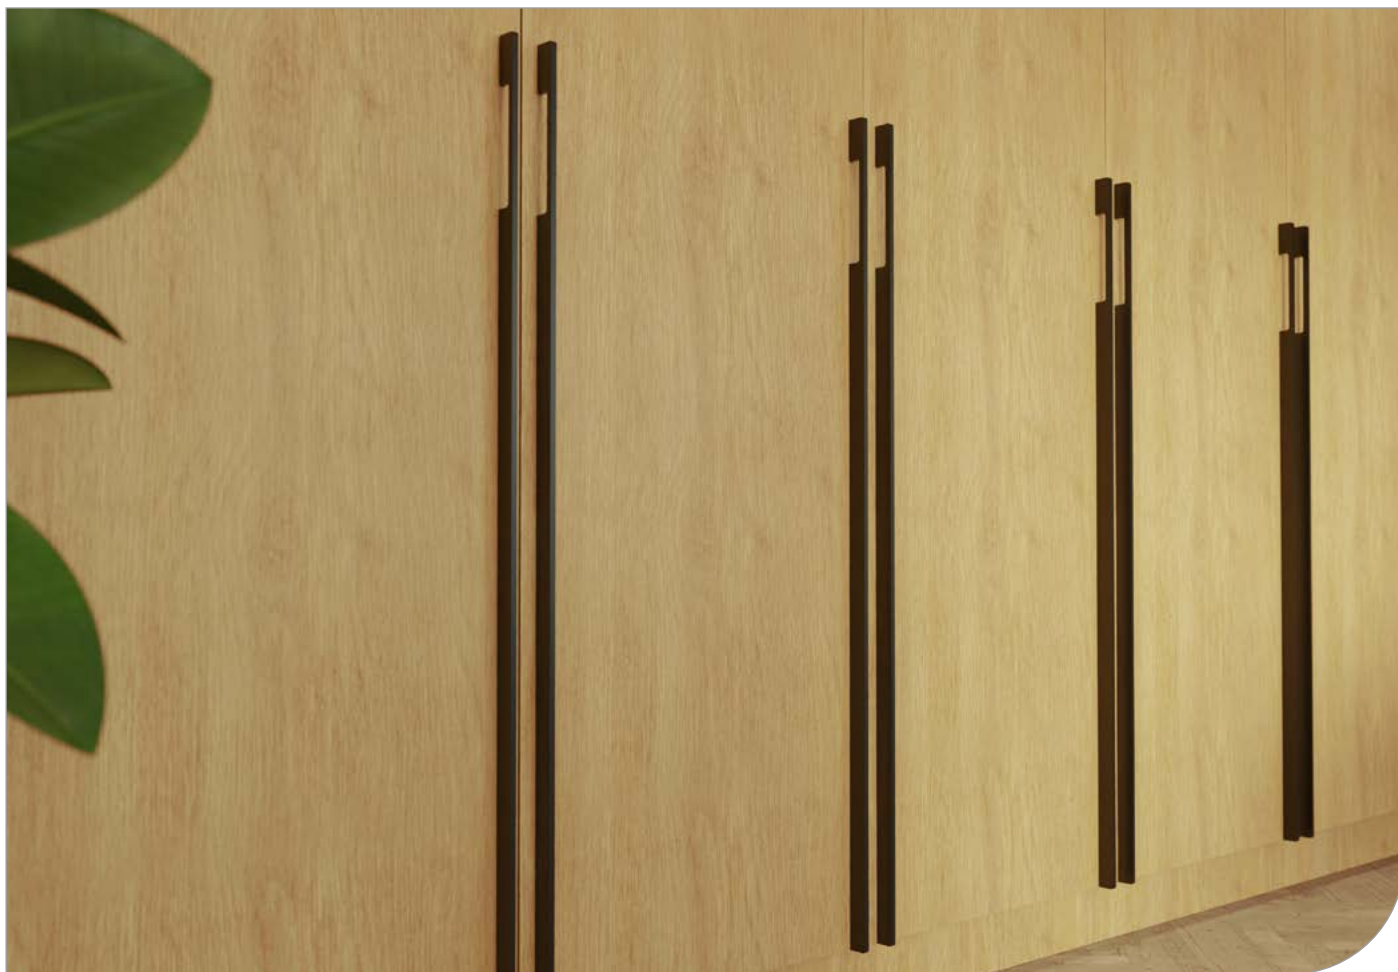


● **UCHWYT MEBLOWY LINO**

DOSTĘPNE KOLORY:

055

BW7

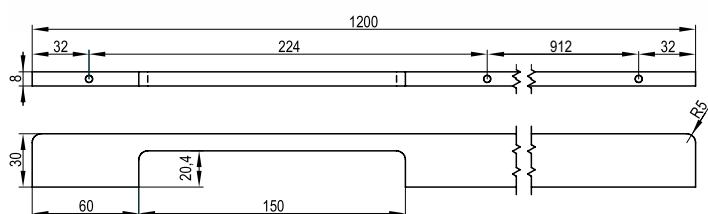

1 szt.
T122.0053.07

055, BW7

055 CZARNY BW7 ZŁOTO SZCZOTKOWANE





GAŁKA MEBLOWA LIRA





DOSTĘPNE KOLORY:

055



253



UWAGA: Uchwyty do kompletu na str. 257



1 szt.
T122.0050.14



055, 253

055 CZARNY 253 ŻŁOTY





GAŁKA MEBLOWA ARTESI

DOSTĘPNE KOLORY:

055



BW7



UWAGA: Uchwyty do kompletu na str. 258



1 szt.
TI22.0019.14





055, BW7

055 CZARNY BW7 ZŁOTO SZCZOTKOWANE



GAŁKA MEBLOWA VITO



DOSTĘPNE KOLORY:

001



006



008



054



331



529



715



25

1 szt.

T122.0029.51





001, 006, 008, 054, 331, 529, 715

001 CHROM 006 MOSIĄDZ 008 MIEDŹ 054 STAL SZYCOTKOWANA 331 BIAŁY MAT 529 ALUMINIUM 715 CZARNY MAT



GAŁKA MEBLOWA NIRO



DOSTĘPNE KOLORY:

001



006



008



054



331



529



715



1 szt.
T122.0030.14



001, 006, 008, 054, 331, 529, 715

001 CHROM 006 MOSIĄDZ 008 MIEDŹ 054 STAL SZCZOTKOWANA 331 BIAŁY MAT 529 ALUMINIUM 715 CZARNY MAT



GAŁKA MEBLOWA AR09

DOSTĘPNE KOLORY:

001




003



035



039



1 szt.
T106.0914.07




001, 003, 035, 039

001 CHROM 003 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY ANODOWANY MAT





● **UCHWYT MEBLOWY LENTIS**

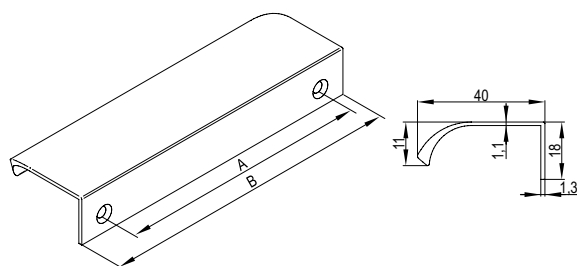

DOSTĘPNE KOLORY:

001



003



035



715






BW7



A x B		 1 szt.	
32 x 52	50	TI22.0059.07	001, 003, 035, 715, BW7
64 x 96	25	TI22.0072.07	001, 003, 035, 715, BW7
96 x 116	25	TI22.0060.07	001, 003, 035, 715, BW7
128 x 148	25	TI22.0061.07	001, 003, 035, 715, BW7
160 x 180	25	TI22.0073.07	001, 003, 035, 715, BW7
192 x 212	25	TI22.0062.07	001, 003, 035, 715, BW7
256 x 276	25	TI22.0063.07	001, 003, 035, 715, BW7
320 x 340	25	TI22.0064.07	001, 003, 035, 715, BW7
480 x 500	15	TI22.0065.07	001, 003, 035, 715, BW7
780 x 800	15	TI22.0066.07	001, 003, 035, 715, BW7
1180 x 1200	15	TI22.0067.07	001, 003, 035, 715, BW7



UCHWYT MEBLOWY FE6

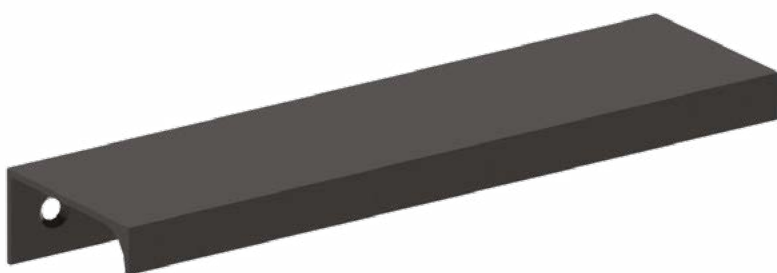

DOSTĘPNE KOLORY:

003

035

103


554

689

741

843




E09

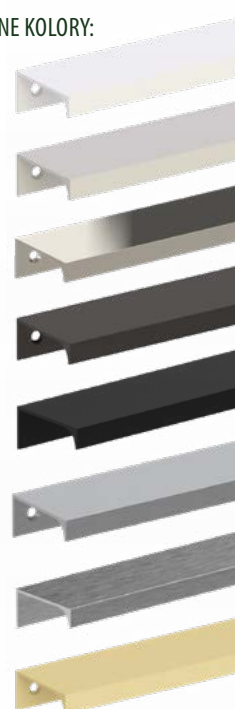

A x B		1 szt.	
32 x 52	30	T110.0304.07	003, 035, 103, 554, 741, E09
96 x 116	30	T110.0285.07	003, 035, 103, 554, 741, E09
128 x 148	30	T110.0286.07	003, 035, 103, 554, 741, E09
192 x 212	30	T110.0287.07	003, 035, 103, 554, 741, E09
320 x 340	30	T110.0308.07	003, 035, 103, 554, 741, E09
profil L=3010	16	T110.1200.07	035, 689, 843



● **UCHWYT MEBLOWY FE6 2R10**

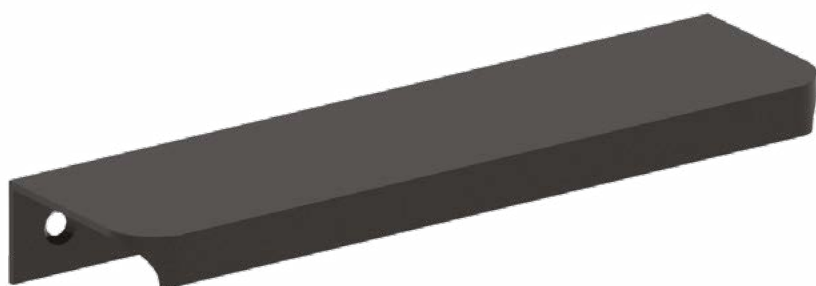

DOSTĘPNE KOLORY:

003



035



103



554



E09



A x B		 1 szt.	
32 x 52	30	TI10.0315.07	003, 035, 103, 554, E09
96 x 116		TI10.0305.07	003, 035, 103, 554, E09
128 x 148		TI10.0306.07	003, 035, 103, 554, E09
192 x 212		TI10.0307.07	003, 035, 103, 554, E09
320 x 340		TI10.0314.07	003, 035, 103, 554, E09



UCHWYT MEBLOWY FE8





DOSTĘPNE KOLORY:

003

035

039

103





A x B		1 szt.	7
32 x 52		TI10.0449.07	003, 035, 039, 103
96 x 116		TI10.0450.07	003, 035, 039, 103
128 x 148	30	TI10.0451.07	003, 035, 039, 103
192 x 212		TI10.0452.07	003, 035, 039, 103
320 x 340		TTI10.0453.07	003, 035, 039, 103

7 003 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY ANODOWANY MAT 103 ELEKTROPOLER



● **UCHWYT MEBLOWY FE9 FREZ C**

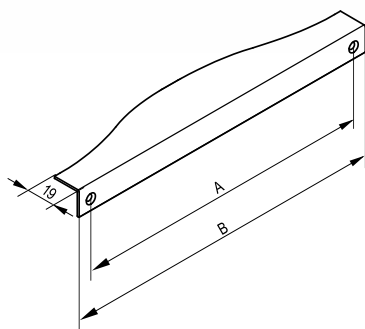

DOSTĘPNE KOLORY:

001



003



035



039



253





A x B		 1 szt.	
226 x 246	30	TI10.0575.07	001, 003, 035, 039, 253
426 x 446		TI10.0576.07	001, 003, 035, 039
426 x 446		TI10.0857.07	253

 001 CHROM 003 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY ANODOWANY MAT 253 ELEKTROPOLIER ZŁOTY



UCHWYT MEBLOWY FE9 FREZ U



DOSTĘPNE KOLORY:

001

003

035

039

253



A x B
128 x 146

30

1 szt.
T110.0596.07

001, 003, 035, 039, 253

001 CHROM 003 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY ANODOWANY MAT 253 ELEKTROPOLER ZŁOTY





8

● UCHWYT MEBLOWY FE9 OVAL

DOSTĘPNE KOLORY:

554



A x B		1 szt.	
32 x 52	30	TI10.1354.07	554
64 x 84		TI10.1339.07	554
96 x 116		TI10.1340.07	554
128 x 148		TI10.1341.07	554
160 x 180		TI10.1342.07	554
192 x 212		TI10.1343.07	554
256 x 276		TI10.1344.07	554
320 x 340		TI10.1345.07	554



UCHWYT MEBLOWY FE9



DOSTĘPNE KOLORY:

001





003



035



039




A x B		1 szt.	
32 x 52	30	T110.0594.07	001, 003, 035, 039
128 x 148		T110.0574.07	001, 003, 035, 039
192 x 212		T110.0595.07	001, 003, 035, 039

001 CHROM 003 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY ANODOWANY MAT



● **UCHWYT MEBLOWY RU 13 I**

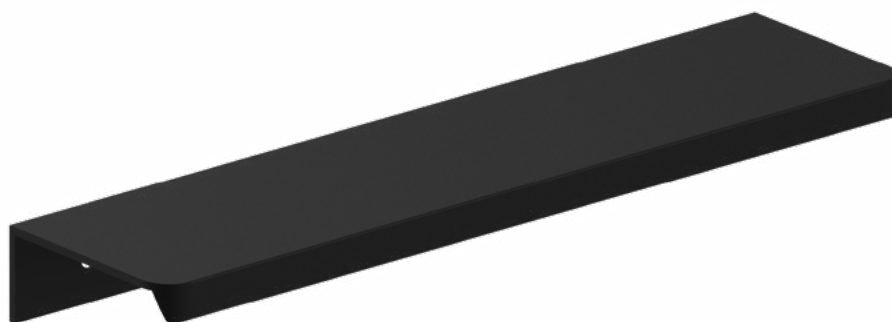

DOSTĘPNE KOLORY:



035

039

041

061


331

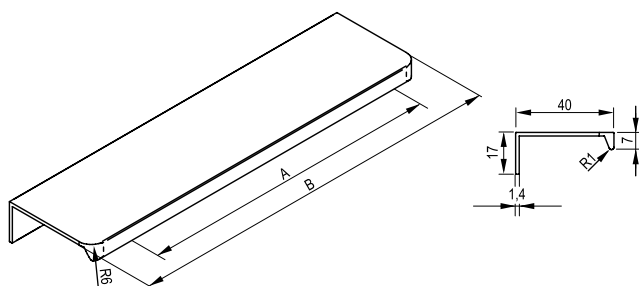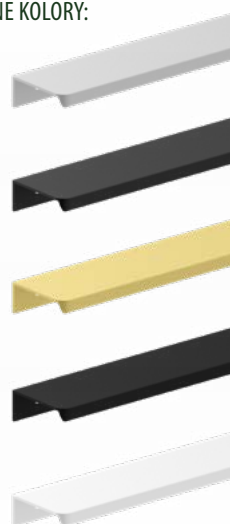

A x B		 1 szt.	
32 x 60	25	TI21.0988.07	035, 039, 041, 061, 331
64 x 100		TI21.0989.07	035, 039, 041, 061, 331
128 x 160		TI21.0990.07	035, 039, 041, 061, 331



UCHWYT MEBLOWY RU 9 I

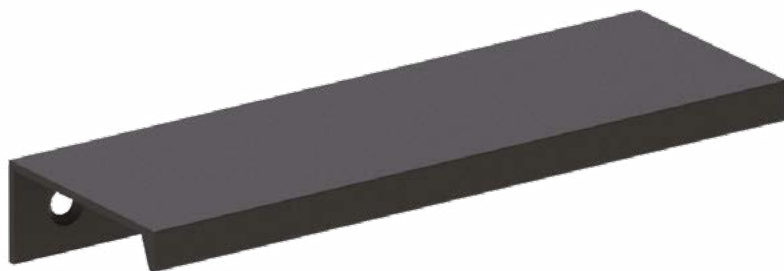


DOSTĘPNE KOLORY:

003

035

039

041

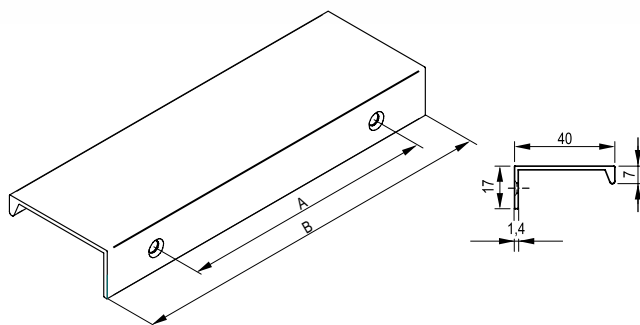

A x B		1 szt.	7
32 x 60	25	TI21.0211.07	003, 035, 039, 041
64 x 80		TI21.0672.07	003, 035, 039, 041
64 x 100		TI21.0402.07	003, 035, 039, 041
96 x 120		TI21.0837.07	003, 035, 039, 041
128 x 160	10	TI21.0204.07	003, 035, 039, 041
profil L=3000		TI21.1240.07	035, 039

003 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY ANODOWANY MAT 041 ŻŁOTY ANODOWANY MAT C-23






8

● **UCHWYT MEBLOWY RU 13 II**

DOSTĘPNE KOLORY:

035

039

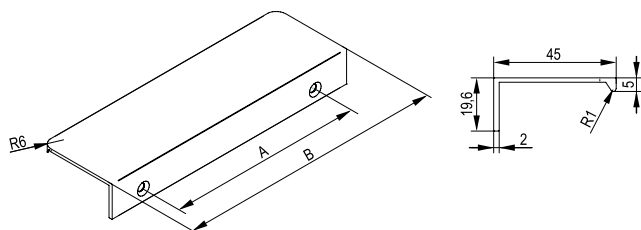
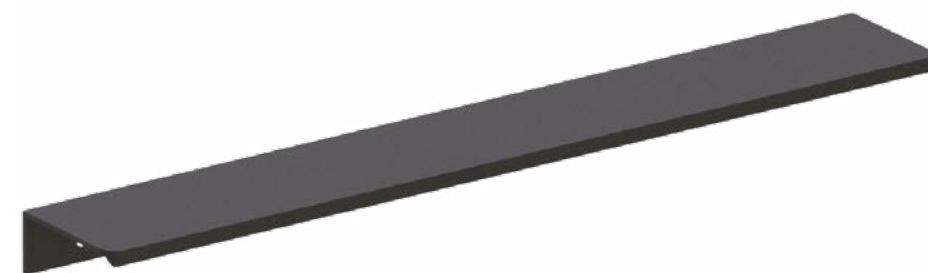


A x B		1 szt.	☐
32 x 60		TI21.0951.07	035, 039
64 x 100	25	TI21.0992.07	035, 039
128 x 160		TI21.0993.07	035, 039
256 x 296	40	TI21.0952.07	035, 039
profil L=3000	10	TI21.0656.07	035, 039

☐ 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY ANODOWANY MAT



UCHWYT MEBLOWY RU 45

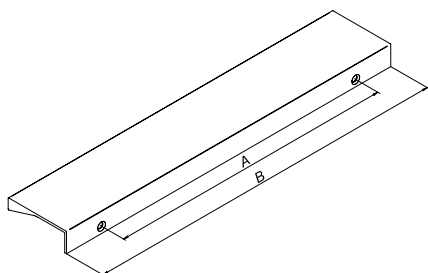

DOSTĘPNE KOLORY:

001



003



035



039



041



061



554



CT0



A x B		1 szt.	
32 x 52		TI21.1570.07	001, 003, 035, 039, 041, 061, 554, CT0
64 x 100	25	TI21.1571.07	001, 003, 035, 039, 041, 061, 554, CT0
128 x 150		TI21.1572.07	001, 003, 035, 039, 041, 061, 554, CT0
160 x 200		TI21.1573.07	001, 003, 035, 039, 041, 061, 554, CT0
profil L=4000	20	TI21.1569.07	035, 039



8


● **UCHWYT MEBLOWY RU 10 I**

DOSTĘPNE KOLORY:

003

035

039

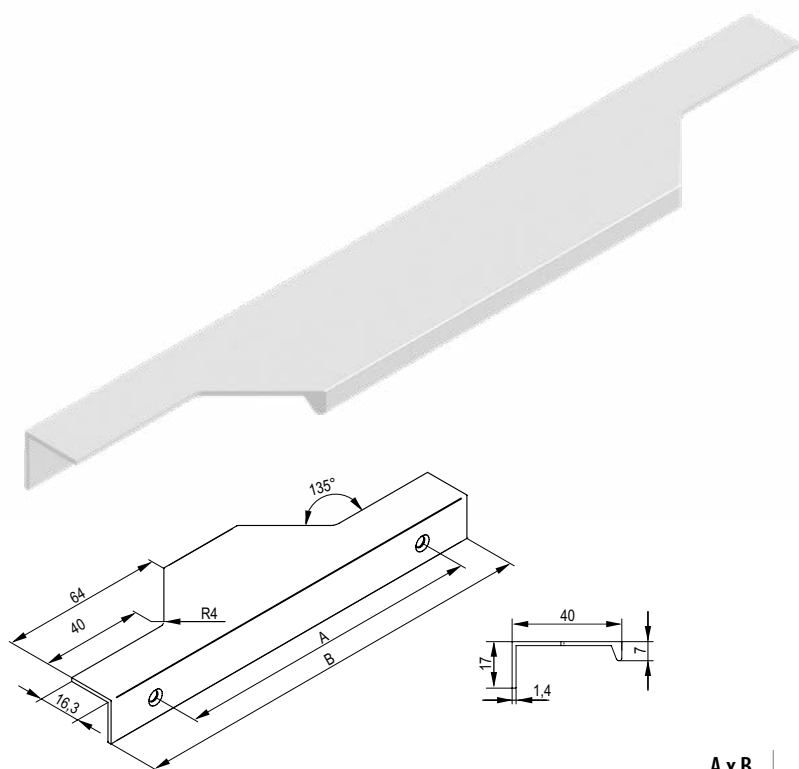


A x B		 1 szt.	
128 x 146	20	TI21.0829.07	003, 035, 039
160 x 196		TI21.0830.07	003, 035, 039
256 x 296		TI21.0831.07	003, 035, 039
352 x 396		TI21.0832.07	003, 035, 039

 003 BIAŁY  035 NATURALNY C-0  039 CZARNY ANODOWANY MAT



● **UCHWYT MEBLOWY FE2**

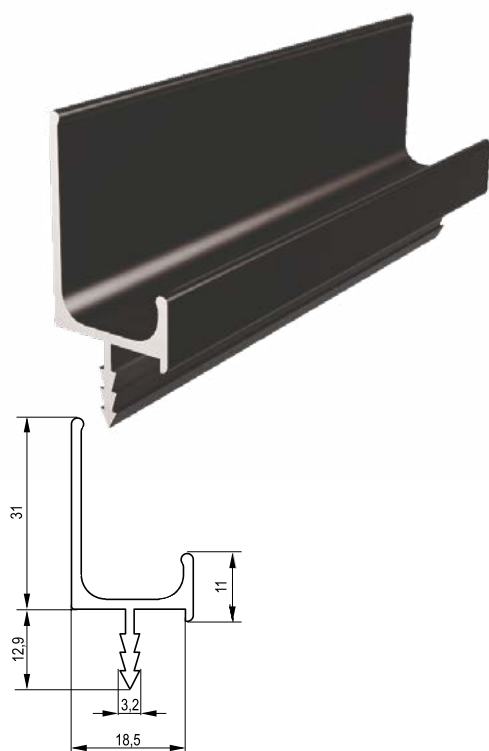

DOSTĘPNE KOLORY:

035

689

843




L		1 szt.	
3010	10	T110.1198.07	035, 689, 843

035 NATURALNY C-0 689 CZARNY MAT 843 ALUMINIUM SZCZOTKOWANY



8

● **UCHWYT MEBLOWY FE3**

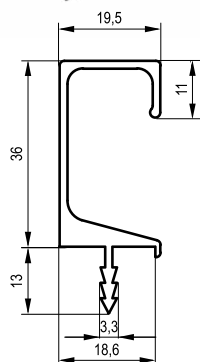


DOSTĘPNE KOLORY:

035

689

843



L
3010

10


1 szt.
T110.1199.07

035, 689, 843


035 NATURALNY C-0 689 CZARNY MAT 843 ALUMINIUM SZCZOTKOWANY



SZABLON MONTAŻOWY DO UCHWYTÓW I GAŁEK MEBLOWYCH

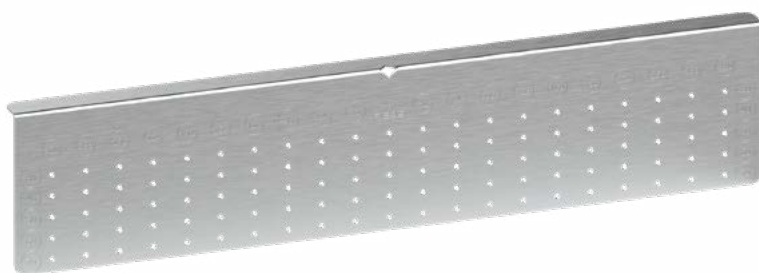

- umożliwia precyzyjne nawiercanie otworów pod uchwyty i gałki na frontach meblowych;
- dostosowany do uchwytów montowanych punktowo oraz o rozstawie otworów od 32 mm do 320 mm (skok co 32 mm);
- poziome znaczniki określają rozstaw otworów montowanego uchwyty;
- pionowe znaczniki określają odległość uchwyty od górnej krawędzi frontu.

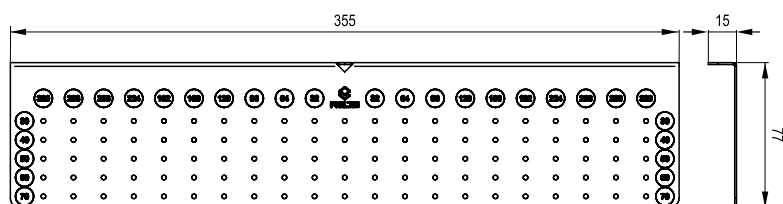

WH02.2704.01

062





WIESZAK SINGO



DOSTĘPNE KOLORY:

055



188



424



956



Wkręty w kolorze wieszaków w komplecie.



20


1 szt.
T122.0028.14

055, 188, 424, 956

055 CZARNY 188 MIEDŹ 424 SREBRO 956 MOSIĄDZ



WIESZAK ARGO

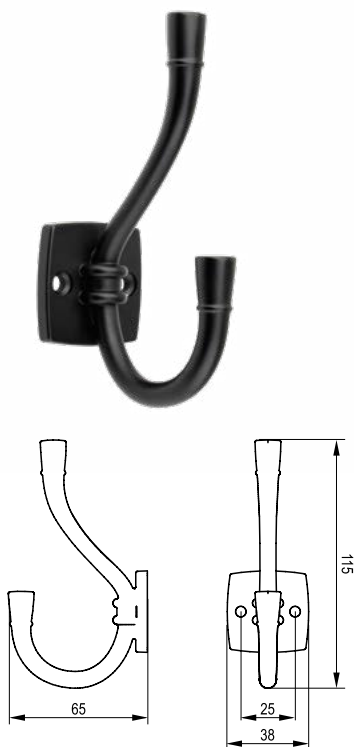

DOSTĘPNE KOLORY:



Wkręty w kolorze wieszaków w komplecie.



		
20	1 szt. T122.0026.14	055, 424, 892, 956

 055 CZARNY 424 SREBRO 892 TYTAN 956 MOSIĄDZ



WIESZAK ORIS



DOSTĘPNE KOLORY:

055



188



424



956



Wkręty w kolorze wieszaków w komplecie.




20


1 szt.
TI22.0027.14

055, 188, 424, 956

055 CZARNY 188 MIEDŹ 424 SREBRO 956 MOSIĄDZ

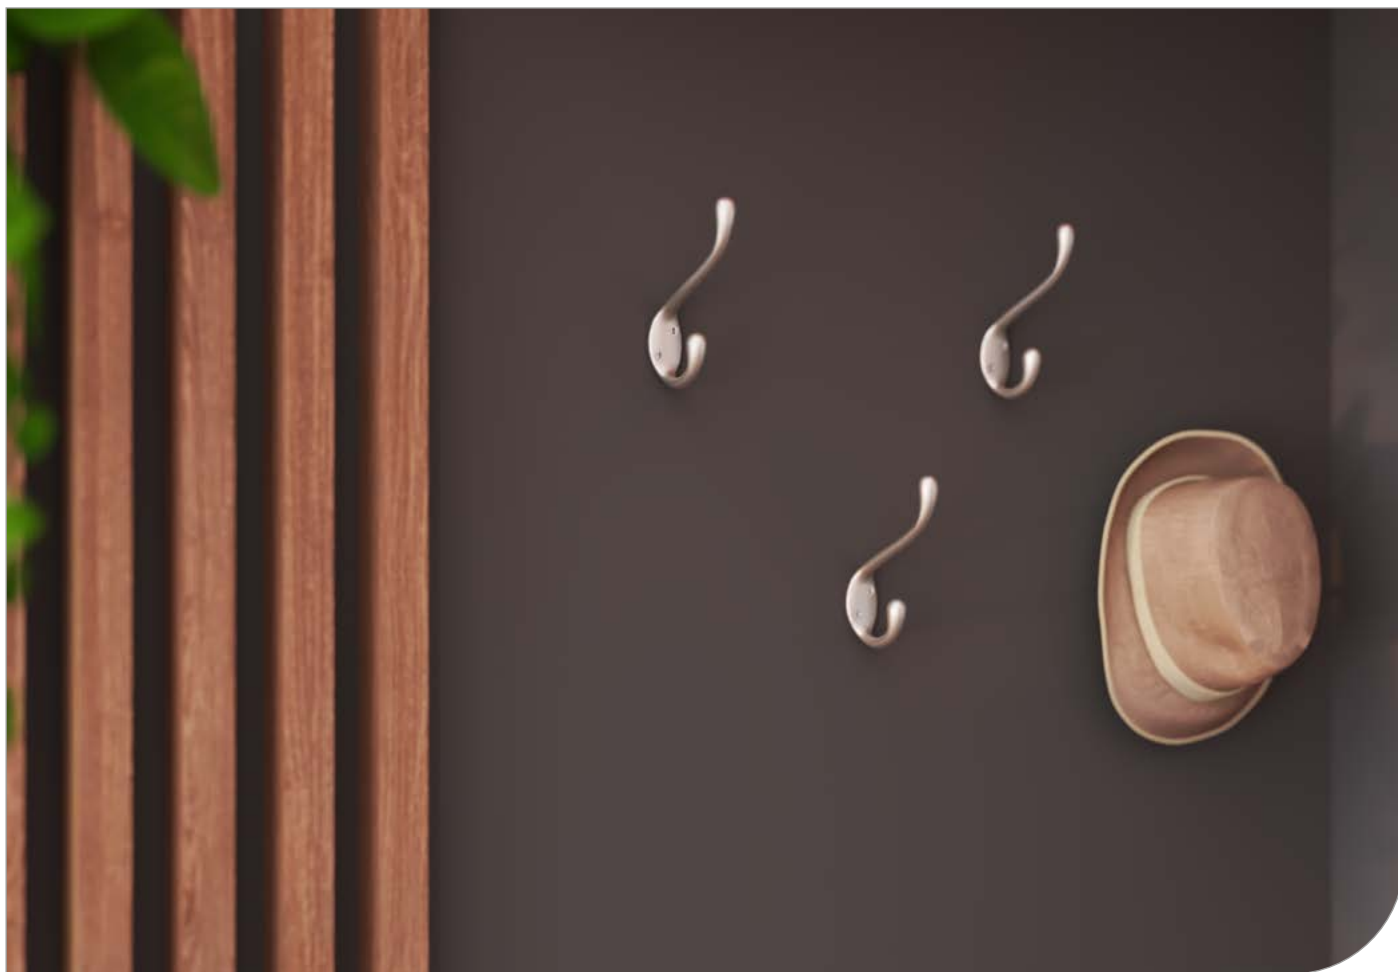

SORIA L

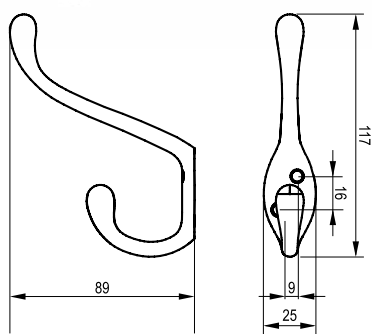

DOSTĘPNE KOLORY:

001

035

054

331

715



Wkręty w kolorze wieszaków w komplecie.




1 szt.
T122.0033.07



001, 035, 054, 331, 715

001 CHROM 035 NATURALNY C-0 054 STAL SZCZOTKOWANA 331 BIAŁY 715 CZARNY

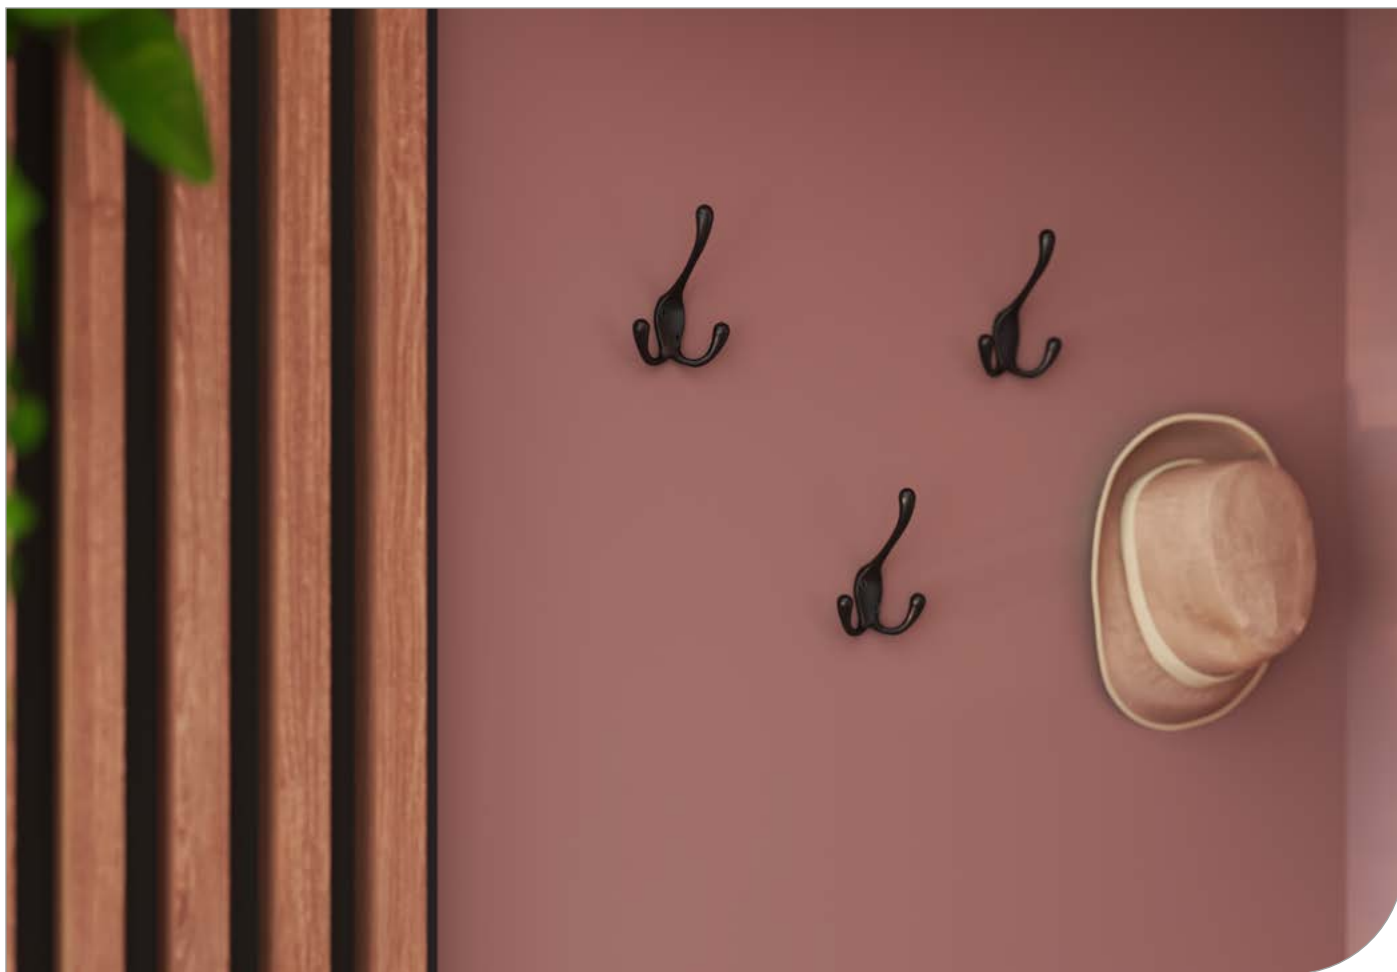

WIESZAK SORIA L PODWÓJNY



DOSTĘPNE KOLORY:

001



003



054



055



529



Wkręty w kolorze wieszaków w komplecie.



25

1 szt.

T122.0040.14





001, 003, 054, 055, 529

001 CHROM 003 BIAŁY 054 STAL SZCZOTKOWANA 055 CZARNY 529 ALUMINIUM



SORIA M



DOSTĘPNE KOLORY:

001

035

331

715



Wkręty w kolorze wieszaków w komplecie.



25




1 szt.

T122.0032.07



001, 035, 331, 715

001 CHROM 035 NATURALNY C-0 331 BIAŁY 715 CZARNY

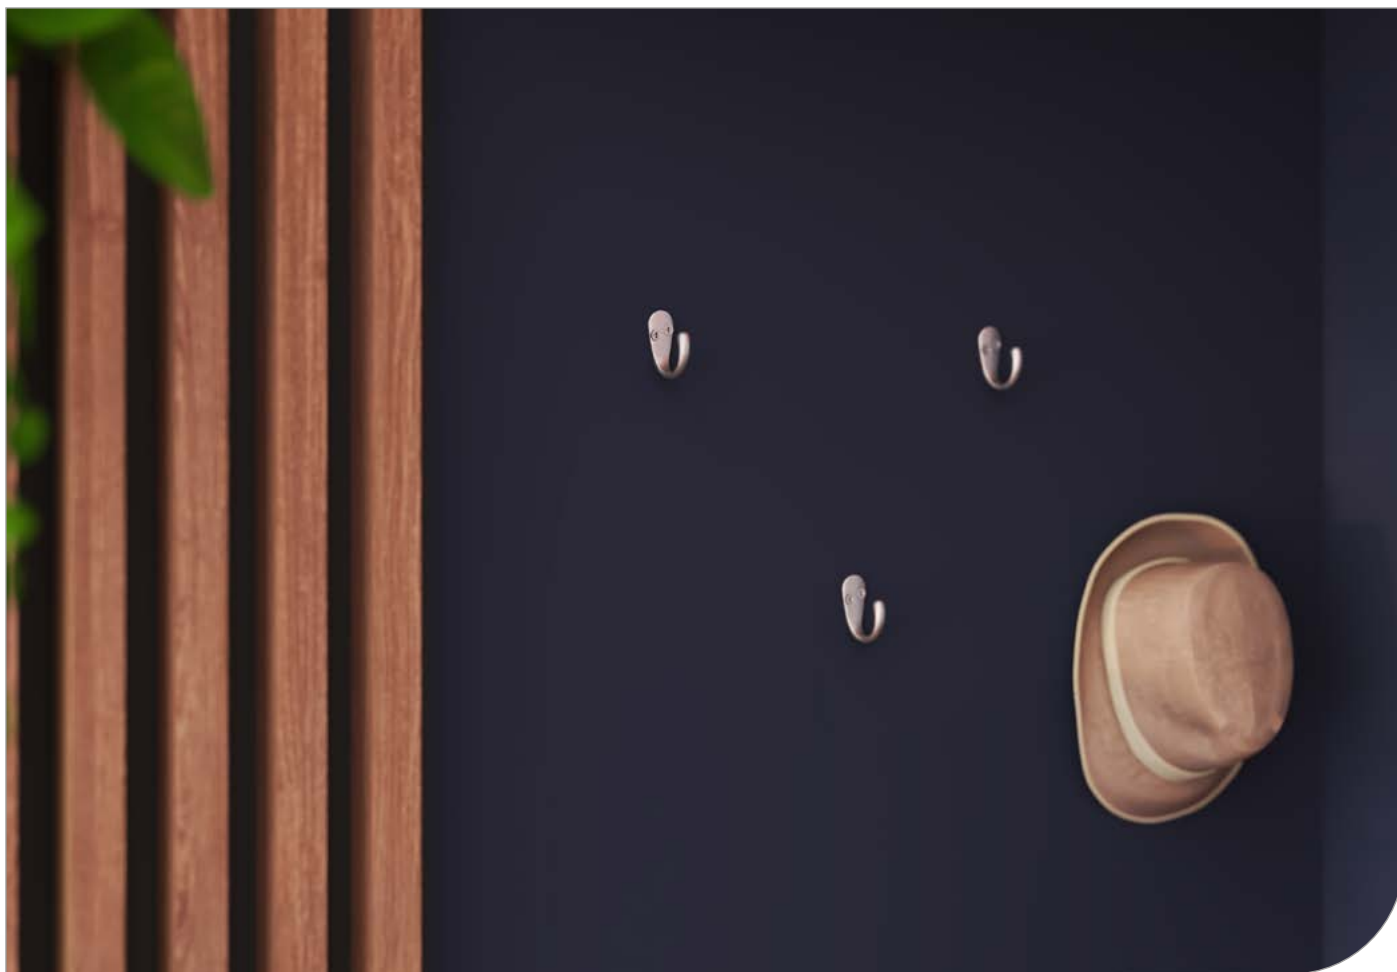

WIESZAK SORIA S

DOSTĘPNE KOLORY:

001




331



529



715



Wkręty w kolorze wieszaków w komplecie.




25

1 szt.
TI22.0031.14

001, 331, 529, 715

001 CHROM 331 BIAŁY 529 ALUMINIUM 715 CZARNY

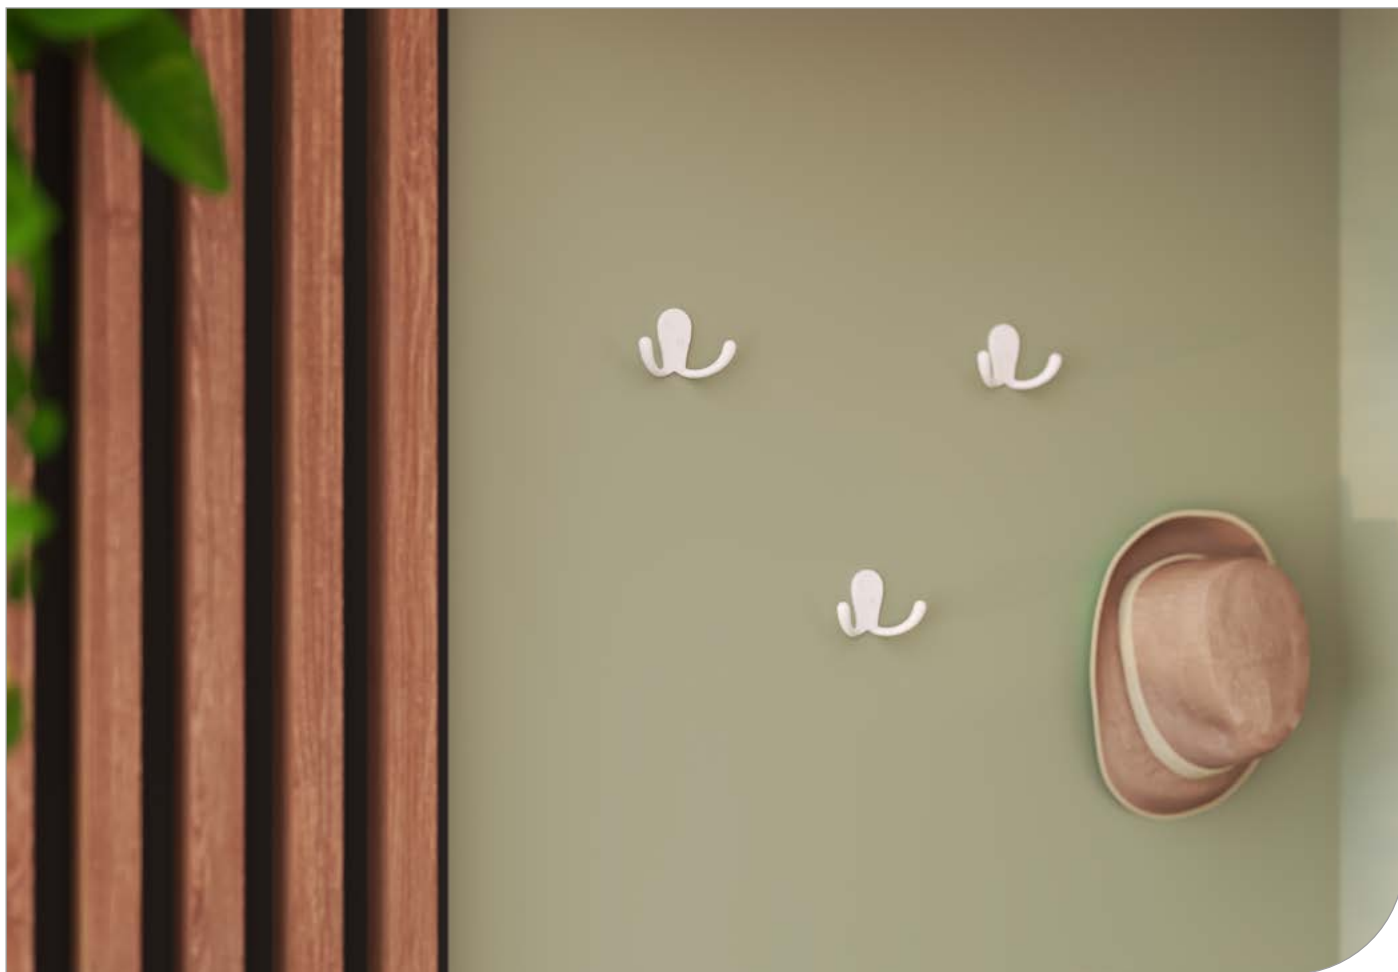

WIESZAK SORIA S PODWÓJNY

DOSTĘPNE KOLORY:




003



055



529

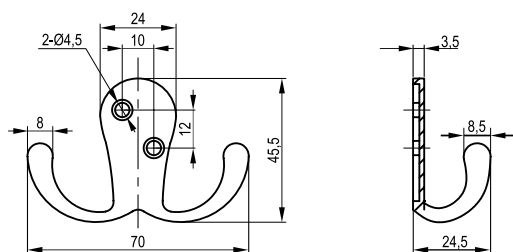

Wkręty w kolorze wieszaków w komplecie.




25


1 szt.
T122.0039.14

003, 055, 529

003 BIAŁY 055 CZARNY 529 ALUMINIUM

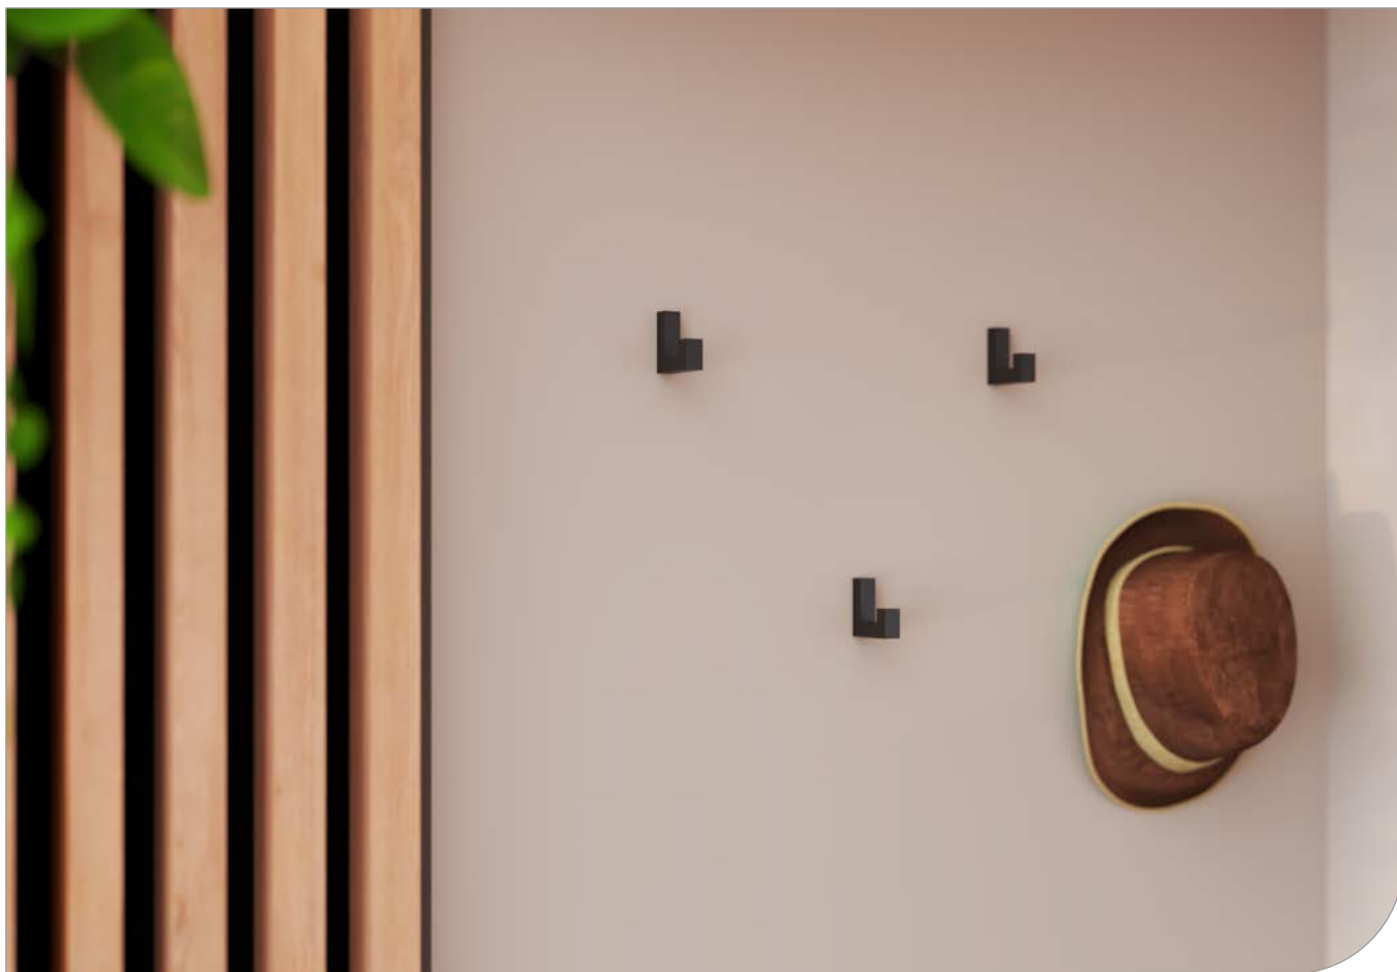

WIESZAK TETRISS POJEDYNCZY



DOSTĘPNE KOLORY:

001



055



529




25


1 szt.
T122.0051.14

001, 055, 529

001 CHROM 055 CZARNY 529 ALUMINIUM

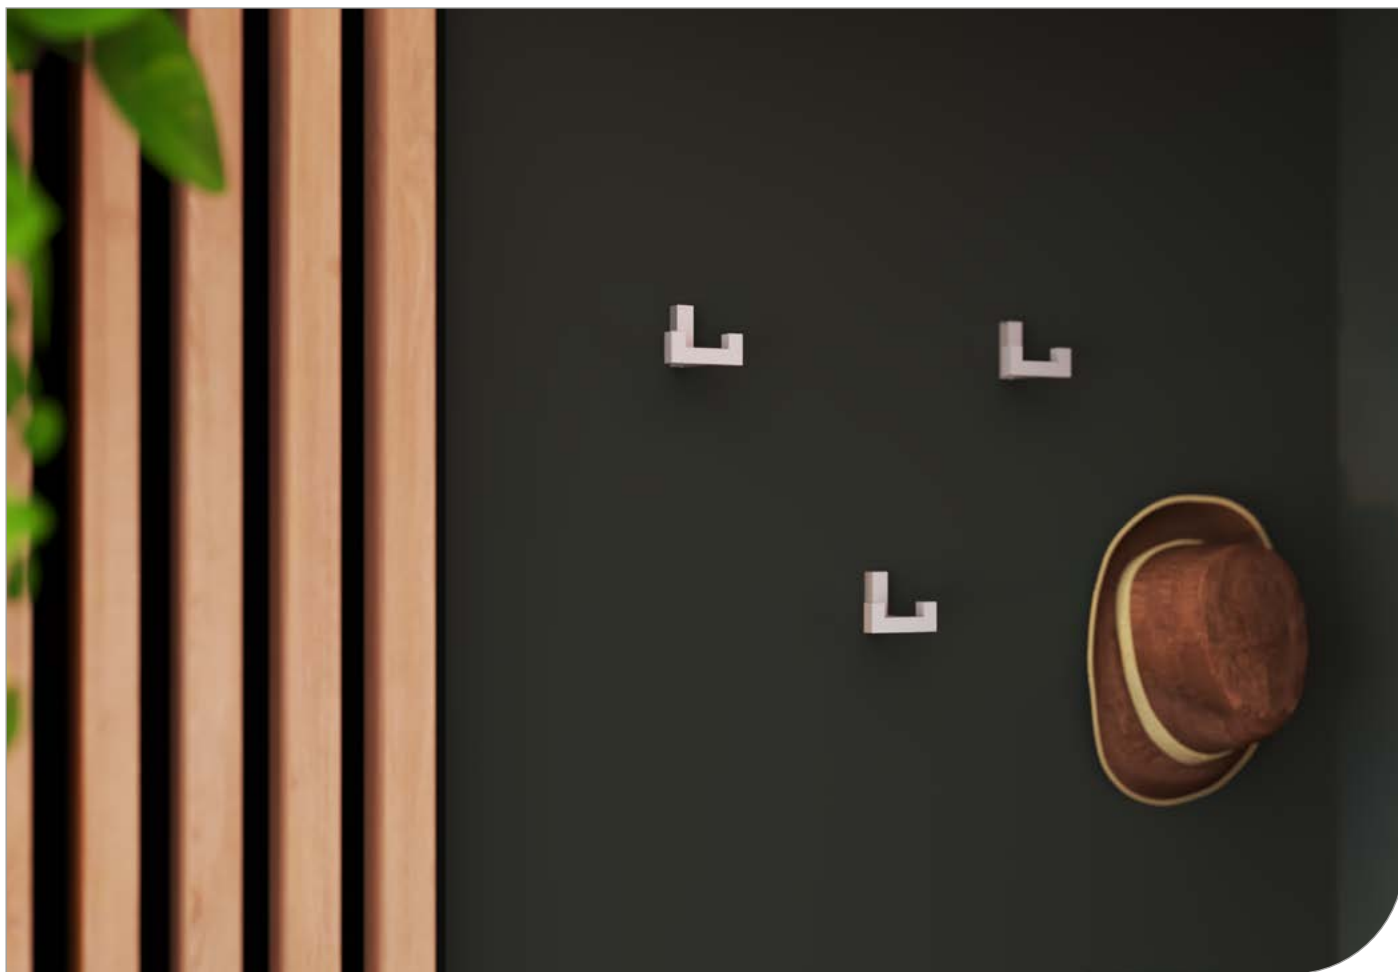

WIESZAK TETRIS PODWÓJNY

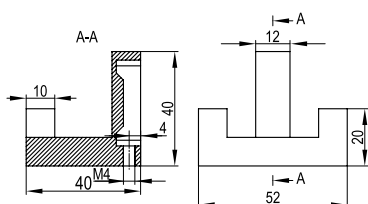

DOSTĘPNE KOLORY:

001



055



529



25


1 szt.

T122.0052.14




001, 055, 529

001 CHROM 055 CZARNY 529 ALUMINIUM

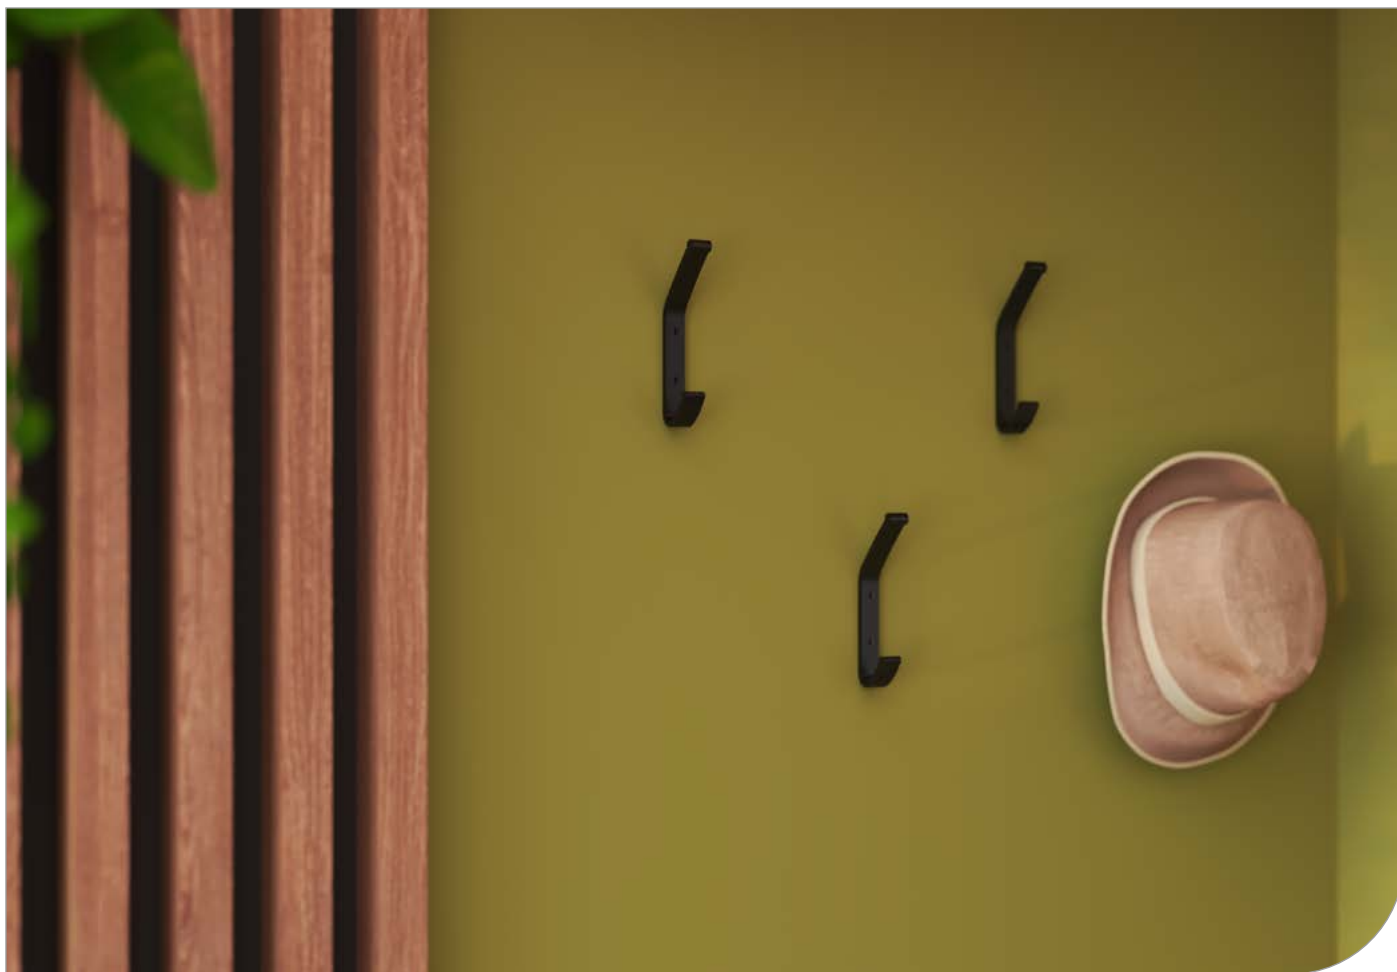

WIESZAK WAL 01

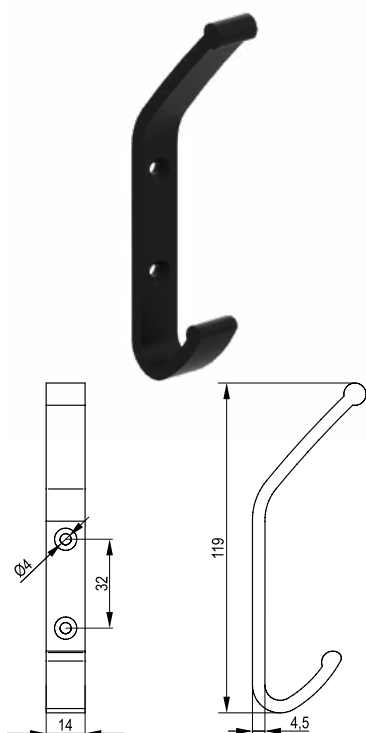

DOSTĘPNE KOLORY:

003

035

039

041



10

1 szt.

T121.9000.07




003, 035, 039, 041


003 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY ANODOWANY MAT 041 ŻŁOTY ANODOWANY MAT C-23




PROFIL DO RAMKI R1

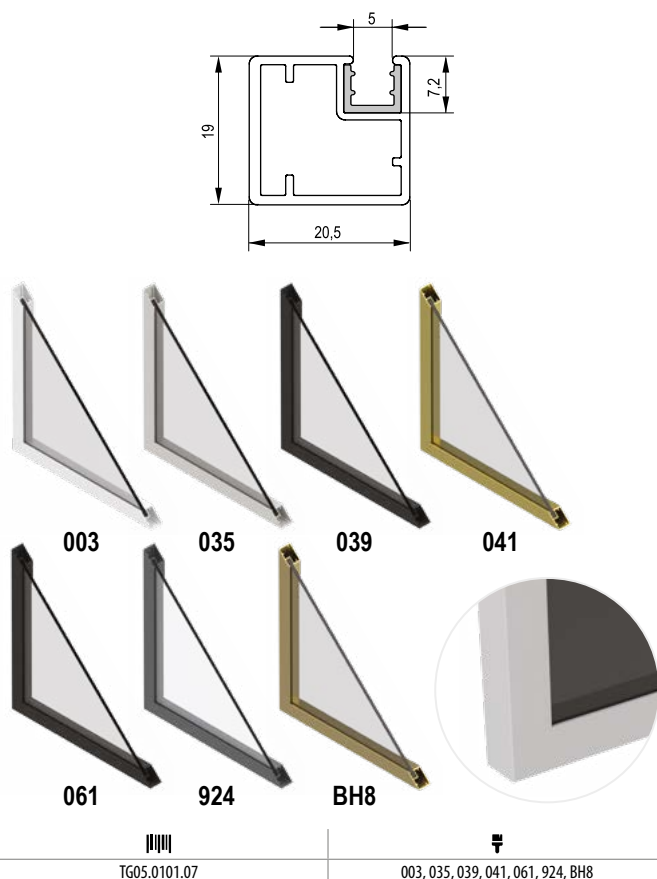


PROFIL ŁĄCZĄCY DO RAMKI R1

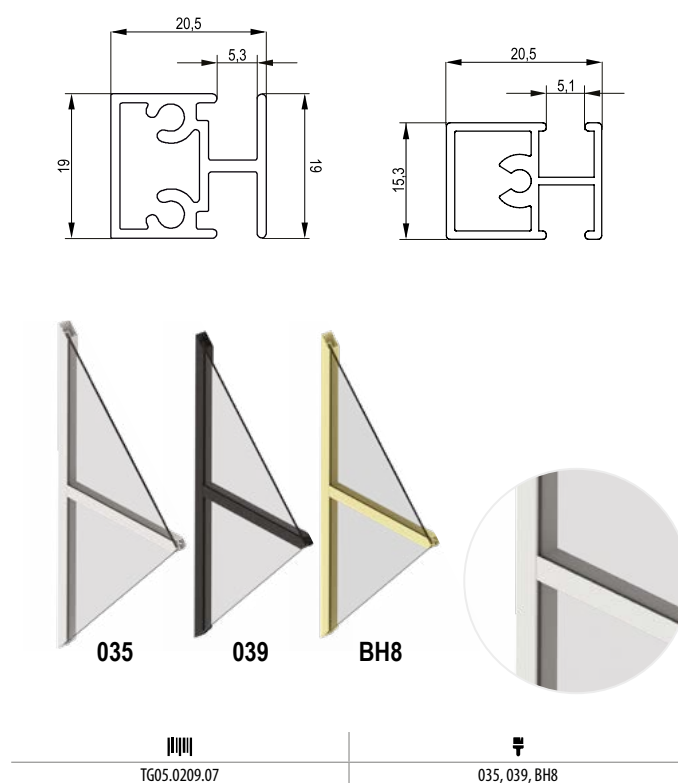


PROFIL DO RAMKI R4

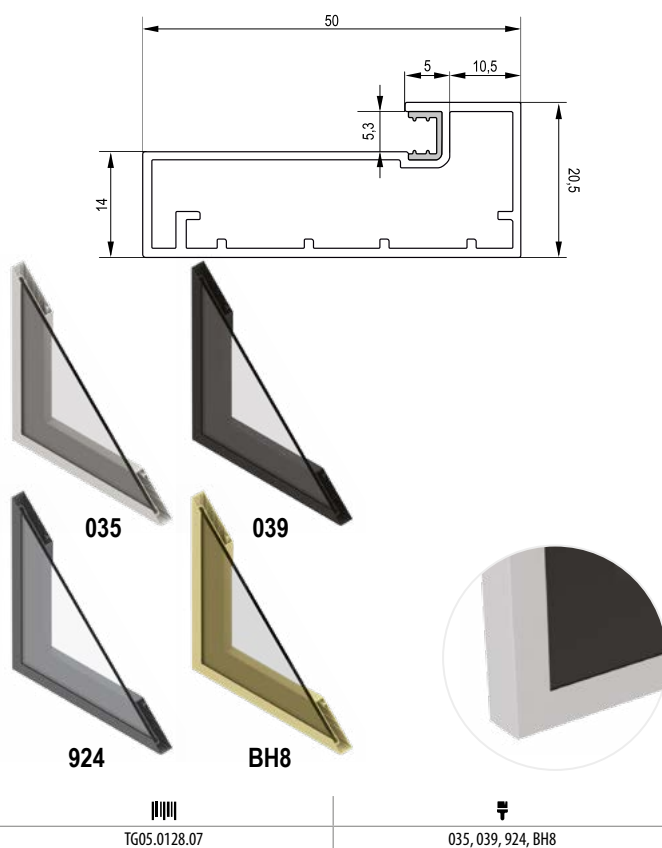


PROFIL ŁĄCZĄCY DO RAMKI R4

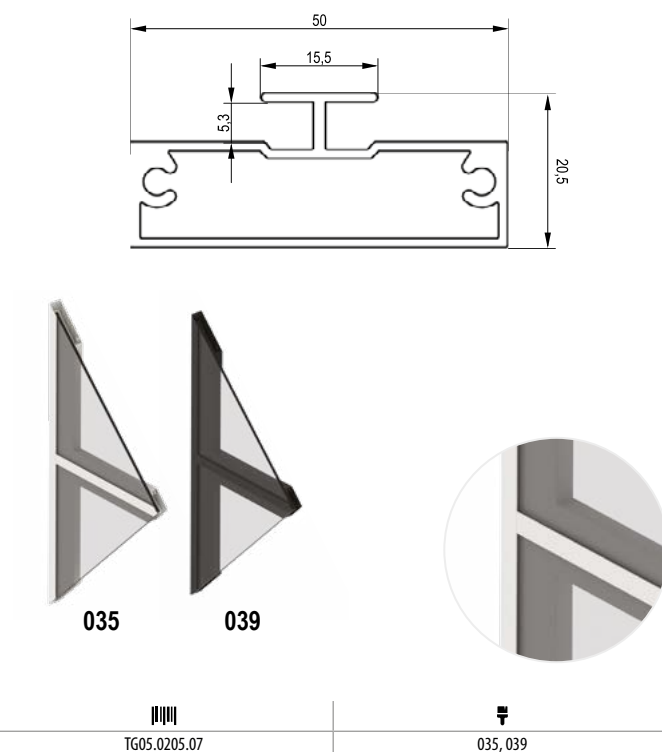



PROFIL DO RAMKI R11

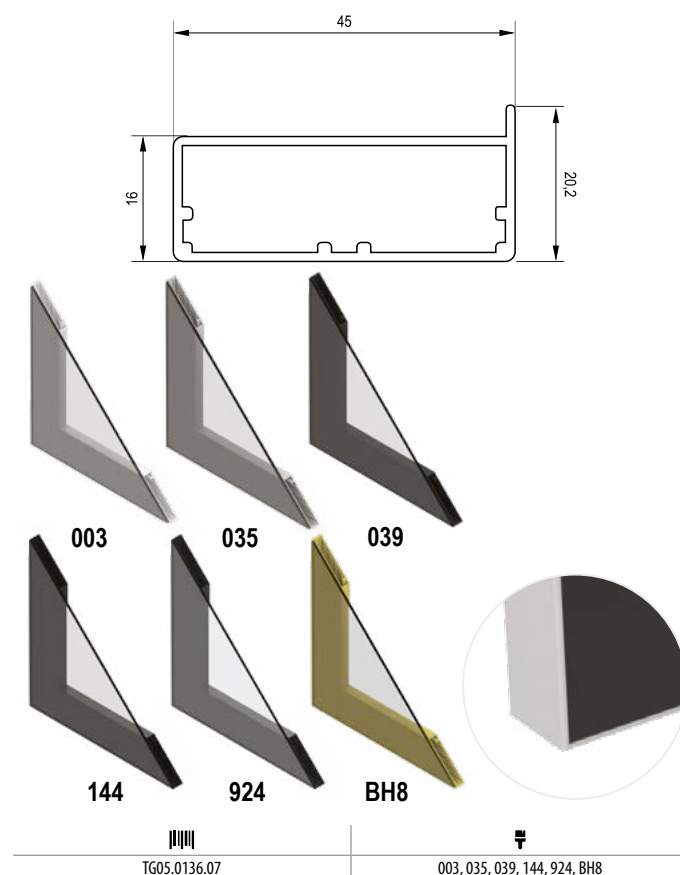

PROFIL DO RAMKI R12

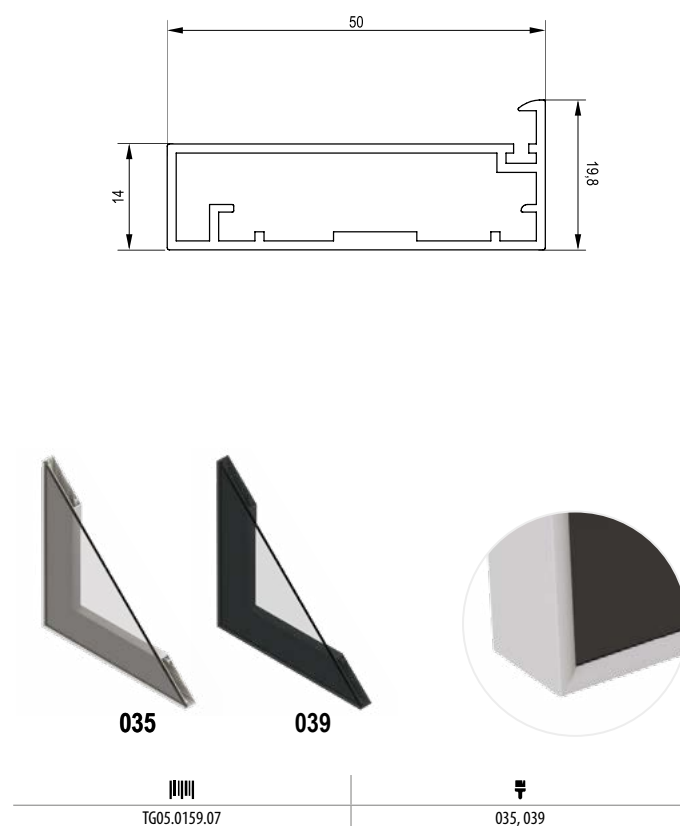

PROFIL DO RAMKI R23/V23/Z23



039



TG05.0195.07



039

Każdy zamówiony front meblowy wykonany z profili aluminiowych, oprócz wypełnienia z kolekcji szkła jednokolorowych można uzupełnić o dekoracje nadruku dowolnej grafiki. Ponadto, świadczymy usługi cięcia formatów szkła z dowolnym przeznaczeniem.



OFERUJEMY M.IN.:

- blaty szklane o dowolnym wymiarze, prostokątne, okrągłe czy owalne, gładkie, jednokolorowe lub wzbogacone o dowolny wzór graficzny;
- formaty szkła z przeznaczeniem na ściany kuchni czy łazienki o dowolnym wymiarze, jednokolorowe lub wzbogacone o dowolny wzór graficzny;
- tafle szkła o dowolnym kształcie, wymiarze i grubości, z otworami, jednokolorowe lub wzbogacone o dowolny wzór graficzny;
- przycinamy formatki szkła jako okładziny na blaty mebli, żeby odnowić ich wygląd lub zakryć zarysowania czy zniszczenia;
- lustra o dowolnym kształcie i wymiarze;
- zaczep lustra.

POSIADAMY W OFERCIE SZKŁO:


- o grubości od 3 ÷ 15 mm;
- o wymiarach tafli 2550 x 1605 mm;
- w bogatej gamie kolorystycznej;
- z możliwością nadruku dowolnej grafiki [korzystamy z bogatej kolekcji wzorów Fotolii (Adobe Stock) lub powierzonych projektów].

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:

Aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z Państwa oczekiwaniami prosimy o spełnienie poniższych warunków:

1. Podanie dokładnych wymiarów zamawianej formatki w mm.
2. Określenie rodzaju szkła, grubości i numeru koloru.
3. W przypadku zamówień kształtów innych niż prostokąty i koło dostarczenie projektu w wersji wektorowej.
4. W przypadku zamówień grafiki z powierzonego projektu dostarczenie wzoru w wersji wektorowej.


Kolekcje szkła i przykładowe wzory nadruków są dostępne w placówkach handlowych REJS i u wybranych dystrybutorów.

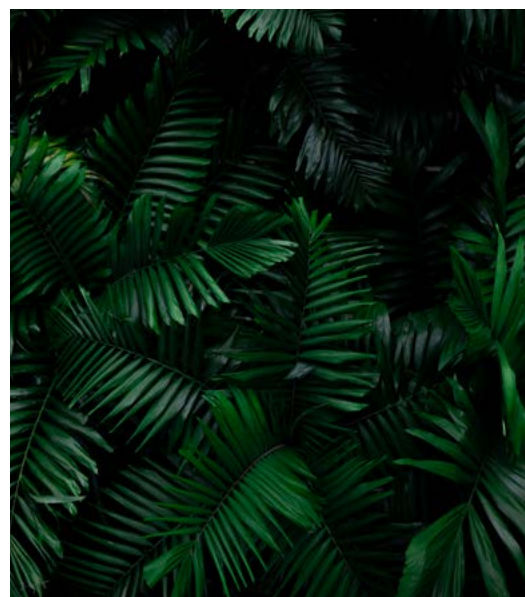

KOLEKCJA SZKŁA LACOBEL

Lacobel to bezbarwne szkło z jednostronnie naniesioną warstwą lakieru wysokiej jakości, który zapewnia gładki i błyszczący wygląd. Jest szkłem, które zapewni estetyczne rozwiązanie niemalże w każdym projekcie.

9003 BIAŁY MLECZNY



1013 BIAŁY PERŁOWY



1015 BEŻOWY



1586 CZERWONY



3004 CZERWONY



7035 SZARY CLASSIC



9007 SZARY



9006 SZARY METALIK



9005 CZARNY



symbol		⌚
9003	TN02.8306.00.855	biały mleczny
1013	TN02.8306.00.865	biały perłowy
1015	TN02.8306.00.792	beżowy
1586	TN02.8306.00.047	czzerwony
3004	TN02.8306.00.804	czzerwony
7035	TN02.8306.00.820	szary classic
9007	TN02.8306.00.924	szary
9006	TN02.8306.00.788	szary metalik
9005	TN02.8306.00.799	czarny

SZKŁO LAKIEROWANE COLORIMO Z POŁYSKIEM

Szkło lakierowane o wysokim połysku, dzięki któremu uzyskujemy głębię i efekt lustrzanego odbicia otoczenia. Efekt ten można wzmocnić odpowiednio oświetlając pomieszczenie. Prostota i minimalizm szkła z tej kolekcji sprawia, że jest to uniwersalne rozwiązanie do każdego rodzaju wnętrza.

CI 1013 PERŁOWY



symbol		⌚
CI 1013	TN02.3476.00.000	perłowy

LUSTRO

Lustro jest gładką powierzchnią odbijającą światło dzięki czemu powstaje obraz odbity. W ofercie posiadamy lustra do użytku wewnętrznego w czterech odcieniach: srebrnym, brązowym, grafitowym oraz optiwhite.

SREBRO



BRĄZ



GRAFIT



OPTIWHITE



TN02.0006.00.049
TN02.0006.00.037
TN02.0006.00.007
TN02.0006.00.899



srebro
brąz
grafit
optiwhite

8

POZOSTAŁE


BEZBARWNE




SATINATO



ANTISOL BRĄZOWY



ANTISOL GRAFITOWY




ANTISOL CIEMNY GRAFIT



ESTRIADO BEZBARWNE



FLUTES BEZBARWNE



TN02.1006.00.000
TN02.6006.00.000
TN02.9006.00.000
TN02.7006.00.000
TN02.7340.00.000
TN04.8123.00.000
TN04.8323.00.000



bezbarwne
satinato
antisol brązowy
antisol grafitowy
antisol ciemny grafit
estriado bezbarwne
flutes bezbarwne



9. OŚWIETLENIE LED





DESIGNED BY
FELICE
FOR
MSO



barwa ciepła



barwa neutralna



barwa zimna



typ diody



natężenie strumienia światła (lm) na metr



liczba diod na 5 metrów



moc urządzenia



szerokość taśmy



długość segmentu taśmy



długość



długość przewodu



taśma zakończona kablem z obu stron



ściemniacz przyciskowy



ściemniacz dotykowy



tryb jednobiegowy (włącznik drzwiowy)



tryb dwubiegowy (włącznik standardowy)



długość przewodu z wtyczką



napięcie wejściowe



napięcie wyjściowe



napięcie zasilania



stopień ochrony



maksymalne dopuszczalne obciążenie (Watt)



standard ochronny I



standard ochronny II



standard ochronny III



zakres temperatur pracy



średnica



rodzaj gniazda (schuko)



rodzaj gniazda (french)



liczba sztuk w opakowaniu



moc ładowania z gniazda USB



Przewód
zasilający

Zasilacz
MASTER 24W

Zaślepka profilu
nakładanego z otworem

Przewód 2 x 0,35 mm²




BEZ KONIECZNOŚCI
Lutowania!




TRWAŁE POŁĄCZENIE,
ODPORNE NA USZKODZENIA




ZŁĄCZKI DLA TAŚM
O RÓŻNEJ SZEROKOŚCI





PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ
ZŁĄCZKI - PROFILE



ZAŚLEPKI
Z OTWOREM NA PRZEWÓD

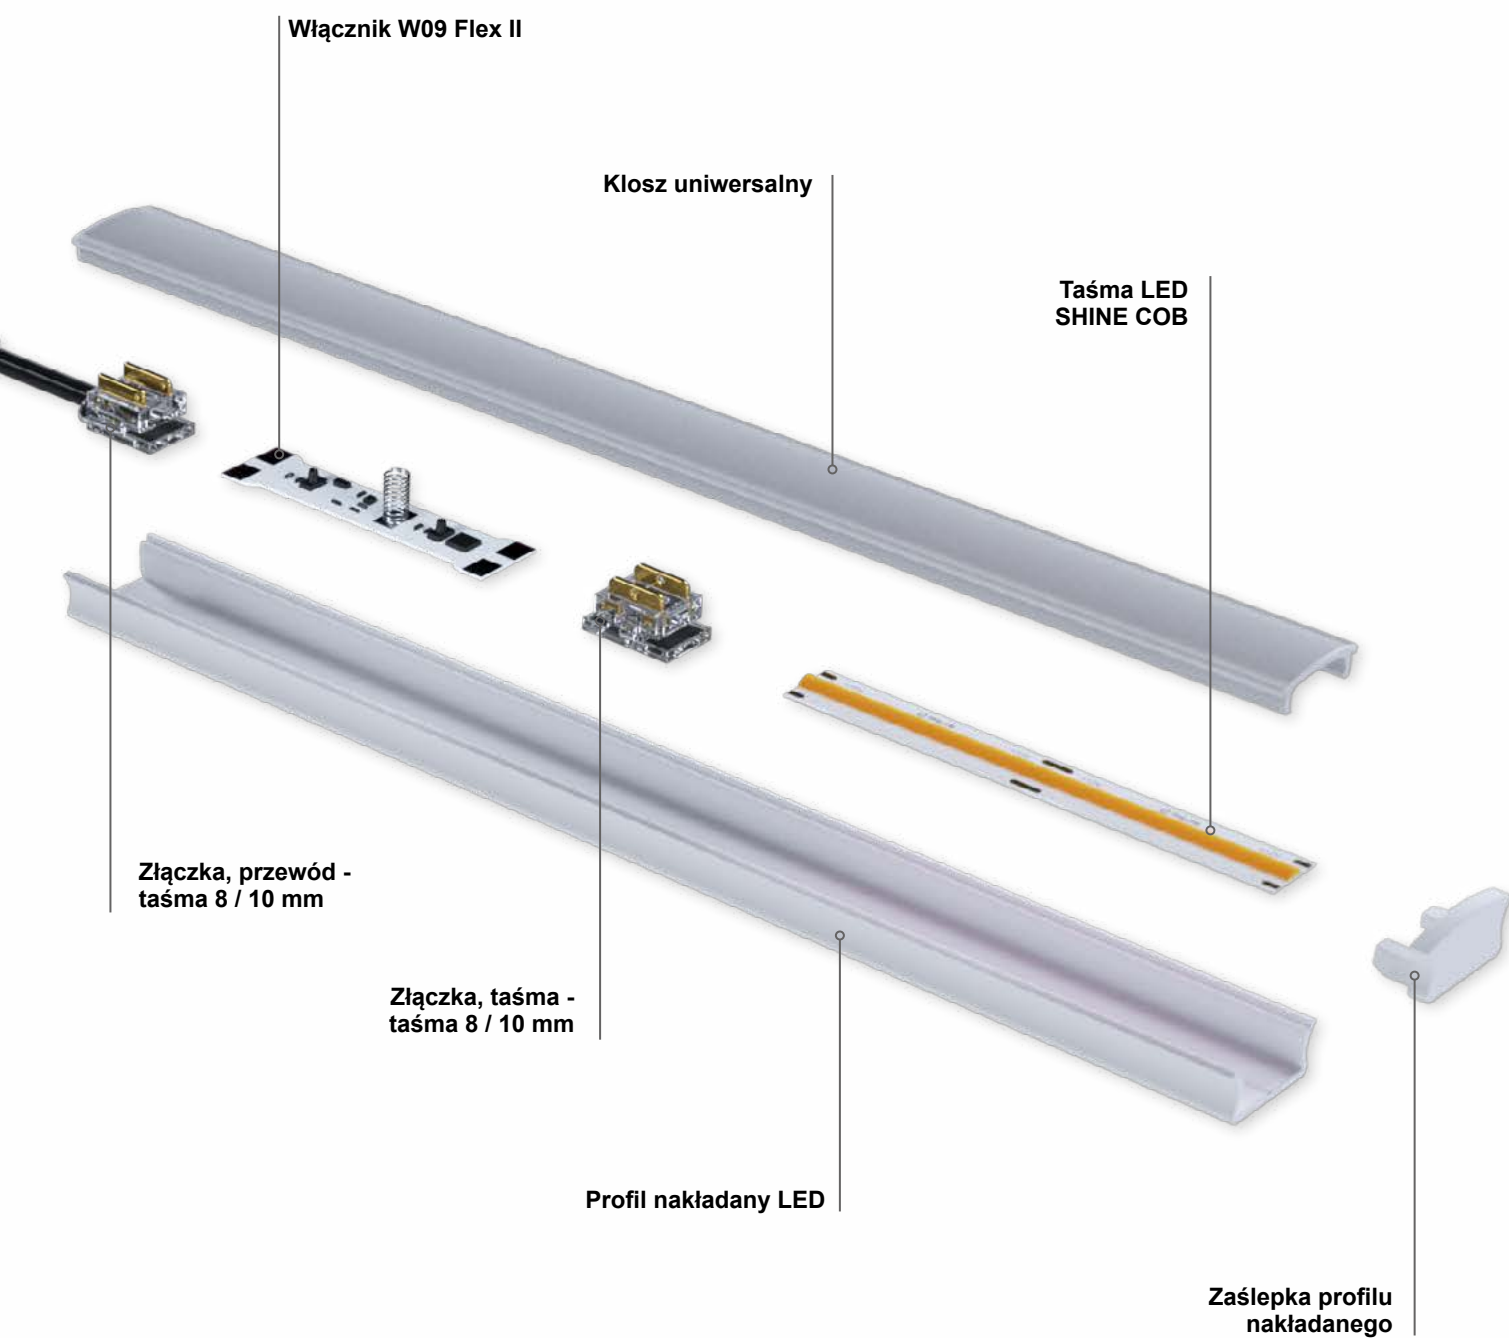


TAŚMA 2835, 600 LED, 10 MM

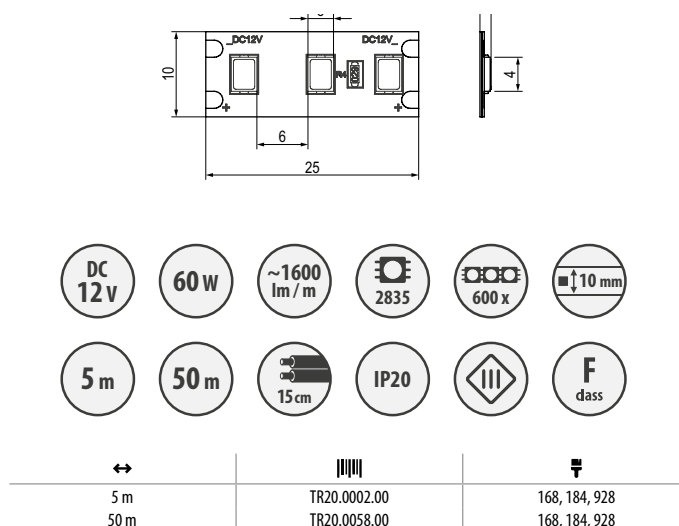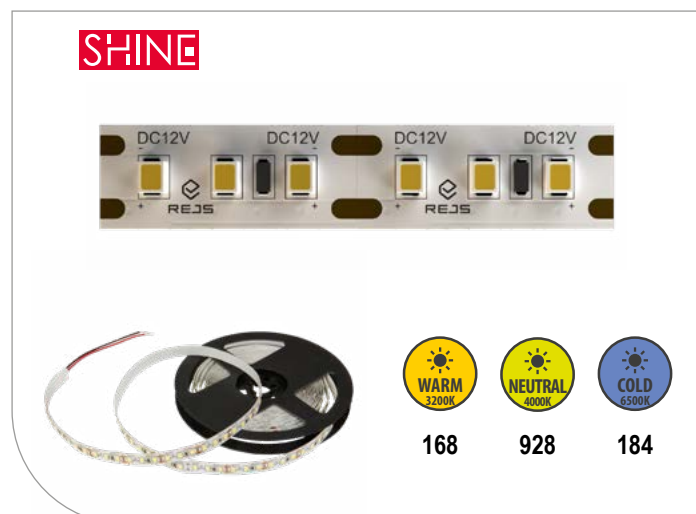


9

TAŚMA 2835, 300 LED, 8 MM

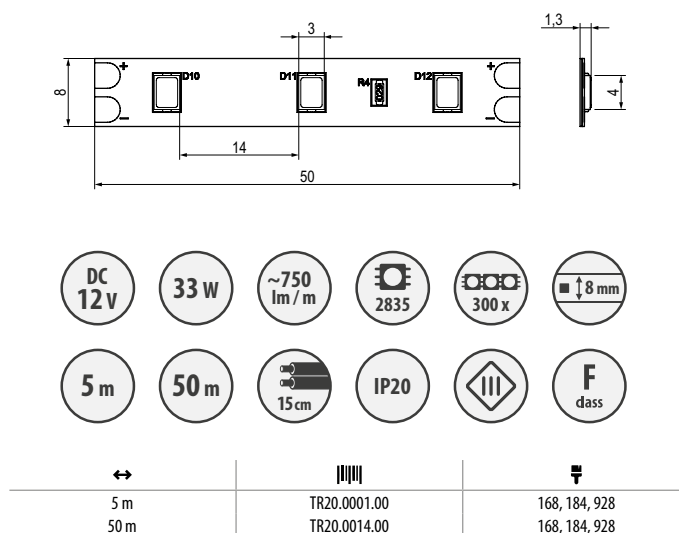

TAŚMA 2835, 600 LED, 5 MM

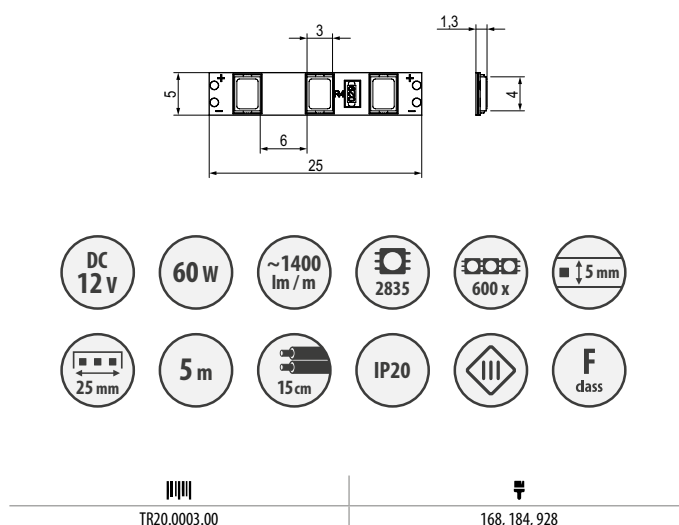

TAŚMA COB, 8 MM

SHINE

WARM
3200K

NEUTRAL
4000K

COLD
6500K

168

928

184

DC 12 V

40 W

~800 lm / m

COB

8 mm

25 mm

CRI ≥ 90

5 m

30 m

15 cm x 2

IP20

F class

↔

5 m

30 m

TR20.0004.00

TR20.0074.00

168, 184, 928

168, 184, 928

TAŚMA SNAKE 2835, 6 MM

SHINE

WARM
3200K

NEUTRAL
4000K

COLD
6500K

168

928

184

DC 12 V

33 W

~700 lm / m

2835

300 x

6 mm

50 mm

5 m

IP20



F class

TR20.0057.00



168, 184, 928



ZŁĄCZKA ZACISKANA, TAŚMA - TAŚMA, 8/10 MM

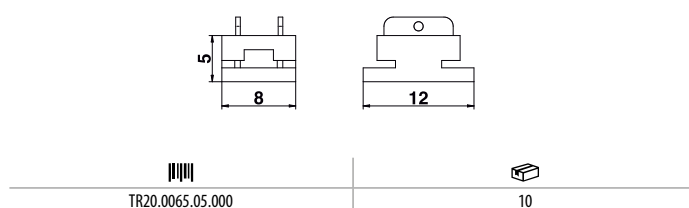
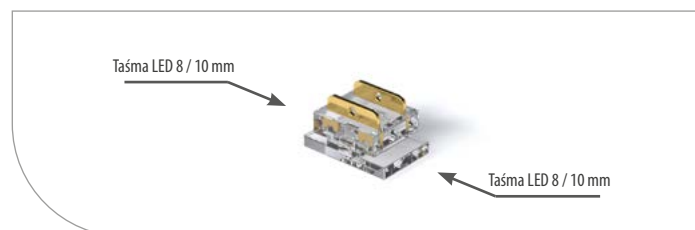


ZŁĄCZKA ZACISKANA, TAŚMA 8/10 MM - PRZEWÓD MINIAMP 2 M

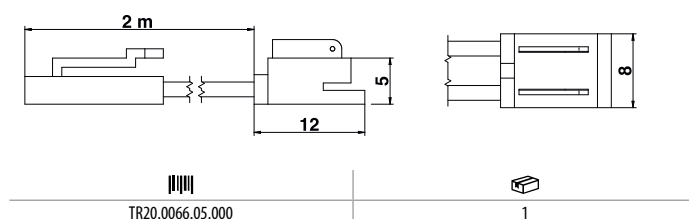
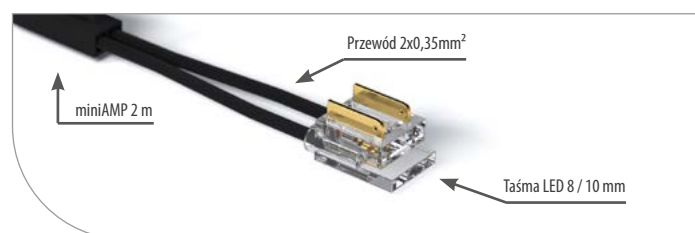


9



ZŁĄCZKA ZACISKANA, TAŚMA 8/10 MM - OTWORY NA PRZEWÓD 2X0,35MM²

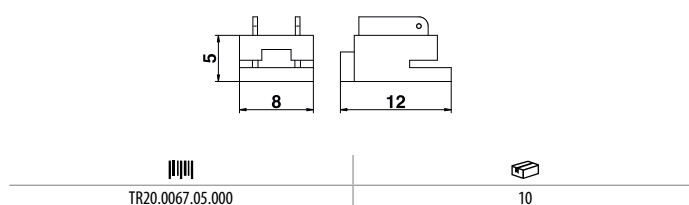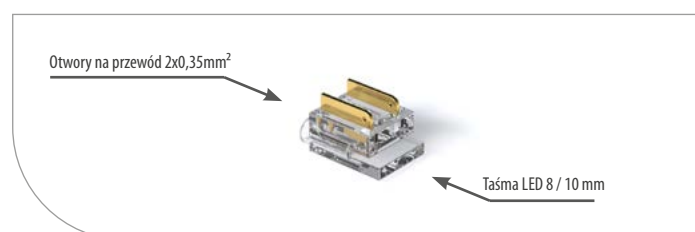


ZŁĄCZKA ZACISKANA, TAŚMA - TAŚMA, 5/6 MM

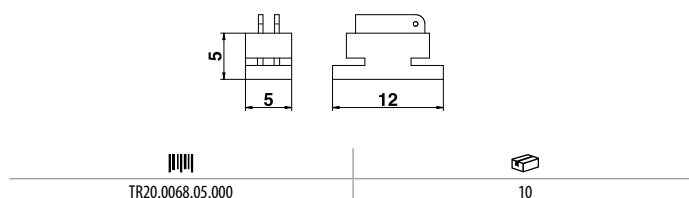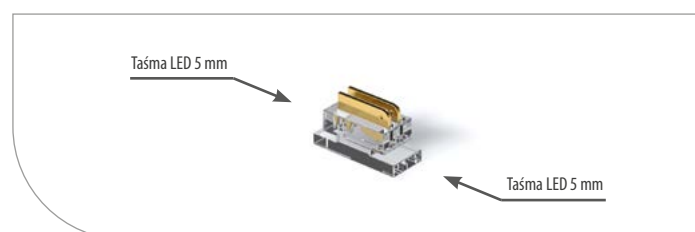


ZŁĄCZKA ZACISKANA, TAŚMA 5/6 MM - OTWORY NA PRZEWÓD 2X0,35MM²

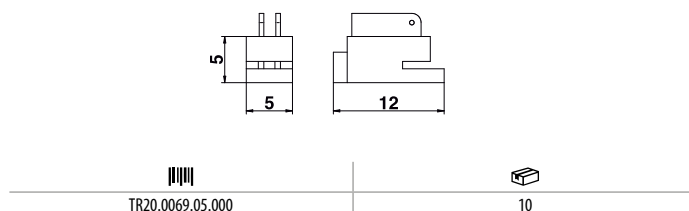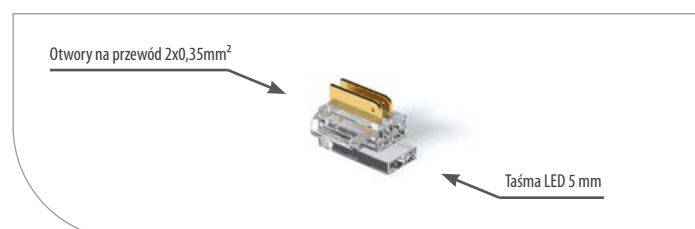



ZŁĄCZKA ZAMYKANA KĄTOWA, TAŚMA - TAŚMA, 8 MM

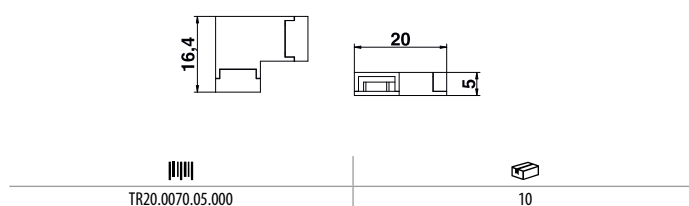

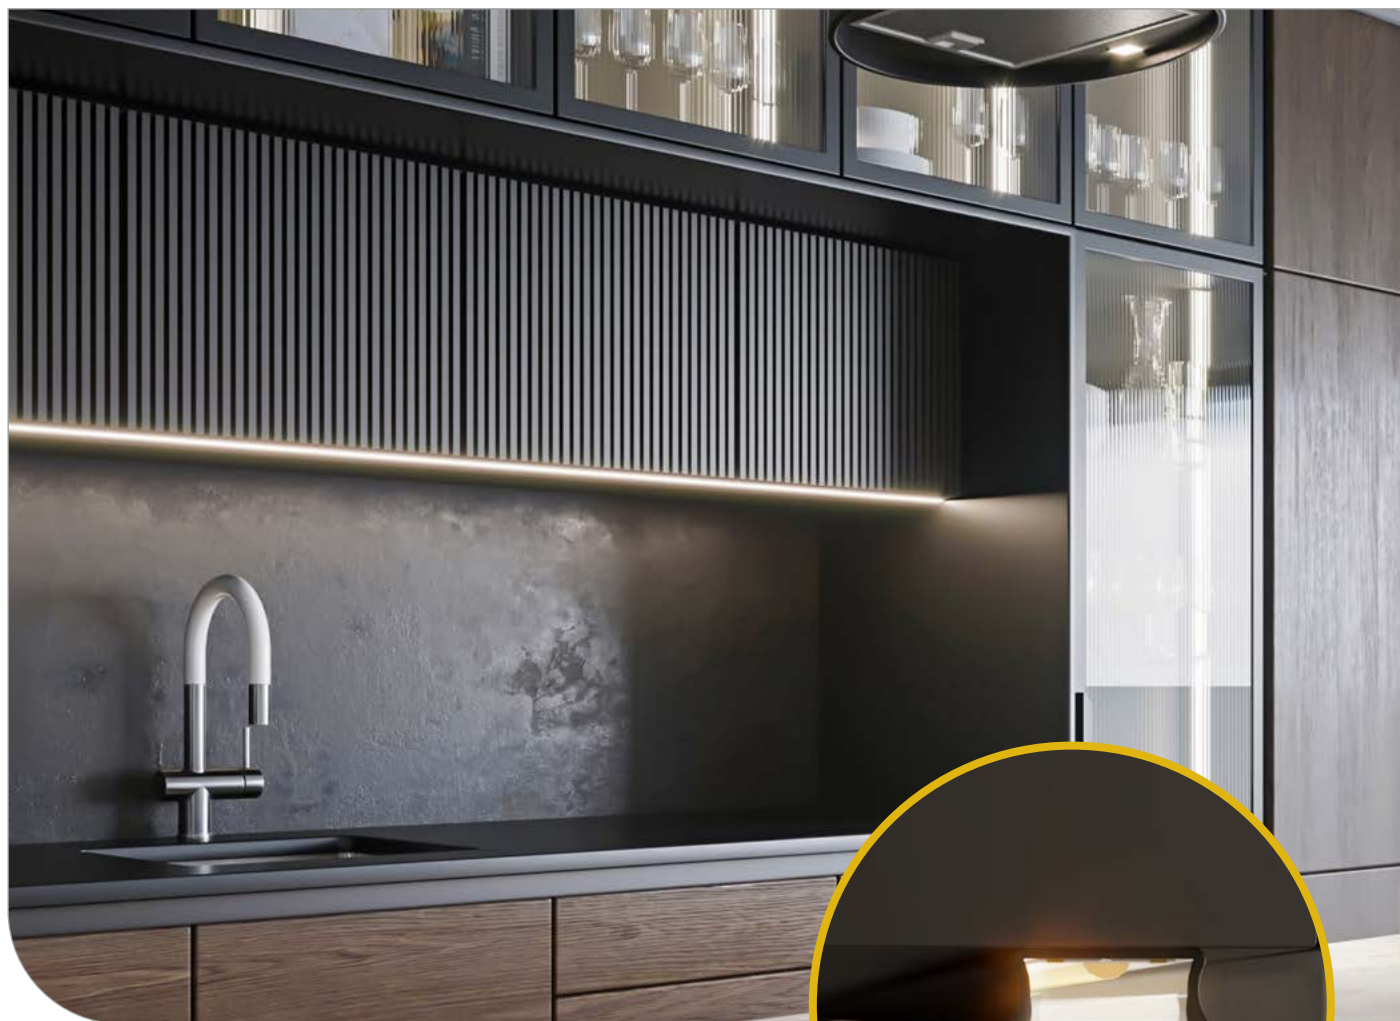

PROFIL NAKŁADANY LUMINO

- dedykowany dla taśm do 10 mm (szer.)
- kompatybilny z kloszem uniwersalnym LUMINO
- płaszczyzna z rowkiem, ułatwiająca montaż za pomocą wkrętów
- zaślepki: 1. wersja bez otworu / 2. wersja z otworem pozwalającym na przepuszczenie przewodu

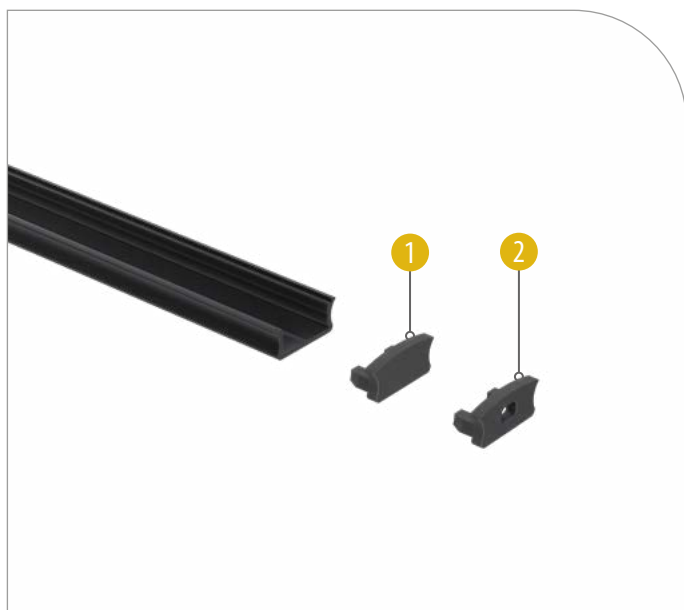

PROFIL LEDOWY NAKŁADANY LUMINO

↔	⏏	⏏	📦
2000	TG05.3701.07	003, 035, 689	20
3000	TG05.3702.07	003, 035, 689	20

1 ZAŚLEPKA BEZ OTWORU

⏏	⏏	📦
TR19.0030.05	013, 049, 061	10


2 ZAŚLEPKA Z OTWOREM

⏏	⏏	📦
TR19.0035.05	013, 049, 061	10



PROFIL WPUSZCZANY LUMINO

- dedykowany dla taśm do 10 mm (szer.)
- kompatybilny z kłosem uniwersalnym LUMINO
- płaszczyzna z rowkiem, ułatwiająca montaż za pomocą wkrętów
- skrzydełka zasłaniające krawędź frezu
- zaślepki: otwór pozwalający na przepuszczenie przewodu
- uniwersalne zaślepki, prawo - lewe




PROFIL WPUSZCZANY LUMINO

↔		⏏	📦
2000	TG05.3703.07	003, 035, 689	20
3000	TG05.3704.07	003, 035, 689	20

1 ZAŚLEPKA Z OTWOREM


	⏏	📦
TR19.0031.05	013, 049, 061	10

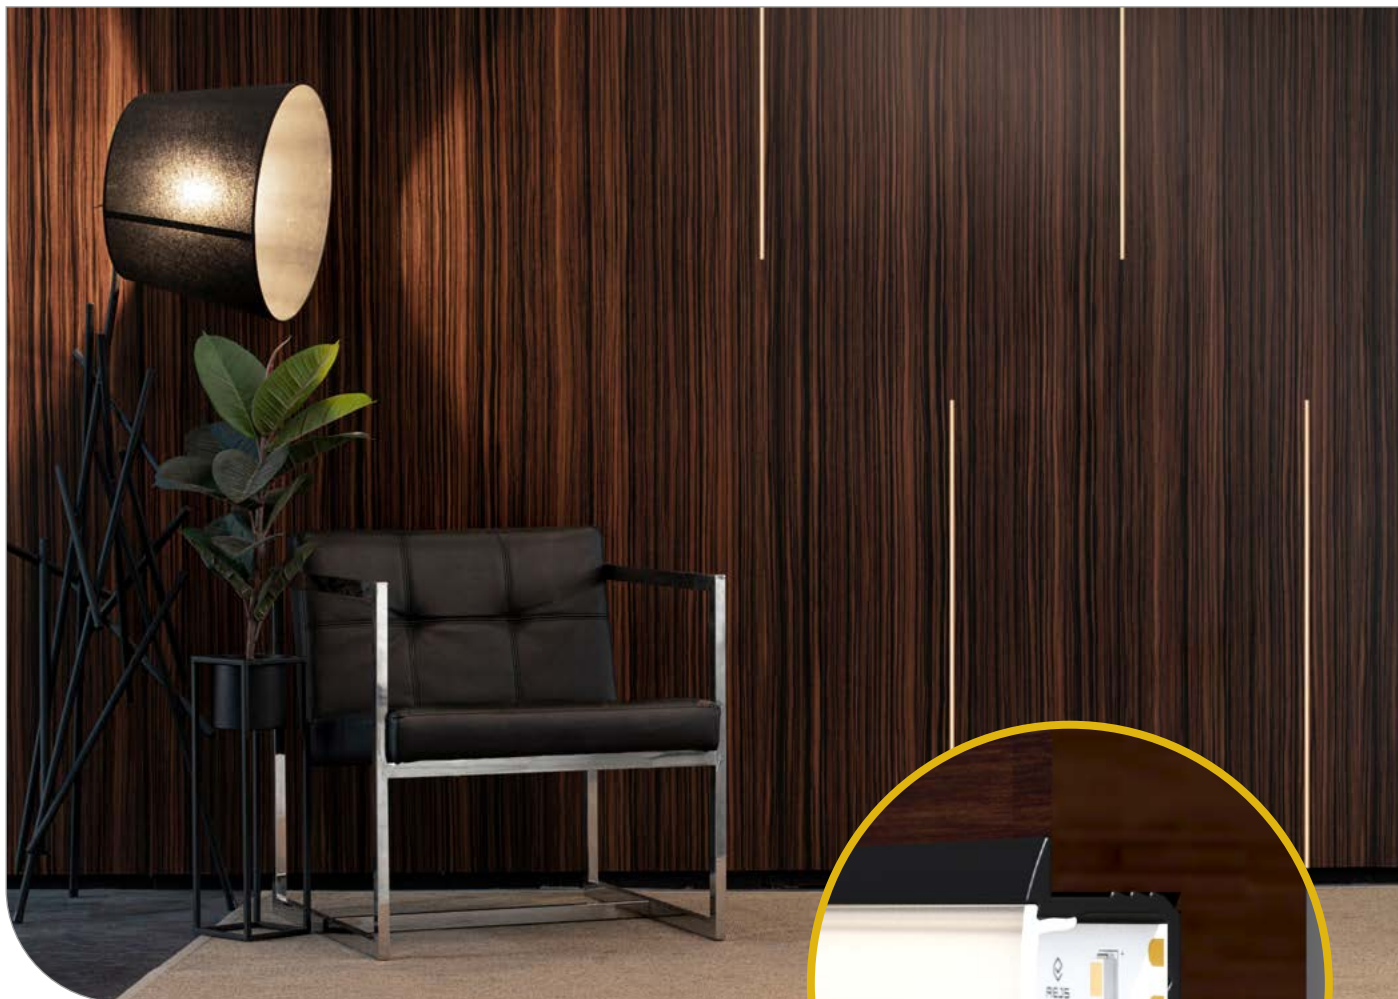

9


PROFIL WPUSZCZANY MICRO LUMINO

- dedykowany dla taśm do 5 mm (szer.)
- kompatybilny z kloszem micro LUMINO
- płaszczyzna z rowkiem, ułatwiająca montaż za pomocą wkrętów





PROFIL WPUSZCZANY MICRO LUMINO

↔	III	⌚	📦
2000	TG05.3715.07	003, 035, 689	20
3000	TG05.3716.07	003, 035, 689	20

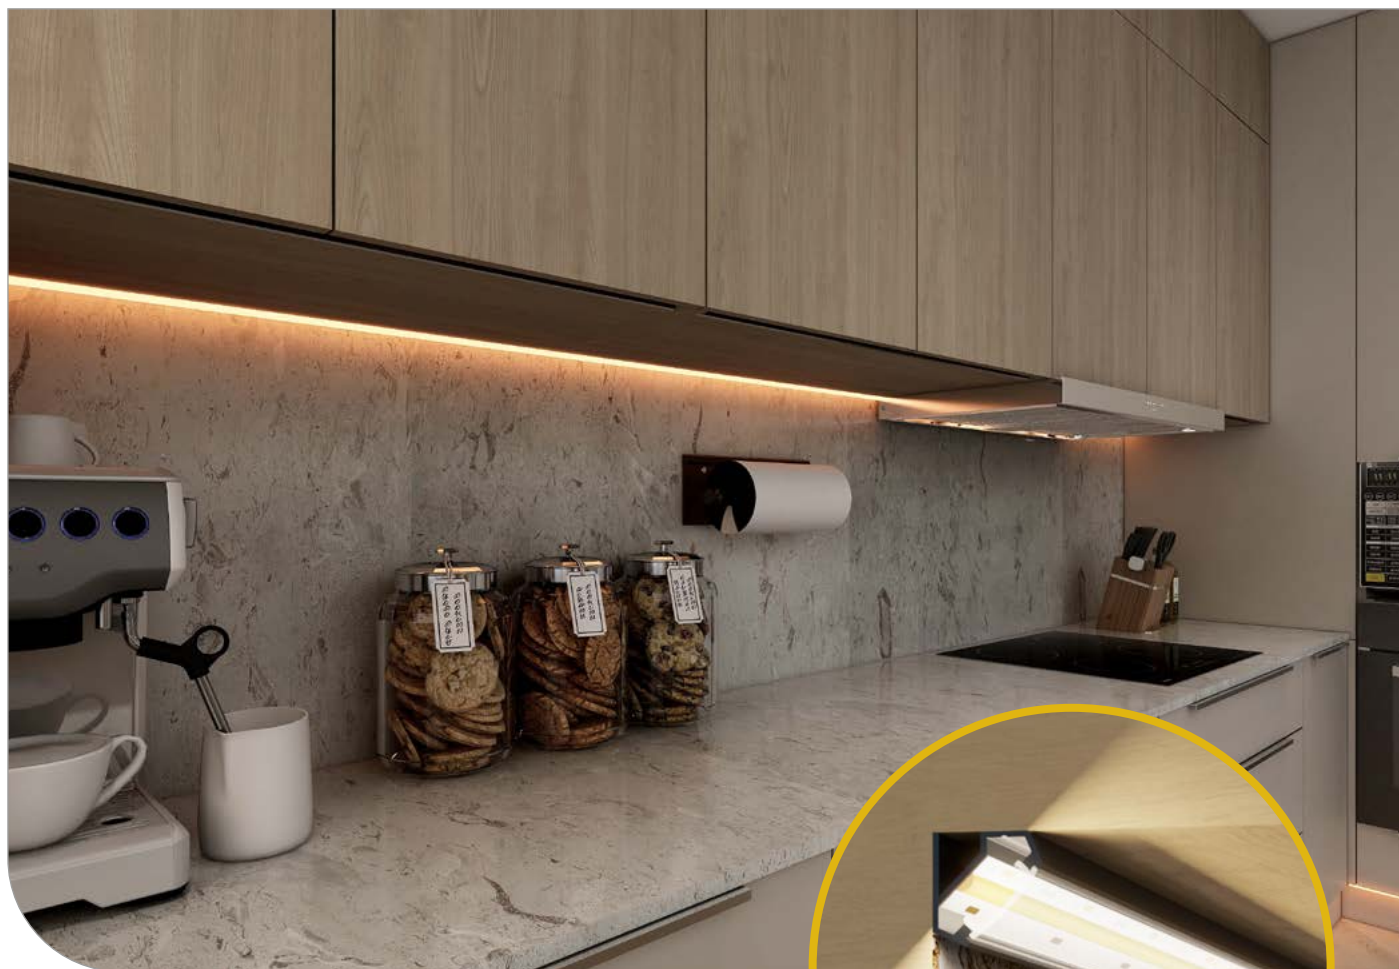

PROFIL KĄTOWY 45° LUMINO

- dedykowany dla taśm do 10 mm (szer.)
- kompatybilny z kloszem uniwersalnym LUMINO
- płaszczyzna z rowkiem, ułatwiająca montaż za pomocą wkrętów
- gładka płaszczyzna umożliwia montaż na taśmę dwustronną lub klej montażowy
- symetryczna konstrukcja, kąt świecenia 45° niezależnie od montażu
- zaślepki: 1. wersja bez otworu / 2. wersja z otworem pozwalającym na przepuszczenie przewodu
- uniwersalne zaślepki, prawo - lewe

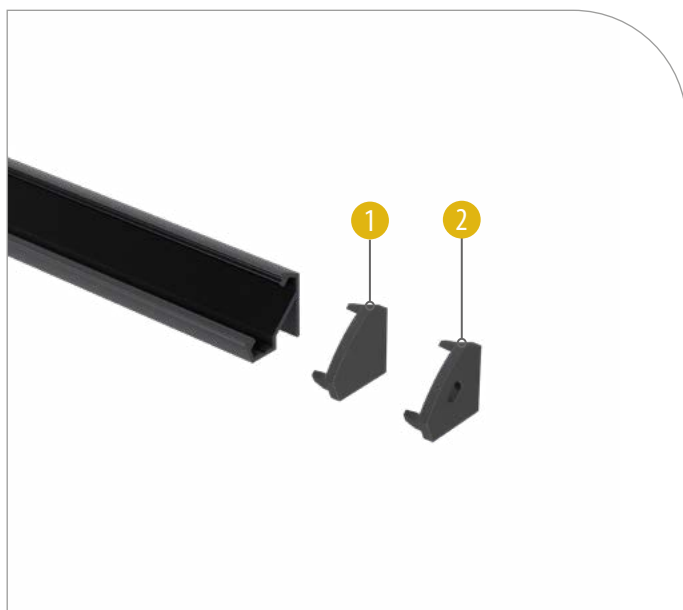

PROFIL KĄTOWY 45° LUMINO

↔		⌚	📦
2000	TG05.3705.07	003, 035, 689	20
3000	TG05.3706.07	003, 035, 689	20

1 ZAŚLEPKA BEZ OTWORU

	⌚	📦
TR19.0032.05	013, 049, 061	10

2 ZAŚLEPKA Z OTWOREM


	⌚	📦
TR19.0036.05	013, 049, 061	10



9

PROFIL KĄTOWY WPUSZCZANY 45° LUMINO


- dedykowany dla taśm do 10 mm (szer.)
- kompatybilny z kloszem uniwersalnym LUMINO
- kąt świecenia 20° względem płaszczyzny montażu
- skrzydełka zasłaniające krawędź frezu
- frez o szerokości 18 mm



PROFIL KĄTOWY WPUSZCZANY 45° LUMINO



↔	▤	⌒	⊞
2000	TG05.3713.07	003, 035, 689	20
3000	TG05.3714.07	003, 035, 689	20

▤ 003 BIAŁY 035 ALUMINIUM C-0 689 CZARNY 049 ŻNAŁ SREBRNY 013 BIAŁY 061 CZARNY

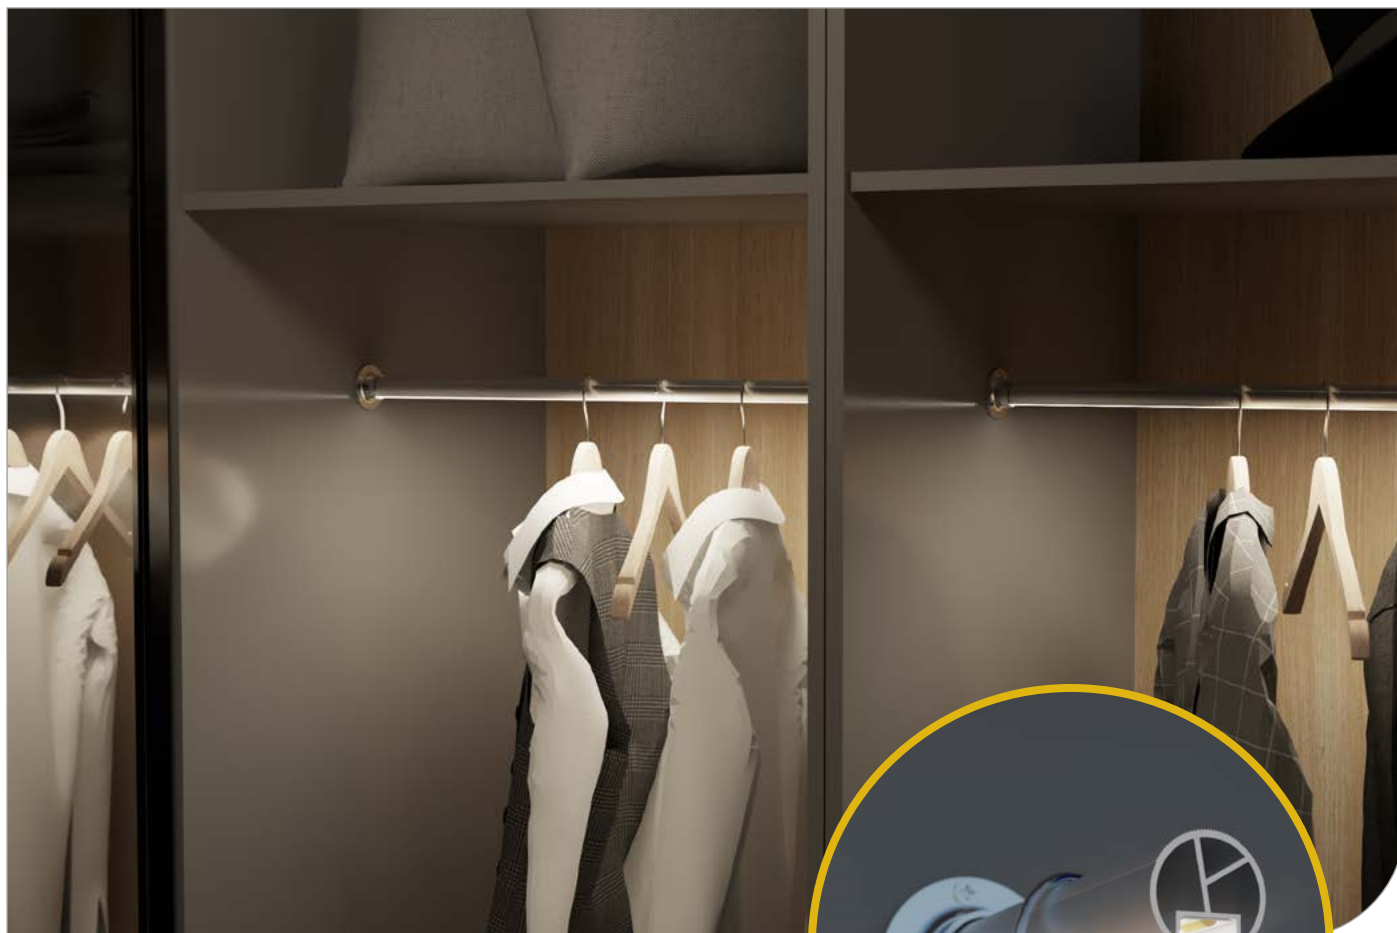

DRĄŻEK OKRĄGŁY LUMINO

- dedykowany dla taśm do 10 mm (szer.)
- kompatybilny z kloszem uniwersalnym LUMINO
- ryflowanie poprawiające przyczepność i zapobiegające rysowaniu powierzchni drążka
- przestrzeń umożliwiającą montaż taśmy LED
- rozetki: otwory na wkręty mocujące rozetkę do korpusu szafy, otwór pozwalający na przepuszczenie przewodu



1 PROFIL LEDOWY - DRĄŻEK OKRĄGŁY LUMINO

↔		⌚	📦
2000 3000	TG05.3710.07 TG05.3711.07	035 035	20 20

2 ROZETKA PROFILU LEDOWEGO DRĄŻKA OKRĄGŁEGO



	⌚	📦
TR19.0034.14	049	1



9

PROFIL LEDOWY - DRAŻEK PROSTOKĄTNY LUMINO

- dedykowany dla taśm do 10 mm (szer.)
- kompatybilny z kloszem uniwersalnym LUMINO
- ryflowanie poprawiające przyczepność i zapobiegające rysowaniu powierzchni drążka
- konstrukcja dwustronna, przystosowana do dekoracji dowolnym obrzeżem meblowym lub odwrócenia gładką stroną
- przestrzeń umożliwiająca montaż taśmy LED
- rozetki: otwory na wkręty mocujące rozetkę do korpusu szafy

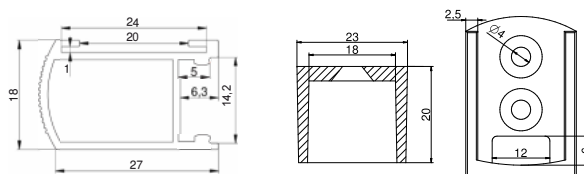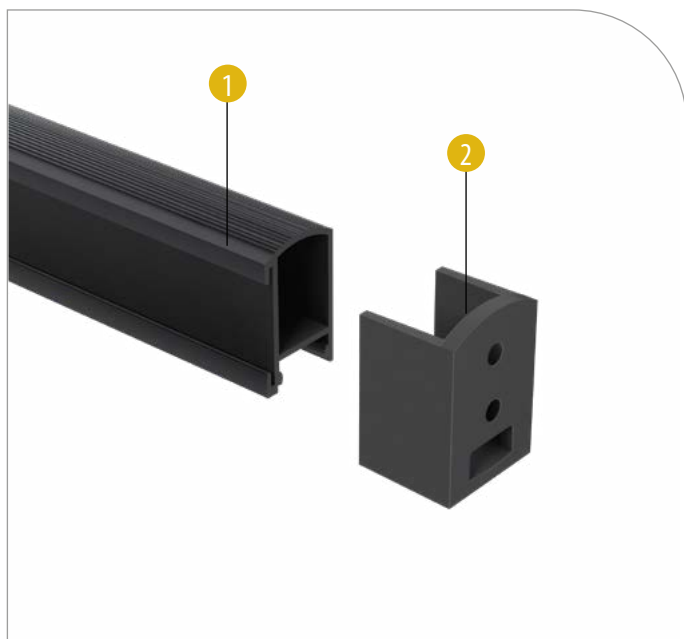

1 PROFIL LEDOWY - DRAŻEK PROSTOKĄTNY LUMINO

↔		⏏	📦
2000 3000	TG05.3708.07 TG05.3709.07	003, 035, 689 003, 035, 689	20 20

2 ROZETKA PROFILU LEDOWEGO DRAŻKA PROSTOKĄTNEGO


2 szt.

	⏏	📦
TR19.0033.05	013, 049, 061	2



PROFIL WIEŃCOWY LUMINO

- dedykowany dla taśm do 10 mm (szer.)
- kompatybilny z kloszem uniwersalnym LUMINO
- nabijany na dno szafki, płytę 18 mm
- konstrukcja tworząca chwyt w dolnej części frontu
- przestrzeń na taśmę LED, podświetlającą blat
- przestrzeń na taśmę LED, podświetlającą wnętrze szafki



PROFIL WIEŃCOWY LUMINO


↔		⌚	📦
3000	TG05.3707.07	003, 035, 689	20

⌚ 003 BIAŁY 035 ALUMINIUM C-0 689 CZARNY



PROFIL COKŁOWY 45° LUMINO

- dedykowany dla taśm do 10 mm (szer.)
- kompatybilny z kloszem uniwersalnym LUMINO
- cienka ścianka profilu (0,9 mm) między dnem a cokołem szafki
- nabijany na krawędź cokołu, płytę 18 mm
- przestrzeń umożliwiająca montaż taśmy LED
- kąt świecenia 45°




PROFIL COKŁOWY 45° LUMINO

↔	⏏	⏏	⏏
3000	TG05.3712.07	035	20

KŁOSZ UNIWERSALNY LUMINO



- kompatybilne ze wszystkimi profilami LUMINO
- tworzywo zmiękczające i rozpraszające strumień światła
- dostępne w dwóch długościach




↔	Barcode	423	20
2000	TR19.0026.05	423	20
3000	TR19.0027.05	423	20

9

KŁOSZ MICRO LUMINO



- kompatybilne z profilami micro LUMINO
- tworzywo zmiękczające i rozpraszające strumień światła
- dostępne w dwóch długościach




↔	Barcode	423	20
2000	TR19.0028.05	423	20
3000	TR19.0029.05	423	20



ZASILACZE MASTER

MASTER



⚡		A	B	C
7 W	TR20.0005.05.000	88	38	23
12 W	TR20.0006.05.000			
16 W	TR20.0007.05.000	111	40	25
24 W	TR20.0008.05.000			
33 W	TR20.0009.05.000	132	44	27
54 W	TR20.0010.05.000	144	47	30
65 W	TR20.0011.05.000	181	63	41
80 W	TR20.0012.05.000			

ZESTAWY ZASILAJĄCE MASTER, Z PRZEWODEM EU/UK ORAZ KOŃCÓWKĄ MINIAMP

MASTER



W skład zestawu wchodzi:


- przewód zasilający o długości 2m, w standardzie wtyczki EU lub UK
- zasilacz MASTER w różnych wariantach (moc)
- przewód podłączeniowy o długości 2m, w standardzie miniAMP

⚡	typ wtyczki	
7 W	EU	WR20.0042.00.000
	UK	WR20.0001.00.000
12 W	EU	WR20.0041.00.000
	UK	WR20.0002.00.000
16 W	EU	WR20.0040.00.000
	UK	WR20.0003.00.000
24 W	EU	WR20.0043.00.000
	UK	WR20.0004.00.000
33 W	EU	WR20.0044.00.000
	UK	WR20.0005.00.000



ZASILACZE MASTER SLIM

MASTER SLIM





Dwie, niezależnie sterowane linie
doprowadzające zasilanie do źródeł światła!

AC
220-240 V
50-60 Hz

OUT
12 V
DC


IP20

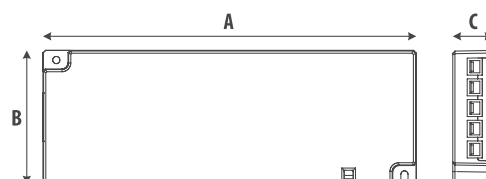

Kabel zasilający w zestawie!

⚡	złącza miniAMP *	📊	A	B	C
15 W	1 + 3	TR20.0051.05.000	125	45	
24 W	1 + 3	TR20.0052.05.000			
36 W	1 + 4	TR20.0053.05.000	144	50	18,5
60 W	1 + 5	TR20.0054.05.000	172	61	

ADAPTER CENTRALNEGO STEROWANIA DO ZASILACZA MASTER SLIM

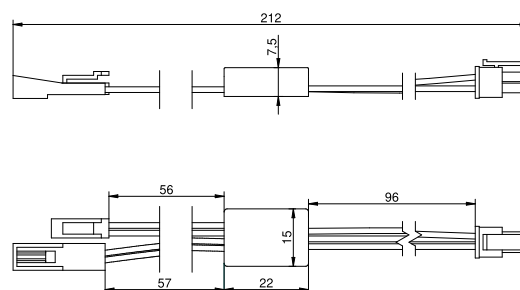


📊
TR20.0055.05.000

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ADAPTERA



kabel zasilający
typu „8”

- linia centralnego sterowania
- linia niezależna



włącznik

adapter




źródła światła
sterowane
centralnie

źródła światła
sterowane niezależnie

* ilość portów niezależnych + ilość portów sterowanych centralnie


ZASILACZ GNIAZDKOWY LED

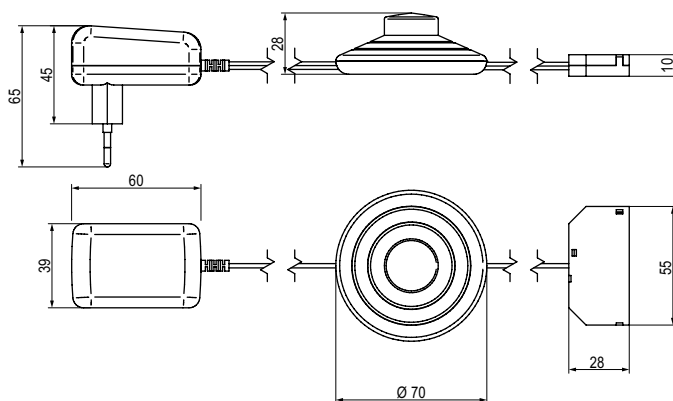

TR20.0013.05.000



PRZEWÓD DWUŻYŁOWY 2 X 0,35MM² TLYP 100 MB

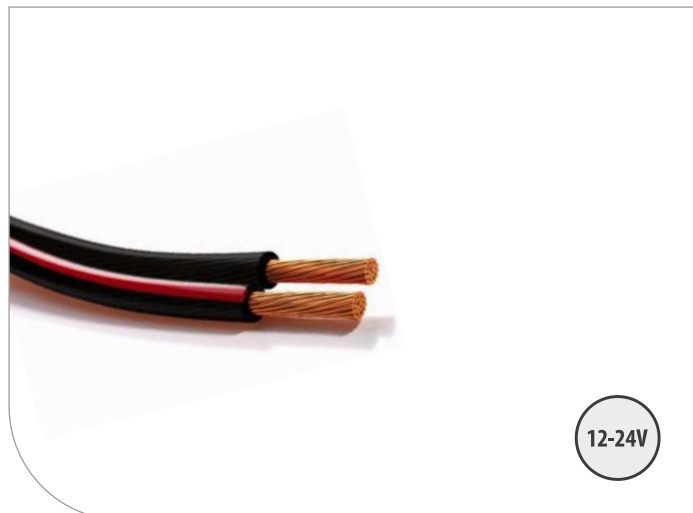

- dedykowany do napięć nieprzekraczających 12 - 24V
- standard ZN-7/SIM/19
- certyfikaty CE, RoHS, REACH
- rolka 100 m

				KG
TR20.0048.05.061	2 x 0,35 mm ²	0,4 mm	1,6 x 3,4 mm	11 kg / km

9

PRZEWÓD DWUŻYŁOWY 2 X 0,75 MM² H03VVH2-F 100 MB W PODWÓJNEJ ISOLACJI



- dedykowany do napięć nieprzekraczających 12 - 230V
- standard EN 50525-2-11 / PVC izolacyjny TI2 / PVC oponowy TM2
- certyfikaty CE, RoHS, REACH, VDE
- rolka 100 m

					KG
TR20.0049.05.061	2 x 0,75 mm ²	0,5 mm	0,6 mm	3,3 x 5,3 mm	31 kg / km

PRZEWODY 2 X 0,75MM² 2M Z WTYCZKĄ EU / UK*



- przewód gotowy do montażu, zdjęta opona oraz izolacja,
- końcówki pokryte cyną
- napięcie pracy: 300V
- certyfikaty CE, RoHS, REACH

	T					KG
TR20.0041.05.013	EU	2 x 0,75 mm ²	0,5 mm	0,6 mm	3,3 x 5,3 mm	31 kg / km
TR20.0041.05.061	UK					
TR20.0047.05.061*						

* produkt dostępny wyłącznie na zamówienie

OPRAWA LED UNIWERSALNA



DC
12 V


2 W

~130
lm / m

1 m

IP20

F
class



TR20.0026.05.529	
TR20.0027.05.529	
TR20.0028.05.529	

9

KLIP METALOWY, ZIMNY BIAŁY, DO PÓŁKI SZKLANEJ 8 MM




DC
12 V


0,24 W

2 m



IP20

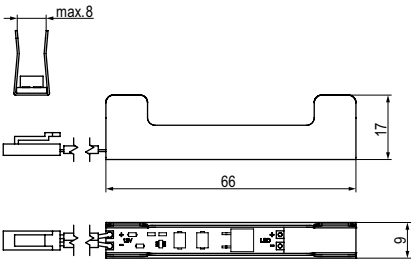

TR20.0029.66.529	

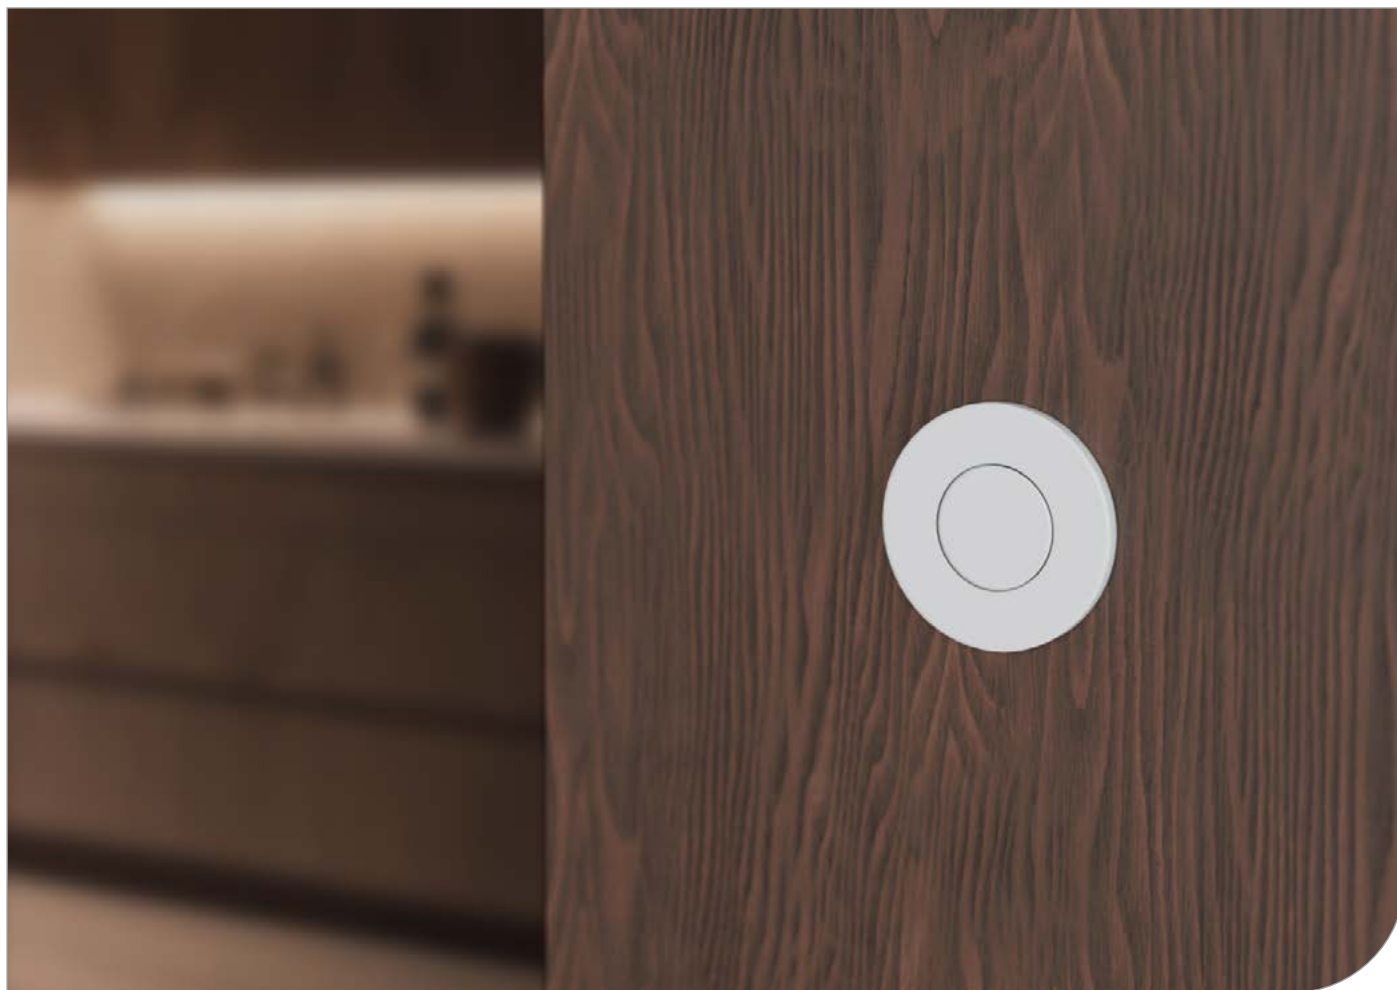


WŁĄCZNIK PRZYCISKOWY, ŚCIEMNIALNY W01

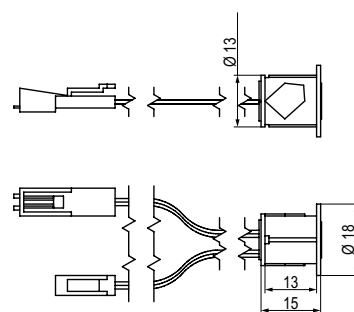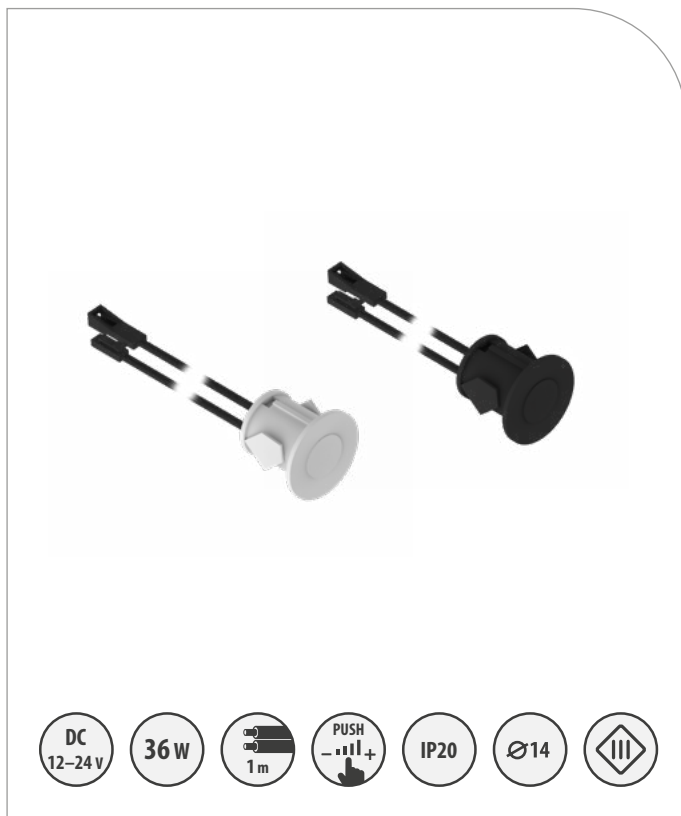

TR20.0015.05
 TR20.0015.05


013
 061

013 BIAŁY 061 CZARNY

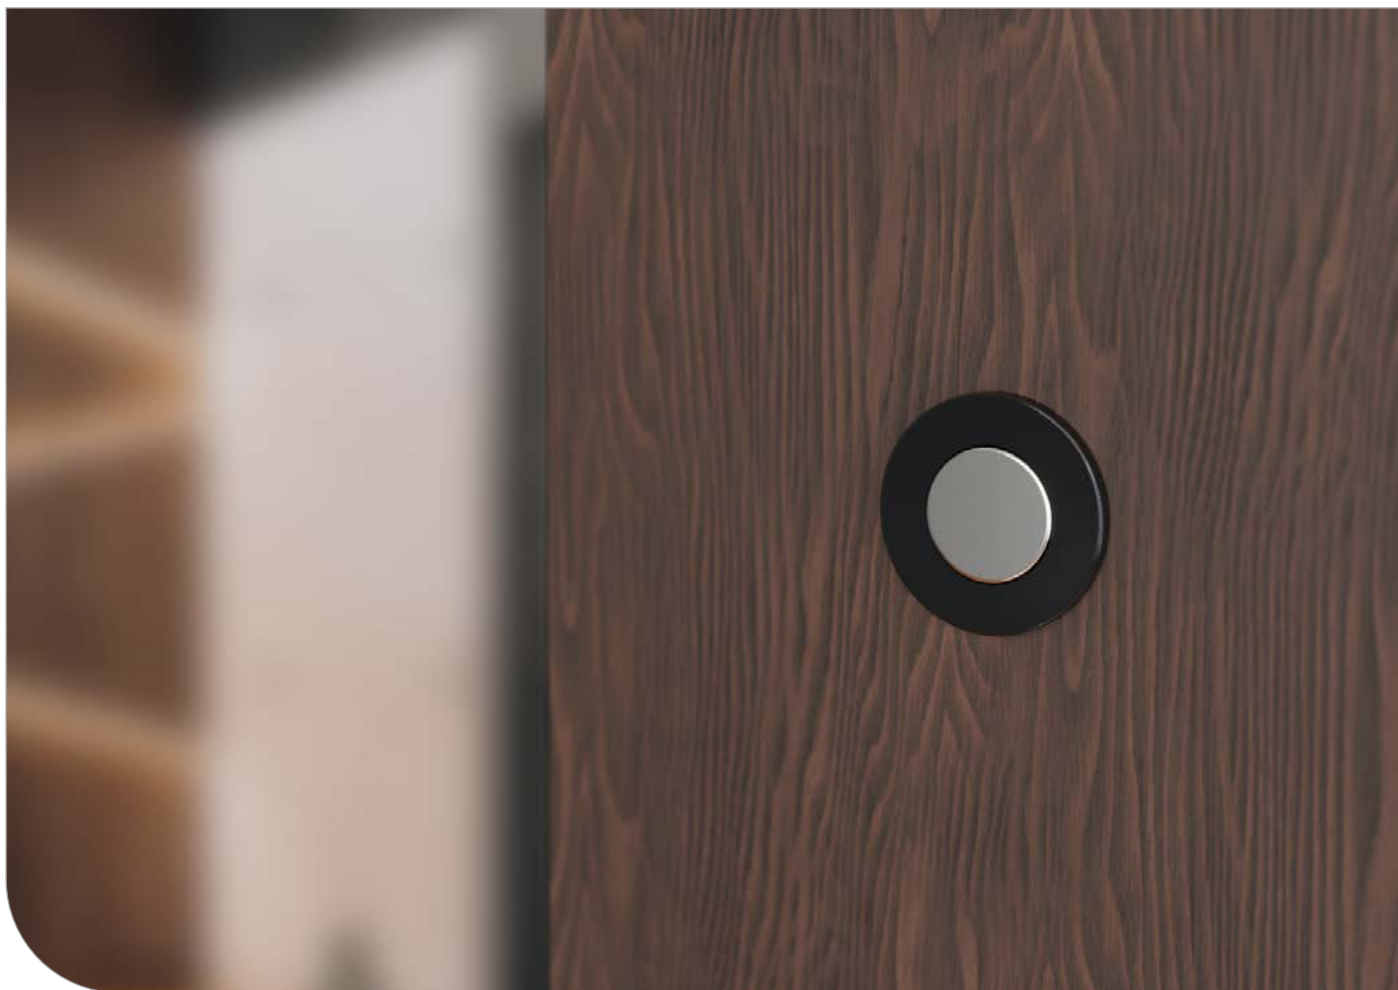

9


WŁĄCZNIK DOTYKOWY, ŚCIEMNIALNY W02

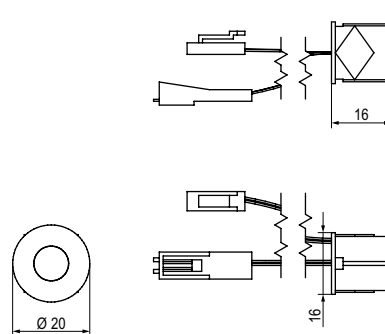



TR20.0016.05
 TR20.0016.05

013
 061

013 BIAŁY 061 CZARNY

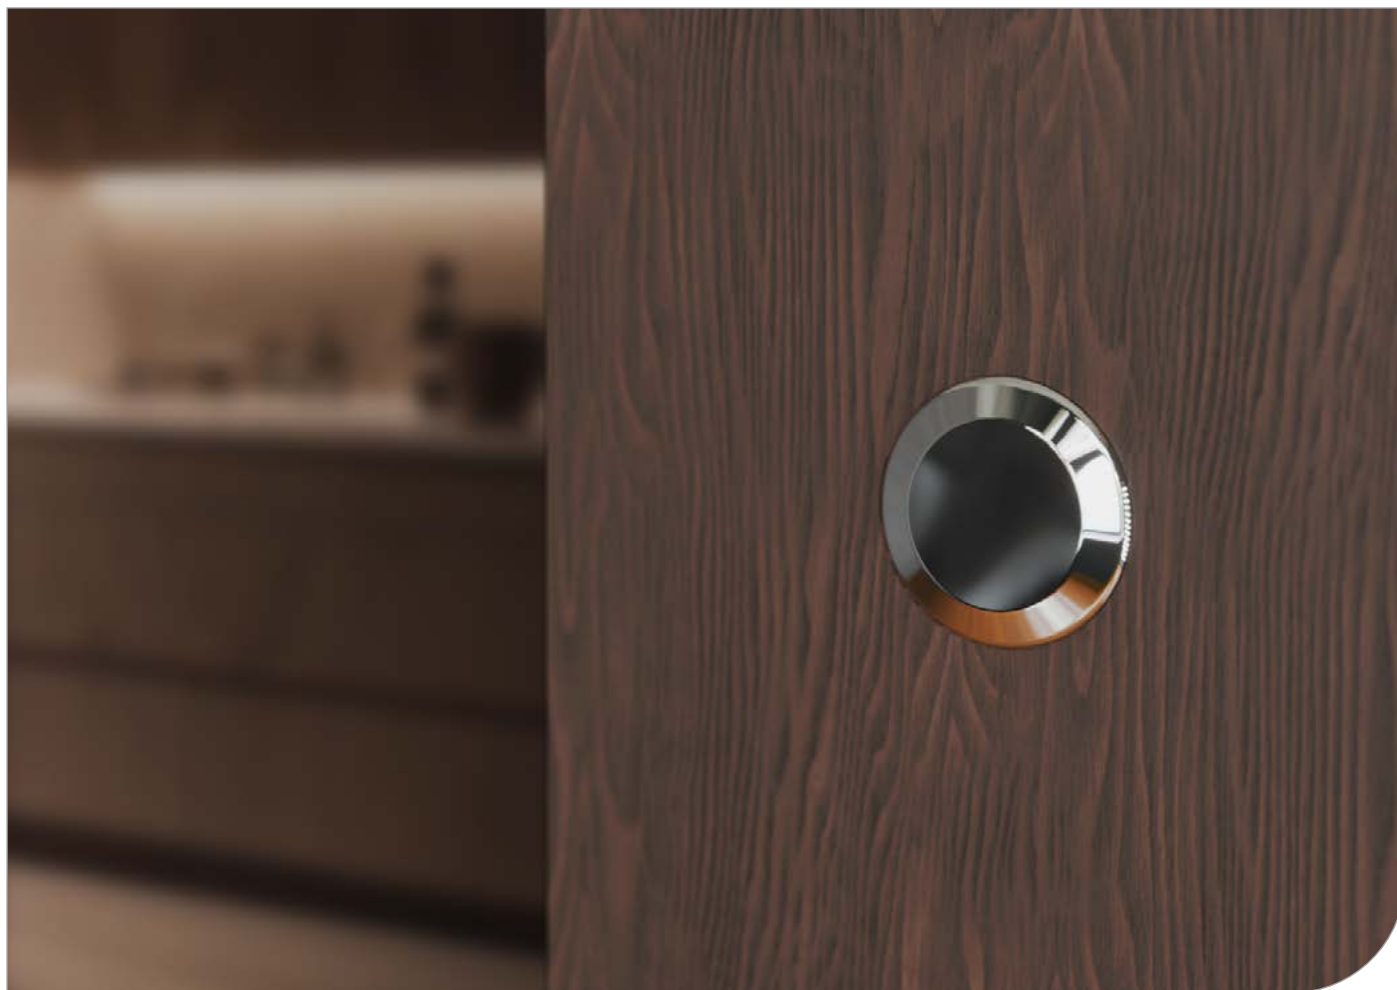

WŁĄCZNIK DOTYKOWY, ŚCIEMNIALNY W03

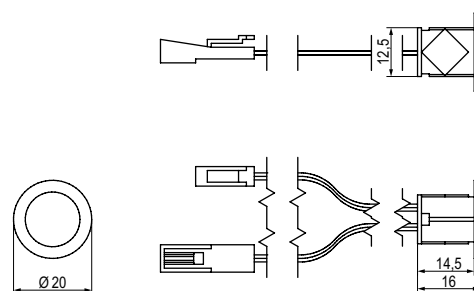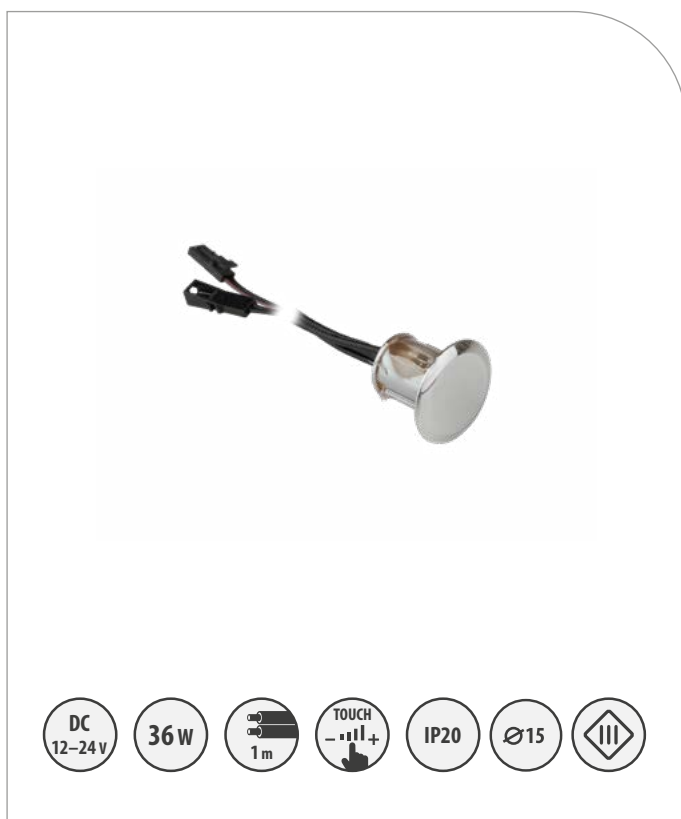

TR20.0017.05


001

001 CHROM



9

WŁĄCZNIK PRZYCISKOWY, ŚCIEMNIALNY W04

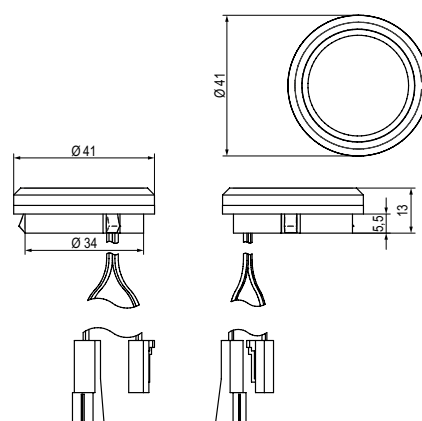

TR20.0018.05

001



WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY W05




AC
220-240 V
50-60 Hz

500 W

2 m

IP20

Ø13


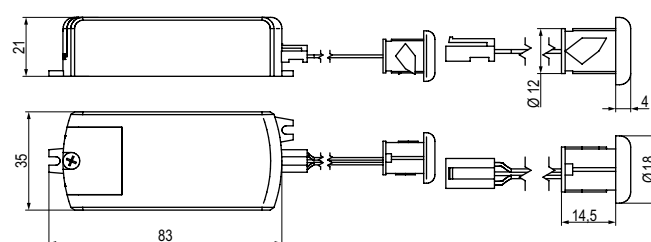


	T
TR20.0019.05.000	ON - OFF
TR20.0020.05.000	ON - OFF



9

WŁĄCZNIK DOTYKOWY, ŚCIEMNIALNY, KĄTOWY W06

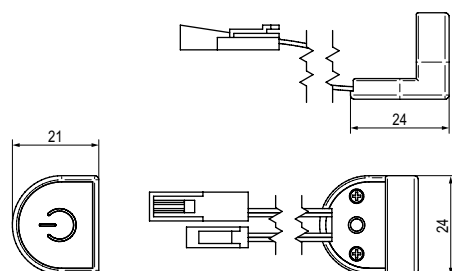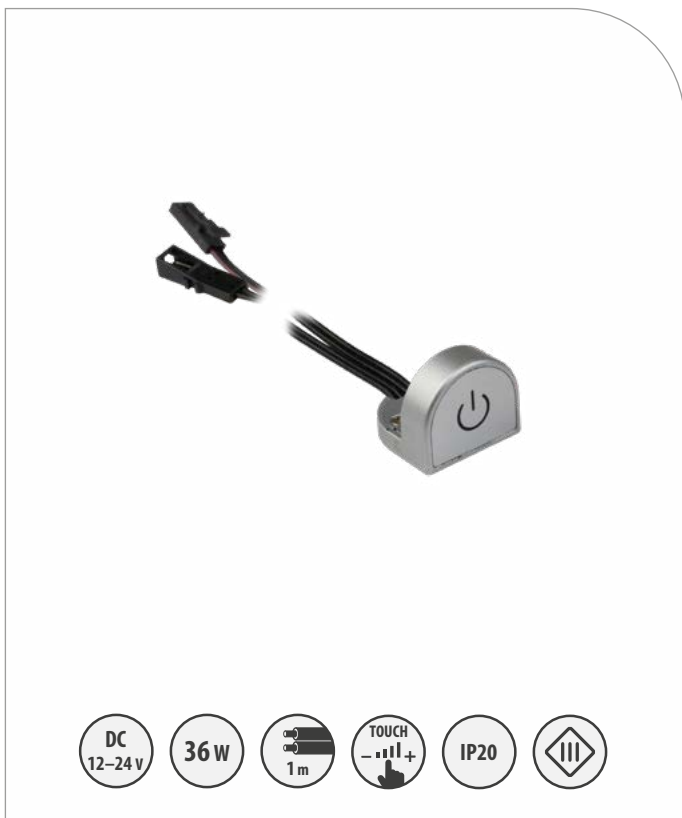


TR20.0021.05

529

529 ALUMINUM



WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY, ŚCIEMNIALNY, UNIWERSALNY W07

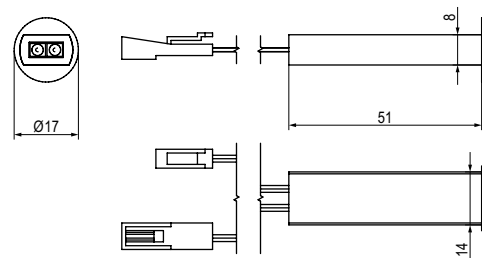


WŁĄCZNIK W07

TR20.0022.05	013
TR20.0022.05	061


ADAPTER DO MONTAŻU BOCZNEGO

TR20.0023.05	013, 061
--------------	----------




Zasięg działania
 do 20 metrów.



WŁĄCZNIK DOTYKOWY, BEZPRZEWODOWY, ŚCIEMNIALNY W08

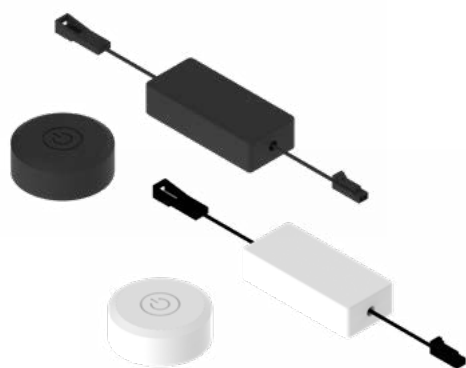

Montaż w uchwycie:



Montaż bezpośredni
 w płycie meblowej:

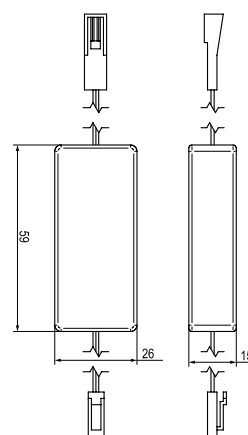

TR20.0024.05
 TR20.0024.05



013
 061

013 BIAŁY 061 CZARNY



Włącznik ukryty wewnątrz profilu

wyzwalany poprzez dotknięcie
w miejscu niebieskiego światła

kompatybilny z profilami
wpuszczanymi i nakładanymi

WŁĄCZNIK DOTYKOWY, ŚCIEMNIALNY W09 DO PROFILI LED

Taśma samoprzylepna, do montażu
w profilach LUMINO, w zestawie!

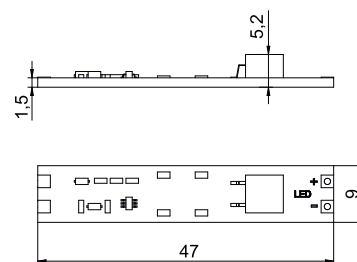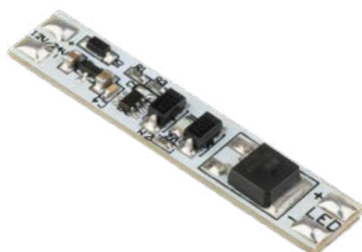

TR20.0032.05.000



Włącznik ukryty wewnątrz profilu

wyzwalany poprzez dotknięcie
 w miejscu niebieskiego światła

kompatybilny z profilami
 wpuszczanymi i nakładanymi

WŁĄCZNIK DOTYKOWY, ŚCIEMNIALNY W09 SPRING DO PROFILI LED

Kompatybilny z profilami LUMINO.
 Taśma samoprzylepna na spodniej
 stronie włącznika!
 Przewód 2 m

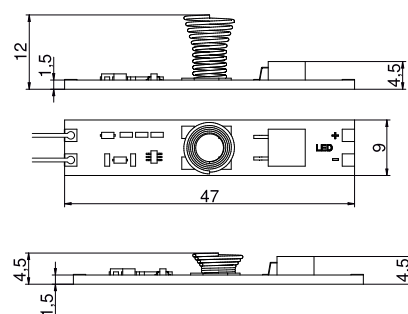

TR20.0072.05.000

9

Włącznik ukryty wewnątrz profilu


wyzwalany poprzez dotknięcie dłoni
w miejscu czujnika

kompatybilny z profilami
wpuszczanymi i nakładanymi




WŁĄCZNIK DOTYKOWY, ŚCIEMNIALNY W09 FLEX II NA PODKŁADZIE ELASTYCZNYM DO PROFILI LED


Taśma klejąca do montażu włącznika w zestawie
Możliwość wyłączenia diody sygnalizującej
Kompatybilny z profilami i złączkami LUMINO

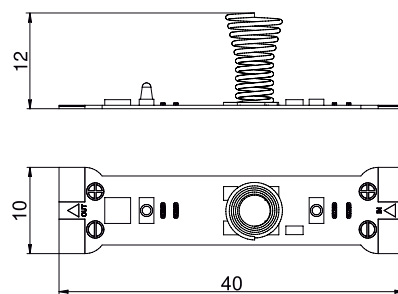

TR20.0075.05.000

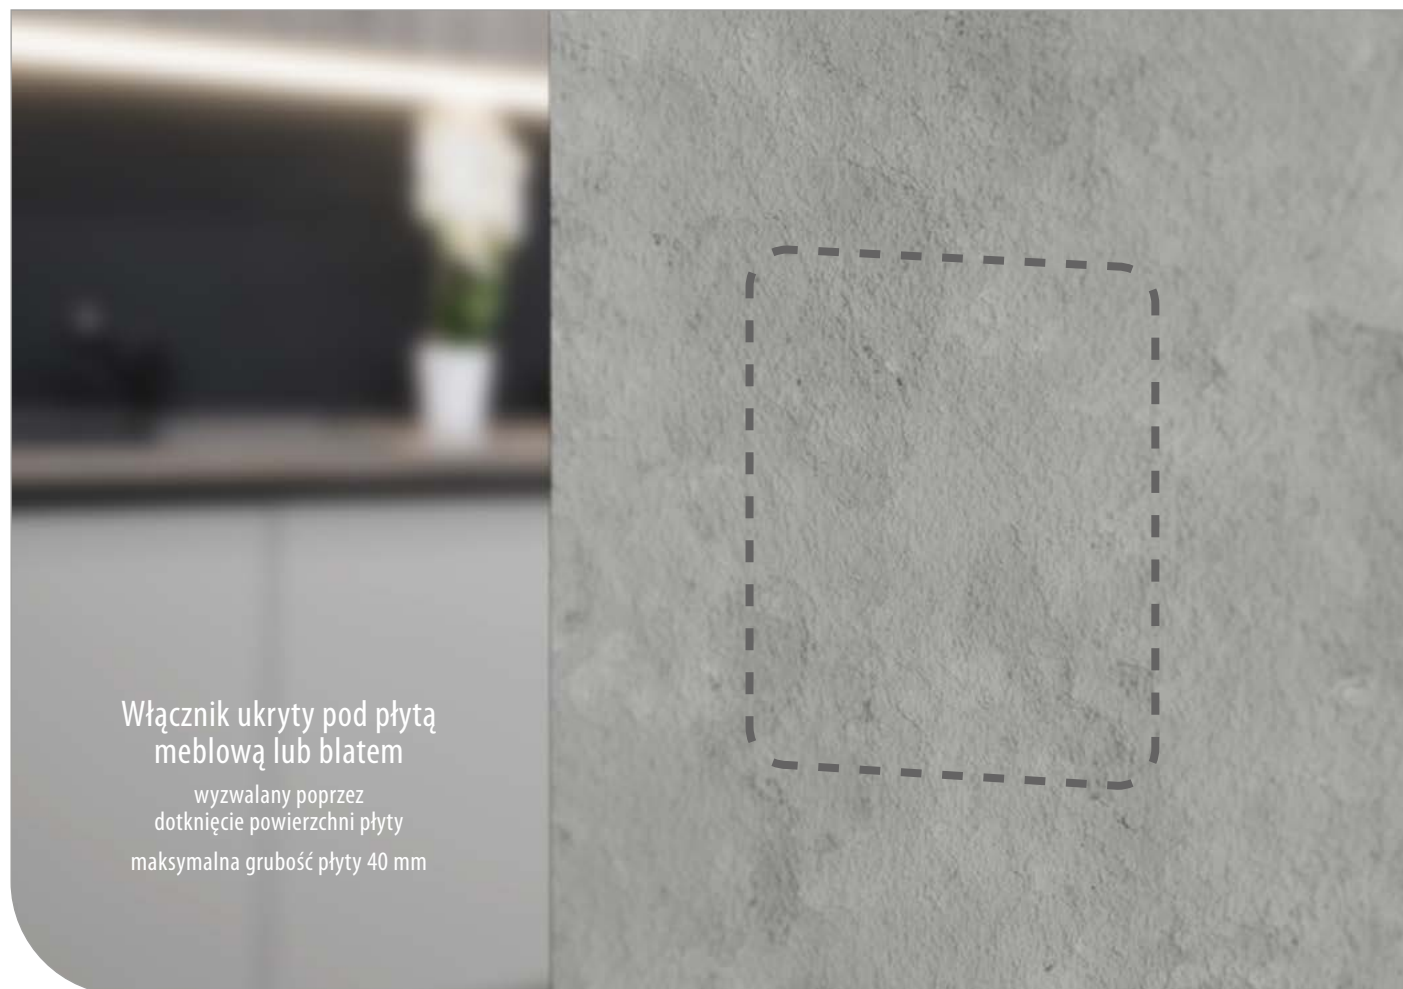

WŁĄCZNIK PODBLATOWY W10

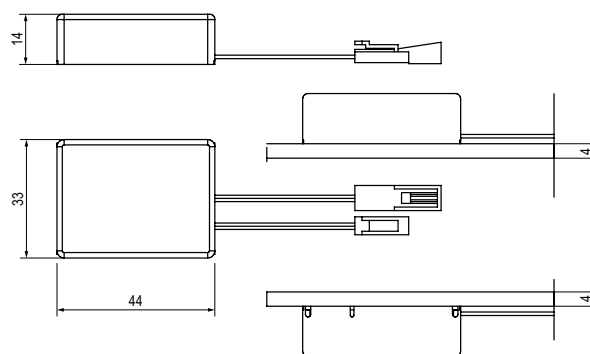

TR20.0025.05.000



Włącznik ukryty.
 Obsługiwany
 za pomocą pilota


WŁĄCZNIK BEZPRZEWODOWY, ŚCIEMNIALNY, Z PILOTEM W11



DC
 12-24 V


72 W

IP20

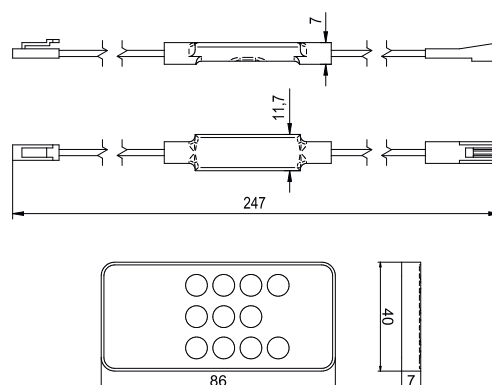


TR20.0060.05

013

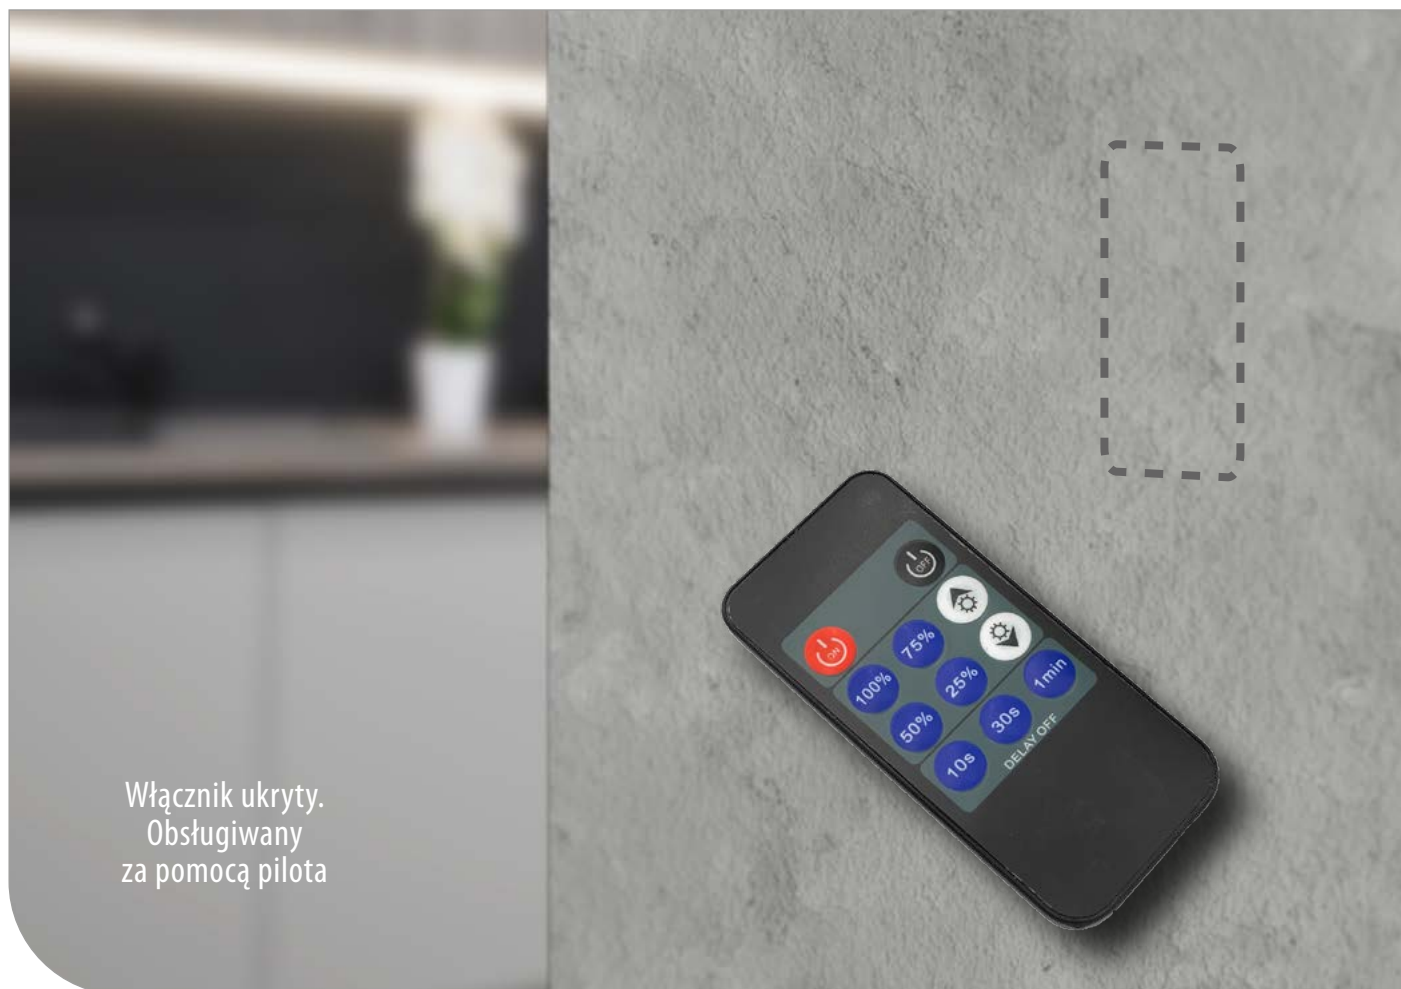

9

WŁĄCZNIK BEZPRZEWODOWY, ŚCIEMIANY, Z PILOTEM W12

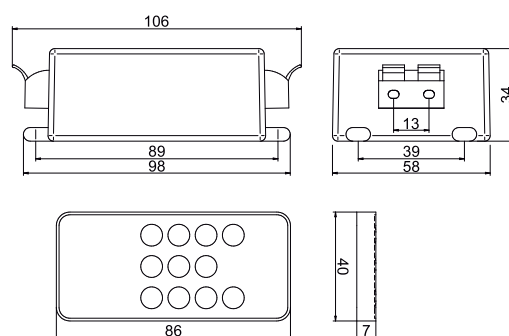

TR20.0061.05

061

Jeden sensor, dla korpusów
 z drzwiami pojedynczymi



9

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY, ŚCIEMNIALNY, UNIWERSALNY W13 Z JEDNYM CZUJNIKIEM

Przełącznik umożliwiający
 wybór trybu jednobiegowego
 lub dwubiegowego!



Możliwość montażu wpuszczanego ($\varnothing 8\text{mm}$)
 lub nakładanego (uchwyt w zestawie)


DC
12 V

60 W

IP20




FI 8

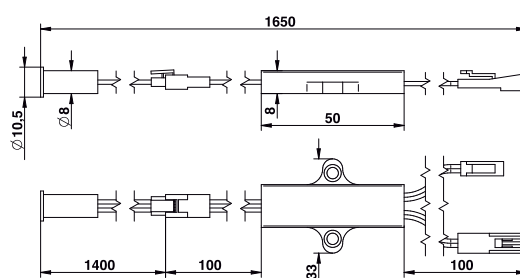


TR20.0062.05
 TR20.0062.05

013
 061

013 BIAŁY 061 CZARNY

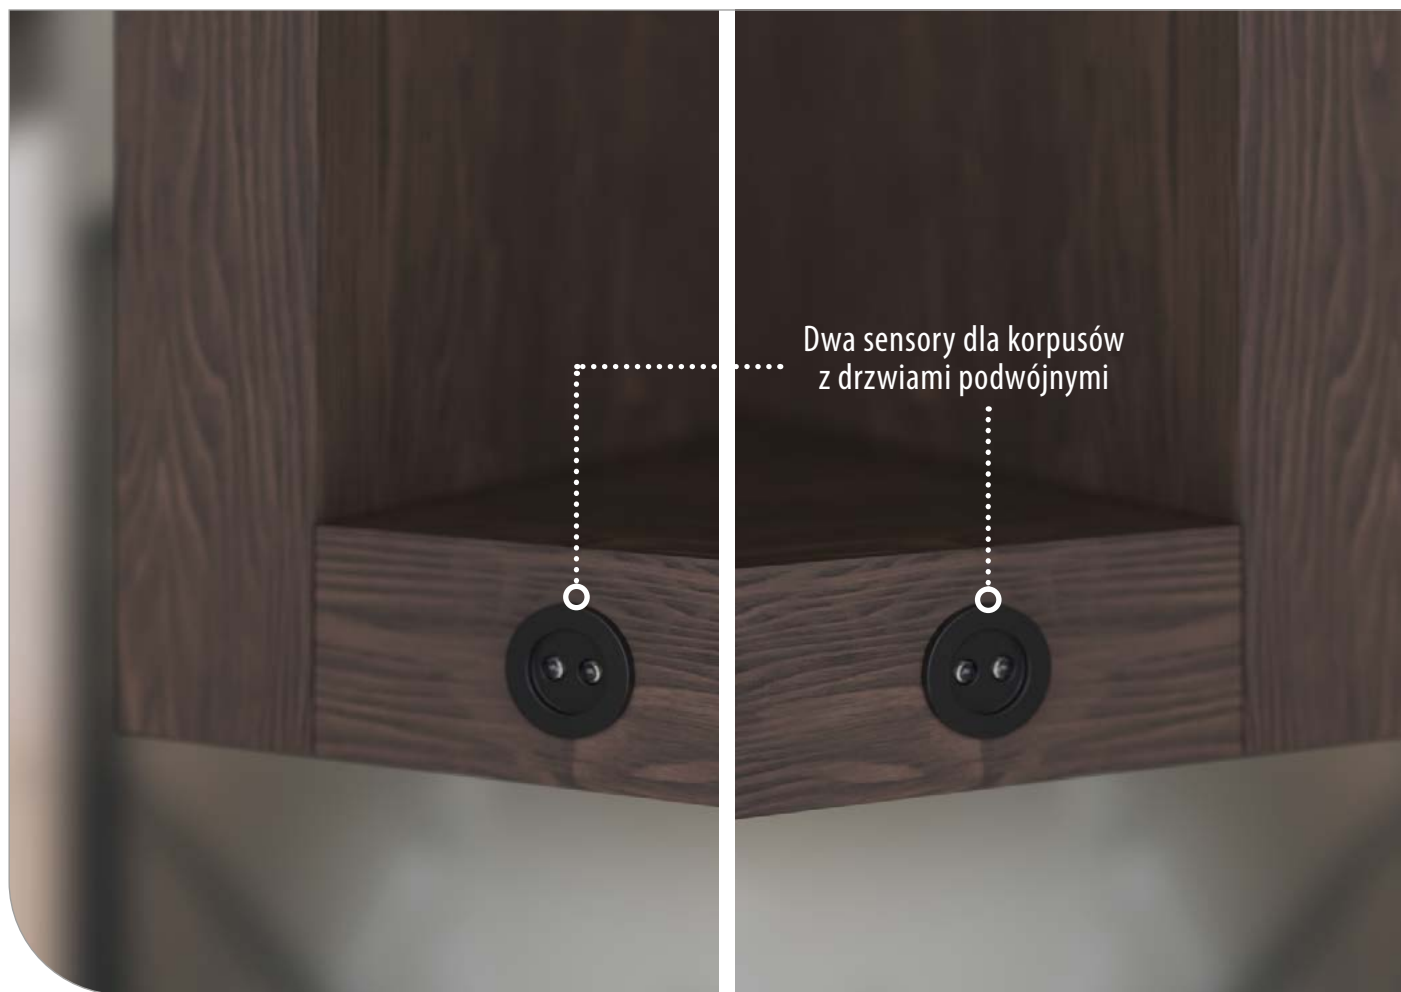


WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY, ŚCIEMNIALNY, UNIWERSALNY W14 Z DWOMA CZUJNIKAMI

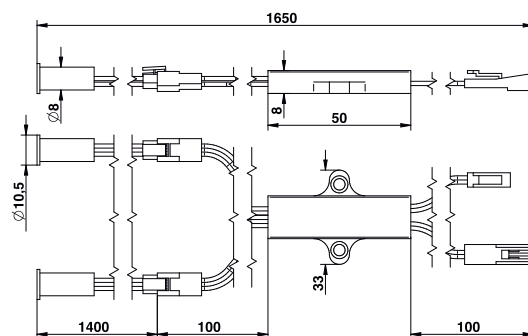


TR20.0063.05
 TR20.0063.05

013
 061

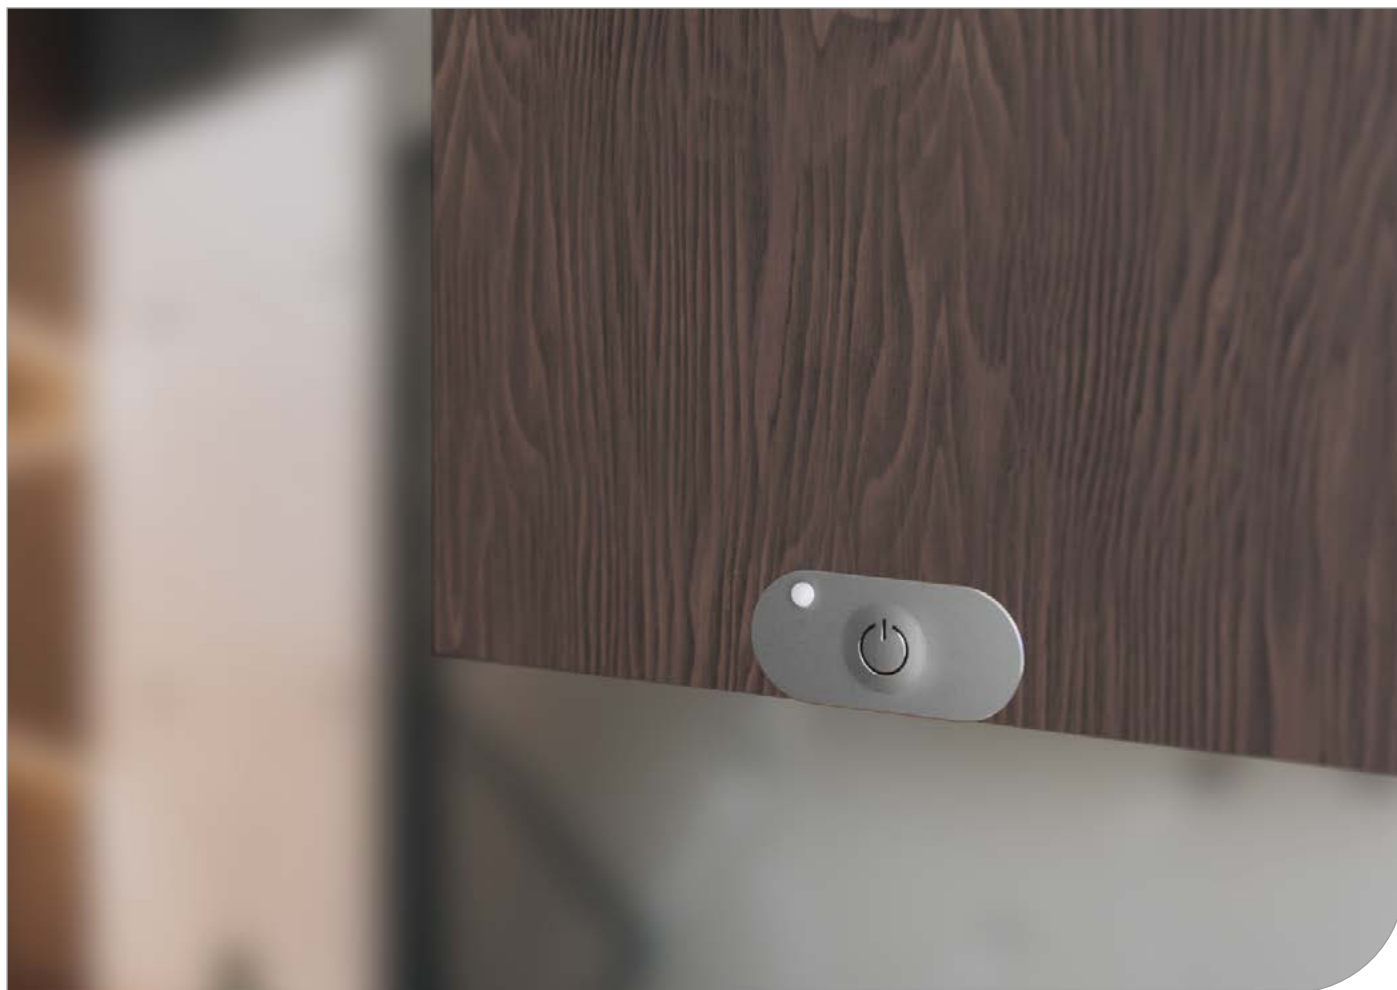

WŁĄCZNIK PŁASKI, NA TAŚMIE, PRZYCISKOWY, ŚCIEMNIALNY, W15

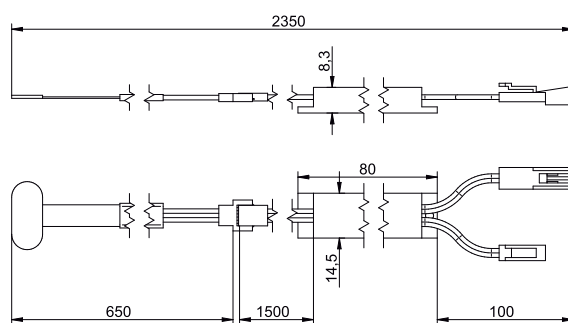

TR20.0064.05

013

Zasięg działania
do 20 metrów.

Możliwość parowania
wielu źródeł światła
z jednym włącznikiem*

Pilot z magnetycznym
mocowaniem do bazy

Uchwyt pilota
montowany do ściany
na taśmę dwustronną







9

WŁĄCZNIK BEZPRZEWODOWY, ŚCIEMNIALNY Z PILOTEM, W16




* parowanie wielu źródeł światła wymaga zastosowania wielu sterowników

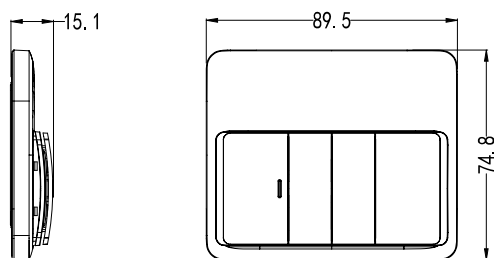

TR20.0076.05

013


PRZEWÓD 2 M ZE ZŁĄCZKAMI MINI AMP

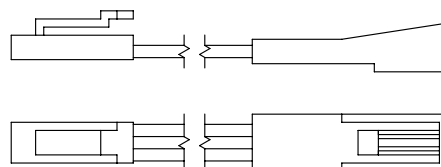

TR20.0030.05.000

9

DYSTRYBUTOR 6 GNIAZD MINI AMP

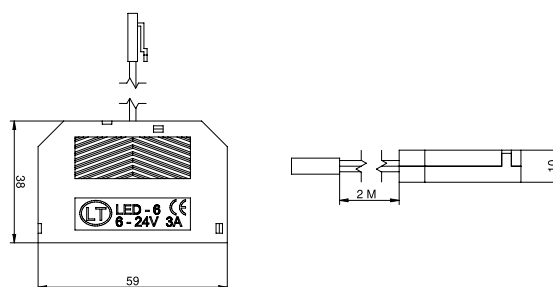

TR20.0031.05.000







ELEKTRIMA KWADRO - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, PROSTOKĄTNY

ELEKTRIMA



CHARAKTERYSTYKA

MAX
3600 W

maksymalne
dopuszczalne
obciążenie

1,5 m

długość przewodu
z wtyczką

IP20

stopień
ochrony

AC
220-240 V
50-60 Hz

napięcie
zasilania



standard
ochronny I

schuko

rodzaj gniazda
(schuko)

french

rodzaj gniazda
(french)

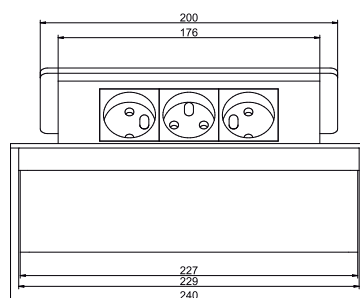

T

3 x schuko
3 x french

TR19.0003.08
TR19.0013.08

013, 049, 061
013, 049, 061

ELEKTRIMA KWADRO - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, PROSTOKĄTNY Z PORTAMI USB

ELEKTRIMA



CHARAKTERYSTYKA

MAX
3600 W

maksymalne
dopuszczalne
obciążenie

1,5 m

długość przewodu
z wtyczką

IP20

stopień
ochrony

AC
220-240 V
50-60 Hz

napięcie
zasilania

standard
ochronny I

schuko



rodzaj gniazda
(schuko)

french

rodzaj gniazda
(french)

USB
2,1 A

moc ładowania
z gniazda USB

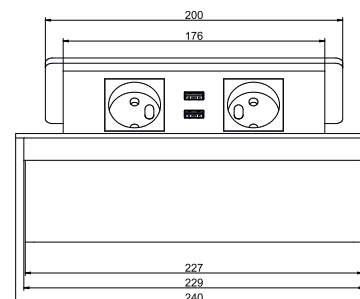

T

2 x schuko + 2 x USB 2,1 A 5 V
2 x french + 2 x USB 2,1 A 5 V

TR19.0004.08
TR19.0014.08

013, 049, 061
013, 049, 061



ELEKTRIMA TUBUS - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, OKRĄGŁY

ELEKTRIMA



CHARAKTERYSTYKA

MAX
3600 Wmaksymalne
dopuszczalne
obciążenie

1,5 m

długość przewodu
z wtyczką

IP20

stopień
ochronyAC
220-240 V
50-60 Hznapięcie
zasilaniastandard
ochronny I



schuko

rodzaj gniazda
(schuko)

french

rodzaj gniazda
(french)

UK

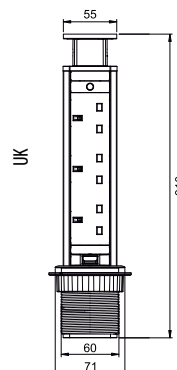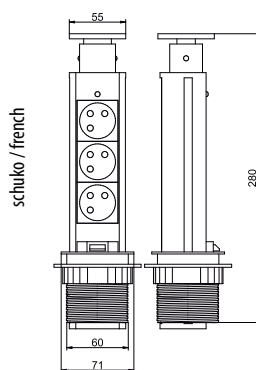rodzaj gniazda
(UK)

T

3 x schuko
3 x french
3 x UKTR19.0001.08
TR19.0015.08
TR19.0020.08049, 061
049, 061
049, 061

ELEKTRIMA TUBUS - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, OKRĄGŁY Z PORTAMI USB

ELEKTRIMA



CHARAKTERYSTYKA

MAX
3600 Wmaksymalne
dopuszczalne
obciążenie

1,5 m

długość przewodu
z wtyczką

IP20

stopień
ochronyAC
220-240 V
50-60 Hznapięcie
zasilaniaUSB
2,4 Amoc ładowania
z gniazda USBstandard
ochronny I



schuko

rodzaj gniazda
(schuko)

french


rodzaj gniazda
(french)

UK

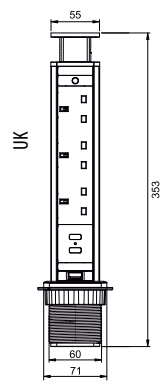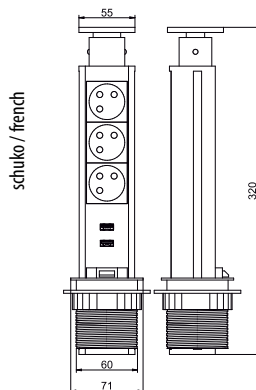rodzaj gniazda
(UK)

T

3 x schuko + 2 x USB 2,4 A 5 V
3 x french + 2 x USB 2,4 A 5 V
3 x UK + 2 x USB 2,4 A 5 VTR19.0002.08
TR19.0016.08
TR19.0021.08049, 061
049, 061
049, 061

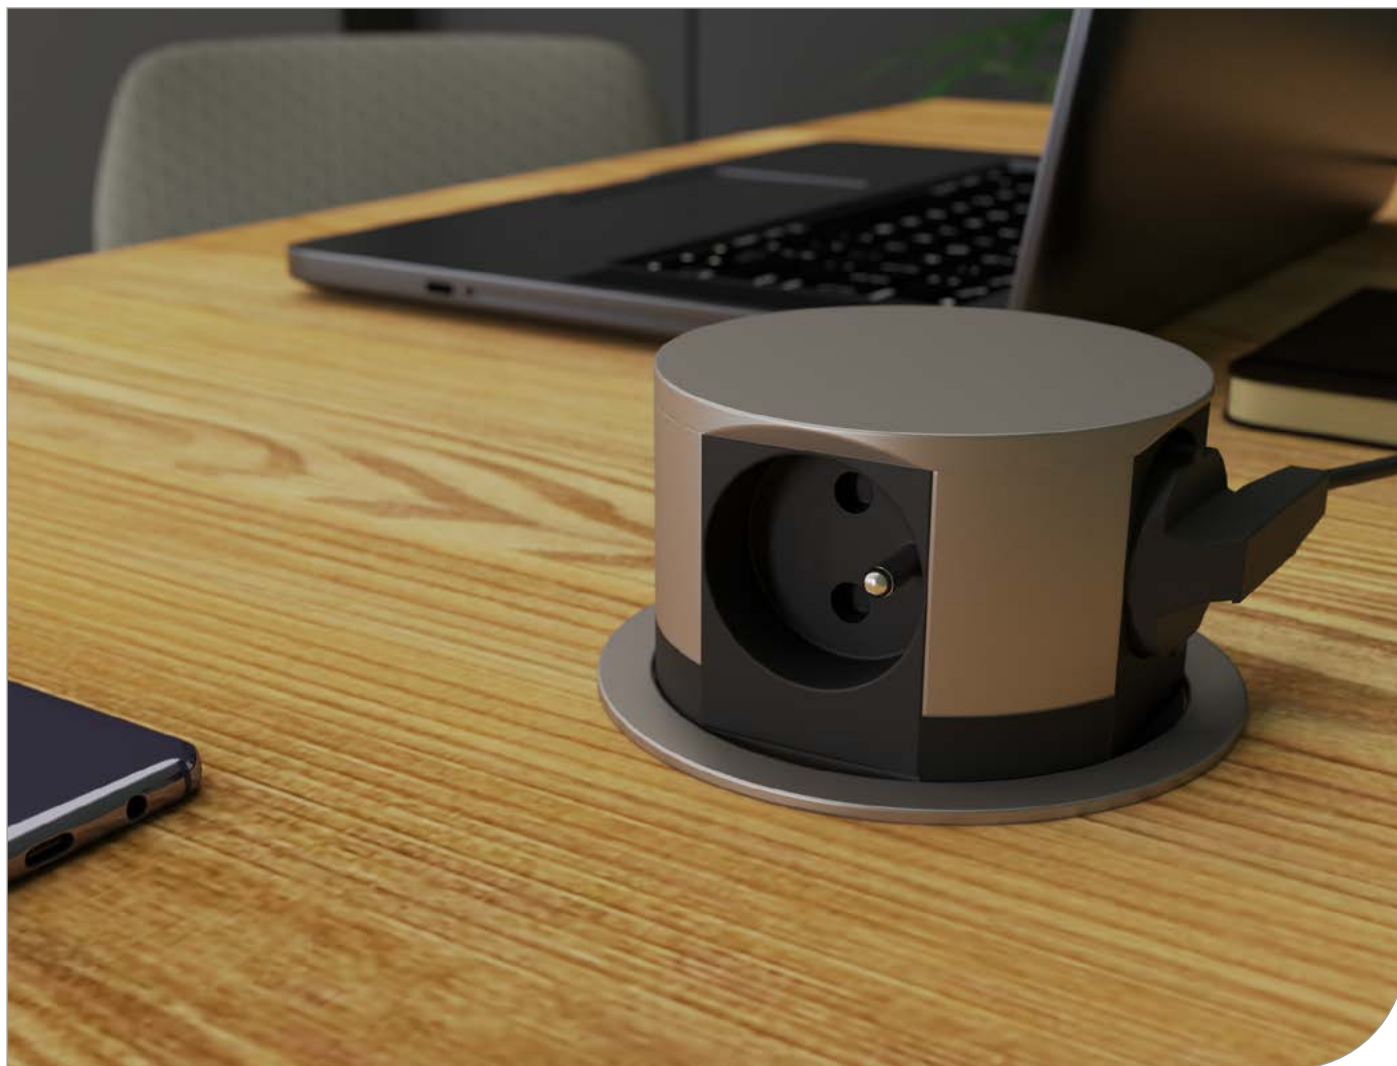

ELEKTRIMA RING - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, OKRĄGŁY

ELEKTRIMA



CHARAKTERYSTYKA

MAX
3600 W

maksymalne
dopuszczalne
obciążenie

1,5 m

długość przewodu
z wtyczką

IP20

stopień
ochrony

AC
220-240 V
50-60 Hz

napięcie
zasilania

I

standard
ochronny I

schuko



rodzaj gniazda
(schuko)

french

rodzaj gniazda
(french)

Ø100

średnica



T
4x french
4x schuko

TR19.0022.08
TR19.0023.08

049
049



ELEKTRIMA SLIDER - PRZEDŁUŻACZ BIURKOWY, WPUSZCZANY, OKRĄGŁY

ELEKTRIMA



CHARAKTERYSTYKA

MAX
2300 W

maksymalne
dopuszczalne
obciążenie

1,9 m

długość przewodu
z wtyczką

IP20

stopień
ochrony

AC
220-240 V
50-60 Hz

napięcie
zasilania

USB
2,4 A

moc ładowania
z gniazda USB

I

standard
ochronny I

schuko


rodzaj gniazda
(schuko)

french

rodzaj gniazda
(french)

Ø100

średnica



T

1x french, 1x USB
1x schuko, 1x USB

TR19.0024.08


TR19.0025.08

049, 061

049, 061




DOCKER 80X80 MM PRZEPUST KABLOWY PROSTOKĄTNY, ALUMINIOWY

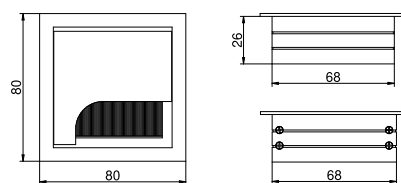

 TF01.1729.07


 013, 035, 061

DOCKER 80X160 MM PRZEPUST KABLOWY PROSTOKĄTNY, ALUMINIOWY

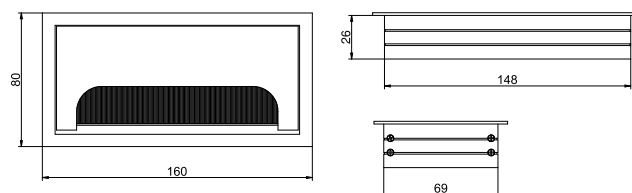


 TF01.1728.07


 013, 035, 061

 013 BIAŁY  035 ZNAŁ C-0  061 CZARNY




DOCKER CIRCLE Ø60 MM PRZEPUST KABLOWY OKRĄGŁY, METALOWY

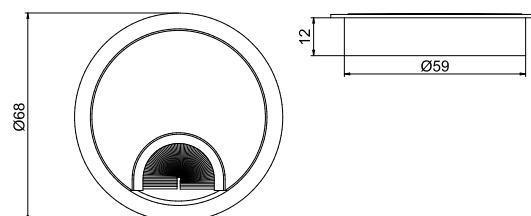

TF01.1727.14

001, 035, 061, 741

DOCKER CIRCLE Ø80 MM PRZEPUST KABLOWY OKRĄGŁY, METALOWY

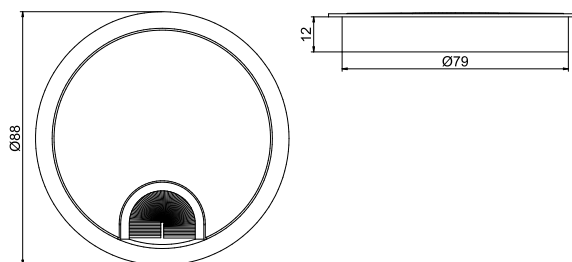

TF01.1726.14

001, 035, 061, 741

001 CHROM 035 ZNAŁ C-0 061 CZARNY 741 INOX

10. AKCESORIA DODATKOWE






AKCESORIA
DODATKOWE

NOGA MEBLOWA STALOWA OKRĄGŁA




-
- Technical drawing of a mechanical part. The left view is a perspective drawing of a triangular plate with three circular holes. The right view is a top-down orthographic projection. It shows a large circle with a diameter of 175. Inside this circle are three smaller circles, each with a diameter of 65, arranged in a triangular pattern. The distance from the center of the large circle to the center of each small circle is 63. The distance between the centers of two small circles is 66. The thickness of the plate is indicated as 32.



Ø x C		⌘
60 x 710	TB04.0408.01	001, 004, 005, 054, 055
60 x 820	TB04.0410.01	001, 004, 005
60 x 1100	TB04.0411.01	001, 004, 005, 054




-




Ø x C		
60 x 710	TB04.0426.01	001, 004, 005, 054, 055, 788


NOGA MEBLOWA KWADRATOWA 46x46

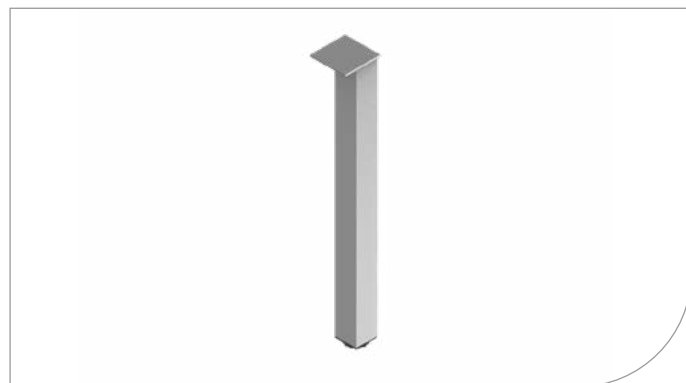


-

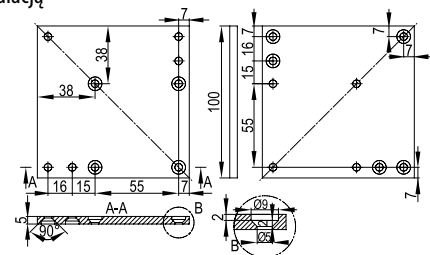

H		7
710	TB04.1631.07	003, 035, 039
820	TB04.1632.07	003, 035, 039

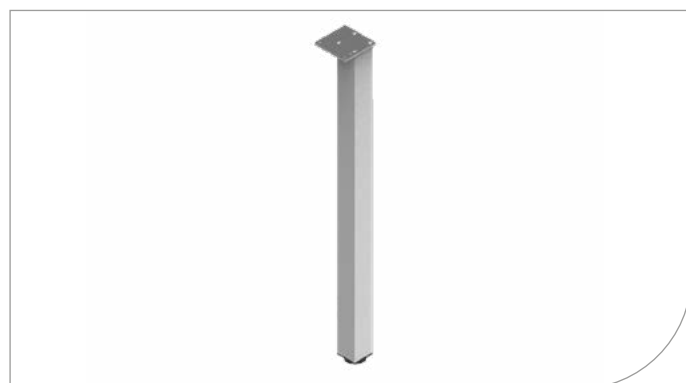


-
- Technical drawing of a square plate. The overall dimensions are 46 units by 46 units. The plate has a central square hole with a side length of 25 units. The distance from the center of the hole to the nearest edge is 12.5 units. The plate has a fillet radius of R0.6 at the corners. The drawing includes a section line M4 and a dimension of 2.5 units for the thickness of the plate.

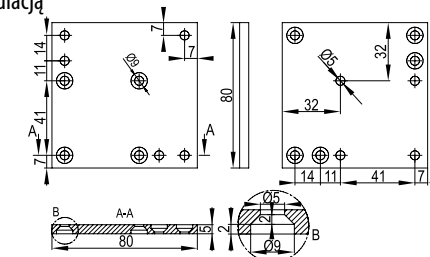


H	IIII	7
710	TB04.1731.07	003, 035, 039
820	TB04.1732.07	003, 035, 039

STOPKA ALU KWADRATOWA Z REGULACJĄ

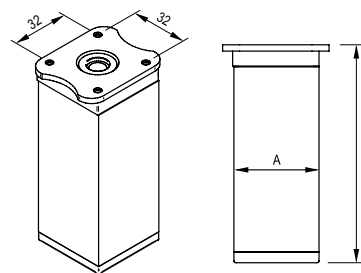


A x C		☐
40 x 60	TB07.2107.18	003, 035, 039, 055
40 x 100	TB07.2103.18	003, 035, 039, 055
40 x 150	TB07.2105.18	003, 035, 039, 055

STOPKA MEBLOWA ALU OKRĄGŁA Z REGULACJĄ

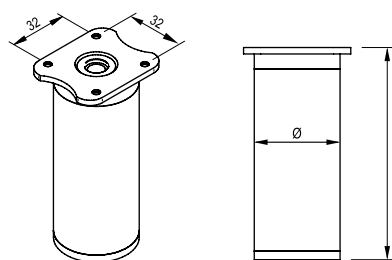


Ø x C		☐
40 x 60	TB07.0507.18	035
40 x 100	TB07.0503.18	035
40 x 150	TB07.0505.18	035

STOPKA MEBLOWA Z REGULACJĄ ALU-SKR04

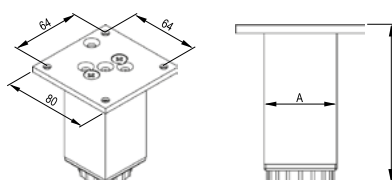

A x C		☐
45 x 50	TB07.2501.18	035, 039
45 x 75	TB07.2502.18	035, 039
45 x 100	TB07.2503.18	035, 039
45 x 120	TB07.2504.18	035, 039
45 x 150	TB07.2505.18	035, 039
45 x 200	TB07.2506.18	035, 039


STOPKA ALU KWADRATOWA

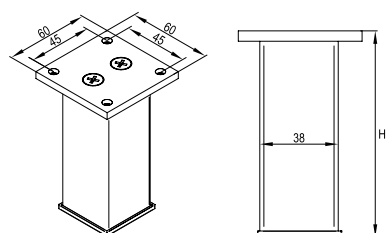

H		☐
60	TB07.6907.18	035, 041, 554, DB4
100	TB07.6903.18	035, 041, 554, DB4
120	TB07.6904.18	035, 041, 554, DB4
150	TB07.6905.18	035, 041, 554, DB4


Stopki meblowe

STOPKA MEBLOWA M01

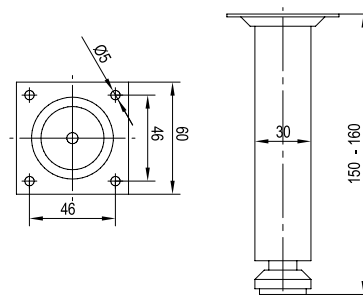


H		
100	TB02.0001.01	001

STOPKA REGULOWANA 2-ELEMENTOWA




H		
100	TB06.0201.05	061

STOPKA REGULOWANA 3-ELEMENTOWA



H			
60	100	TB06.0253.05	061
100	100	TB06.0203.05	061
100	400	TB06.1703.05	061
150	250	TB06.0208.05	061

STOPKA REGULOWANA 3-ELEMENTOWA ZE WSPORNIKIEM

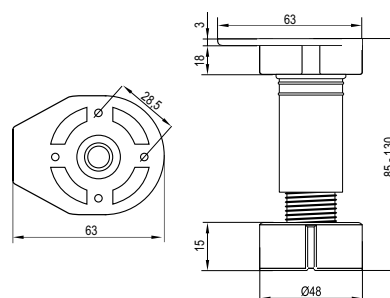


H		
100	TB06.0245.05	061




-




-
- Technical drawing of a cable gland (Kabelverschraubung) showing dimensions 30 and 37.

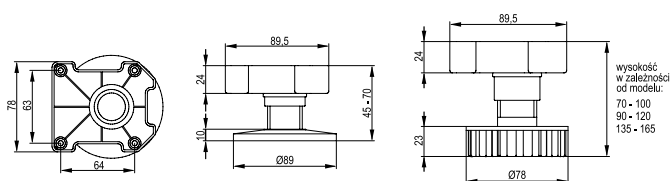

H	III	T
45-70	TB06.0257.05	061
70-100	TB06.0258.05	061
90-120	TB06.0259.05	061
135-165	TB06.0260.05	061

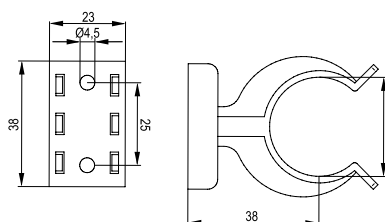


STOPKA MEBLOWA MULTI LEG

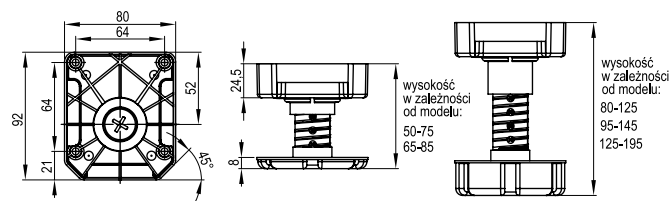


H	Symbol	W
50-75	TB02.0115.05	061
65-85	TB02.0116.05	061
85-125	TB02.0112.05	061
95-145	TB02.0113.05	061
125-195	TB02.0133.05	061

PRZEDŁUŻKA STOPKI MEBLOWEJ MULTI LEG

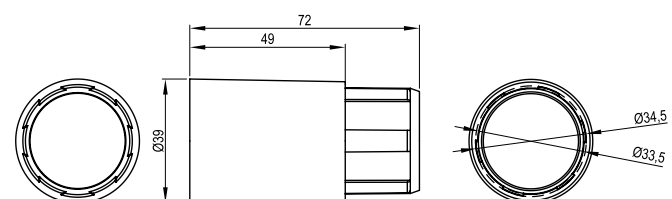


H	Symbol	W
50	TB02.0131.05	061

KLIP DO STOPKI MULTI LEG 1-CZĘŚCIOWY

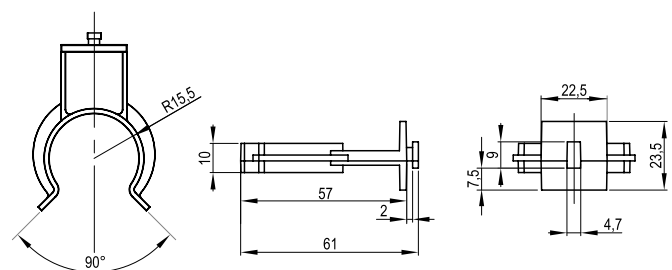

Symbol	W
TB06.0176.05	061


KLIP DO STOPKI MULTI LEG 2-CZĘŚCIOWY

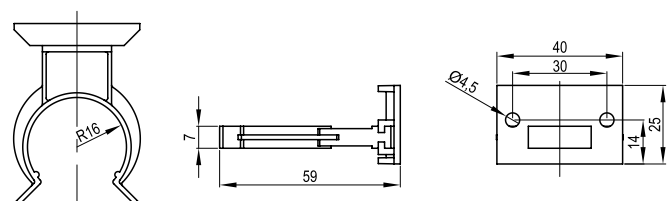

Symbol	W
TB06.0149.05	061


Stopki meblowe

KLUCZ DO STOPKI MULTI LEG




L		
450	TB06.2378.18	049
650	TB06.2379.18	049

STOPKA REGULOWANA Ø50 ASA




TB06.0210.05		061

REGULATOR POZIOMU PI05 M6









TH02.1535.08		061

MUFA BP05 M6

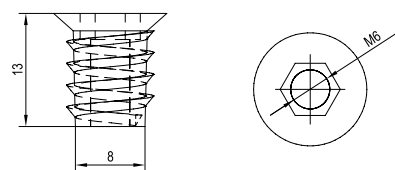

TH02.2751.01		250

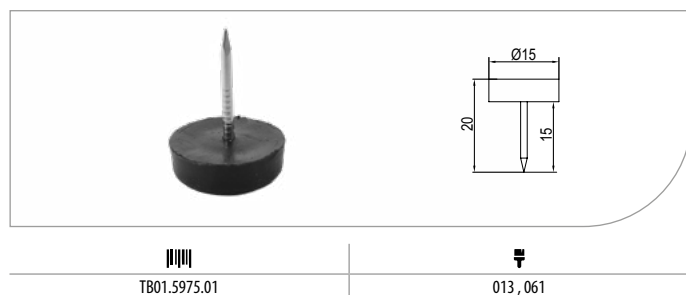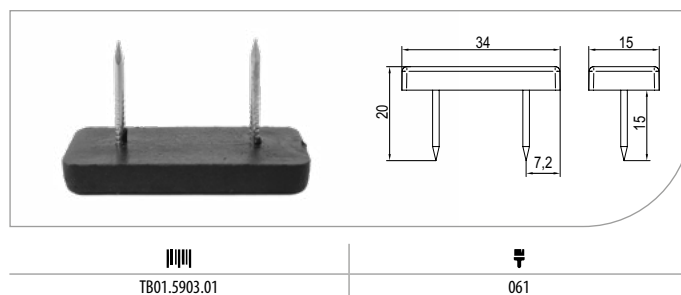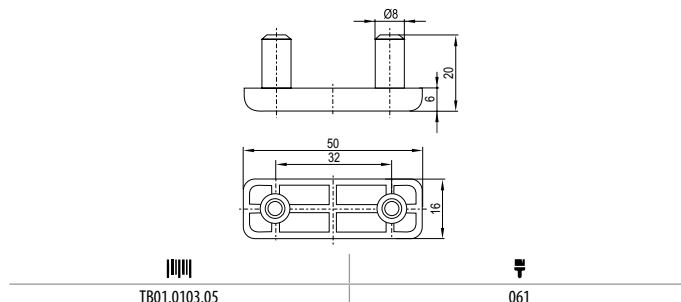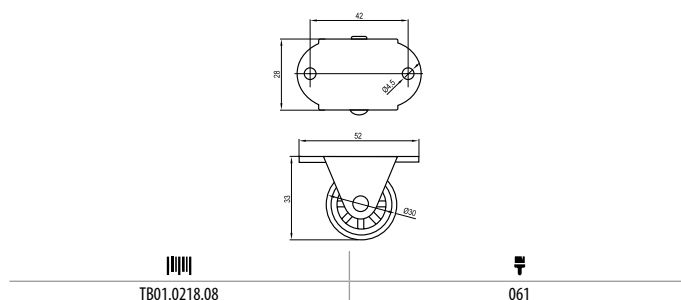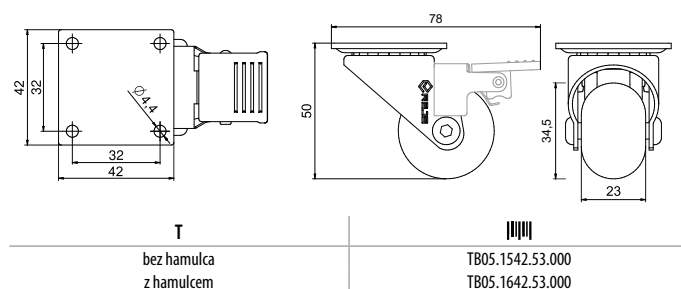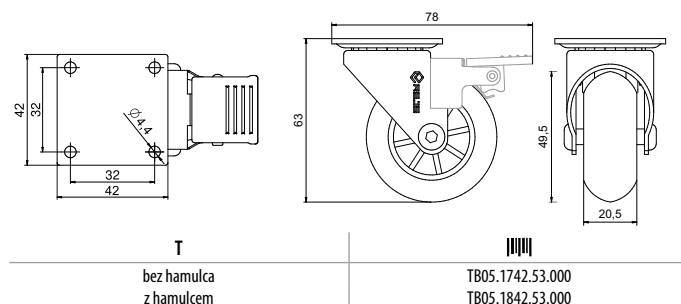
ŚLIZGACZ POJEDYNCZY Z GWOŹDZIEM**ŚLIZGACZ PODWÓJNY Z GWOŹDZIEM****ŚLIZGACZ PODWÓJNY****ROLKA SZTYWNA A****KÓŁKO MEBLOWE OBROTOWE SUPRA 35 MM****KÓŁKO MEBLOWE OBROTOWE SUPRA 50 MM**

Zawieszki i listwy montażowe

ZAWIESZKA STRONG 01




- nośność do 100 kg na komplet
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy EN 15939
- zaślepka sprzedawana osobno

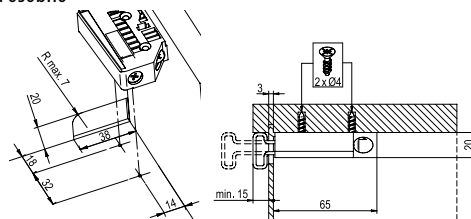

UWAGA: montaż dostawek np. regału zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny

TH01.2050.08.000

CARTER DO ZAWIESZKI STRONG 01

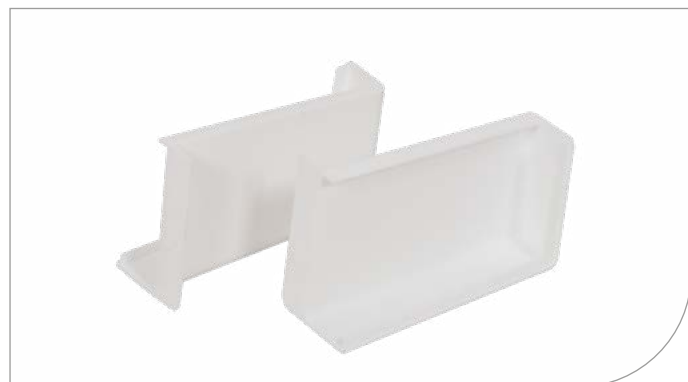


T	TH01	TH01
lewy	TH01.1539.05	013, 061, 169
prawy	TH01.1540.05	013, 061, 169
lewy + prawy	TH01.2051.01	801

ZAWIESZKA STRONG 02




- nośność do 100 kg na komplet
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy EN 15939
- biała zaślepka w komplecie

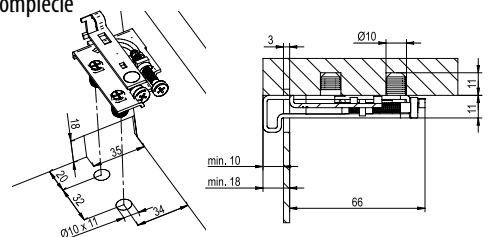


UWAGA: montaż dostawek np. regału zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny

TH01.2152.08 062

ZAWIESZKA MEBLOWA IKA UNIWERSALNA Z ZAŚLEPKĄ

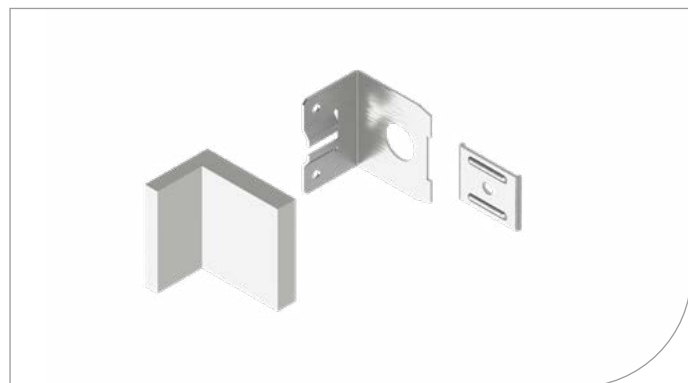

- nośność do 60 kg / szt.
- wykonana z wysokiej jakości stali
- może być montowana zarówno do boku jak i wieńca mebla

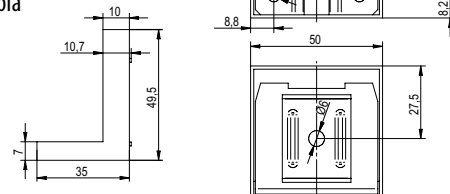


TH01.2814.08

013, 037, 049, 061, 076


ZAWIESZKA REGULOWANA UNIWERSALNA I



- nośność do 50 kg na jeden zaczep
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy PN-EN 15939+A1:2014-03

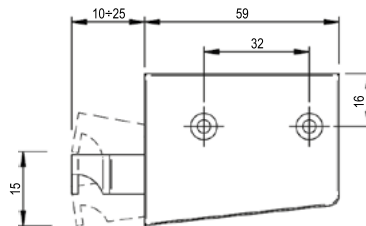


UWAGA: montaż dostawek np. regału zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny




ZAWIESZKA REGULOWANA UNIWERSALNA II



- nośność do 50 kg na jeden zaczep
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy PN-EN 15939+A1:2014-03




UWAGA: montaż dostawek np. regału zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny



ZAWIESZKA REGULOWANA UNIWERSALNA SKOŚNA



- nośność do 50 kg na jeden zaczep
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy PN-EN 15939+A1:2014-03

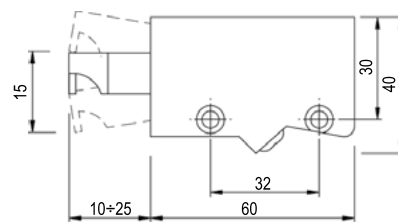


UWAGA: montaż dostawek np. regału zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny




ZAWIESZKA REGULOWANA L/P



- nośność do 55 kg na jeden zaczep
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy PN-EN 15939+A1:2014-03

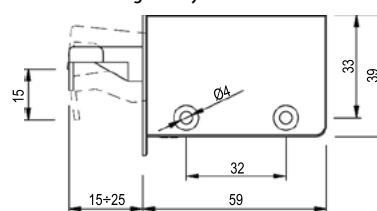

UWAGA: montaż dostawek np. regału zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny




Zawieszki i listwy montażowe

ZAWIESZKA REGULOWANA MIMOŚRODOWA




- obciążenie do 15 kg / szt.
- zawieszana za pomocą haków

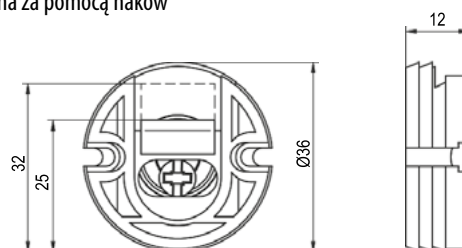

UWAGA: montaż dostawek np. regału zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny

WH01.0206.08	037

PŁYTKA WIESZAKOWA UNIWERSALNA

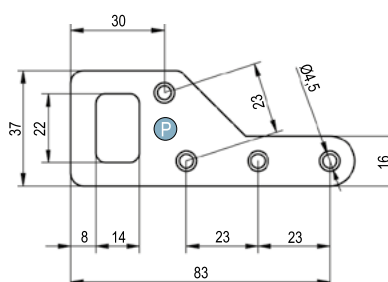


WH01.0103.01	062

LISTWA MONTAŻOWA



- obciążenie do 150 kg / szafkę
- mocowanie za pomocą 2 wkrętów w obszarze miejsca montażu zawieszki
- możliwość łamania na odpowiedni wymiar

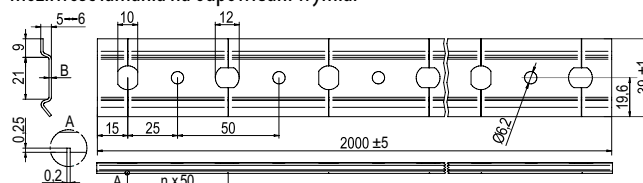


B	L			
1,2	2000	10	WH01.0740.01	062
1,5	2000	10	WH01.0743.01	062

LISTWA MONTAŻOWA L-53




- krótka szyna montażowa
- przeznaczona do zawieszania szafek przy użyciu dowolnych zawieszek
- wykonana ze stali



WH01.0506.01	062


Drażki

● DRAŻEK OWALNY




↔	A x C		≡
3000	15 x 30	TA05.0061.01	001
3000	15 x 30	TA05.0014.01	061

● UCHWYT DRAŻKA OWALNEGO




A x C		≡
15 x 30	TA05.0039.66	061, 064

● DRAŻEK OKRĄGŁY Ø25

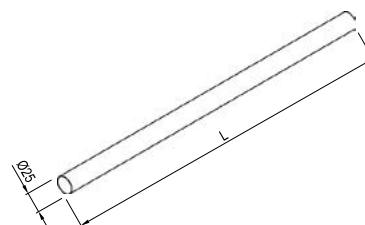

↔	grubość ścianki		≡
3000	1 mm	TA05.0012.01	001, 061
	0,9 mm	TA05.0083.01	001

● UCHWYT DRAŻKA OKRĄGŁEGO Ø25

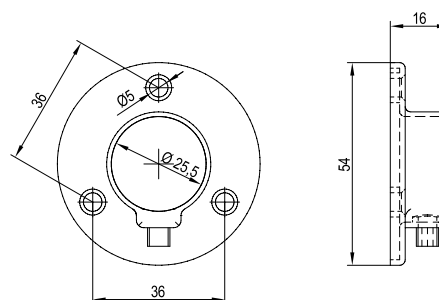

	≡
TA05.0003.66	001, 061

ZŁĄCZE POJEDYNCZE ELIPTYCZNE DO SZKŁA/PŁYTY (120)



- wkładka do złącza w zestawie

TL01.0204.14

001

ZŁĄCZE POTRÓJNE



T
lewe (102)
prawe (101)

TL01.0413.14
TL01.0414.14

001
001

ZŁĄCZE TRZYKIERUNKOWE MINI (201)



TL01.0518.14

001

ZŁĄCZE TRZYKIERUNKOWE (202)



TL01.0517.14

001

ZŁĄCZE CZTEROKIERUNKOWE REGULOWANE (203)




TL01.0619.14

001


Złącza i łączniki meblowe

ZŁĄCZE ŚRUBOWE DO BLATÓW

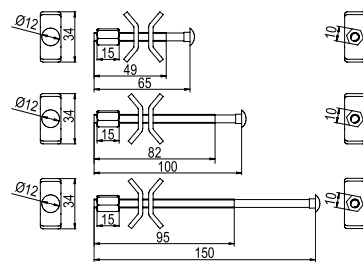


L		
65 x 32÷41	TH02.0501.01	062
100 x 41÷52	TH02.0601.01	062
150 x 75÷84	TH02.0701.01	062

ZŁĄCZE ŚRUBOWE DO PŁYT

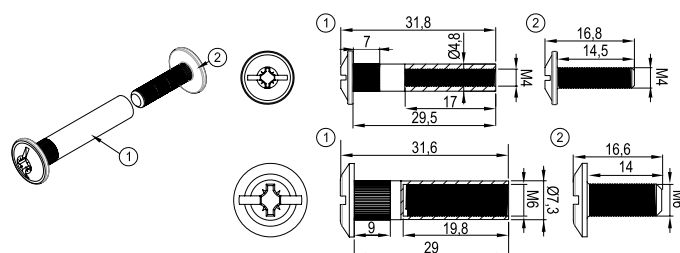


Ø		
5	TH02.0807.01	064
7,3	TH02.0808.01	064

KĄTOWNIK TŁOCZONY WZMACNIANY DWUOTWOROWY

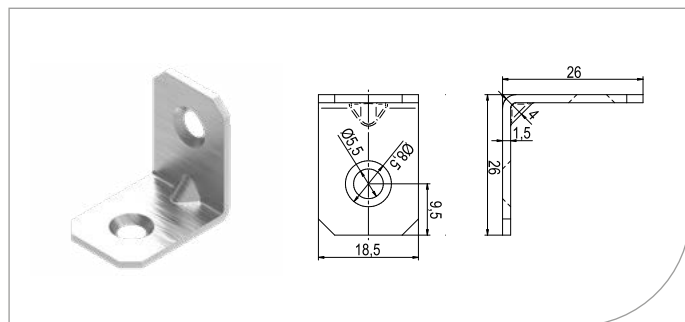


WH02.2937.01	062

KĄTOWNIK TŁOCZONY WZMACNIANY CZTEROOTWOROWY

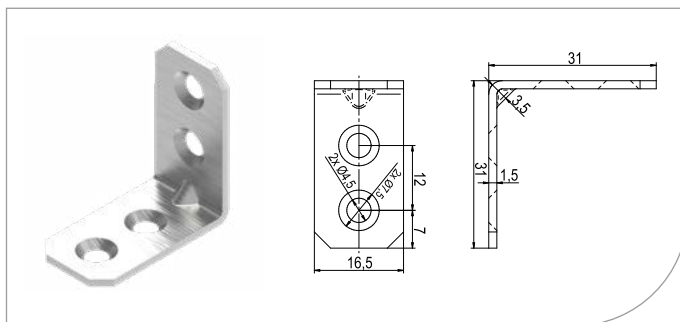


WH02.2938.01	062

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO PŁYT „N” POJEDYNCZY

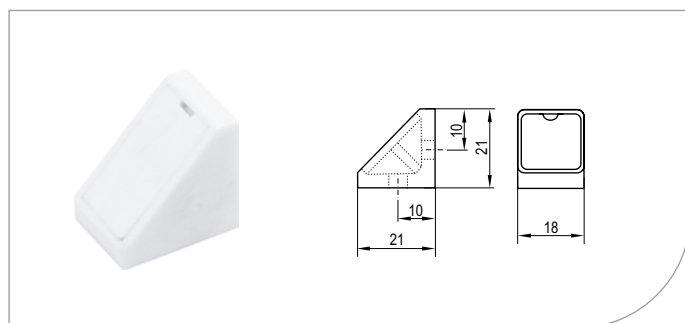

TH02.5006.05	013, 038, 049, 061, 063, 067, 069, 070, 071, 072, 075, 157, 166, 360, A68


ŁĄCZNIK KĄTOWY DO PŁYT „N” PODWÓJNY

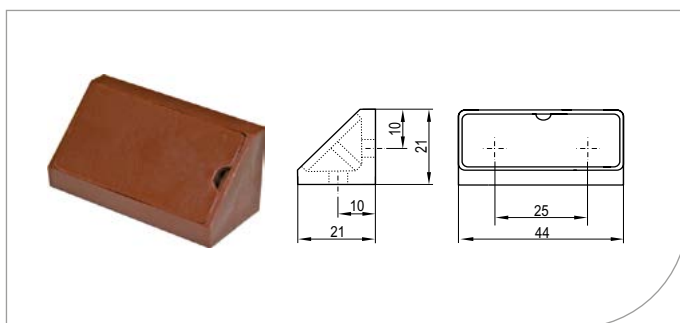

TH02.5007.05	013, 038, 061, 063, 067, 069, 070, 072, 075, 157, 166, 360


Złącza i łączniki meblowe

ZŁĄCZE MEBLOWE Z-02

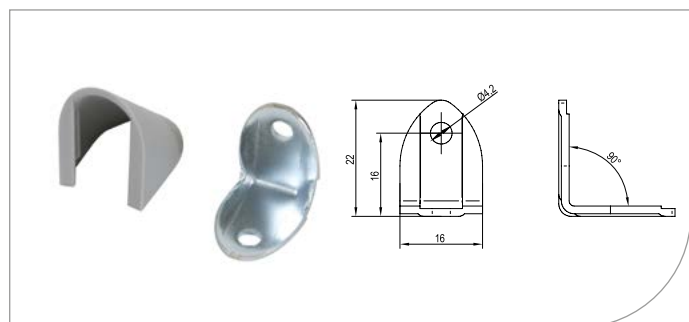


80	TH02.7301.08	013, 045, 061, 063, 067, 088, 094, 097, 157, 159, FY7

ZŁĄCZE MEBLOWE PLUS Z-02

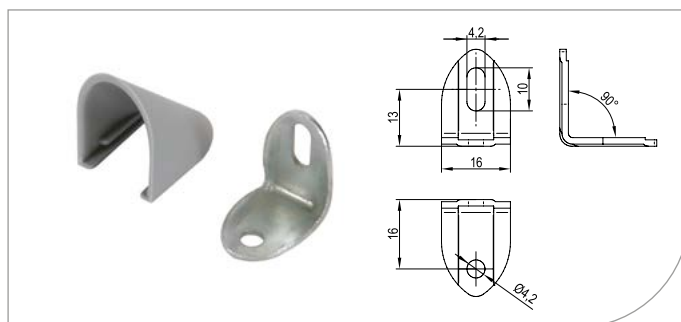


80	TH02.7306.08	013, 045, 061, 063, 067, 088, 094, 097, 157, 159, FY7

ZŁĄCZE MEBLOWE Z-03

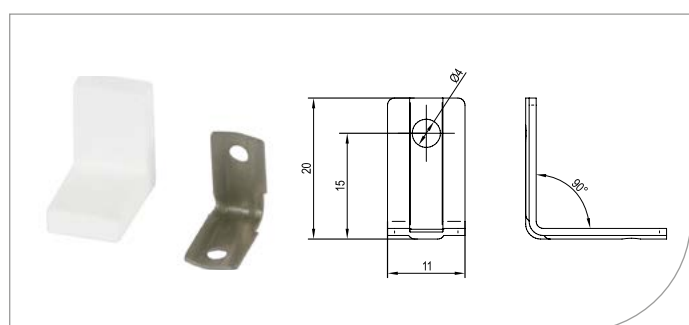


100	TH02.7303.08	013, 045, 061, 063, 067, 088, 094, 097, 157, 159, FY7

ZŁĄCZE MEBLOWE MAX Z-02

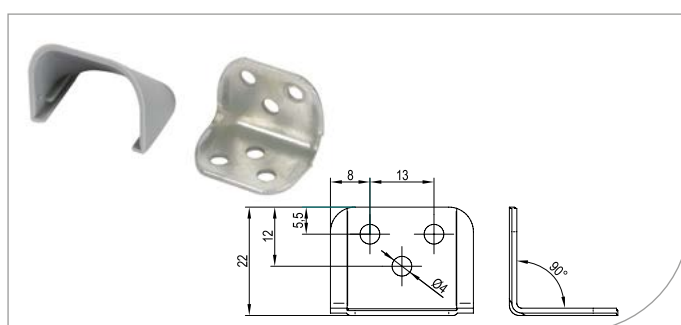


50	TH02.7302.08	013, 045, 061, 063, 067, 088, 094, 097, 157, 159, FY7

ZŁĄCZE MEBLOWE - KĄTOWNIK Z-02

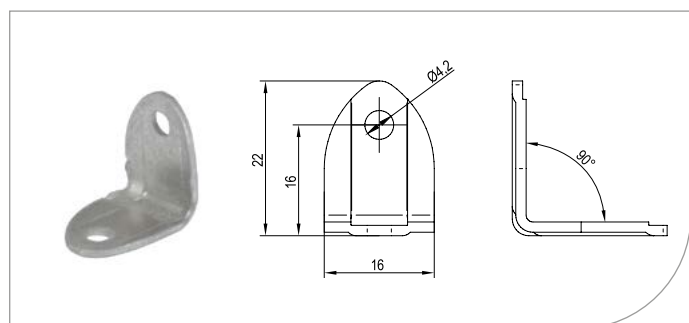

80	TH02.7310.01	012


ZŁĄCZE MEBLOWE - KĄTOWNIK Z-02 MAX

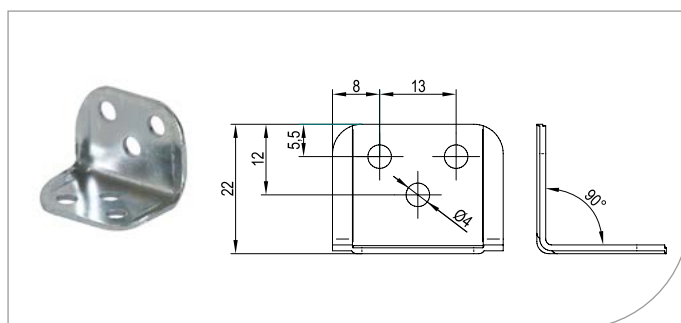


50	TH02.7311.01	012

Podpórki i wsporniki


● PODPÓRKA PÓŁKI P1 Ø5

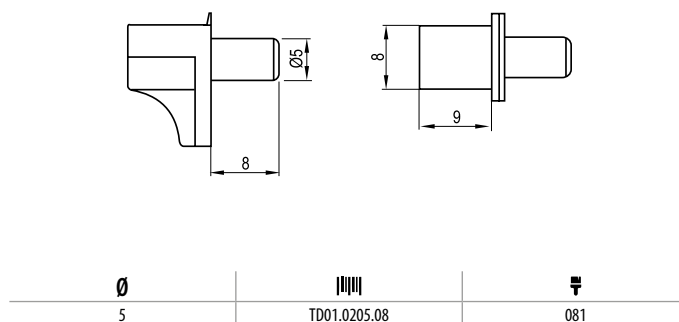


● PODPÓRKA PÓŁKI Ø5 Z KOSZULKĄ

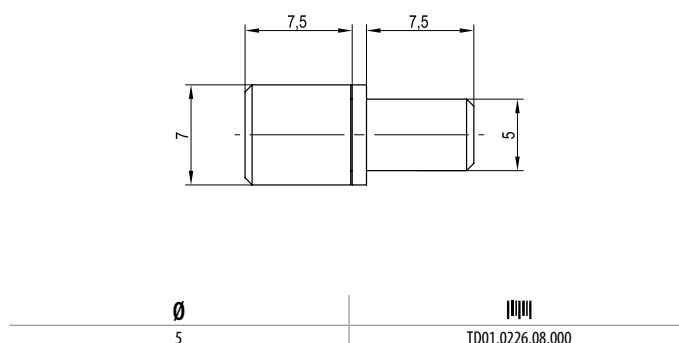

● PODPÓRKA PÓŁKI Ø5

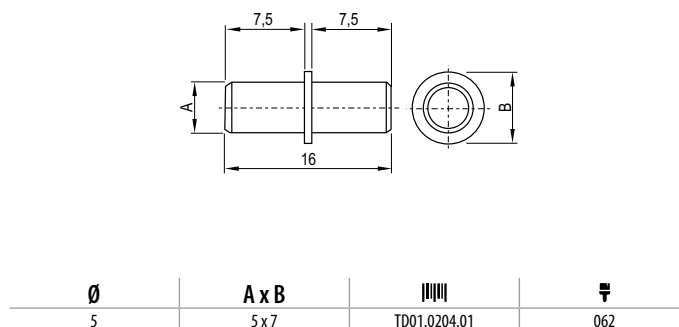


● PODPÓRKA PÓŁKI SZKLANEJ Ø5

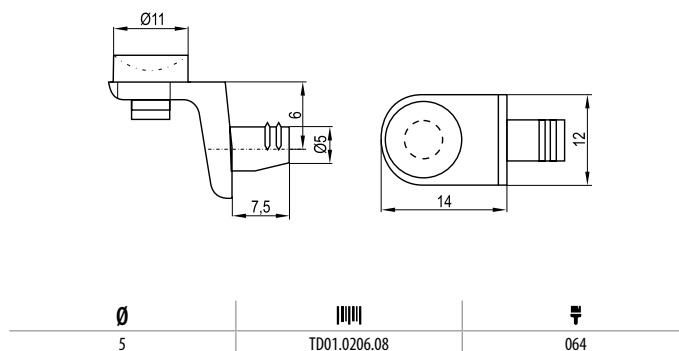


Podpórki i wsporniki

WSPORNIK BLATU SKOŚNY

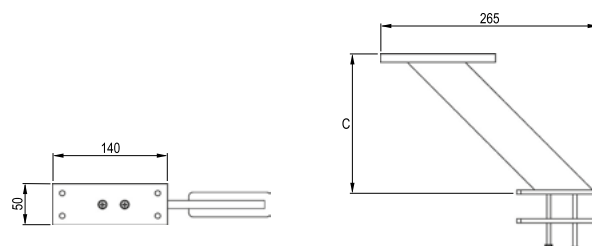


C		
170	TD01.0422.07	035, 554

WSPORNIK PÓŁKI

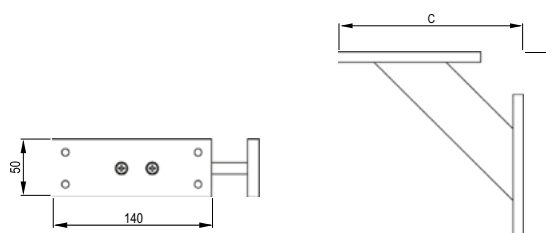


C		
170	TD01.0522.07	035, 554

KONSOLA BUDOWLANA




A x L			
78 x 115	8	TD01.0101.08	013, 037, 049, 050, 061, 065, 076, 084, 088, 159
115 x 182	9,5	TD01.0113.08	013, 037, 049, 050, 061, 065, 076, 084, 088, 159
143 x 235	11	TD01.0114.08	013, 037, 049, 050, 061, 065, 076, 084, 088, 159

NIEWIDOCZNE RAMIĘ PÓŁKI

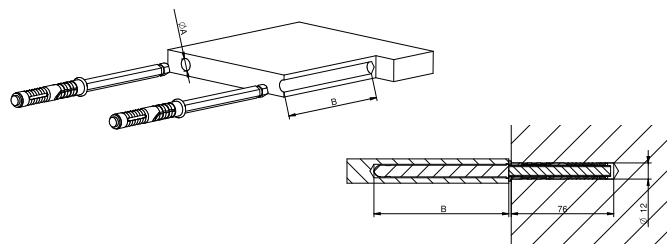


A x B			
10 x 100		TD01.3983.05	037
10 x 145	15	TD01.3999.05	037
12 x 120		TD01.3969.05	037


LISTWA ALPO 28

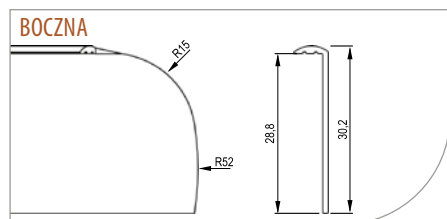

T	↔		⌚
lewa	600	TG04.0101.07	035
prawa	600	TG04.0201.07	035

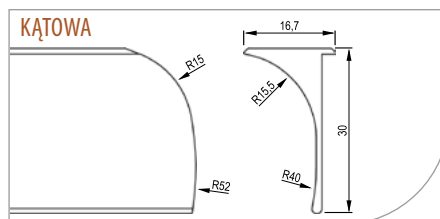


↔		⌚
621	TG04.0413.07	035

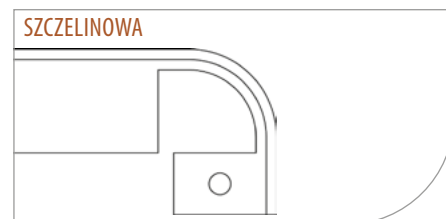


↔		⌚
600	TG04.0513.07	035


LISTWA K 28 I

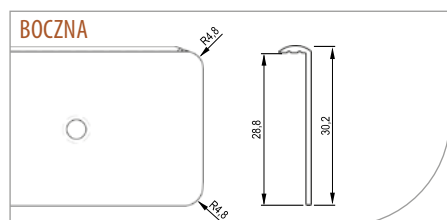

T	↔		⌚
lewa	600	TG04.0140.07	035
prawa	600	TG04.0240.07	035

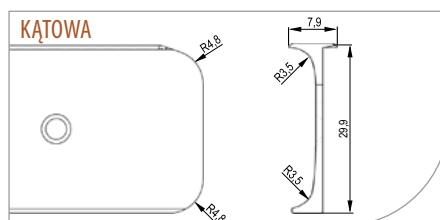


↔		⌚
630	TG04.0440.07	035

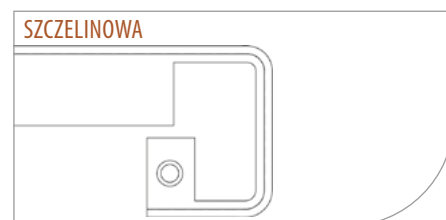


↔		⌚
600	TG04.0540.07	035


LISTWA DUROPAL 38

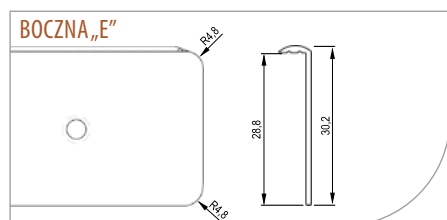

T	↔		⌚
lewa	600	TG04.0198.07	003, 035, 055
prawa	600	TG04.0298.07	003, 035, 055

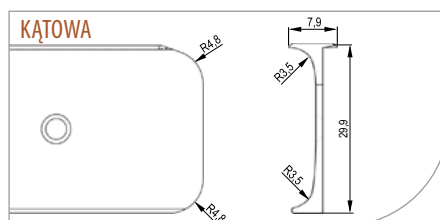


↔		⌚
600	TG04.0414.07	003, 035, 055

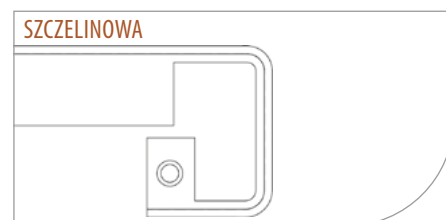


↔		⌚
600	TG04.0514.07	003, 035, 055


LISTWA EGGER 38

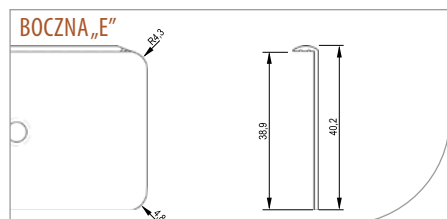

T	↔		⌚
lewa	600	TG04.0199.07	003, 035, 039, 055, 924
prawa	600	TG04.0299.07	003, 035, 039, 055, 924
lewa	920	TG30.0007.07	003, 035, 039, 055, 924
prawa	920	TG30.0008.07	003, 035, 039, 055, 924
uniwersalna	920	TG30.0501.07	003, 035, 039, 055, 924

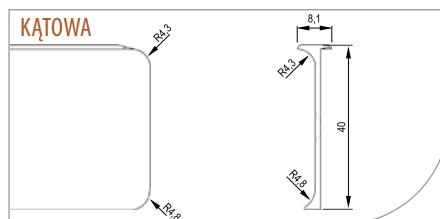


↔		⌚
630	TG04.0448.07	003, 035, 039, 055, 924
920	TG30.0500.07	003, 035, 039, 055, 924

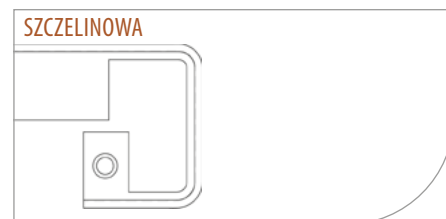


↔		⌚
600	TG04.0548.07	003, 035, 039, 055, 924
920	TG30.1000.07	003, 035, 039, 055, 924


LISTWA K 38 I

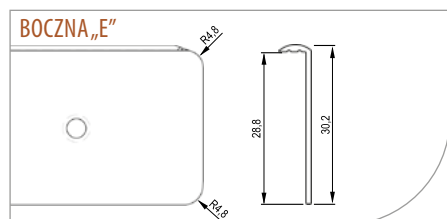


T	↔		⌚
lewa	600	TG04.0139.07	003, 035, 039, 055
prawa	600	TG04.0239.07	003, 035, 039, 055

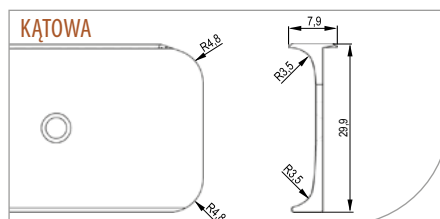

↔		⌚
630	TG04.0450.07	003, 035, 039, 055

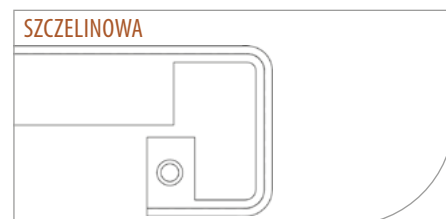


↔		⌚
600	TG04.0550.07	003, 035, 039, 055

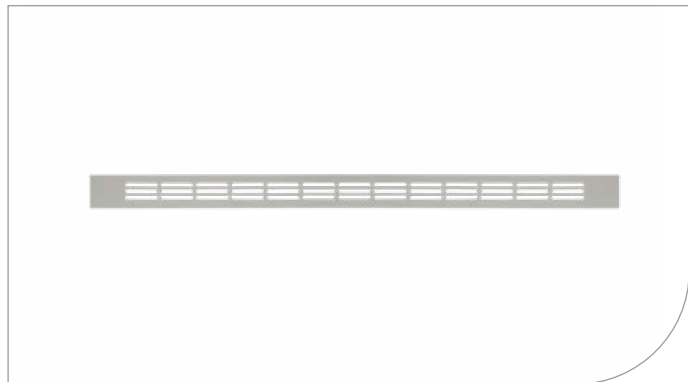Kratki wentylacyjne
KRATKA WENTYLACYJNA 23,5 x 375



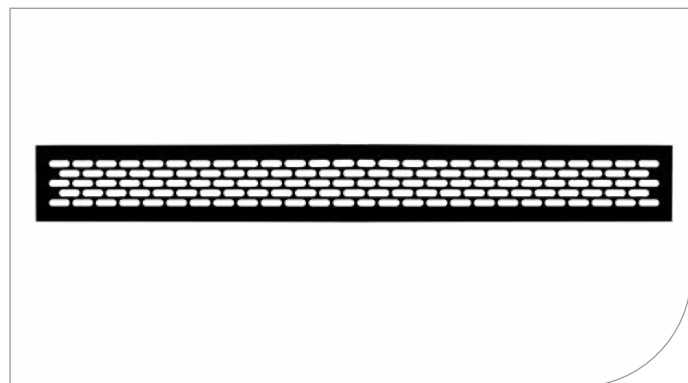
 TE12.0347.07


 003, 035, 039, 597, 741

KRATKA WENTYLACYJNA 60 x 245



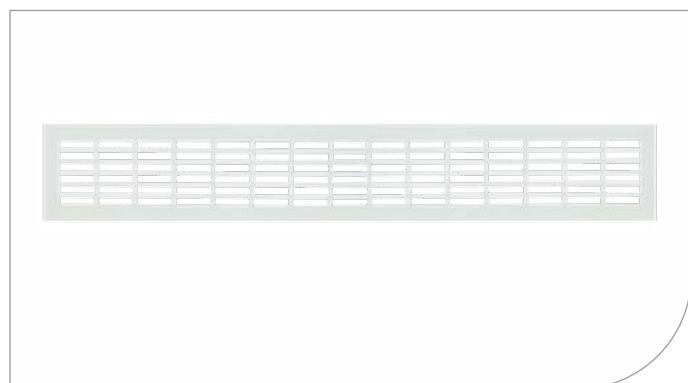
 TE12.0346.07


 003, 035, 039, 597, 741

KRATKA WENTYLACYJNA 60 x 484


 TE12.0344.07



 003, 035, 039, 597, 741

KRATKA WENTYLACYJNA 80 x 480


 TE12.0344.07


 003, 035, 039, 597, 741

ZAMEK KWADRATOWY Z01

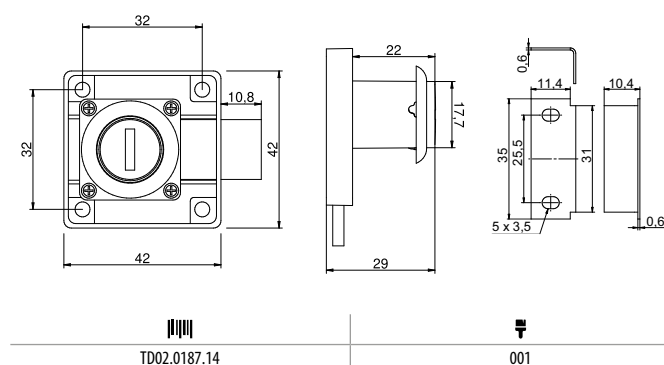


KLUCZ UNIWERSALNY DO ZAMKA KWADRATOWEGO Z01



- może być używany z zamkiem Z01
- dedykowany do zamków kwadratowych z opcją „master”

TT03.2807.00.000


ZAMEK PATENTOWY KWADRATOWY

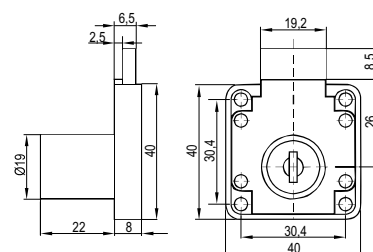

TD02.0013.01

064


ZAMEK MAGNETYCZNY + ZWORA




TD02.0066.08

013, 037, 061

ZAMEK CENTRALNY ZC02 600 / 800 MM

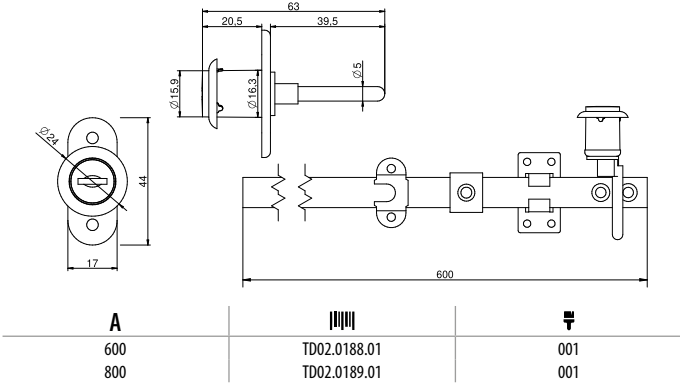

ZASUWKA MEBLOWA

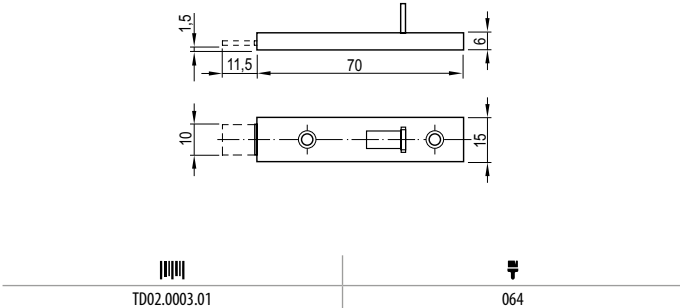




 STELAŻ ŁAWKI



- stelaż z rury ocynkowanej, malowanej proszkowo
- zabezpieczony przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi
- produkt składa się wyłącznie ze stelaży (bez siedziska, oparcia i śrub montażowych)
- stelaż jest przystosowany do montażu na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy ławki

zdjęcie poglądowe, w sprzedaży
dostępny wyłącznie stelaż ławki

10

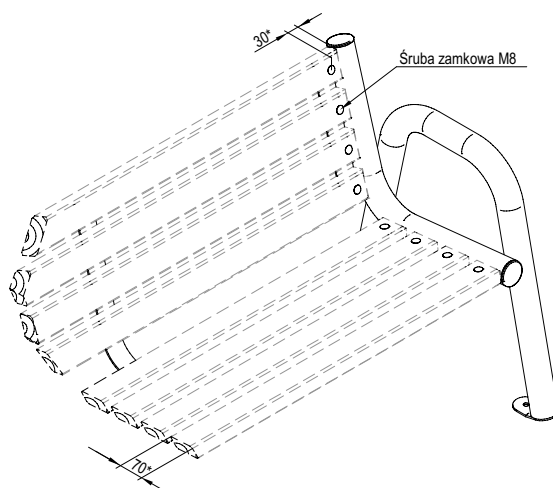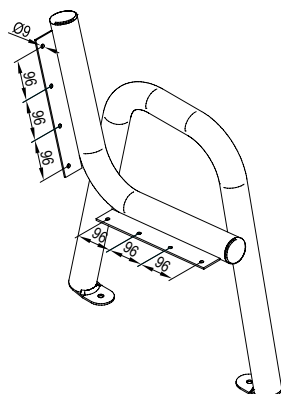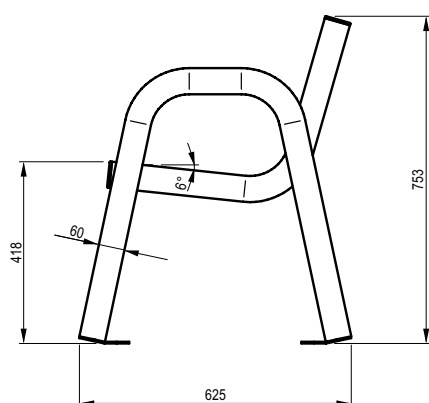


* wymiary sugerowane

		
60	WB06.0606.01	055.132

T 055 CZARNY 132 OCYNK/LAKIER CZARNY



ZACZEP DO ŁÓŻKA

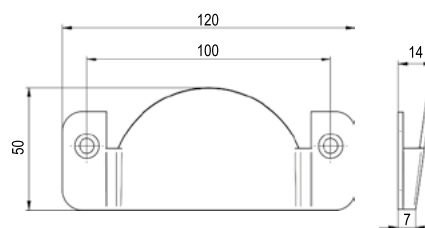


WH02.0067.01

062

ZACZEP DO ŁÓŻKA

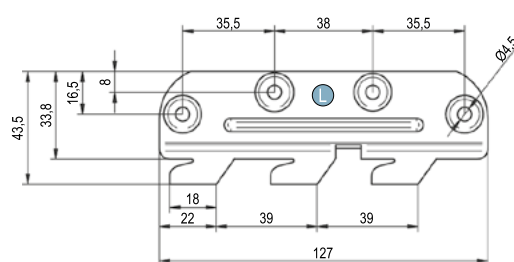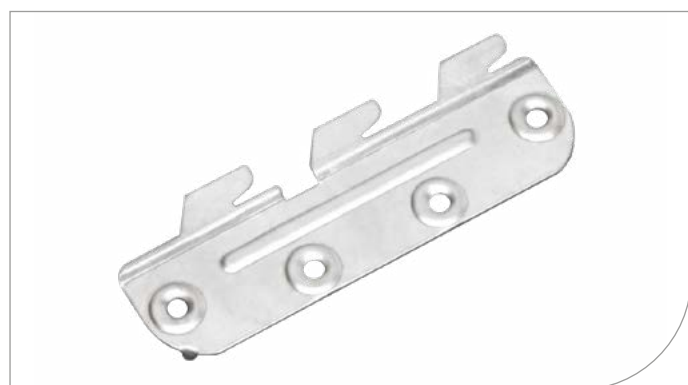T
lewy
prawyWH02.0016.01
WH02.0017.01062
062


KORYTKO ZACZEPU

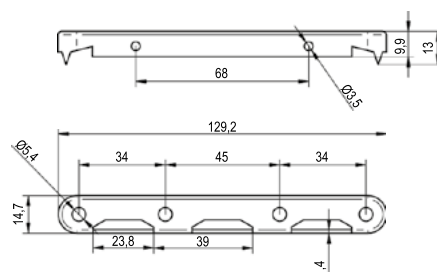

WH02.0015.01

062


ZACZEP DO ŁÓŻKA ŚRODKOWY

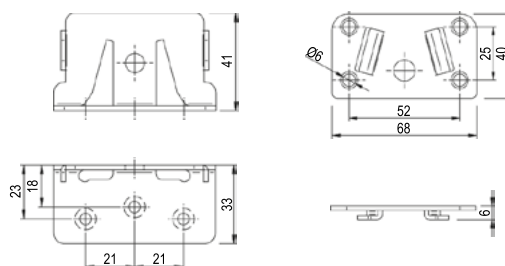

WH02.0018.01



062

● OBEJMA DO OSKRZYŃ JEDNOTWOROWA BN

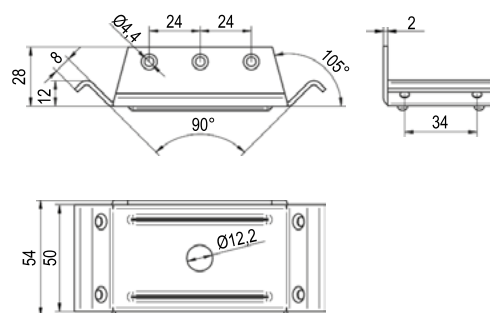



WH02.0009.01	062
--------------	-----

● OBEJMA DO OSKRZYŃ V (DWUOTWOROWA) 1,7 MM

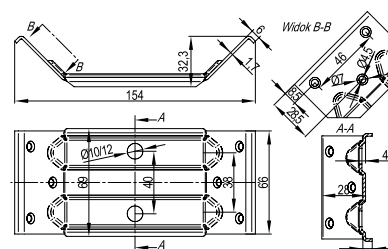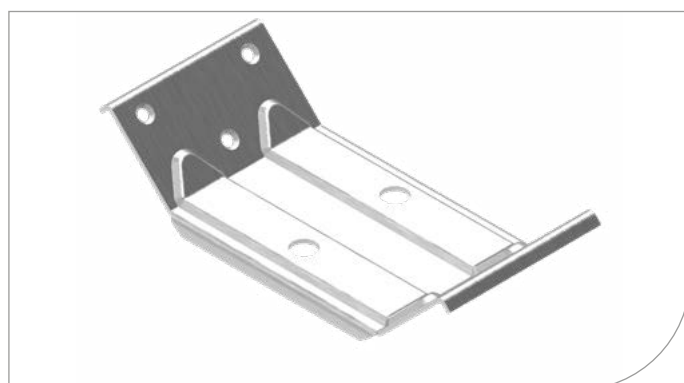


Ø		⌈
10	WH02.2956.01	062
12	WH02.3096.01	062

● OBEJMA DO OSKRZYŃ VI (JEDNOOTWOROWA) 1,7 MM

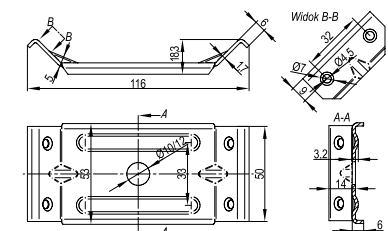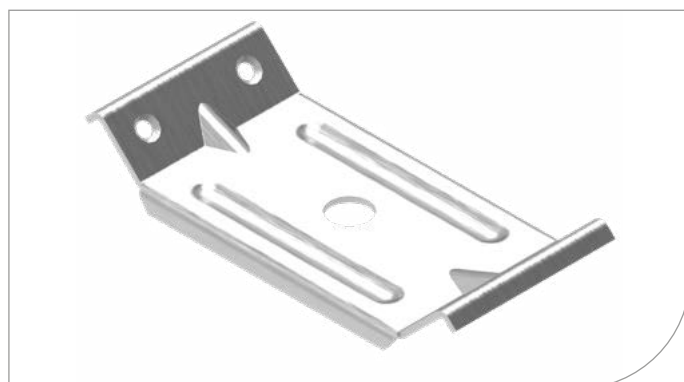


Ø		■
10	WH02.2967.01	062
12	WH02.3049.01	062

● KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW

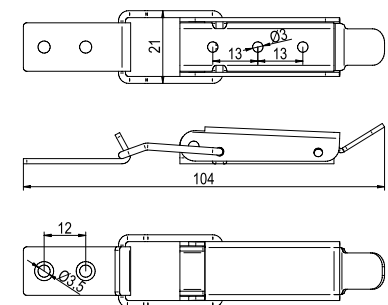

100	WH02.2944.00	062


PŁYTKA ZACZÉPOWA BA

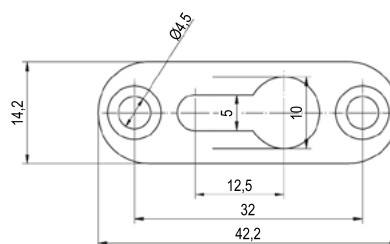

WH01.0614.01

062


ZACZÉP ŁODÓWKI

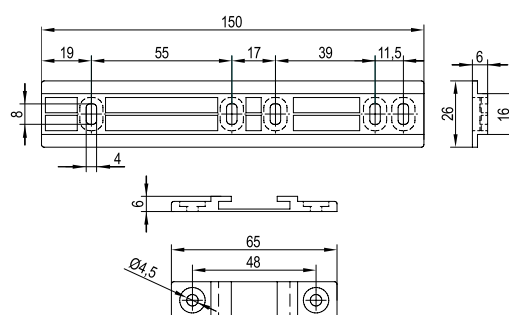

TH02.1225.05

013


ZACISK SZYBY



TH02.1118.05

013, 081

ZAŚLEPKA




Ø 35

TH02.1321.05

013, 038, 061, 063, 067, 088


WYWIETRZNIK SZAFKOWY

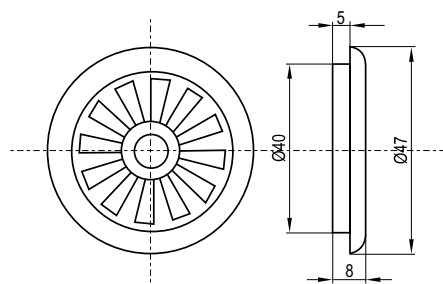

TE12.0202.05

013, 038, 061, 063, 067, 070

KONFIRMAT



Ø x L

6,4 x 50
7 x 50

TK01.0269.01
TK01.0277.01

062
062

KOŁEK MEBLOWY



Ø x L

8 x 30
8 x 35

~ 15 000 szt.
~ 12 375 szt.

TK01.0381.17.134
TK01.0382.17.134

Materiały do pakowania

FOLIA STRETCH



szerokość x mikrony x waga	
500 mm x 23 x 1,5 kg	TU06.0122.00.000
500 mm x 23 x 2,0 kg	TU06.0126.00.000
500 mm x 23 x 2,5 kg	TU06.0035.00.000
500 mm x 23 x 3,0 kg	TU06.0130.00.000

FOLIA STRETCH - MAŁA



szerokość x mikrony x waga	
100 mm x 23 x 0,25 kg	TU06.0371.00.000

FOLIA PĘCHERZYKOWA 2W



szerokość x długość	
1,2 m x 100 m	TU06.0145.00.000

TEKTURA FALISTA





szerokość x długość		≡
1 m x 150 m	TU06.0140.00	581
1,2 m x 150 m	TU06.0141.00	581


TAŚMA SAMOPRZYLEPNA



szerokość x długość		≡
48 mm x 60 mb	TU06.0136.00	037, 081

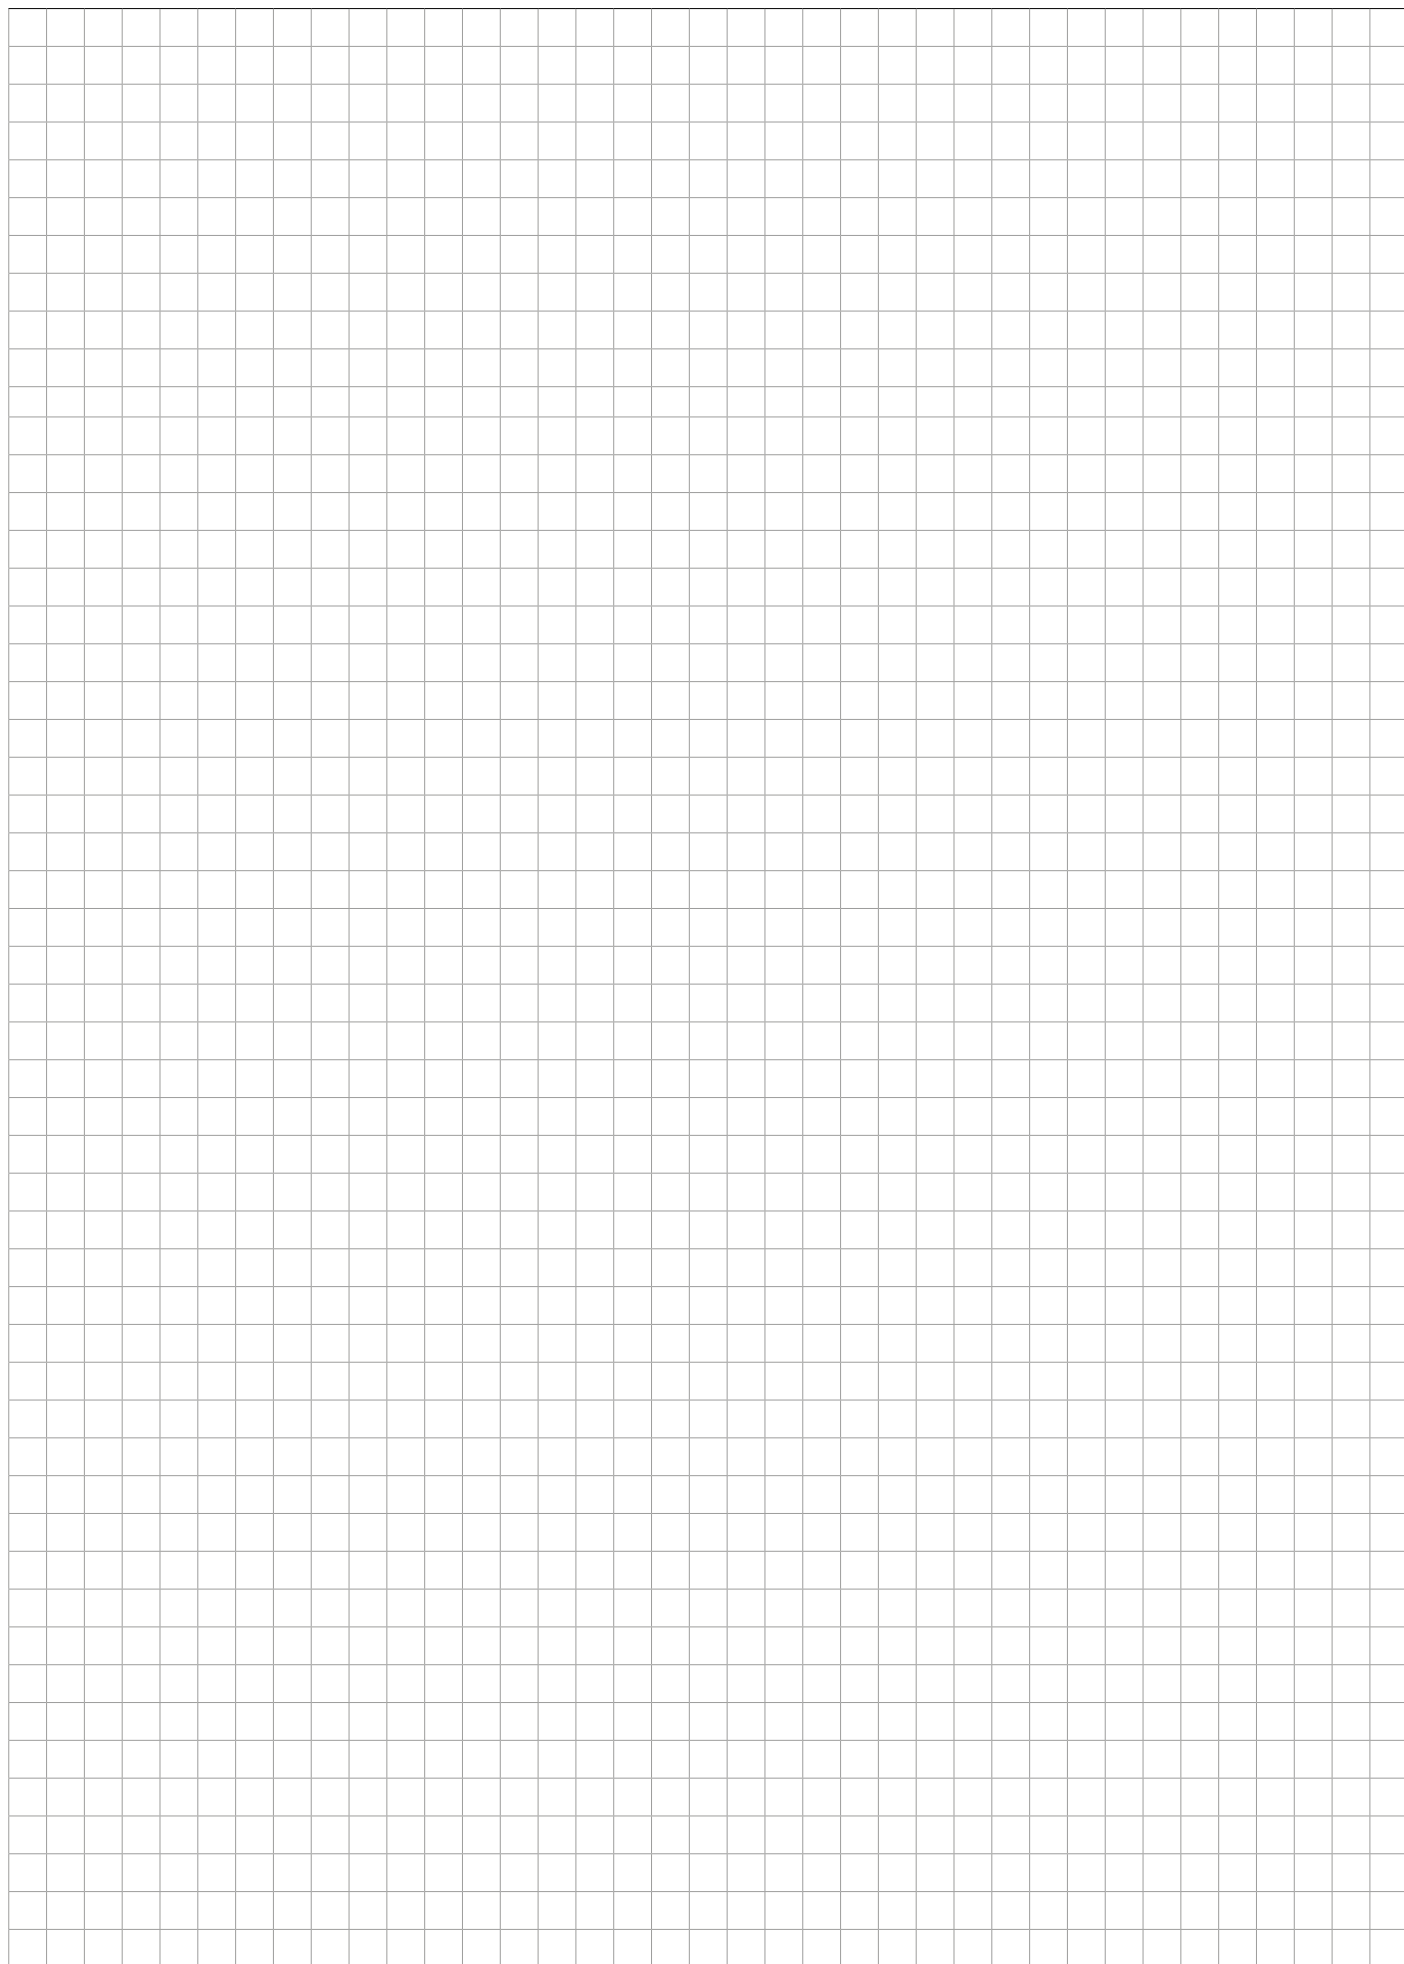

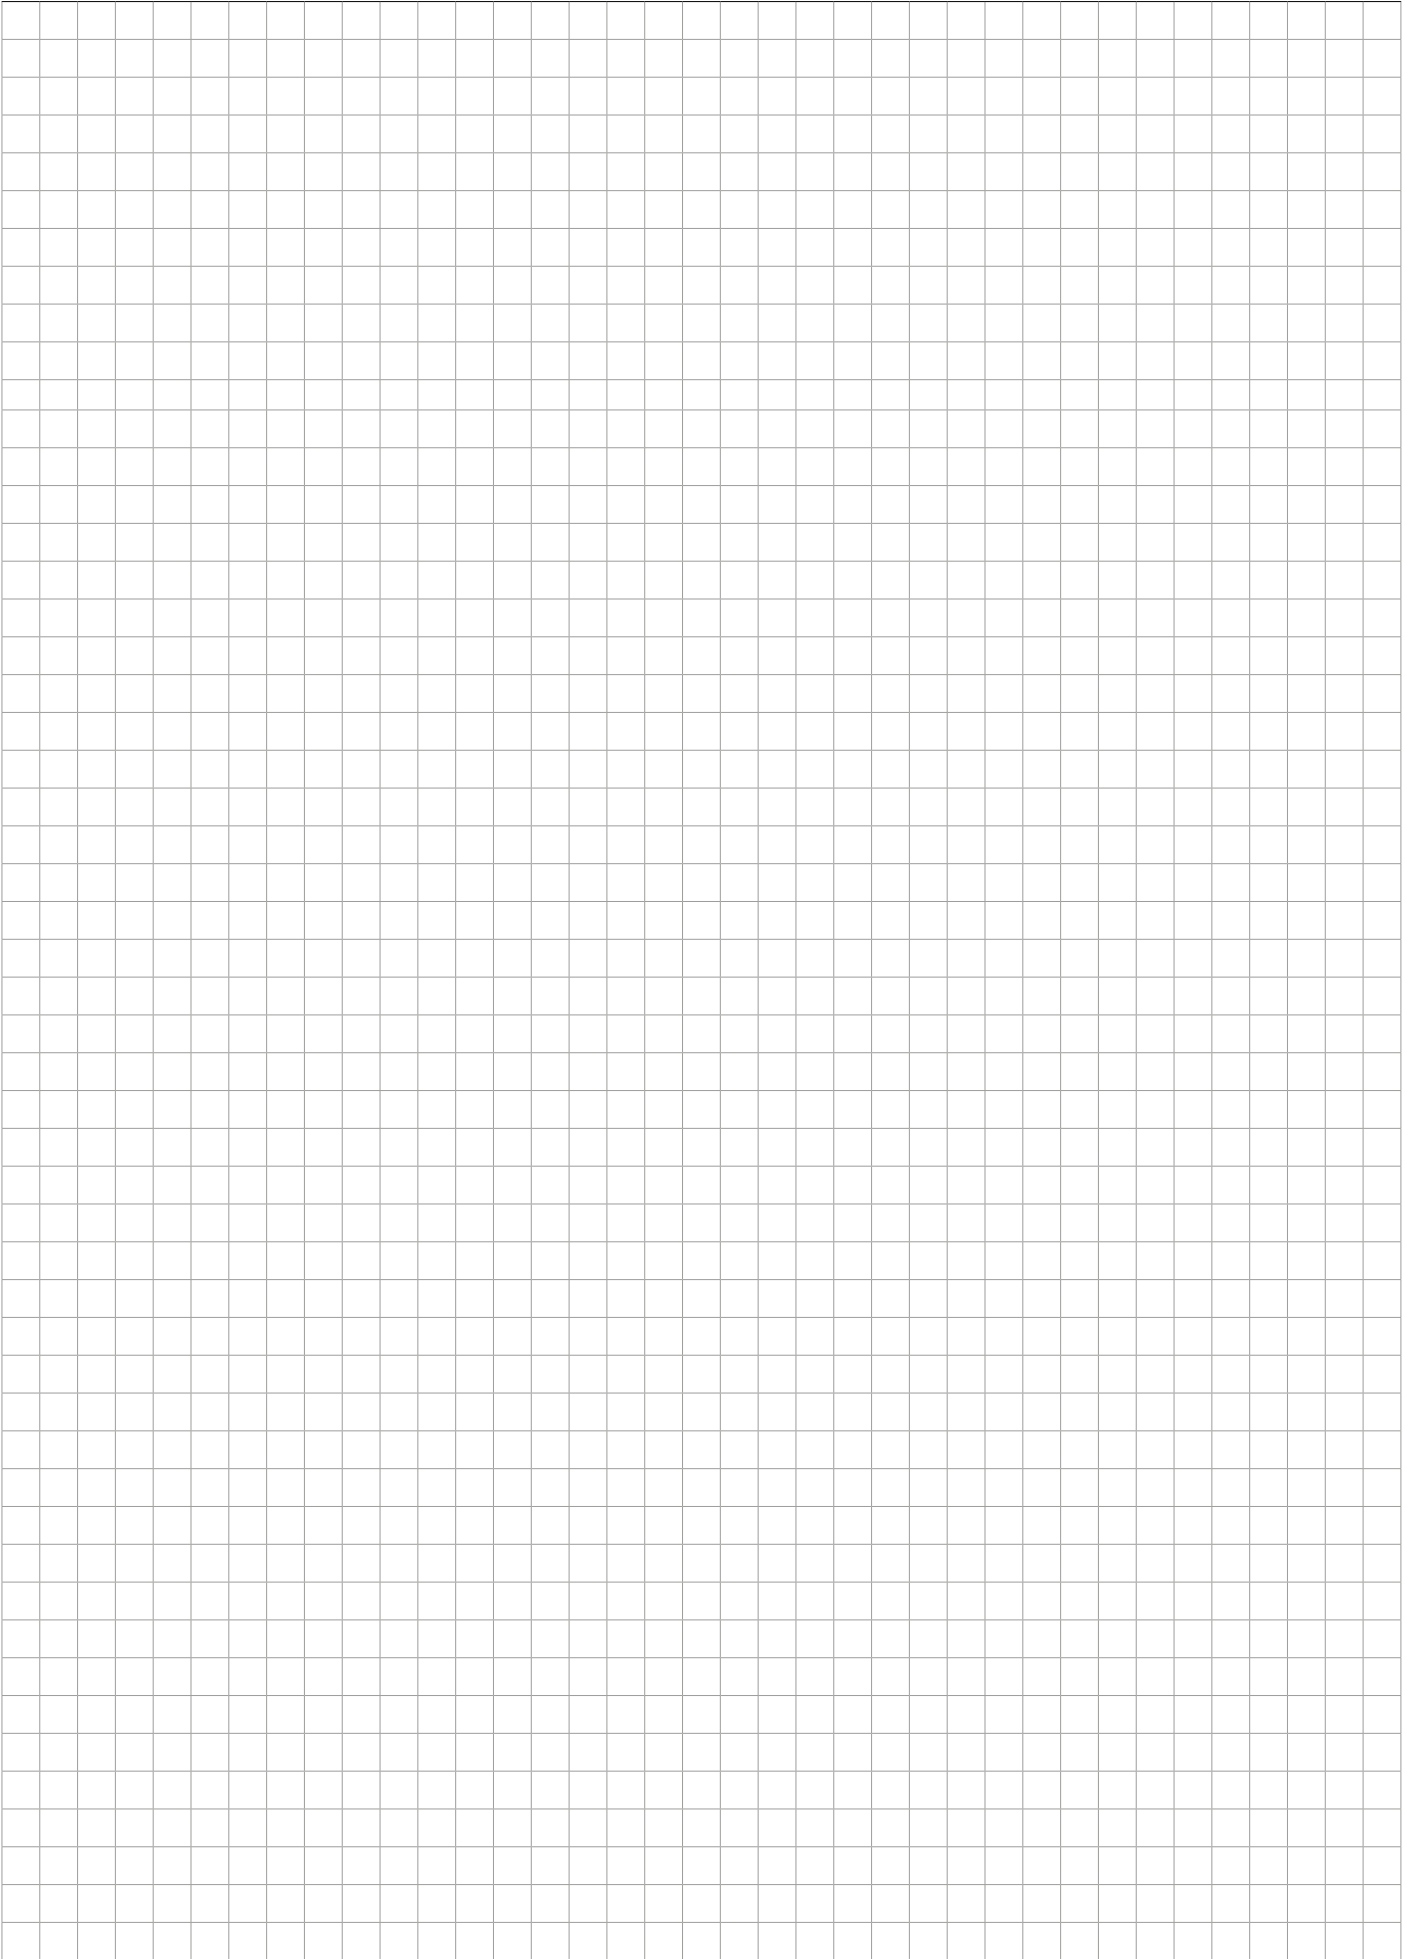

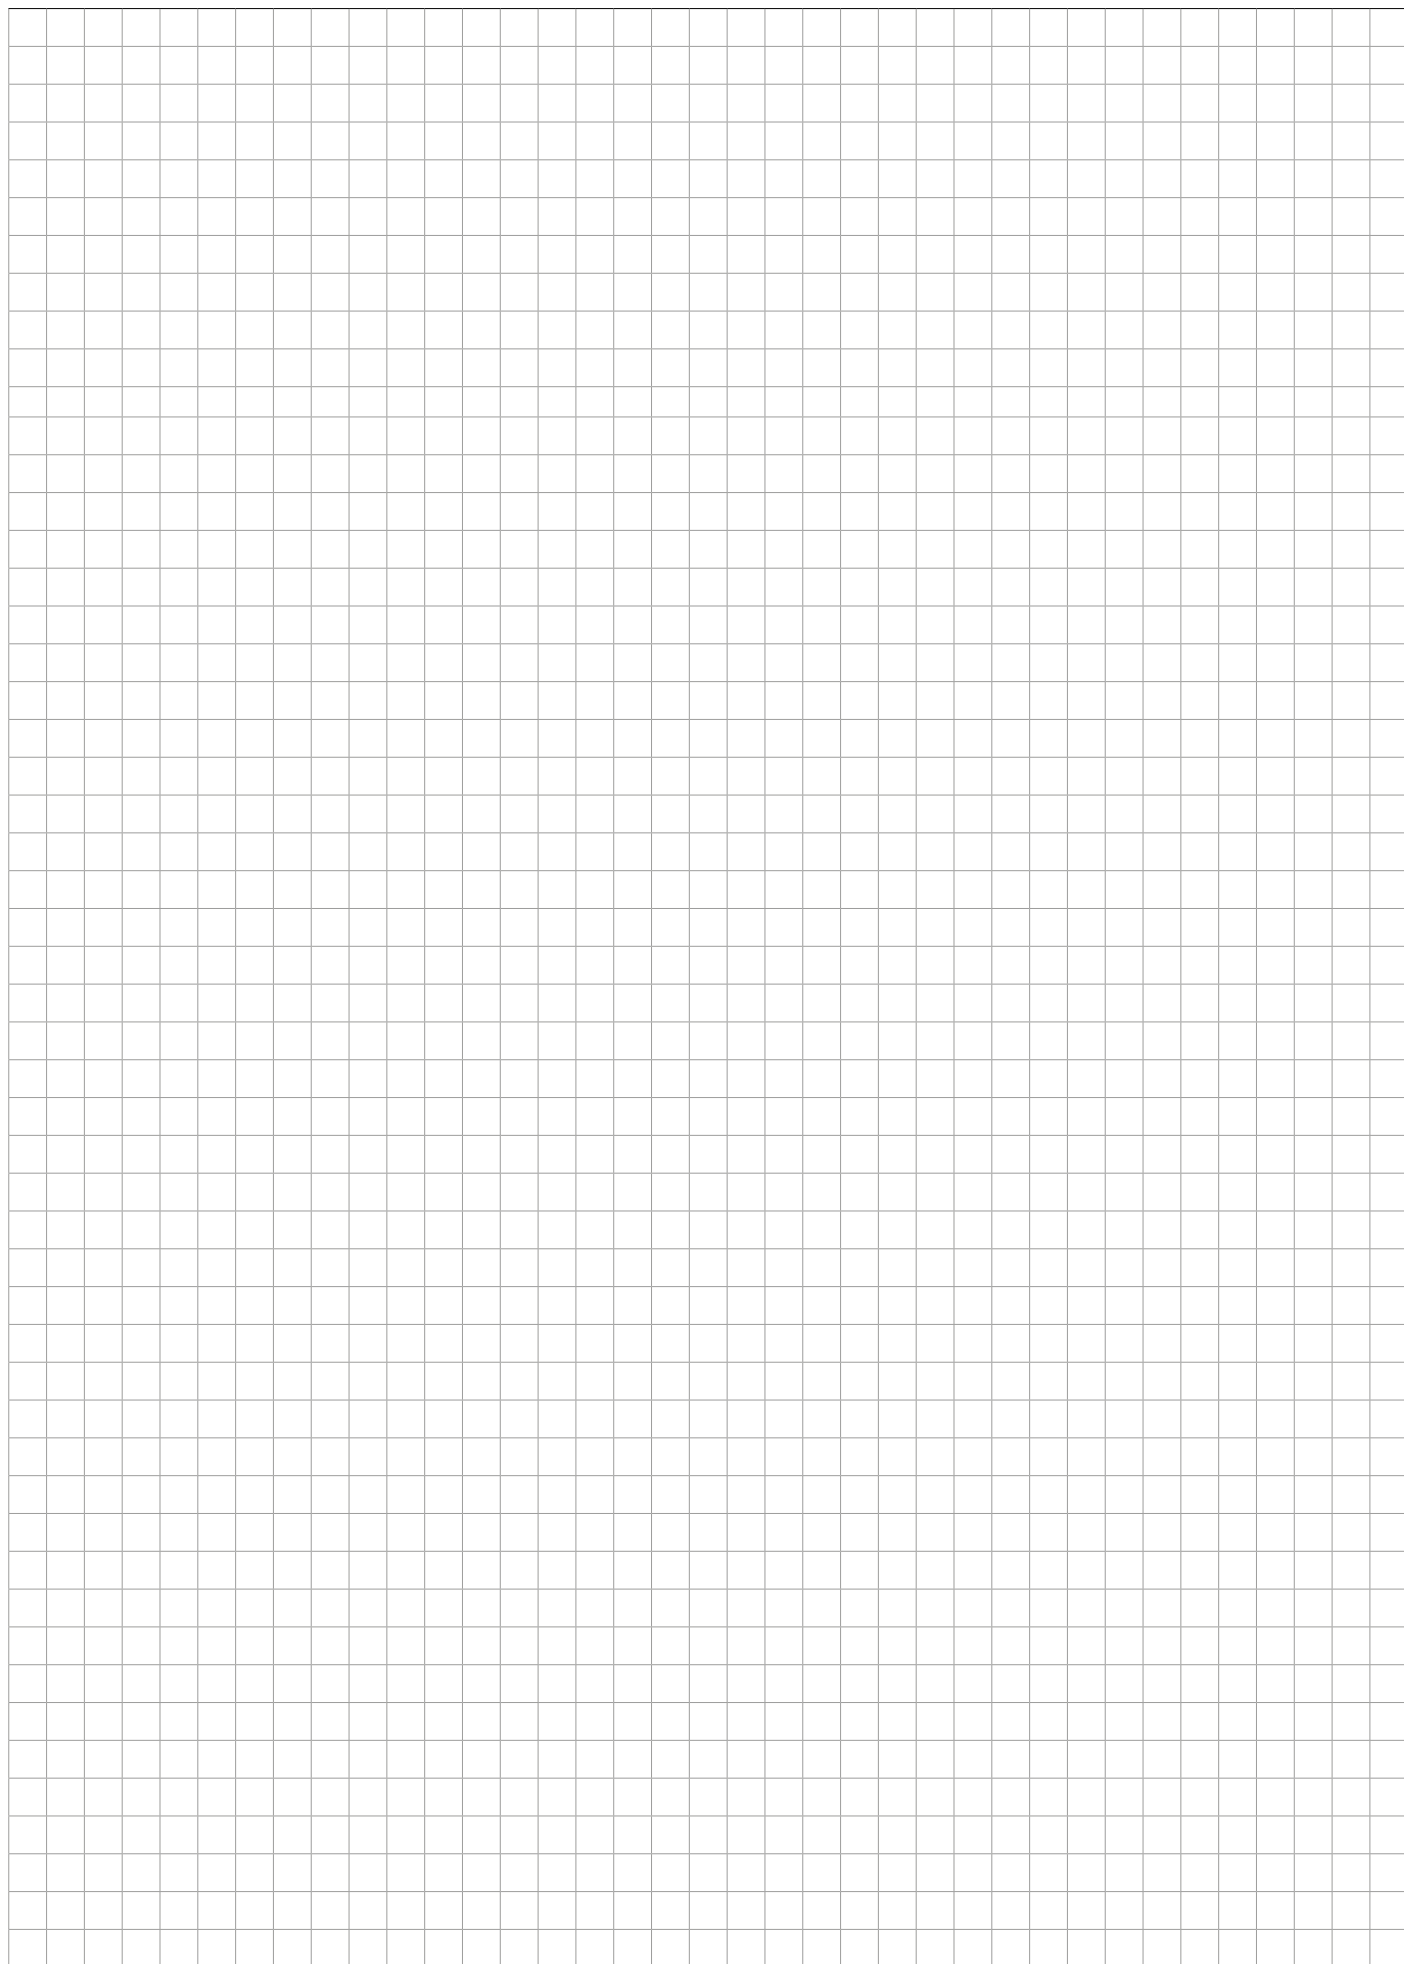



CENTRALA:
 REJSSpółkazo.o.
 PL 87 - 500 Rypin
 ul. Mławska 61
 BOK tel. +48 54 280 5651
www.rejs.eu



rejs_wyposazenie_mebli



REJSakcesoria



rejs_wyposazenie_mebli



RejsRypin



[www](http://www.rejs.eu) rejs.eu



e-rejs.eu



Rejs Group